

Çok esnek, yüksek performanslı, S2 sınıfı kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, su yalıtımına katkı sağlayan çimento esaslı su yalıtım harcıdır.

It is a very flexible, high-performance, S2 class cement-based waterproofing mortar with reduced slip properties, long working time and contributing to waterproofing.

Kullanım Yerleri Places of Use

Banyo, yüzme havuzu gibi tüm iç ve dış mekanlarda kullanılır, ve duvarlar. Akan su kanallarının onarılmasında ve Binaların bodrum katlarında nem ve su yalıtkanı olarak kullanılır. Çimento malzemeden yapılmış su boruları için bağlantılar

It is used in all internal and external places such as bathroom, swimming pools and walls. It is used to repair the flowing water channels and is used in the basements of building as an insulator for moisture and water and is used as connections for water pipes made of cement material's

Kullanım Şartları Term of Use

Ortam sıcaklığı: Sıcaklık +5C ile +35C santigrat derece arasında olmalıdır, soğuk havalarda, kuvvetli rüzgârlarda veya benzeri durumlarda kullanmayın.

Ambient temperature: The temperature should be between +5C to +35C degrees Celsius, do not use in frosty weather or strong winds or the like.

Nasıl Kullanılır? How to Use?

20 kg platin M fix su yalıtım harcı, temiz bir kapta 5-6 litre su ile mikser yardımıyla homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır, bir süre dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılır. Yüzey temiz, kuru, pürüzsüz ve sağlam, yüzeyden 3 mm yukarıda olmalıdır. Uygulamadan en az 24 saat önce ince tabakalar kazınmalı ve tamamen temizlenmelidir.

20 kg of platinum M fix waterproofing mortar is mixed with 5-6 liters of water in a clean container with a mixer until a homogeneous mixture is obtained, mixed again after resting for a while. The surface must be clean, dry, smooth and solid, 3 mm above the surface. Thin layers should be scraped off and completely cleaned at least 24 hours before application.



FAYANS YAPIŞTIRICI Tile Adhesive



FAYANS YAPIŞTIRICILARI

TILE ADHESIVE | Platinum Fix Professional C2FTE S1



Çok esnek, yüksek performanslı, S2 sınıfı kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, su yalıtımı na katkı sağlayan çimento esaslı su yalıtım harcidır.

It is a very flexible, high-performance, S2 class cement-based waterproofing mortar with reduced slip properties, long working time and contributing to waterproofing.

Kullanım Yerleri

Places of Use

- Yüzme havuzları ve ıslak alanlar için en son Çimentolu Fayans yapıştırıcı teknolojisi
- kum ve çamur içermez
- Yüksek kaliteli ve büyük ebatlı seramik ve porselen karolar, doğal taş ve cam mozaiklerde kullanılır.
- Latest technology of Cementous Tile adhesive for swimming pools and wet area
- sand and mud free
- Use for high quality and , big size ceramic and porcelain tiles, natural stone and glass mosaic

Özellikler

Properties

- Yüzme havuzlarındaki sorunları çözmek için su geçirmez hale getirildi
- Büyük boyutlu ve ağır fayansları ve doğal taşları sabitlemek için kullanın
- İç ve dış mekan fayans yapıştırıcı.
- Uzun raf ömrü.
- Mükemmel yapışma.
- Kullanımı kolay.
- Yüksek deformasyon
- Waterproof made for solving problems in swimming pools
- Use to fix Big size and heavy tiles and natural stone
- Indoor and outdoor tile adhesive.
- Long shelf life.
- Perfect adherence.
- Easy to use.
- High deformation

Ürünü Nasıl Kullanabiliyoruz? (Uygulama)

How to Use the Product (Application)

- Boş bir cep getirin ve içine 5-6 Ltr soğuk temiz su doldurun.
- 20 kg'lık torbaya dökün ve homojen bir karışım elde edinceye kadar mekanik karıştırıcı ile 4-5 dakika karıştırın.
- Karışımı 5-10 dakika dinlendirip tekrar karıştırın.
- Her iki yüzeyi de temizleyip su ile durulayın.
- Yapıştırıcıyı kullanmanın mükemmel yolu, Tırtıklı mal ile uygun miktarda yapıştırıcı uygulayın ve duvarın ve fayansın her iki tarafına düz çizgiler çizin.
- Yapışkanla kaplanmış fayansı yapıştırıcının diğer katının üzerine serip hafif sağa sola hareket ettirerek altındaki havayı alın ve ayarlayın, plastik hummer veya başka bir alet kullanabilirsiniz.
- Harcı zeminde 24 saat, duvarlarda 12 saat sonra uygulayabilirsiniz.
- Bring an empty pocket and fill it with 5-6 Ltr of cold clean water.
- Pour the 20 kg bag and mix it up by using mechanical mixer for 4-5 minutes to till gets homogeneous mixture.
- Let the mix rest for 5-10 min then mix it again.
- Clean both of surfaces and rinse it with water.
- The perfect way of using the adhesive , App'y a suitable amount of the adhesive with the jagged trowel and draw straight lines on both sides wall and tile.
- Lay down the tile covered with adhesive on the other layer of the adhesive and move it slightly left to right to remove the air under it and adjust it, you can a use plastic hummer or any other tool.
- You can apply the grout after 24 hours on the floor and 12 hours on the walls.

Paketleme ve Depolama

Package and Storage

- 20 kg'lık kağıt torba
- Beyaz toz
- Direkt güneş ışığından uzakta kuru bir yerde saklayın
- Orijinal ambalajında 2 yıl geçerlidir.
- 20 kg paper bag
- White powder
- Store in dry place away from direct sunlight
- Valid for 2 years in original bags

Uyarılar

Warnings

- Sıcak suyu karıştırmak için sıcak su kullanmayın, yapıştırıcıın içindeki kimyasal maddeyi olumsuz etkiler.
- Bitirdikten sonra aletleri su kullanarak temizleyin.
- Güvenlik ekipmanlarını kullanın her zaman güvende olun
- 10'dan fazla poşeti uzun süre üst üste istiflemeyin
- Uzun süre saklanacaksa özelliklerini kontrol edin.
- Paketleme ve depolama
 - 20 kg'luk kağıt torba
 - Beyaz toz
 - Doğrudan güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklayın
 - Orijinal çantalarında 2 yıl geçerlidir
- Don't use hot water for mixing hot water has negative effect on chemical in adhesive.
- Clean the tools using water after finishing.
- Use safety equipment always be safe
- Don't stack more than 10 bags on top of each other for long time
- If stored for long time check the properties.
- Packing and storage
 - 20 kg paper bag
 - White powder
 - Store in dry place away from direct sun light
 - Valid for 2 years in original bags

Performans Bilgileri

Performance Information

- Kayma Direnci (TS EN 12004-2) \leq 0,5 mm
- Başlangıç Yapışma Mukavemeti (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Suya daldırıldıktan sonra (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Isıl yaşalandırma sonrası (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Donma-çözülme döngüsünden sonra (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Açık Tutma Sonrası (30 Dk) (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Tehlikeli Maddeler (TS EN 12004-1): Bkz. Güvenlik Bilgi Formu.
- Yangına Tepki (TS EN 13501-1): A2
- Deforme Edilebilirlik (TS EN 12004-2) \geq 2mm ve < 5mm
- S1 esneklik seviyesi
- Sıcaklık Dayanımı: (-20°C) - (+80°C)
- Slip- Resistance (TS EN 12004-2) \leq 0,5 mm
- Initial Adhesion Strength (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- After immersion in water (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- After heat ageing (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- After freeze-thaw cycle (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- After Open Hold (30 Min) (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Hazardous Substances (TS EN 12004-1): See Safety Data Sheet.
- Reaction to Fire (TS EN 13501-1): A2
- Deformability (TS EN 12004-2) \geq 2mm and < 5mm – S1 flexibility level
- Temperature Resistance: (-20°C) - (+80°C)

Teknik Bilgiler

Technical Information

- Görünüm: beyaz toz
- Raf ömrü: 24 ay / 2 yıl
- Karışım Oranı : 5-6 Ltr / 20 Kg
- Karışım ömrü : 21 oC'de 2-3 saat
- Sarfiyat: 3-5 kg/m²
- Ortam sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C

- Appearance: White powder
- Shelf life: 24 months / 2 years
- Mixing Ratio : 5-6 Ltr / 20 Kg
- Pot life: 2-3 hours in 21 oC
- Consumption: 3-5 kg/m²
- Ambient temperature: +5 °C to +35 °C



Kullanım Yerleri Places of Use

- Yüzme havuzları ve ıslak hacimler için son teknoloji Çimentolu Fayans yapıştırıcısı
- Kum ve çamur içermez
- Yüksek kaliteli ve büyük ebatlı seramik ve porselen karolar, doğal taş ve cam mozaiklerde kullanılır
- Latest technology of Cementitious Tile adhesive for swimming pools and wet area
- Sand and mud free
- Use for high quality and , big size ceramic and porcelain tiles , natural stone and glass mosaic

Özellikler Properties

- Yüzme havuzlarındaki sorunları çözmek için su geçirmez hale getirildi
- Büyük boyutlu ve ağır fayansları ve doğal taşları sabitlemek için kullanın
- İç ve dış mekan fayans yapıştırıcısı.
- Uzun raf ömrü.
- Mükemmel yapışma.
- Kullanımı kolay.
- Yüksek deformasyon
- Waterproof made for solving problems in swimming pools
- Use to fix Big size and heavy tiles and natural stone
- Indoor and outdoor tile adhesive.
- Long shelf life.
- Perfect adherence.
- Easy to use.
- High deformation

Ürünü Nasıl Kullanabilirim? (Uygulama) How to Use the Product (Application)

- Boş bir cep getirin ve içine 5-6 Ltr soğuk temiz su doldurun.
- 20 kg'lık torbaya dökün ve homojen bir karışım elde edinceye kadar mekanik karıştırıcı ile 4-5 dakika karıştırın.
- Karışımı 5-10 dakika dinlendirip tekrar karıştırın.
- Her iki yüzeyi de temizleyip su ile durulayın.
- Yapıştırıcı kullanmanın mükemmel yolu, Tırtıklı mala ile uygun miktarda yapıştırıcı uygulayın ve duvarın ve fayansın her iki tarafına düz çizgiler çizin.
- Yapışkanla kaplanmış fayansı yapıştırıcının diğer katının üzerine serip hafif sağa sola hareket ettirerek altındaki havayı alın ve ayarlayın, plastik hummer veya başka bir alet kullanabilirsiniz.
- Harcı zeminde 24 saat, duvarlarda 12 saat sonra uygulayabilirsiniz.
- Bring an empty pocket and fill it with 5-6 Ltr of cold clean water.
- Pour the 20 kg bag and mix it up by using mechanical mixer for 4-5 minutes to till gets homogeneous mixture.
- Let the mix rest for 5-10 min then mix it again.
- Clean both of surfaces and rinse it with water.
- The perfect way of using the adhesive , Apply a suitable amount of the adhesive with the jagged trowel and draw straight lines on both sides wall and tile.
- Lay down the tile covered with adhesive on the other layer of the adhesive and move it slightly left to right to remove the air under it and adjust it, you can a use plastic hummer or any other tool.
- You can apply the grout after 24 hours on the floor and 12 hours on the walls.

Paketleme ve Depolama Package and Storage

- 20 kg'lık kağıt torba
- Beyaz toz
- Direkt güneş ışığından uzakta kuru bir yerde saklayın
- Orijinal ambalajında 2 yıl geçerlidir.
- 20 kg paper bag
- White powder
- Store in dry place away from direct sunlight
- Valid for 2 years in original bags

Uyarılar Warnings

- Sicak suyu karıştırmak için sıcak su kullanmayın, yapıştırıcının içindeki kimyasal maddeyi olumsuz etkiler.
- Bitirdikten sonra aletleri su kullanarak temizleyin.
- Güvenlik ekipmanlarını kullanın her zaman güvene olun
- 10'dan fazla poşeti uzun süre üst üste istiflemeyin
- Uzun süre saklanacaksa özelliklerini kontrol edin.
- Orijinal çantalarında 2 yıl geçerlidir
- Don't use hot water for mixing hot water has negative effect on chemical in adhesive.
- Clean the tools using water after finishing.
- Use safety equipment always be safe
- Don't stack more than 10 bags on top of each other for long time
- If stored for long time check the properties.

Performans Bilgileri Performance Information

- Kayma Direnci (TS EN 12004-2) \leq 0,5 mm
- Başlangıç Yapışma Mukavemeti (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Suya daldırıldıktan sonra (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Isıl yaşlandırma sonrası (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Donma-çözülme döngüsünden sonra (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Açık Tutma Sonrası (30 Dk) (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
- Tehlikeli Maddeler (TS EN 12004-1): Bkz. Güvenlik Bilgi Formu.
- Yangına Tepki (TS EN 13501-1): A2
- Deforme olabilirlik (TS EN 12004-2) \geq 5 mm – S2 Çok esnek
- Sıcaklık Dayanımı: (-20°C) - (+80°C)
- Slip- Resistance (TS EN 12004-2) \leq 0.5 mm
- Initial Adhesion Strength (TS EN 12004-2) \geq 1.5 N/mm²
- After immersion in water (TS EN 12004-2) \geq 1.5 N/mm²
- After heat aging (TS EN 12004-2) \geq 1.5 N/mm²
- After freeze-thaw cycle (TS EN 12004-2) \geq 1.5 N/mm²
- After Open Hold (30 Min) (TS EN 12004-2) \geq 1.5 N/mm²
- Hazardous Substances (TS EN 12004-1): See Safety Data Sheet.
- Reaction to Fire (TS EN 13501-1): A2
- Deformability (TS EN 12004-2) \geq 5 mm – S2 Very flexible
- Temperature Resistance: (-20°C) - (+80°C)

Teknik Bilgiler Technical Information

- Görünüm: beyaz toz
- Raf ömrü: 24 ay / 2 yıl
- Karışım Oranı : 5-6 Ltr / 20 Kg
- Karışım ömrü : 21 oC'de 2-3 saat
- Sarfiyat: 3-5 kg/m²
- Ortam sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C

- Appearance: White powder
- Shelf life: 24 months / 2 years
- Mixing Ratio : 5-6 Ltr / 20 Kg
- Pot life: 2-3 hours in 21 oC
- Consumption: 3-5 kg/m²
- Ambient temperature: +5 °C to +35 °C



Çimentolu Fayans yapıştırıcı, kum ve çamur içermeyen, seramik ve porselen karolar için yüksek kaliteli zemin ve duvarlar, şimdide kadarki en uzun mağaza ömrüne sahip ürünü kullanır

Cementous Tile adhesive sand and mud free high quality for ceramic and porcelain tiles floor and walls use the longest store life product ever

Özellikler

Properties

- Indoor and outdoor tile adhesive.
- Long shelf life.
- Perfect adherence.
- Easy to use.
- İç ve dış mekan fayans yapıştırıcı.
- Uzun raf ömrü.
- Mükemmel yapışma.
- Kullanımı kolay.

Ürünü Nasıl Kullanabilirim? (Uygulama)

How to Use the Product (Application)

- Boş bir cep getirin ve içine 5-6 Ltr soğuk temiz su doldurun.
- 20 kg'luk torbaya dökün ve homojen bir karışım elde edinmeye kadar mekanik karıştırıcı ile 4-5 dakika karıştırın.
- Karışımı 5-10 dakika dinlendirip tekrar karıştırın.
- Her iki yüzeyi de temizleyip su ile durulayın.
- Yapıştırıcı kullanmanın mükemmel yolu, Tırtıklı mala ile uygun mikarda yapıştırıcı uygulayın ve duvarın ve fayansın her iki tarafına düz çizgiler çizin.
- Yapısanla kaplı fayansı yapıştırıcının diğer katının üzerine serip hafif sağa sola hareket ettirerek altındaki havayı alın ve ayarlayın, plastik hummer veya başka bir alet kullanabilirsiniz.
- Harcı zeminde 24 saat, duvarlarda 12 saat sonra uygulayabilirsiniz.
- Bring an empty pocket and fill it with 5-6 Ltr of cold clean water.
- Pour the 20 kg bag and mix it up by using mechanical mixer for 4-5 minutes to till gets homogeneous mixture.
- Let the mix rest for 5-10 min then mix it again.
- Clean both of surfaces and rinse it with water.
- The perfect way of using the adhesive , App'y a suitable amount of the adhesive with the jagged trowel and draw straight lines on both sides wall and tile.
- Lay down the tile covered with adhesive on the other layer of the adhesive and move it slightly left to right to remove the air under it and adjust it, you can a use plastic hummer or any other tool.
- You can apply the grout after 24 hours on the floor and 12 hours on the walls.

Paketleme ve Depolama

Package and Storage

- 20 kg'luk kağıt torba
- Beyaz toz
- Direkt güneş ışığından uzakta kuru bir yerde saklayın
- Orijinal ambalajında 2 yıl geçerlidir.
- 20 kg paper bag
- White powder
- Store in dry place away from direct sunlight
- Valid for 2 years in original bags

Uyarılar

Warnings

- Sıcak suyu karıştırmak için sıcak su kullanmayın, yapıştırıcının içindeki kimyasal maddeyi olumsuz etkiler.
- Bitirdikten sonra aletleri su kullanarak temizleyin.
- Güvenlik ekipmanlarını kullanın her zaman güvende olun
- 10'dan fazla poşeti uzun süre üst üste istiflemeyin
- Uzun süre saklanacaksa özelliklerini kontrol edin.kontrol edin.
- Orijinal çantalarında 2 yıl geçerlidir
- Don't use hot water for mixing hot water has negative effect on chemical in adhesive.
- Clean the tools using water after finishing.
- Use safety equipment always be safe
- Don't stack more than 10 bags on top of each other for long time
- If stored for long time check the properties.

Performans Bilgileri

Performance Information

Kayma (TS EN 12004-2) \leq 0,5 mm
 Başlangıç Yapışma Mukavemeti (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
 Suya daldırıldıktan sonra (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
 Isıl yaşlandırma sonrası (TS EN 12004-2) \geq 1 N/mm²
 Donma-çözülme döngüsünden sonra (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
 Sıcaklık Dayanımı: (-20°C) ile (+80°C) arası.
 Açık Tutma Sonrası (30 Dk) (TS EN 12004-2) \geq 1 N/mm²
 Tehlikeli Maddeler (TS EN 12004-1): Bkz. Güvenlik Bilgi Formu.
 Yangına Tepki (TS EN 13501-1): A1


Slip (TS EN 12004-2) \leq 0,5 mm
 Initial Adhesion Strength (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
 After immersion in water (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
 After heat aging (TS EN 12004-2) \geq 1 N/mm²
 After freeze-thaw cycle (TS EN 12004-2) \geq 1,5 N/mm²
 Temperature Resistance: From (-20°C) To (+80°C).
 After Open Hold (30 Min) (TS EN 12004-2) \geq 1 N/mm²
 Hazardous Substances (TS EN 12004-1): See Safety Data Sheet.
 Reaction to Fire (TS EN 13501-1): A1

Teknik Bilgiler

Technical Information

- Görünüm: beyaz toz
- Raf ömrü: 24 ay / 2 yıl
- Karışım Oranı : 5-6 Ltr / 20 Kg
- Karışım ömrü : 21 oC'de 2-3 saat
- Sarfiyat: 3-5 kg/m²
- Ortam sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C

- Appearance: White powder
- Shelf life: 24 months / 2 years
- Mixing Ratio : 5-6 Ltr / 20 Kg
- Pot life: 2-3 hours in 21 oC
- Consumption: 3-5 kg/m²
- Ambient temperature: +5 °C to +35 °C

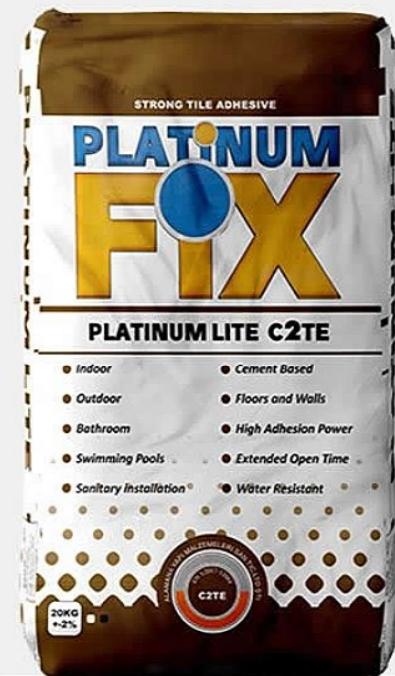

Çimento esaslı, uygulaması kolay, seramik ve fayans malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan hazır fayans yapıştırıcısıdır.

Cement-based, tile adhesive easy-to-apply, ready-made used for bonding ceramic and tile materials.

Özellikler Properties

İç ve dış mekan fayans yapıştırıcısı, Uzun raf ömrü, Mükemmel Yapışma, Kolay uygulama
Indoor and outdoor tile adhesive , Long-shelf life , Perfect Adhesion , Easy to apply

Ürünü Nasıl Kullanabiliz? (Uygulama) How to Use the Product (Application)

- Boş bir cep getirin ve içine 5-6 Ltr soğuk temiz su doldurun.
- 20 kg'lık torbaya dökün ve homojen bir karışım elde edinceye kadar mekanik karıştırıcı ile 4-5 dakika karıştırın.
- Karışımı 5-10 dakika dinlendirip tekrar karıştırın.
- Her iki yüzeyi de temizleyip su ile durulayın.
- Yapıştırıcıyı kullanmanın mükemmel yolu, Tırtıklı mala ile uygun miktarda yapıştırıcıyı uygulayın ve duvarın ve fayansın her iki tarafına düz çizgiler çizin.
- Yapısanla kaplı fayansı yapıştırıcının diğer katının üzerine serip hafif sağa sola hareket ettirerek altındaki havayı alın ve ayarlayın, plastik hummer veya başka bir alet kullanabilirsiniz.
- Harcı zeminde 24 saat, duvarlarda 12 saat sonra uygulayabilirsiniz.
- Bring an empty pocket and fill it with 5-6 Ltr of cold clean water.
- Pour the 20 kg bag and mix it up by using mechanical mixer for 4-5 minutes to till gets homogeneous mixture.
- Let the mix rest for 5-10 min then mix it again.
- Clean both of surfaces and rinse it with water.
- The perfect way of using the adhesive , Apply a suitable amount of the adhesive with the jagged trowel and draw straight lines on both sides wall and tile.
- Lay down the tile covered with adhesive on the other layer of the adhesive and move it slightly left to right to remove the air under it and adjust it, you can a use plastic hummer or any other tool.
- You can apply the grout after 24 hours on the floor and 12 hours on the walls.

Uyarılar Warnings

- Sıcak suyu karıştırmak için sıcak su kullanmayın, yapıştırıcının içindeki kimyasal maddeyi olumsuz etkiler.
- Bitirdikten sonra aletleri su kullanarak temizleyin.
- Güvenlik ekipmanlarını kullanın her zaman güvene olun
- 10'dan fazla poşeti uzun süre üst üste istiflemeyin
- Uzun süre saklanacaksa özelliklerini kontrol edin.
- Don't use hot water for mixing hot water has negative effect on chemicals in adhesive.
- Clean the tools using water after finishing.
- Use safety equipment always be safe
- Don't stack more than 10 bags on top of each other for long time
- If stored for long time check the properties.

Performans Bilgileri

Performance Information

- Kayma Direnci (TS EN 12004-2) \leq 0,5 mm
- Başlangıç Yapışma Mukavemeti (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- Suya daldırıldıktan sonra (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- Isıl yaşlandırma sonrası (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- Donma-çözülme döngüsünden sonra (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- Sıcaklık Dayanımı: (-20°C) ile (+80°C) arası. - Açık Tutma Sonrası (30 Dk) (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- Tehlikeli Maddeler (TS EN 12004-1): Bkz. Güvenlik Bilgi Formu.
- Yangına Tepki (TS EN 13501-1): A1
- Slip-Resistance (TS EN 12004-2) \leq 0,5 mm
- Initial Adhesion Strength (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- After immersion in water (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- After heat ageing (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- After freeze-thaw cycle (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- Temperature Resistance: From (-20°C) To (+80°C).
- After Open Hold (30 Min) (TS EN 12004-2) \geq 0,5 N/mm²
- Hazardous Substances (TS EN 12004-1): See Safety Data Sheet.
- Reaction to Fire (TS EN 13501-1): A1

Teknik Bilgiler

Technical Information

- Görünüm: beyaz toz
- Raf ömrü: 24 ay / 2 yıl
- Karışım Oranı : 5-6 Ltr / 20 Kg
- Karışım ömrü : 21 oC'de 2-3 saat
- Sarfiyat: 3-5 kg/m²
- Ortam sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C

- Appearance: White powder
- Shelf life: 24 months / 2 years
- Mixing Ratio : 5-6 Ltr / 20 Kg
- Pot life: 2-3 hours in 21 oC
- Consumption: 3-5 kg/m²
- Ambient temperature: +5 °C to +35 °C

