


# USTALAR

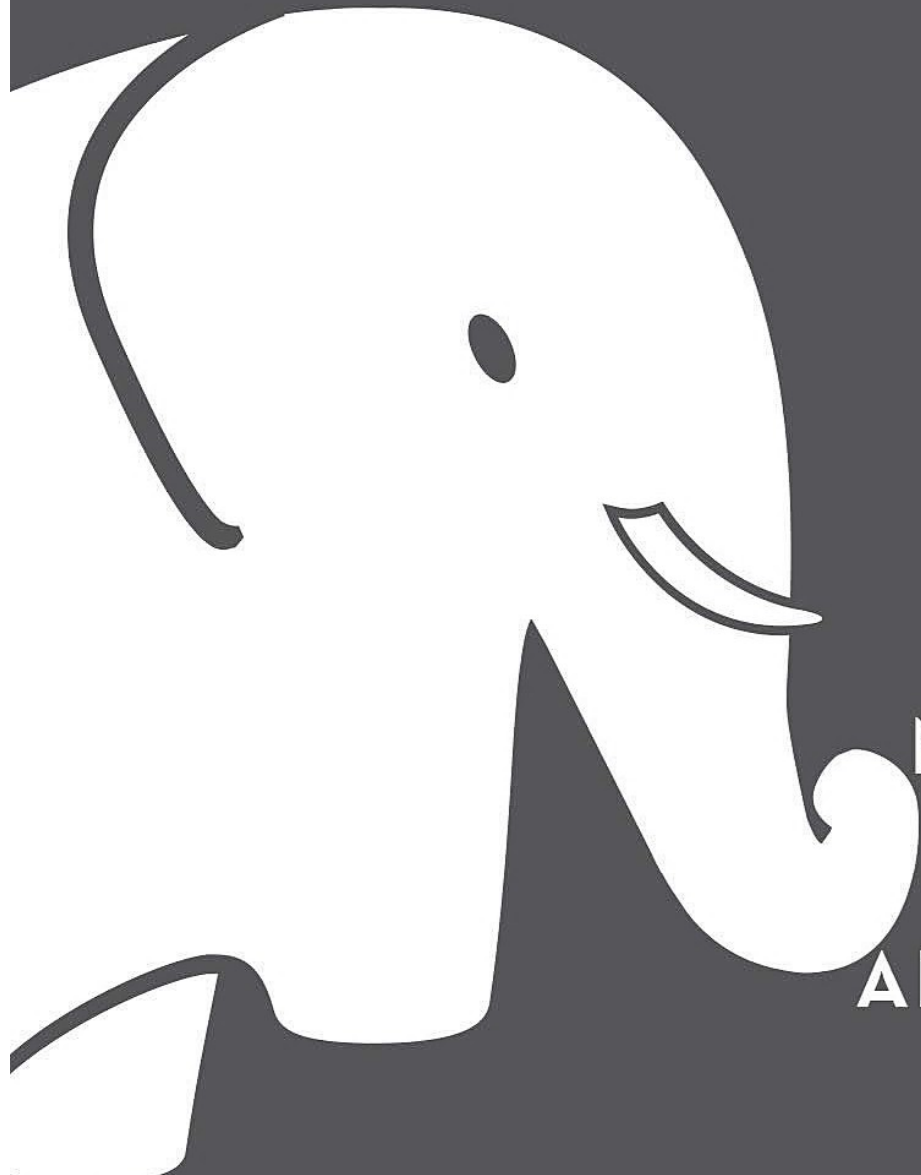

NATURAL STONE,  
CONSTRUCTION  
AND AUTOMOTIVE  
CHEMICALS

# APPENDIX

## İÇİNDEKİLER

### ADHESIVES YAPIŞTIRICILAR

#### STONE ADHESIVES TAŞ YAPIŞTIRICILAR

GRANIT COLORED GRANIT RENKLI EB25	08
GRANIT TRANSPARENT GRANIT ŞEFFAF EB30	10
THOR HYBRID THOR HİBRİT EB45H	12
THOR ACRYLIC THOR AKRİLİK EB45A	14
GRANIT QUARTZ GRANIT KUVARIS STY42	16
GRANIT MASTIC GRANIT MASTİK EB27	18
GRANIT GELCOAT GRANIT JELKOT EB31	20

GRANIT CONSTRUCTION GRANIT İNŞAAT TİPI 2KS	22
GRANIT COLOREX GRANIT RENKLENDİRİCİ PASTA EB50	24
GRANIT HARDENER GRANIT SERTLEŞTİRİCİ SRT25	26

#### EPOXY ADHESIVES EPOKSİ YAPIŞTIRICILAR

epoGRANIT 1:1 RATIO epoGRANIT 1:1 KARIŞIM ORANI EG2001	30
epoGRANIT 2:1 RATIO epoGRANIT 2:1 KARIŞIM ORANI EG2003	32
epoGRANIT 3:1 RATIO epoGRANIT 3:1 KARIŞIM ORANI EF31	34
epoGRANIT 4:1 RATIO epoGRANIT 4:1 KARIŞIM ORANI EF41	36

# APPENDIX

## İÇİNDEKİLER

### SEALANTS & MASTICS DİĞER YAPIŞTIRICI VE MASTİKLER

GRANIT POLYURETHANE SEALANT GRANIT POLİÜRETAN MASTİK PUR266	40
GRANIT AUTOGLASS PU SEALANT GRANIT OTOMOTIV PU MASTİK PUR466	42
GRANIT MARINE ADHESIVE GRANIT DENİZ TUTKALI PUR500	44
GRANIT POLYURETHANE FOAM GRANIT POLİÜRETAN KÖPÜK PU750	46
GRANIT UNIVERSAL SILICONE GRANIT ÜNİVERSAL SİLİKON SLCA280	48
GRANIT NEUTRAL SILICONE GRANIT NÖTRAL SİLİKON SLCN280	50
GRANIT ACRYLIC SEALANT GRANIT AKRİLİK MASTİK AS450	52
GRANIT SILICONIZED ACRYLIC SEALANT GRANIT SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK SAS500	54
GRANIT FAST ADHESIVE GRANIT HIZLI YAPIŞTIRICI FA40	56

GRANIT CONTACT ADHESIVE GRANIT KONTAK YAPIŞTIRICI SFIX530	58
GRANIT HIGHTACK GRANIT HIZLI VE GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI HT280	60
GRANIT SINK SHOT GRANIT GÜÇLÜ VE HIZLI EVİYE YAPIŞTIRICI SA10	62
GRANIT D2 WOOD ADHESIVE GRANIT D2 İSKELET TUTKALI WG502	64
GRANIT D3 WOOD ADHESIVE GRANIT D3 İSKELET TUTKALI WG503	66

### CHEMICAL ANCHORS KİMYASAL DÜBELLER

GRANIT POLIEPOXY GRANIT POLİEPOKSİ PL5000-PL5041	70
GRANIT VINYLESTER GRANIT VINİLESTER VE5001-VE5141	72
GRANIT EPOXY ACRYLATE GRANIT EPOKSİ AKRİLAT EPA5004-EPA5044	74

### SEALERS KORUYUCULAR

WATERSTOP A15	78
MAXISEAL VH72	80
MAXISEAL CERA SS30	82
MAXIBLACK VH2010	84
MAXIBLACK EXTRA VH2011	86
MAXIGARD MG75	88
LIMRAX VH002	90
ELIOGARD VH85	92
MAXIWET A10	94
ELIOGARD FASTCUT PASTE VH901	96
ELIOGARD HAZE REMOVER PASTE VH902	98
ELIOGARD SWIRLMARK REMOVER PASTE VH903	100

### POLISHERS AND WAXES PARLATICI VE CİLALAR

MAXIMAX VH34	104
MAXIMAX NANO VH44	106
MAXIWAX EM14	108

MAXIWAX EM16	110
MAXILUX KV3	112

### POLYESTER PUTTIES POLYESTER MACUNLAR

BODYFIX UNIVERSAL BF10	116
BODYFIX FIBERGLASS BF12	118
BODYFIX PREMIUM BF15	120
BODYFIX GALVANIZE BF17	122

### CLEANERS TEMİZLEYİCİLER

MAXICLEAN VHT62	126
MAXICLEAN CERA SC20	128
MAXICLEAN METAL SC21	130
CEMEX RT62	132
CEMEXPRO VH602	134
CLEANWAX VHT82	136
STAINOFF SO90	138

# **STONE ADHESIVES AND MASTICS**

**TAŞ YAPIŞTIRICI  
VE DOLGULAR**


**КЛЕИ ДЛЯ КАМНЯ  
И МАСТИКИ**

# GRANIT COLORED

EB25

## MARBLE AND STONE ADHESIVE

ELKAY GRANIT COLORED Marble and Stone Adhesive is a two component polyester adhesive for marble, travertine, granite, ceramic, brick and other similar materials.

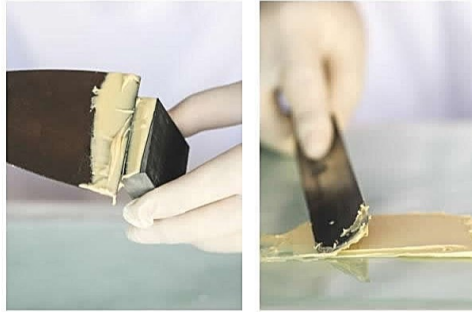

- It is used for gluing, repairing and filling up porous surfaces.
- Has rapid cure time (3-5 mins at 25 °C).
- Provides excellent brightness after grinding and polishing process.
- It is suitable for horizontal and vertical applications.
- Has very low shrinkage during hardening.
- No color change, cracking or shrinkage during hardening period.

## GRANİT RENKLİ MERMER VE TAŞ YAPIŞTIRICI

ELKAY GRANİT RENKLİ Mermer ve Taş Yapıştırıcısı; mermer, traverten, granit, seramik, tuğla ve benzeri malzemeler için iki bileşenli polyester bir yapıştırıcıdır.

- Gözenekli yüzeylerin yapıştırılmasında, onarılmasında ve doldurulmasında kullanılır.
- Hızlı kürlenme süresine sahiptir (25 °C'de 3-5 dakika).
- Silim ve parlatma işleminden sonra mükemmel parlaklık alır.
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.
- Sertleşme sırasında çok düşük büzülme özelliğine sahiptir.
- Sertleşme süresi boyunca renk değişimi, çatlama ve çekme olmaz.



250 gr x 24  
500 gr x 24  
1000 gr x 12  
1200 gr x 12  
4 kg x 4  
7 kg x 4  
25 kg  
30 kg

## GRANİT KRASOÇNİY KLEY DLY MPMOPPA И KAMHЯ

ELKAY GRANİT KRASOÇNİY, kley dly mpmoppa и kamhя; это двухкомпонентный полиэфирный клей для мрамора, травертина, гранита, керамики, кирпича и подобных материалов.

- Используется для склеивания, ремонта и заполнения пористых поверхностей.
- Быстрое отверждение (3-5 минут при 25 °C).
- Обеспечивает превосходную яркость после процесса шлифовки и полировки.
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- Имеет очень низкую усадку при отверждении.
- Отсутствие изменения цвета, растрескивания или усадки во время отверждения.


AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE, BLACK, WHITE, GRAY / BEJ, SIYAH, BEYAZ, GRİ / БЕЖЕВЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ	
BASE TİP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА	
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2:3%	
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE), SEMI-SOLID (GEL), FLOWING (LIQUID) / KATI PASTA, JEL, SIVI / ПASTООБРАЗНЫЙ, ГЕЛЕВЫЙ, ЖИДКИЙ	
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK	
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	SHELF LIFE RAE ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	18 MONTHS 18 AY 18 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT COLORED

UST 34.46.02

## MARBLE AND STONE ADHESIVE

USTALAR GRANIT COLORED Marble and Stone Adhesive is a two component polyester adhesive for marble, travertine, granite, ceramic, brick and other similar materials.

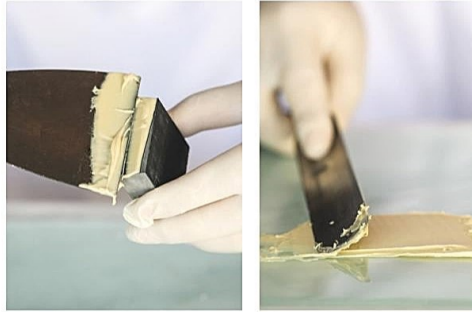

- It is used for gluing, repairing and filling up porous surfaces.
- Has rapid cure time (3-5 mins at 25 °C).
- Provides excellent brightness after grinding and polishing process.
- It is suitable for horizontal and vertical applications.
- Has very low shrinkage during hardening.
- No color change, cracking or shrinkage during hardening period.

## GRANİT RENKLİ MERMER VE TAŞ YAPIŞTIRICI

ELKAY GRANİT RENKLİ Mermer ve Taş Yapıştırıcısı; mermer, traverten, granit, seramik, tuğla ve benzeri malzemeler için iki bileşenli polyester bir yapıştırıcıdır.

- Gözenekli yüzeylerin yapıştırılmasında, onarılmasında ve doldurulmasında kullanılır.
- Hızlı kürlenme süresine sahiptir (25 °C'de 3-5 dakika).
- Silim ve parlatma işleminden sonra mükemmel parlaklık alır.
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.
- Sertleşme sırasında çok düşük büzülme özelliğine sahiptir.
- Sertleşme süresi boyunca renk değişimi, çatlama ve çekme olmaz.



250 gr x 24  
500 gr x 24  
1000 gr x 12  
1200 gr x 12  
4 kg x 4  
7 kg x 4  
25 kg  
30 kg

## GRANİT KRASOÇNİY KLEY DLY MPMOPPA И KAMHЯ

ELKAY GRANİT KRASOÇNİY, kley dly mpmoppa и kamhя; это двухкомпонентный полиэфирный клей для мрамора, травертина, гранита, керамики, кирпича и подобных материалов.

- Используется для склеивания, ремонта и заполнения пористых поверхностей.
- Быстрое отверждение (3-5 минут при 25 °C).
- Обеспечивает превосходную яркость после процесса шлифовки и полировки.
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- Имеет очень низкую усадку при отверждении.
- Отсутствие изменения цвета, растрескивания или усадки во время отверждения.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE, BLACK, WHITE, GRAY / BEJ, SIYAH, BEYAZ, GRI / БЕЖЕВЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ	
BASE TIP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА	
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2-3%	
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE), SEMI-SOLID (GEL), FLOWING (LIQUID) / KATI PASTA, JEL, SIVI / ПASTООБРАЗНЫЙ, ГЕЛЕВЫЙ, ЖИДКИЙ	
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK	
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	10-12 MINS/DK	SHELF LIFE RAE ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ
		18 MONTHS 18 AY 18 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT TRANSPARENT

UST 34.46.03

## TRANSPARENT MARBLE AND STONE ADHESIVE

ELKAY GRANIT TRANSPARENT marble and stone adhesive is a two component transparent polyester adhesive for marble, travertine, granite, ceramic, brick and other similar materials.



- It is used for gluing, repairing and filling up porous surfaces.
- Has rapid cure time (5-7 mins at 25°C).
- With its extra transparency, provides great harmony with the surface colour.
- Provides excellent brightness after the grinding and polishing process.
- It is suitable for horizontal and vertical applications.
- Has very low shrinkage during hardening.
- No color change, cracking or shrinkage during hardening period.

## GRANİT ŞEFFAF ŞEFFAF MERMER VE TAŞ YAPIŞTIRICI

ELKAY GRANİT ŞEFFAF Mermer ve Taş Yapıştırıcısı; Mermer, traverten, granit, seramik, tuğla ve benzeri malzemeler için iki bileşenli şeffaf bir yapıştırıcıdır.

- Gözenekli yüzeylerin yapıştırılmasında, onarılmasında ve doldurulmasında kullanılır.
- Hızlı kürlenme süresine sahiptir (25°C'de 5-7 dakika).
- Ekstra şeffaflığı ile yüzeye yüksek renk uyumu sağlar.
- Silim ve parlatma işleminden sonra mükemmel parlaklık alır.
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.
- Sertleşme sırasında çok düşük büzülme özelliğine sahiptir.
- Sertleşme süresi boyunca renk değişimi, çatlama ve çekme olmaz.

## GRANİT ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРА И КАМНЯ

ELKAY GRANİT это двухкомпонентный ПРОЗРАЧНЫЙ полиэфирный клей для мрамора, травертина, гранита, керамики, кирпича и подобных материалов.

- Используется для склеивания, ремонта и заполнения пористых поверхностей.
- Быстрое отверждение (5-7 минут при 25°C).
- Он обеспечивает высокую цветовую гармонию благодаря своей дополнительной прозрачности.
- Обеспечивает превосходную яркость после процесса шлифовки и полировки.
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- Имеет очень низкую усадку при отверждении.
- Отсутствие изменения цвета, растрескивания или усадки во время отверждения.



250 gr x 24  
800 gr x 12  
4 kg x 4  
18 kg



AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	HONEY TRANSPARENT - BLACK TRANSPARENT / BAL ŞEFFAF, SIYAH ŞEFFAF / БЕЖЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ	
BASE TİP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА	
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2:3 %	
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE), SEMI-SOLID (GEL), FLOWING (BUFF) / KATI PASTA, JEL, SIVI / ПАСТООБРАЗНЫЙ, ГЕЛЕВЫЙ, ЖИДКИЙ	
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	
GEL TIME AT 25°C 25°C DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	5-7 MINS/DK	
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	30 MINS/DK	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ
		12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# THOR HYBRID

## EB45H

### CERAMIC AND SINTERED STONE ADHESIVE

ELKAY THOR HYBRID epoxy acrylate based, super transparent adhesive specially formulated for gluing and repairing surfaces of large composite & Porcelain Tiles & Techno Ceramic tiles, natural stones, solid/ sintered surfaces and similar materials when thin and strong adhesion is needed.



- It is used for gluing and repairing.
- Has rapid cure time (5-7 mins at 25 °C).
- Provides excellent brightness after grinding and polishing process.
- It is suitable for horizontal and vertical applications.
- Has very low shrinkage during hardening.
- No color change, cracking or shrinkage during hardening period.
- It has cutting edge technology that provides high performance in a short time.
- Due to its superior clarity it adapts to all stone colors.
- It has resistance to high pressure.
- It has high performance even at higher and lower temperatures.

### THOR HİBRİT SERAMİK VE SERT TAŞ YAPIŞTIRICI

ELKAY THOR HİBRİT epoksi akrilat esaslı, büyük kompozit, porselen karo, seramik, doğal taşlar, katı/sinterlenmiş yüzeyler ve benzeri malzemelerin yüzeylerinin yapıştırılması ve onarılması için özel olarak formüle edilmiş süper şeffaf bir yapıştırıcıdır.

- Yapıştırma ve tamir için kullanılır.
- Hızlı kürlenme süresine sahiptir (25 °C'de 5-7 dakika).
- Taşlama ve polisaj işleminden sonra mükemmel parlaklık sağlar.
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.
- Sertleşme sırasında çok düşük büzülme özelliğine sahiptir.
- Sertleşme süresi boyunca renk değişimi, çatlama ve çekme olmaz
- Kısa sürede yüksek performans sağlayan son teknolojiye sahiptir.
- Üstün netliği sayesinde tüm taş renklerine uyum sağlar.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Daha yüksek ve daha düşük sıcaklıklarda bile yüksek performansa sahiptir.



1 kg x12



### THOR HYBRID KLEJ DLA KERAMIKI I TVERDOGO KAMNIA

ELKAY THOR HYBRID, сверхпрозрачный клей на основе эпоксикарилата, специально разработанный для склеивания и ремонта поверхностей больших композитных и керамогранитных и технокерамических плиток, натуральных камней, твердых/спекшихся поверхностей и подобных материалов, когда требуется тонкое и прочное сцепление.

- Используется для склеивания и ремонта.
- Имеет быстрое время отверждения (5-7 минут при 25 °C).
- Обеспечивает превосходную яркость после процесса шлифовки и полировки.
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- Имеет очень низкую усадку при затвердевании
- Отсутствие изменения цвета, растрескивания или усадки в период затвердевания.
- Он имеет передовые технологии, которые обеспечивают высокую производительность за короткое время.
- Благодаря своей превосходной прозрачности он адаптируется ко всем цветам камня.
- Обладает устойчивостью к высокому давлению.
- Обладает высокой производительностью даже при более высоких и низких температурах.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	ICE TRANSPARENT / BUZ ŞEFFAF / ЛЕДЯНОЙ БЕЛЫЙ, ГЕЛЬ			
BASE TIP ТИП	EPOXY ACRYLATE BASED / EPOKSI AKRILAT ESASLI / ЭПОКСИДНО-АКРИЛАТНАЯ ОСНОВА			
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	1-2 %			
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID (GEL), FLOWING (BUFF) / JEL, SIVI / ГЕЛЕВЫЙ, ЖИДКИЙ			
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ			
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	5-7 MINS/DK			
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	30 MINS/DK	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SHELF LIFE RAE ÖMÜRÜ СРОК ГОДНОСТИ</td> <td>12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ</td> </tr> </tbody> </table>	SHELF LIFE RAE ÖMÜRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ
SHELF LIFE RAE ÖMÜRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ			



# THOR ACRYLIC

EB45A

## NATURAL AND SYNTHETIC STONE ADHESIVE

ELKAY THOR ACRYLIC is an acrylic based, super transparent adhesive specially formulated for seaming, mitering, laminating, rodding and chip repair on all types of natural stone, engineered stone, sintered and ultra-compact surfaces.



- It is used for gluing and repairing.
- Has rapid cure time (3-5 mins at 25 °C).
- Provides excellent brightness after grinding and polishing process.
- It is suitable for horizontal and vertical applications.
- Has very low shrinkage during hardening.
- No color change, cracking or shrinkage during hardening period.
- It has cutting edge technology that provides high performance in a short time.
- Due to its superior clarity it adapts to all stone colors.
- It has resistance to high pressure.
- It has high performance even at higher and lower temperatures.

## THOR AKRİLİK DOĞAL VE SENTETİK TAŞ YAPIŞTIRICI

ELKAY THOR AKRİLİK, her türlü doğal taş, sinterlenmiş ve ultra kompakt yüzeylerde dikiş, gönyeleme, laminasyon, çubuklama ve talaş onarımı için özel olarak formüle edilmiş akrilik esaslı, süper şeffaf bir yapıştırıcıdır.

- Yapıştırma ve tamir için kullanılır.
- Hızlı kürlenme süresine sahiptir (25°C'de 3-5 dakika).
- Çok açık rengi sayesinde her türlü taş için idealdir.
- Taşlama ve polisaj işleminin sonrasına mükemmel parlaklık sağlar.
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.
- Sertleşme sırasında çok düşük büzülme özelliğine sahiptir.
- Sertleşme süresi boyunca renk değişimi, çatlama ve çekme olmaz.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Daha yüksek ve daha düşük sıcaklıklarda bile yüksek performansla sahiptir.



1kg x12




AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPLNNE CVETA	ICE TRANSPARENT / BUZ ŞEFFAF / ЛЕДЯНОЙ БЕЛЫЙ, ГЕЛЬ	
BASE TIP TIP	ACRYLIC BASED / AKRİLİK ESASLI / НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	1-2%	
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID (GEL), FLOWING (BUFF) / ЖЕЛ, СИВИ / ГЕЛЕВЫЙ, ЖИДКИЙ	
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK	
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	10-12 MINS/DK	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ
		12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT QUARTZ

## STY42

### QUARTZ STONE ADHESIVE

ELKAY GRANIT QUARTZ is a two component polyester adhesive, specifically formulated for quartz stones and other similar engineered stone surfaces.

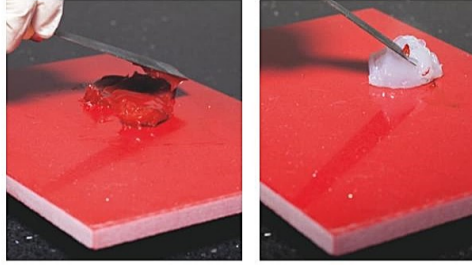

- It provides invisible joints through perfect color match with the surface and superior adhesion.
- It is used for gluing, repairing and filling up porous surfaces.
- Provides excellent brightness after the grinding and polishing process.
- Has rapid cure time (3-5 mins at 25°C).
- It is suitable for horizontal and vertical applications.
- Has very low shrinkage during hardening.
- It is UV resistant & non yellowing.
- It does not change color, crack or shrink during hardening period.

### GRANİT KUVARŞ KUVARŞ TAŞ YAPIŞTIRICI

ELKAY GRANİT KUVARŞ, kuvarş ve benzer yüzeyler için özel olarak formüle edilmiş iki bileşenli bir kuvarş taş yapıştırıcıdır.

- Yüzey ile mükemmel renk uyumu ve üstün yapışma ile görünmez derzler sağlar.
- Gözenekli yüzeylerin yapıştırılmasında, onarılmasında ve doldurulmasında kullanılır.
- Hızlı kürlenme süresine sahiptir (25°C de 3-5 dakika)
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.
- Sertleşme sırasında çok düşük büzülme özelliğine sahiptir.
- UV ışınlarına dayanıklıdır ve sertleşme süresi boyunca renk deęişimi, çatlama veya büzülme göstermez.

### GRANİT КВАРЦ КЛЕЙ ДЛЯ КВАРЦА

ELKAY GRANIT QUARTZ Это двухкомпонентный клей для кварцевого камня, специально разработанный для кварцевых и подобных поверхностей.

- Обеспечивает невидимые стыки с идеальным сочетанием цвета с поверхностью и превосходной адгезией.
- Используется для склеивания, ремонта и заполнения пористых поверхностей.
- Обеспечивает отличный блеск после использования шлифовальных машин.
- Быстрое отверждение (3-5 минут при 25°C).
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- Имеет очень низкую усадку при затвердевании.
- Он устойчив к УФ-лучам и не меняет цвет, не трескается и не дает усадку в процессе отверждения.



800 gr x 12  
18 kg



AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	HONEY TRANSPARENT, WHITE, BLACK / BAL ŞEFFAF, BEYAZ, SİYAH / ПРОЗРАЧНЫЙ МЕД, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ		
BASE TİP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА		
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2:3 %		
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID (GEL) / JEL / ГЕЛЕВЫЙ		
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ		
GEL TIME AT 25°C 25°C DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK		
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	30 MINS/DK	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	6 MONTHS 6 AY 6 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT MASTIC

EB27

## MARBLE AND TRAVERTINE MASTIC FILLER

ELKAY GRANIT MASTIC is a two component polyester mastic filler used for filling, repairing and reinforcing porous stones like travertine, bonding marble and natural stones.



- It is suitable for processing with tunnel oven systems.
- It doesn't affect the natural look of the stone with the right coloring.
- Available in Gel and liquid form.
- Suited to fill small and middle-sized holes or fissure.
- Has very low shrinkage during hardening.
- Can be polished.

## GRANİT MASTİK MERMER VE TRAVERTEN MASTİK DOLGU

ELKAY GRANİT MASTİK çift komponentli polyester bir mermer ve traverten dolgusudur. Özellikle taş işleme sektöründe traverten gibi gözenekli taşların doldurulması, onarılması ve güçlendirilmesi ve yapıştirilmesinde kullanılmaktadır.

- Tünel fırın sistemleri ile işleme uygundur.
- Doğru renklendirme ile taşın doğal görünüşünü etkilemez.
- Jel ve sıvı formda mevcuttur.
- Küçük ve orta büyüklükteki delikleri veya yarıkları doldurmak için uygundur.
- Silim ve parlatma işlemine uygundur.

## GRANİT GERMETİK ЗАПОЛНЕНИЕ МАСТИКОЙ ДЛЯ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА

ELKAY GRANIT MASTIC Это двухкомпонентный полиэфирный наполнитель из мрамора и травертина. Он используется, в частности, в камнеобрабатывающей промышленности для заполнения, ремонта, укрепления и склеивания пористых камней, таких как травертин.

- Подходит для переработки в туннельных печах.
- Не влияет на естественный вид камня при правильной окраске.
- Доступен в виде геля и жидкости.
- Подходит для заполнения небольших и средних отверстий или щелей.
- Он хорошо совместим со шлифовкой и полировкой.



5 kg x 4  
25 kg



AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE / BEJ / БЕЖЕВЫЙ		
BASE TIP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА		
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2-3%		
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID (GEL), FLOWING (BUFF) / JEL, SIVI / ГЕЛЕВЫЙ, ЖИДКИЙ		
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ		
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK		
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	30 MINS/DK	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	18 MONTHS 18 AY 18 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT GELCOAT

EB31

## TRANSPARENT POLYESTER GELCOAT

ELKAY GRANIT GELCOAT is a two component polyester based transparent thixotropic paste which is designed for applications that require extra clear aesthetic appearance, high chemical resistance and atmospheric conditions.



- It is suitable for bonding and filling porous surface of the marble, travertine and other natural & quartz stones.
- It has improved UV resistance with ice white transparent look.
- Provides excellent brightness after grinding and polishing process.
- Has very low shrinkage during hardening.
- Easy to apply.
- Superior resistance to wear of time, water and mineral oils.
- It offers extended durability and very good adhesion.

## GRANİT JELKOT ŞEFFAF POLYESTER JELKOT

ELKAY GRANİT JELKOT, buz beyaz şeffaflığında estetik görünümüne sahip, yüksek kimyasal direnç ve atmosferik koşulları gerektiren uygulamalar için tasarlanmış, iki bileşenli polyester esaslı şeffaf tiksotropik yapıştırıcıdır.

- Mermer, traverten ve diğer doğal & kuvars taşların gözenekli yüzeylerinin yapıştırılması ve doldurulması için kullanılır.
- Buz beyaz şeffaf görünümü ile yüksek UV dirence sahiptir.
- Silim ve parlatma işleminden sonra mükemmel parlaklık alır.
- Sertleşme sırasında çok düşük büzülme özelliğine sahiptir.
- Uygulaması kolaydır.
- Zaman, su ve mineral yağlara karşı üstün direnç gösterir.
- Uzun süreli dayanıklılık ve çok iyi yapışma sağlar.
- Silim ve parlatma işlemine uygundur.



4 kg x 4  
18 kg

## GRANİT ГЕЛЬКОУТ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГЕЛЬКОУТ

ELKAY GRANİT GELCOAT – это двухкомпонентный прозрачный тиксотропный клей на основе полиэстера с эстетичным внешним видом и белоснежной прозрачностью, разработанный для применений, требующих высокой химической и атмосферостойкости.

- Используется для склеивания и заполнения мрамора, травертина, кварца и других природных камней (пористые поверхности).
- Обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и имеет прозрачный ледяной белый вид.
- Обеспечивает отличную яркость после использования шлифовальных машин.
- Имеет очень низкую усадку при отверждении.
- Это легко применить.
- Обладает превосходной стойкостью к воде и минеральным маслам.
- Обладает длительным сроком службы и очень хорошей адгезией.
- Он хорошо совместим со шлифовкой и полировкой.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	ICE TRANSPARENT / BUZ ŞEFFAF / ПРОЗРАЧНЫЙ ЛЕД		
BASE TIP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА		
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2-3%		
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID (GEL), FLOWING (BUFF) / JEL, SIVI / ГЕЛЕВЫЙ, ЖИДКИЙ		
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ		
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	4-7 MINS/DK		
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	15-20 MINS/DK	SHELF LIFE RAE ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# GRANİT CONSTRUCTION

## 2KS

### CONSTRUCTION TYPE ADHESIVE

ELKAY GRANİT CONSTRUCTION is a two component construction type polyester adhesive for marble, travertine, granite, ceramic, brick and other similar materials.



- It is used for gluing, repairing and filling up porous surfaces.
- Has rapid cure time (3-5 mins at 25°C).
- Provides excellent brightness after the grinding and polishing process.
- It is suitable for horizontal and vertical applications.
- Has very low shrinkage during hardening.
- No color change, cracking or shrinkage during hardening period.

### GRANİT İNŞAAT İNŞAAT TİPİ YAPIŞTIRICI

ELKAY GRANİT İNŞAAT; mermer, traverten, granit, seramik, tuğla ve benzeri malzemeler için iki bileşenli, inşaat tipi, polyester bir yapıştırıcıdır.

- Gözenekli yüzeylerin yapıştırılmasında, onarılmasında ve doldurulmasında kullanılır.
- Hızlı kürlenme süresine sahiptir (25°C'de 3-5 dakika).
- Silim ve parlatma işleminden sonra mükemmel parlaklık alır.
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.
- Sertleşme sırasında çok düşük büzülme özelliğine sahiptir.
- Sertleşme süresi boyunca renk değişimi, çatlama ve çekme olmaz.



25 kg  
30 kg

### GRANİT STROİTELNYIY TIP STROİTELNYIY KLEY

Elkay GRANİT STROİTELNYIY ; это двухкомпонентный полиэфирный клей для мрамора, травертина, гранита, керамики, кирпича и подобных материалов.

- Используется для склеивания, ремонта и заполнения пористых поверхностей.
- Быстрое отверждение (3-5 минут при 25°C).
- Обеспечивает превосходный блеск после использования шлифовальных машин.
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- Имеет очень низкую усадку при отверждении.
- Отсутствие изменения цвета, растрескивания или усадки во время отверждения.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE, WHITE / BEJ, BEYAZ / БЕЖЕВЫЙ, БЕЛЫЙ		
BASE TİP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА		
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2-3%		
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE) / KATI PASTA / ПАСТООБРАЗНЫЙ		
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ		
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK		
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	10-12 MINS/DK	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	18 MONTHS 18 AY 18 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT COLOREX

EB50

## COLORING PASTE

ELKAY GRANIT COLOREX coloring pastes are universal colour pastes for polyester mastics, resins and epoxy systems.

- It has wide color options.
- It is easy to mix.
- It provides universal coloring.



<b>White</b>	<b>Oxide Yellow</b>	<b>Red</b>	<b>Navy</b>	<b>Green</b>	<b>Brown</b>	<b>Black</b>
Beyaz	Oksit Sarı	Kırmızı	Mavi	Yeşil	Kahve	Siyah
белый	Оксид желтый	красный	Синий- морской флот	зеленый	коричневый	черный

## GRANİT COLOREX RENKLENDİRİCİ PASTA

ELKAY GRANIT COLOREX renklendirici pastalar; polyester esaslı yapıştırıcı, dolgu ve reçineler, akrilik ve epoksi sistemlerinin renklendirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

- Geniş renk seçeneği ile taşın rengine kolayca adapte olur.
- Kolay karışır.
- Universal renklendirme sağlar.

## GRANİT КОЛОРЕКС КРАСЯЩАЯ ПАСТА

ELKAY GRANIT COLOREX универсальные цветные пасты для полиэфирных мастик и смол и эпоксидных систем.

- Широкая гамма цветовых опций.
- Проста в использовании.
- Универсальная окраска.



40 gr x 10

<b>AVAILABLE COLORS</b> MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	<b>WHITE, OXIDE YELLOW, RED, NAVY, GREEN, BROWN, BLACK / BEYAZ, OKSİT SARI, KIRMIZI, MAVİ, YEŞİL, KAHVE, SİYAH / БЕЛЫЙ, ОКСИД ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ТЕМНО-СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ</b>	<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	<b>12 MONTHS</b> <b>12 AY</b> <b>12 МЕСЯЦЕВ</b>
<b>APPEARANCE</b> GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	<b>PASTE FORM / KATI FORM / ПАСТА</b>		

# GRANIT

## SRT25

### HARDENERS

ELKAY GRANIT HARDENING PASTES are used with all polyester based adhesives, mastics, putties and fillers.



- White colored formula maintains color of filler and minimizes excessive priming.
- Red colored paste is available for putties used in automotive.
- Other color options are produced on request.

### GRANİT DONDURUCU HERTER PASTA

ELKAY GRANIT DONDURUCU PASTA her türlü polyester ve akrilik esaslı yapıştırıcı, dolgu ve kaporta macunlarında kullanılabilir.

- Beyaz rengi sayesinde ana malzemenin rengini bozmaz.
- Oto kaporta macun uygulamaları için kırmızı rengi mevcuttur.
- Diğer renk seçenekleri istek üzerine üretilmektedir.

### GRANİT КРЕМООБРАЗНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ

ELKAY GRANIT HARDENERS Отвердительная паста может быть использована для всех видов клея, наполнителей и шпатлевок на полиэфирной основе.

- Белая окрашенная формула поддерживает цвет наполнителя и минимизирует чрезмерное грунтование.
- Красная паста доступна для шпаклевок, используемых в автомобильной промышленности.
- Другие варианты цвета предоставляются по запросу.



7 gr  
15 gr  
30 gr  
150 gr  
500 gr  
1000 gr  
25 kg

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WHITE OR RED / BEYAZ VEYA KIRMIZI / БЕЛАЯ ИЛИ КРАСНАЯ
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	PASTE FORM / KATI FORM / ПАСТА
	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ
	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# **EPOXY ADHESIVES**

**EPOKSİ YAPIŞTIRICILAR**

**ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ**



# epoGRANIT 1:1 RATIO

EG2001

## 1:1 RATIO EPOXY ADHESIVE

ELKAY epoGRANIT 1:1 RATIO is a multi-purpose, epoxy based, non-sag paste form, beige color, structural adhesive with 1:1 mixing ratio.



- Suitable for bonding, filling, repairing, reinforcing applications and metal anchorage installations that requires high bonding strength and bearing capacity.
- Can be used to install grouting bolts and metal into concrete and masonry based materials.
- Usable for grouting horizontal cracks in structural concrete and wood by gravity feed.
- It is easy to use.
- Non-sag on vertical or overhead surface.
- It has excellent chemical resistance.
- Can be used for building reinforcement in earthquake areas.

## epoGRANIT 1:1 KARIŞIM EPOKSİ YAPIŞTIRICI

ELKAY epoGRANIT 1:1 Oran; macun kıvamında epoksi esaslı yapısal bir yapıştırıcıdır.

- Yüksek yapışma mukavemeti ve taşıma kapasitesine sahiptir.
- İnşaat alanlarında kullanılabilir.
- Dolgu, güçlendirme ve onarım işlemleri için uygundur.
- Derz sıvatarının ve metalin, beton ve tuğla esaslı malzemelere montajında kullanılabilir.
- Yapısal beton ve çığapta yatay çatlakların kendi akışkanlığı ile derzlenmesine yardımcı olur.
- Kolay uygulanır.
- Dikey ve yatay yüzeylerden akmaz.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Deprem bölgelerinde donatı güçlendirme işlemlerinde de kullanılır.

## epoGRANIT 1:1 МИКС ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

ELKAY epoGRANIT многоцелевой пастообразный конструкционный клей на основе эпоксидной смолы бежевого цвета с соотношением смешивания 1:1. -Обладает высокой адгезионной прочностью и несущей способностью. Может использоваться в строительных зонах.

- Подходит для заполнения, укрепления и ремонтных работ.
- Его можно использовать для крепления соединительных болтов и металла к бетону и материалам на основе кирпича.
- Обеспечивает заделку горизонтальных трещин в конструкционном бетоне и древесине за счет собственной текучести.
- Легко наносится. Не стекает с вертикальных и горизонтальных поверхностей.
- Он устойчив к химическим веществам.
- Он используется в процессах армирования в зонах землетрясений.



500 gr A + 500 gr  
B x 12 SET

1 kg A + 1 kg  
B x 6 SET



AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE, WHITE, BLACK / БЕЖ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ		
BASE TIP ТИП	EPOXY BASED / EPOKSİ ESASLI / НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ		
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	1:1		
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE) / KATI PASTA / ПАСТООБРАЗНЫЙ		
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ		
GEL TIME AT 25°C 25°C DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 25°C	45 MINS/DK		
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	24 HOURS/SAAT	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# epoGRANIT 2:1 RATIO

EG2003

## 2:1 RATIO EPOXY ADHESIVE

ELKAY epoGRANIT 2:1 RATIO is multipurpose epoxy based, moisture tolerant structural adhesive with extra clear transparent look with 2:1 mixing ratio.



- It features high bonding strength and bearing capacity with molecular flex and toughness.
- It is ideal for freeze/thaw conditions and can withstand vibration and shock load during transportation.
- It is easy to use.
- Suitable for filling, bonding, reinforcing, repairing and sealing
- It has excellent chemical resistance.
- 100% UV resistant with non yellowing feature.
- Suitable for horizontal and vertical applications.

## epoGRANIT 2:1 KARIŞIM EPOKSİ YAPIŞTIRICI

ELKAY epoGRANIT 2:1 KARIŞIM, çok amaçlı neme karşı dayanıklı, ekstra ŞEFFAF görünümlü yapısal epoksi esaslı bir yapıştırıcıdır.

- Yüksek yapışma mukavemeti ve taşıma kapasitesine sahiptir.
- Donma/çözülme koşulları için idealdir ve nakliye sırasında titreşim ve şok yüküne dayanabilir.
- Yapıştırma, onarım, dolgu, güçlendirme işlemlerinde kullanılır.
- Kolay uygulanır.
- Mükemmel kimyasal dirence sahiptir.
- %100 UV'den etkilenmez, sararma yapmaz.
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.

## epoGRANIT 2:1 МИКС ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

ELKAY epoGRANIT это многоцелевой, влагостойкий, сверхпрозрачный конструкционный клей на основе эпоксидной смолы с соотношением компонентов 2:1.

- Обладает высокой адгезионной прочностью и несущей способностью.
- Идеально подходит для условий замораживания/оттаивания и может выдерживать вибрационные и ударные нагрузки при транспортировке.
- Он используется в процессах склеивания, ремонта, заполнения и укрепления.
- Легко наносится.
- Обладает отличной химической стойкостью.
- На 100% не подвержен воздействию УФ-излучения, не желтеет.
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.



0,66 kg A+0,33 kg  
B x 12

0,70 kg A+0,35 kg  
B x 12



AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	ICE TRANSPARENT / BUZ BEYAZI / ПРОЗРАЧНЫЙ ЛЕД		
BASE TIP ТИП	EPOXY BASED / EPOKSİ ESASLI / НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ		
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2:1		
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID (GEL) / JEL / ГЕЛЬ		
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ		
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 25°C	45 MINS/DK		
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	24 HOURS/SAAT	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# epoGRANIT 3:1 RATIO

EF31

## 3:1 RATIO LIQUID EPOXY ADHESIVE

Elkay epoGRANIT 3:1 RATIO LIQUID EPOXY is an epoxy liquid resin and mastic for bonding and strengthening natural stones in industrial use with 3:1 mixing ratio.



- It is suitable for crack repair of plates, netting operations, repair and reinforcement of blocks.
- It is used for bonding old and new concrete layers, producing dry aggregate non-slip floors, anti-scratch floor coverings, attaching assembly rails and iron components to concrete.
- It improves the surface properties and reduces the waste rate to a minimum level, thus preventing material wastage.

## epoGRANIT 3:1 KARIŞIM SIVI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

Elkay EpoGRANIT 3:1 KARIŞIM SIVI EPOKSİ, endüstriyel kullanımda doğal taşların yapıştırılması ve güçlendirilmesi için 3:1 karışım oranına sahip bir epoksi sıvı reçine ve mastiktir.

- Plakaların çatlak onarımı, fileleme işlemleri, blokların onarımı ve güçlendirilmesi için uygundur.
- Eski ve yeni beton katmanların yapıştırılmasında, kuru agregalı kaymaz zeminlerin, çizilmez zemin kaplamalarının üretilmesinde, montaj raylarının ve demir aksamların betona yapıştırılmasında kullanılır.
- Yüze özelliklerini iyileştirir ve fire oranını minimum seviyeye indirerek malzeme israfını önler.

## epoGRANIT 3:1 МИКС ЖИДКИЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Elkay EpoGRANIT 3:1 LIQUID EPOXY представляет собой жидкую эпоксидную смолу и мастику в соотношении 3:1 для склеивания и армирования природного камня в промышленных целях.

- Подходит для ремонта трещин каменных плит, обработки сетки, ремонта и армирования блоков.
- Используется для склеивания старых и новых слоев бетона, изготовления нескольких полов из сухого заполнителя, напольных покрытий, устойчивых к царапинам, приклеивания монтажных рельсов и железных компонентов к бетону.
- Улучшает свойства поверхности и предотвращает потери материала за счет минимизации количества отходов.



15 kg A + 5 kg B  
150 kg A + 50 kg B


AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	TRANSPARENT / ŞEFFAF / ПРОЗРАЧНЫЙ	
BASE TIP ТИП	EPOXY BASED / EPOKSİ ESASLI / НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ	
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	3:1	
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	FLOWING / SIVI / ЖИДКОСТЬ	
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR / İÇ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 25°C	50-60 MINS/DK	
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	8 HOURS/SAAT	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ
		24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# epoGRANIT 4:1 RATIO

EF41

## 4:1 RATIO LIQUID EPOXY ADHESIVE

Elkay epoGRANIT 4:1 RATIO LIQUID EPOXY is an epoxy liquid resin and mastic for bonding and strengthening natural stones in industrial use with 4:1 mixing ratio.

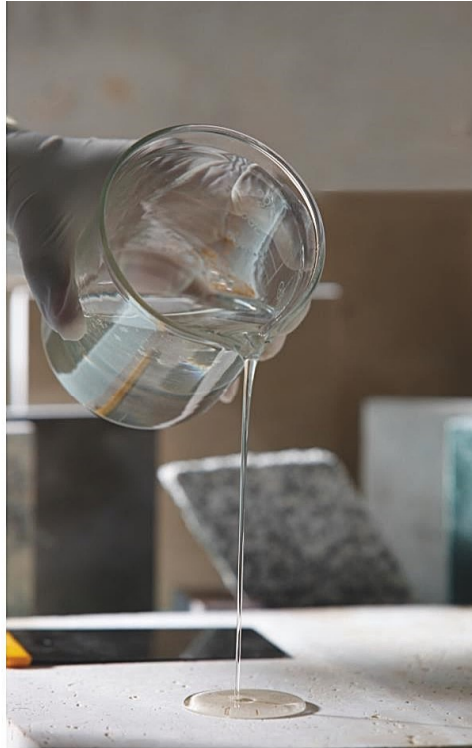

- It is suitable for crack repair of Natural stones slabs, netting operations, repair and reinforcement of blocks.
- It is used for bonding old and new concrete layers, producing dry aggregate non-slip floors, anti-scratch floor coverings, attaching assembly rails and iron components to concrete.
- It improves the surface properties and reduces the waste rate to a minimum level, thus preventing material wastage.



## epoGRANIT 4:1 KARIŞIM SIVI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

Elkay EpoGRANIT 4:1 KARIŞIM SIVI EPOKSİ, endüstriyel kullanımda doğal taşların yapıştırılması ve güçlendirilmesi için 4:1 karışım oranına sahip bir epoksi sıvı reçine ve mastiktir.

- Plakaların çatlak onarımı, fileleme işlemleri, blokların onarımı ve güçlendirilmesi için uygundur.
- Eski ve yeni beton katmanların yapıştırılmasında, kuru agregalı kaymaz zeminlerin, çizilmez zemin kaplamalarının üretilmesinde, montaj raylarının ve demir aksamların betona yapıştırılmasında kullanılır.
- Yüze özelliklerini iyileştirir ve fire oranını minimum seviyeye indirerek malzeme israfını önler.



16 kg A + 4 kg B  
160 kg A + 40 kg B

## epoGRANIT 4:1 МИКС ЖИДКИЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Elkay EpoGRANIT 4:1 LIQUID EPOXY представляет собой жидкую эпоксидную смолу и мастику в соотношении 4:1 для склеивания и армирования природного камня в промышленных целях.

- Подходит для ремонта трещин каменных плит, обработки сетки, ремонта и армирования блоков.
- Используется для склеивания старых и новых слоев бетона, изготовления нескольких полов из сухого заполнителя, напольных покрытий, устойчивых к царапинам, приклеивания монтажных рельсов и железных компонентов к бетону.
- Улучшает свойства поверхности и предотвращает потери материала за счет минимизации количества отходов.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	TRANSPARENT / ŞEFFAF / ПРОЗРАЧНЫЙ	
BASE TIP ТИП	EPOXY BASED / EPOKSİ ESASLI / НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ	
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	4:1	
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	FLOWING / SIVI / ЖИДКОСТЬ	
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR / İÇ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 25°C	50-60 MINS/DK	
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	8 HOURS/SAAT	SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ
		24 MONTHS 24 AY 24 MEYACEV

# SEALANTS & MASTICS

DIĞER YAPIŐTIRICI  
VE MASTİKLER

ДРУГИЕ КЛЕИ И  
ГЕРМЕТИКИ

# GRANIT POLYURETHANE SEALANT

PUR266

## MULTIPURPOSE POLYURETHANE MASTIC

ELKAY GRANIT PU SEALANT is a strong adhesion, fast curing, one-component, high modulus, polyurethane based adhesive and sealant.



- It possesses excellent adhesion to all typical construction materials.
- It is permanently flexible and has non-sag consistency.
- It has high mechanical resistance.
- It seals against water, air, gas and dust.
- It can be used in expansion joints between many different construction materials.

## GRANİT PU MASTİK ÇOK AMAÇLI POLİÜRETAN MASTİK

ELKAY GRANİT PU MASTİK, güçlü yapışma özelliğine sahip, hızlı kürlenen, tek bileşenli, yüksek modüllü, poliüretan esaslı yapıştırıcı ve mastiktir.

- Tüm tipik yapı malzemelerine mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kalıcı olarak esnekler ve sarkma yapmaz.
- Yüksek mekanik dirence sahiptir.
- Su, hava, gaz ve toza karşı sızdırmazlık sağlar.
- Birçok farklı yapı malzemesi arasındaki genişleme derzlerinde kullanılabilir.



280 ml x 24  
600 ml x 12

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTURBİLE ÇİVETÄ	WHITE, BLACK, GRAY / BEYAZ, GRİ / BELYİ, ÇERNYİ, SERİY
BASE TİP TİPİ	POLYURETHAN / POLİÜRETAN / POLİÜRETANOVİY
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI OBŁASTÜ PRİMENENİYA	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŐ MEKAN / DYA VNUTRENNEY İ VNEŐNEY OTDELKİ
SHELF LIFE RAF ÖMÜRÜ CPOK ĞODNOSTİ	9 MONTHS 9 AY 9 MEYACEF

# GRANIT AUTOGLASS PU SEALANT

PUR466

## AUTOMOTIVE POLYURETHANE SEALANT

ELKAY GRANIT AUTOMOTIVE PU SEALANT is a strong adhesion, fast curing, one-component, high modulus, polyurethane based adhesive and sealant.



- It possesses excellent adhesion to sheet iron, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood and various plastic materials.
- It is permanently flexible and has non-sag consistency.
- It has high mechanical resistance.
- It seals against water, air, gas and dust.
- It can be used in body construction of cars, containers, caravans etc. Sealing and bonding of ventilation ducts, gutters and spouts etc.
- Sealing of sheet metal seams for vibration reduction in all type of sheet metal assembly works.

## GRANİT OTOCAM PU MASTİK OTOMOTİV POLİÜRETAN MASTİK

ELKAY GRANİT OTOMOTİV PU MASTİK, güçlü yapışma özelliğine sahip, hızlı kürlenene, tek bileşenli, yüksek modüllü, poliüretan esaslı bir yapıştırıcı ve mastiktir.

- Sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve çeşitli plastik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.
- Kalıcı olarak esnek ve sarkma yapmaz.
- Yüksek mekanik dirence sahiptir.
- Su, hava, gaz ve toza karşı sızdırmazlık sağlar.
- Araba, konteyner, karavan vb. kaporta konstrüksiyonu, havalandırma kanalları, oluklar ve muslukların sızdırmazlığı ve yapıştırılma amaçlı kullanılabilir.
- Sac ek yerlerinin sızdırmazlığı ve her türlü sac montaj işlerinde titreşimin azaltılması için idealdir.

## GRANİT МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА

ELKAY GRANIT AUTOMOTIVE PU SEALANT - быстро отверждаемый однокомпонентный высоко модульный клей и герметик на основе полиуретана с высокой адгезией.

- Обладает отличной адгезией ко всем типичным строительным материалам.
- Он постоянно гибкий и не провисает.
- Обладает высокой механической стойкостью.
- Обеспечивает герметизацию от воды, воздуха, газа и пыли.
- Его можно использовать в деформационных швах между различными строительными материалами.



280 ml x 24  
600 ml x 12

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WHITE, BLACK, GRAY / BEYAZ, SIYAH, GRI / БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ
BASE TİR TİPİ	POLYURETHAN / POLİÜRETAN / ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT MARINE ADHESIVE

PUR500

## POLYURETHANE WOOD ADHESIVE

ELKAY GRANIT POLYURETHANE WOOD ADHESIVE is a one component, excellent adhesion, easy application, fast drying, polyurethane based wood adhesive.



- It cures with moisture in the air and in the wood.
- It can be used for all bonding applications that needs a high water resistance.
- It is suitable for fixing and gluing wooden elements to other various porous and non porous elements such as wood, metal, concrete, polystyrene foam and other plastics.
- It is used in furniture and boat production.

## GRANİT DENİZ TUTKALI POLİÜRETAN AĖŞAP YAPIŐTIRICI

ELKAY GRANİT DENİZ TUTKALI tek bileŐenli, g¼çlü yapıŐma özelliĐine sahip, kolay uygulanan, hızlı kuruyan, poliüretan esaslı bir aĖşap yapıŐtiricisidir.

- Ortamdaki ve aĖşabın içindeki nem yardımıyla k¼rleŐir.
- AĖşap malzemelerin birbirlerine, metal, beton, polistiren köp¼k gibi pek çok plastik malzemenin yapıŐtırılmasında, mobilya ve yat imalatında, tekne imalatında, suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıŐtırma işlerinde kullanılır.

## GRANİT KLEY MORSKOY POLİURETANOVY STOLYARNY KLEY DLYA DEREVA

ELKAY GRANİT POLYURETHANE WOOD ADHESIVE, это однокомпонентный, прочный, с сильной адгезией, легко наносимый, быстросохнущий клей для дерева на полиуретановой основе.

- Он отверждается с помощью влаги в окружающей среде и в древесине.
- Он используется для склеивания деревянных материалов друг с другом, многих пластиковых материалов, таких как металл, бетон, пенополистирол, в производстве мебели и яхт, производстве лодок, а также в склеивающих работах, где требуется водонепроницаемость.



500 gr x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	YELLOW TRANSPARENT / SARI ŐEFFAF / ЖЕЛТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
BASE TIP TIP	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŐ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ



# GRANIT POLYURETHANE FOAM

PU750

## MULTIPURPOSE PU FOAM

ELKAY GRANIT POLYURETHANE FOAM is a single component moisture curing and self expanding polyurethane foam.



- It is designed for fixing and insulating of door and window frames; filling and sealing of gaps, joints and cavities; filling of penetrations in walls; insulating electrical outlets and water pipes.
- It does not contain any propellant gases that are harmful to the ozone layer.
- It provides excellent adhesion and filling capacity with high thermal & acoustical insulation.
- Adheres almost all building materials with exception of surfaces such as polyethylene, teflon, silicone and surfaces contaminated with oils, mold release agents etc.
- It is mould and water proof.

## GRANIT POLİÜRETAN KÖPÜK ÇOK AMAÇLI POLİÜRETAN KÖPÜK

ELKAY GRANİT POLİÜRETAN KÖPÜK, tek bileşenli, nemle kürlen ve kendiliğinden genişleyen poliüretan bir köpüktür.

- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak-soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu oluşturmada, yapıtırmada ve yalıtkan malzemesi olarak ısı ve ses izolasyonu sağlamada, kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda kullanılır.
- Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.
- Polietilen, teflon, silikon gibi yüzeyler ile yağ, kalıp ayırıcı vb. maddelerle kirlenmiş yüzeyler dışında hemen hemen tüm yapı malzemelerine yapışır.
- Küf tutmaz ve su geçirmez.



500 ml x 12  
600 ml x 12  
750 ml x 12

## GRANIT МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕНА PU

ELKAY GRANIT POLYURETHANE FOAM, это однокомпонентная, отверждаемая влагой и саморасширяющаяся полиуретановая пена.

- Заполнение и изоляция зазоров, больших трещин, отверстий, в изоляции электроустановок и труб горячего-холодного водоснабжения, при создании и вставке заливки общего назначения, обеспечение тепло- и звукоизоляции в качестве изоляционного материала, используется при сборке и изоляции дверных и стеклянных рам.
- Не содержит пропеллентов, вредных для озонового слоя.
- Поверхности, такие как полиэтилен, тефлон, силикон, масло, антиадгезив и т. д. Прилипают практически ко всем строительным материалам, кроме поверхностей, загрязненных веществами.
- Защита от плесени и водонепроницаемость.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTURBİLE CEVETLER	LIGHT YELLOW / AÇIK SARI / СВЕТЛО-ЖЕЛТОГО
BASE TİP TİP	POLYURETHAN / POLİÜRETAN / ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT UNIVERSAL SILICONE

SLCA280

## GENERAL PURPOSE SILICONE SEALANT

ELKAY GRANIT UNIVERSAL SILICONE SEALANT is a acetoxy cure silicone sealant for a range of sealing and glazing applications.



- It provides strong adhesion.
- Stays permanently elastic after curing.
- Resistant to extreme temperatures, aging and discoloring.
- It is suitable for common non-porous building materials.
- Can be used for sealing around windows, doors; DIY applications; bathroom, kitchen and plumbing applications; Connection and expansion of joints on glass, porcelain, steel etc.

## GRANIT ÜNİVERSAL SİLİKON GENEL AMAÇLI SİLİKON

ELKAY GRANIT ÜNİVERSAL SİLİKON, geniş kullanım alanına sahip, genel kullanım amaçlı, bir sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir.

- Güçlü yapışma sağlar.
- Kurlendikten sonra kalıcı olarak elastik kalır.
- Aşırı sıcaklıklara, zamana ve renk solmasına karşı dayanıklıdır.
- Genel inşaat malzemeleri dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.
- Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon, dolgu, cam takma ve montaj işlerinde; genel yapı malzemelerinin ( metal, cam porselen, çelik vb.) birleşim yerlerinde; banyo, mutfak uygulamaları ile sıhhi tesisat işlerinde izolasyonda kullanılır.

## GRANIT ОБЩИЙ НАЗНАЧЕНИЕ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ELKAY GRANIT UNIVERSAL SILICONE, Универсальный силикон универсальный герметизирующий и заполняющий швы материал с широким спектром применения.

- Обеспечивает сильную адгезию.
- Остается неизменно эластичным после отверждения.
- Он устойчив к экстремальным температурам, времени и выцветанию.
- Обеспечивает сильную адгезию к большинству непористых поверхностей, включая обычные строительные материалы.



310 ml x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	TRANSPARENT, BEIGE, BLACK / ŞEFFAF, BEJ, SİYAH / ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ
BASE TİP ТИП	SILICON POLYMER (ACETOXY) / SİLİKON POLİMER (ASETOKSİ) / СИЛИКОНОВЫЙ ПОЛИМЕР (АЦЕТОКСИ)
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	18 MONTHS 18 AY 18 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT NEUTRAL SILICONE

SLCN280

## PREMIUM NEUTRAL SILICONE SEALANT

ELKAY GRANIT PREMIUM NEUTRAL SILICONE SEALANT, is a neutral cure premium performance silicone sealant designed for weather sealing and glazing applications where acetoxysilicone is not desired.



- It can adhere to many surfaces without a primer.
- It is resistant to fungus and mold for a long time.
- It is resistant to UV rays and weather conditions.
- Less odor & Non-corrosive.
- It has high elasticity and flexibility.
- Can be used for sealing windows, doors; DIY applications; bathroom, kitchen and plumbing applications; Connection and expansion of joints on glass, porcelain, steel etc.

## GRANİT YÜKSEK PERFORMANSLI NÖTRAL SİLİKON

ELKAY GRANİT YÜKSEK PERFORMANSLI NÖTRAL SİLİKON, inşaat ve yapılarda geniş kullanım alanına sahip nötür yapıda, yüksek performanslı bir silikon dolgu ve sızdırmazlık malzemesidir.

- Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaksızın, kokusuz kürlenme ve güçlü yapışma sağlar.
- Astarsız birçok yüzeye yapışabilir.
- Mantar ve küflenmeye karşı uzun süre dayanıklıdır.
- UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Yüksek elastikiyet ve esnekliğe sahiptir. Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon, dolgu, cam takma ve montaj işlerinde; genel yapı malzemelerinin ( metal, cam porselen, çelik vb ) birleşim yerlerinde; banyo, mutfak uygulamaları ile sıhhi tesisat işlerinde izolasyonda kullanılır.



280 ml x 24  
310 ml x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPNİYE TİZETİ	TRANSPARENT, WHITE, BLACK / ŞEFFAF, BEYAZ, SİYAH / ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ
BASE TİP TİPİ	SILICON POLYMER (ACETOXY) / SİLİKON POLİMER (ASETOKSİ) / СИЛИКОНОВЫЙ ПОЛИМЕР (АЦЕТОКСИ)
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	15 MONTHS 15 AY 15 МЕСЯЦЕВ

## GRANİT ПРЕМИУМ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

ELKAY GRANIT PREMIUM NEUTRAL SILICONE SEALANT, представляет собой высокоэффективный силиконовый наполнитель и герметик с нейтральной структурой, который имеет широкую область применения в строительстве.

- Обеспечивает отверждение без запаха и сильную адгезию, не вызывая коррозии строительных материалов.
- Может приклеиваться ко многим поверхностям без грунтовки.
- Он устойчив к грибку и плесени в течение длительного времени.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и погодным условиям.
- Обладает высокой эластичностью и гибкостью. Утепление, заполнение, остекление и монтажные работы в дверных и оконных проемах; на стыках общестроительных материалов (металла, стеклофарфора, стали и др.); Он используется изолированно в ванных комнатах, кухнях и сантехнических работах.

# GRANIT ACRYLIC

## AS450

### ACRYLIC SEALANT

ELKAY GRANIT ACRYLIC MASTIC is a one component acrylic dispersion based, crack and joints filling sealant.



- Very easy to apply and clean.
- Forms permanently water repellent layer after curing.
- Permanently elastic after cure.
- Resistant to weather condition like water, wind and humidity.
- Has no odour.
- Paintable.
- Does not affect the application surface.
- Can be used on all porous surfaces.

### GRANIT AKRİLİK AKRİLİK MASTİK

ELKAY GRANIT AKRİLİK MASTİK, tek bileşenli akrilik esaslı bir derz ve çatlak dolgu mastiğidir.

- Uygulaması ve temizliği çok kolaydır.
- Kurlendikten sonra kalıcı olarak su itici tabaka oluşturur.
- Kurlendikten sonra kalıcı olarak elastiktir.
- Su, rüzgar ve nem gibi hava koşullarına dayanıklıdır.
- Kokusu yoktur.
- Boyanabilir.
- Uygulama yüzeyini etkilemez.
- Tüm gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.

### GRANIT ГРАНИТ АКРИЛОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ELKAY GRANIT ACRYLIC MASTIC, это однокомпонентный наполнитель на акриловой основе.

- Очень легко наносится и очищается.
- Образует стойкий водоотталкивающий слой после отверждения.
- Постоянная эластичность после отверждения.
- Устойчивость к погодным условиям, таким как вода, ветер и влажность.
- У него нет запаха.
- Можно покрасить.
- Не влияет на поверхность нанесения.
- Может использоваться на всех пористых поверхностях.



310 ml x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	TRANSPARENT, WHITE, BLACK, BROWN, GRAY / ŞEFFAF, BEYAZ, SIYAH, KAHVERENGİ, GRI / ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРЫЙ
BASE TİP ТИП	ACRYLIC POLYMER (OXIME) / AKRİLİK POLİMER (OKSİM) / АКРИЛОВЫЙ ПОЛИМЕР (ОКСИМ)
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT SILICONIZED ACRYLIC

## SAS500

### SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

ELKAY GRANIT SILICONIZED ACRYLIC MASTIC is a one component acrylic dispersion based and silicone emulsion reinforced filling and insulation sealant with elasticity and high adhesion strength.



- Very easy to apply and clean.
- Its siliconized structure, makes it possible to handle movement up to 15%.
- It has superior adhesion and good elasticity.
- Forms permanently water repellent layer after curing.
- Permanently elastic after cure.
- Resistant to weather condition like water, wind and humidity.
- Has no odour.
- Paintable.
- Does not affect the application surface.
- Can be used on all porous surfaces.

### GRANIT SİLİKONİZE AKRİLİK SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

ELKAY GRANIT SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK, tek bileşenli akrilik-dispersiyon esaslı, silikon emülsiyon takviyeli yüksek yapışma gücüne sahip bir dolgu ve izolasyon malzemesidir.

- Uygulaması ve temizliği çok kolaydır.
- Silikonlu yapısı %15'e varan hareket kabiliyeti sağlar.
- Üstün yapışma ve iyi elastikiyete sahiptir.
- Kurlendikten sonra kalıcı olarak su itici tabaka oluşturur.
- Kalıcı elastikiyet sağlar.
- Su, rüzgar ve nem gibi hava koşullarına dayanıklıdır.
- Kokusu yoktur.
- Boyanabilir.
- Uygulama yüzeyini etkilemez.
- Tüm gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.



310 ml x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUMLYŖ CEBETA	TRANSPARENT, WHITE, BLACK, BROWN, GRAY / ŖEFFAF, BEYAZ, SİYAH, KAHVERENGLI, GRİ / ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРЫЙ
BASE TİP TİP	SILICON & ACRYLIC POLYMER (OXIME) / SİLİKON & AKRİLİK POLİMER (OKSİM) / СİLİKОНОВЫЙ & АКРИЛОВЫЙ ПОЛИМЕР (ОКСИМ)
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŐ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMÜRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

### GRANIT СİLİKОНІРОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТİK

ELKAY GRANIT SILICONIZED ACRYLIC MASTIC, однокomпонентный наполнительно-изоляционный материал на основе акриловой дисперсии, армированный силиконовой эмульсией, с высокой адгезионной прочностью.

- Очень легко наносится и очищается.
- Силиконизированная структура позволяет выдерживать подвижность до 15%.
- Обладает превосходной адгезией и хорошей эластичностью.
- Образует прочный водоотталкивающий слой после отверждения.
- Остается эластичным после отверждения. - Устойчив к погодным условиям, таким как вода, ветер и влажность.
- Не имеет запаха.
- Под покраску.
- Не влияет на поверхность нанесения.
- Может использоваться на всех пористых поверхностях.

# GRANIT FAST ADHESIVE

FA40

## PROFESSIONAL MULTIPURPOSE ADHESIVE

ELKAY GRANIT FAST ADHESIVE is a two component cyanoacrylate based adhesive set for bonding wide range of materials within seconds.



- It is especially suitable for the applications where cure speed needs to be accelerated.
- It is suited to bonding difficult substrates which have porous or uneven nature.
- It increases bonding strength by preventing the adhesive to be absorbed by the surface.
- It has high bonding strength without making a mess.
- Suitable for use on vertical surfaces as it will not drip or slump.

## GRANIT HIZLI YAPIŖTIRICI ÇOK AMAÇLI PROFESYONEL YAPIŖTIRICI

ELKAY GRANIT HIZLI YAPIŖTIRICI çok çeŖitli malzemeleri saniyeler içinde yapıştırıran iki bileŖenli siyanoakrilat esaslı bir yapıştırıcı setidir.

- Özellikle hızlı kŖrlenme istenen uygulamalar için uygundur.
- Gözenekli ve ya pŖrŖzlŖ yapıya sahip zor alt tabakaların yapıştırılması için idealdir.
- Yapıştırıcının yŖzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gŖcŖnŖ artırır.
- Kolay uygulanabilirliđi ile temiz işçilik sağlar.
- Yüksek yapışma gŖcŖne sahiptir.
- Damlama ve çŖkme yapmadıđı için dikey yŖzeylerde kullanıma uygundur.



200 ml x 24  
400 ml x 24

## GRANIT ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Elkay GRANIT это двухкомпонентный клей для склеивания самых разных материалов за считанные секунды.

- Он особенно подходит для применений, где требуется быстрое отверждение.
- Идеально подходит для склеивания пористых или шероховатых слоев.
- Благодаря простоте применения получаются чистые результаты.
- Обладает высокой адгезионной способностью, подходит для использования на вертикальных поверхностях, так как не стекает и не разрушается.


AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	TRANSPARENT / ŖEFFAF / ПРОЗРАЧНЫЙ
BASE TIP ТИП	CYANOACRYLATE / SİYANOAKRİLAT / ЦИАНОАКРИЛАТ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŐ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMÜRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT CONTACT

SFIX530

## CONTACT SPONGE ADHESIVE

ELKAY GRANIT CONTACT SPONGE ADHESIVE is a solvent based, non flammable, one component, sprayable adhesive, featuring rapid drying properties and excellent bonding strength.

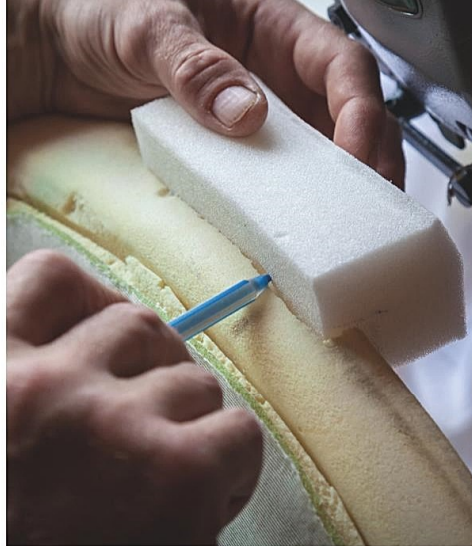

- It is suited for the furniture, upholstery, insulation composite material, soundproof decoration and foam industries.
- It can be applied single and double sided.
- It is easy to apply.

## GRANİT KONTAK SÜNGER KONTAK YAPIŞTIRICI

ELKAY GRANİT SÜNGER KONTAK YAPIŞTIRICI, solvent bazlı, alev almayan, hızlı kuruyan ve mükemmel yapışma gücüne sahip tek bileşenli püskürtülebilir bir sünger yapıştırıcıdır.

- Mobilya, döşeme, yalıtım kompozit malzeme, ses geçirmez dekorasyon ve köpük sektörleri için uygundur.
- Tek ve çift taraflı uygulanabilir.
- Kolay uygulanır.

## GRANIT KONTAKTNY KLEY DYA GYBKY

ELKAY GRANIT CONTACT SPONGE ADHESIVE, представляет собой негорючий, распыляемый, быстросохнущий однокомпонентный клей на основе растворителя с превосходной адгезионной способностью.

- Он подходит для производства мебели, напольных покрытий, изоляционных композитных материалов, звуконепроницаемой отделки и производства пенопласта.
- Может наноситься с одной и с двух сторон.
- Легко наносится.



3 lt  
15 lt  
180 lt

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	YELLOW TRANSPARENT / SARI ŞEFFAF / ЖЕЛТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
BASE TİR ТИП	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT HIGHTACK

HT280

## STRONG AND FAST ADHESIVE

ELKAY GRANIT HIGHTACK is eco friendly one component, high quality professional adhesive with an extremely high initial tack based on hybrid polymer technology.



- It cures with ambient humidity to form a durable elastic rubber.
- Extremely high initial tack.
- No mechanical support required during curing.
- High mechanical resistance and strength.
- Free of isocyanates, solvents and silicones.
- No shrinkage and bubble free.
- Paintable and adheres perfectly without primer on surfaces.

## GRANIT HIGHTACK GÜÇLÜ VE HIZLI YAPIŞTIRICI

ELKAY GRANİT HIGHTACK, hibrit teknolojisine dayanan yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, tek komponentli, hızlı ve güçlü yeni nesil profesyonel bir yapıştırıcıdır.

- Vida, dübel ve mengene gerektirmeden, hava ve nem ile kürleşerek çok güçlü elastik bir yapışma sağlar.
- Ağır yapı malzemelerinin sabitleme ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına alanak verir.
- Yüksek ilk tutunma gücüne sahiptir. -Kürlenme sırasında mekanik destek gerekli değildir.
- Yüksek mekanik dirence sahiptir.
- İzosiyanat, solvent ve silikon içermez. -Kürlenme sırasında hacim kaybına uğramaz, hava kabarcığı oluşturmaz.
- Boyanabilir.



280 ml x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPNİYE CİBETA	WHITE, BLACK, GRAY / BEYAZ, SİYAH, GRİ / БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ
BASE TİP TİP	HYBRID POLYMER / HİBRİT POLİMER / ГИБРИДНЫЙ ПОЛИМЕР
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMÜRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

## GRANIT ПРОЧНЫЙ И БЫСТРЫЙ КЛЕЙ

ELKAY GRANİT HIGHTACK, представляет собой однокомпонентный продукт гибридной технологии с быстрой фиксацией и высокой адгезией, это очень быстрый и прочный профессиональный клей нового поколения для любых климатических условий.

- Он обеспечивает очень сильную эластичную адгезию за счет отверждения воздухом и влагой без необходимости использования винтов, дюбелей и тисков.
- Он позволяет склеивать тяжелые строительные материалы без необходимости фиксации.
- Начальная адгезионная прочность очень высока.
- Во время отверждения не требуется механической поддержки.
- Обладает высокой механической стойкостью.
- Не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.
- Не теряет объема при отверждении и не образует пузырьков воздуха.
- Его можно покрасить.



# GRANIT SINK SHOT

SA10

## STRONG AND FAST HIGH-TACK SINK ADHESIVE

ELKAY GRANIT SINK SHOT is an ecofriendly, one-component, high quality sink adhesive with excellent adhesion and sealing properties.



- It has advanced hybrid polymer technology with high initial tack.
- It cures under influence of humidity and forms a durable elastic rubber.
- It has a wide area of use, both indoor and outdoor.
- It is permanently flexible and does not break.
- Provides durable mold resistant.
- No shrinkage and bubble free.
- Free of isocyanates, solvents and silicones.
- It is paintable.

## GRANIT SINK SHOT GÜÇLÜ VE HIZLI EVİYE YAPIŞTIRICI

ELKAY GRANIT SINK SHOT, mükemmel yapışma ve sızdırmazlık özelliklerine sahip, çevre dostu, tek bileşenli, yüksek kaliteli eviye yapıştırıcısıdır.

- Hibrit teknolojiye dayalı yapısı sayesinde mükemmel ilk tutunma sağlar.
- Hava ve nem ile kürlenerek çok güçlü elastik bir yapışma gücü gösterir.
- İç ve dış mekanlarda geniş kullanım alanına sahiptir.
- Kalıcı olarak esnetilir ve kopma, çıkma yapmaz.
- Küflenmeye ve UV'ye karşı kalıcı koruma sağlar.
- Kürlenme sırasında hacim kaybına uğramaz, hava kabarcığı oluşturmaz.
- İzosiyanat, solvent ve silikon içermez.
- Boyanabilir.



280 ml x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPNİYE CİBETA	WHITE, BLACK, GRAY / BEYAZ, SİYAH, GRİ / БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ
BASE TİP TİPİ	HYBRID POLYMER / HİBRİT POLİMER / ГИБРИДНЫЙ ПОЛИМЕР
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI OBŁASTЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŐ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

## GRANIT Сильный и быстрый клей для кухонных моек

ELKAY GRANIT SINK SHOT — это экологически чистый однокомпонентный высококачественный клей для мойки с превосходными адгезионными и герметизирующими свойствами.

- Благодаря своей структуре, основанной на гибридной технологии, он обеспечивает превосходную начальную адгезию.
- Он отверждается воздухом и влагой и обеспечивает очень сильную эластичную адгезию.
- Имеет широкую область применения как внутри помещений, так и снаружи.
- Он постоянно гибкий, не ломается и не выступает.
- Обеспечивает постоянную защиту от плесени и ультрафиолета.
- Не теряет объема при отверждении и не образует пузырьков воздуха.
- Не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.
- Его можно покрасить.

# GRANIT D2 WOOD ADHESIVE

WG502

## D2 WATER RESISTANCE WOOD GLUE

ELKAY GRANIT D2 WOOD ADHESIVE is a very strong wood adhesive in D2 norm.



- It creates a smooth and bright layer when it gets dried.
- It has characteristics of EN204 D2 water resistance group.
- It is used for adhering any kinds of wood particles, laminates and bonding veneers on the wood.
- It sets in just 10 minutes with its fast curing formula.
- It can only be used in Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.

## GRANIT D2 İSKELET TUTKALI D2 SU DAYANIMLI AĖŞAP YAPIŐTIRICI

ELKAY GRANIT D2 İSKELET TUTKALI, D2 normunda PVAC bazlı çok güçlü bir aĖşap tutkalıdır.

- Kurduğunda pürüzsüz ve parlak bir tabaka oluşturur.
- EN204 D2 su geçirmezlik grubu özelliklerine sahiptir.
- Her türlü aĖşap parçacıklarının, laminatların ve kaplamaların aĖşap üzerine yapıştırılmasında kullanılır.
- Hızlı kurlaşen formülü ile sadece 10 dakikada sertleşir.
- AĖşabın nem içeriğinin %18'i geçmemesi koşuluyla, yalnızca ara sıra kısa süreli olarak akan veya yağışmuş suya ve/veya ara sıra yüksek neme maruz kalan iç mekanlarda kullanılabilir.



500 gr x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WHITE / BEYAZ / БЕЛЫЙ
BASE TİP ТИП	WATER BASED / SU BAZLI / НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR / İÇ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

## GRANIT KLEY PVA STOLYARNY D2 ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ELKAY GRANIT D2 WOOD ADHESIVE, очень прочный клей для пола стандарта D2.

- Создает гладкий и яркий слой при высыхании.
- Имеет характеристики группы водостойкости EN204 D2.
- Используется для приклеивания любых видов древесных частиц, ламината и шпона на древесину.
- Застывает всего за 10 минут благодаря своей формуле быстрого отверждения.
- Его можно использовать только в интерьере при периодическом кратковременном воздействии проточной воды или конденсата и/или при периодическом воздействии повышенной влажности при условии, что влажность древесины не превышает 18%.

# GRANIT D3 WOOD ADHESIVE

WG503

## D3 WATER RESISTANCE WOOD GLUE

ELKAY GRANIT D3 WOOD ADHESIVE is a very strong adhesive in D3 norm.



- It creates a smooth and bright layer when it gets dried.
- It has characteristics of EN204 D3 water resistance group.
- It is used for adhering any kinds of wood particles, laminates and bonding veneers on the wood.
- It is resistant to water and humidity.
- It sets in just 10 minutes with its fast curing formula.
- Due to its resistance to water, it can be used in manufacturing of windows, doors and external door bodyworks.
- It is suitable for interior usage with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity.

## GRANIT D3 İSKELET TUTKALI D3 SU DAYANIMLI AĖŞAP YAPIŐTIRICI

ELKAY GRANIT D3 İSKELET TUTKALI, D3 normunda PVAC bazlı çok güçlü bir aĖşap tutkalıdır.

- Kurduğunda pürüzsüz ve parlak bir tabaka oluşturur.
- EN204 D3 su geçirmezlik grubu özelliklerine sahiptir.
- Her türlü aĖşap parçacıklarının, laminatların ve kaplamaların aĖşap üzerine yapıştırılmasında kullanılır.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Hızlı kürleşen formülü ile sadece 10 dakikada sertleşir.
- Suya karşı direncinden dolayı pencere, kapı ve dış kapı karoseri imalatında kullanılabilir.
- Sık sık kısa süreli akan veya yoğun suya ve/veya yüksek neme yoğun maruz kalmaya maruz kalan iç mekanlarda kullanıma uygundur.



500 gr x 24

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WHITE / BEYAZ / БЕЛЫЙ
BASE TİP ТИП	WATER BASED / SU BAZLI / НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŐ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMÜRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

## GRANIT KLEY PVA STOLYARNY D3 ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ELKAY GRANIT D3 WOOD ADHESIVE, очень прочный клей для пола стандарта D3.

- Создает гладкий и яркий слой при высыхании.
- Обладает характеристиками группы водонепроницаемости EN204 D3.
- Используется для приклеивания любых видов древесных частиц, ламината и шпона на древесину.
- Он устойчив к воде и влажности.
- Застывает всего за 10 минут благодаря своей формуле быстрого отверждения.
- Благодаря водостойкости может использоваться в производстве окон, дверей и наружных дверных накладок.
- Подходит для использования внутри помещений с частым кратковременным воздействием проточной воды или конденсата и/или сильным воздействием высокой влажности.

# CHEMICAL ANCHORS

KİMYASAL DÜBELLER


ХИМИЧЕСКИЕ  
АНКЕРА

# GRANIT POLIEPOXY

PL5000-PL5041

## POLIEPOXY CHEMICAL ANCHOR

ELKAY GRANIT POLIEPOXY is a 2-component polyester and epoxy based chemical anchoring system.



- It is easy to use.
- It can be applied on concrete, solid brick, perforated brick, briquette, natural stone, granite and rock.
- It is suitable for tixotropic, vertical and horizontal anchoring applications.
- It is resistant to heat and chemicals up to 80 degrees.
- It shows high strength thanks to its reinforced formula.

## GRANIT POLİEPOKSI POLİESTER VE EPOKSI BAZLI KİMYASAL DÜBEL

ELKAY GRANIT POLİEPOKSI, 2 komponentli polyester ve epoksi esaslı kimyasal dübelleme sistemidir.

- Kullanımı kolaydır.
- Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, briket, doğal taş, granit ve kaya üzerinde uygulanabilir.
- Tixotropik, düşey ve yatay ankraj uygulamalarına uygundur.
- 80°C dereceye kadar ısıya ve kimyasallara dayanıklıdır. -Güçlendirilmiş formülü sayesinde yüksek mukavemetlidir.



345 ml x 12  
410 ml x 12

APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID / JEL / ПОЛУТВЕРДЫЙ
BASE TİP TİP	POLYESTER & EPOXY BASED / EPOKSI & AKRİLİK ESASLI / НА ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭСТЕР АСНОВЕ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

## GRANIT ПОЛІЭПОКСІДНЫ ХІМІЧЕСКІ АНКЕР

ELKAY GRANIT POLIEPOXY представляет собой двухкомпонентную систему химического анкерования на основе полиэстера.

- Это экономичный продукт и простой в использовании.
- Его можно наносить на бетон, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, брикет, природный камень, гранит и камень.
- Подходит для тиксотропной, вертикальной и горизонтальной анкеровки.
- Он устойчив к воздействию тепла и химических веществ до 80°C градусов.
- Обладает высокой прочностью благодаря усиленной формуле.

# GRANIT VINYLESTER

VE5001-VE5141

## VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

ELKAY GRANIT VINYLESTER, is a 2- component, vinyl ester based chemical anchoring system.



- It is easy to use.
- It is used in metal mounting, fixing, anchoring applications on materials; aluminum exterior assembly, fixing of anchor rods, nuts, support rods and profiles.
- Suitable for thixotropic, vertical and horizontal anchoring applications.
- It is resistant to heat and chemicals up to 80 °C degrees.
- It shows high strength thanks to its reinforced formula.
- It is used in the assembly of machinery and systems, heavy shelves, shutters, door frames, toilet bowls, bathroom fixtures, railings, plates, radiators and pipes, lamps and lighting systems, kitchen and bathroom cabinets, SM base stations, satellite antenna and TV systems.

## GRANİT VİNİLESTER VİNİLESTER BAZLI KİMYASAL DÜBEL

ELKAY GRANİT VİNİLESTER; iki bileşenli, vinilester esaslı kimyasal dübelleme sistemidir.

- Kullanımı kolaydır.
- Metalin montajı, sabitlenmesi ve ankraj uygulamalarında kullanılır.
- Alüminyum dış cephe montajında, ankraj çubuklarının, somunların, destek çubuklarının ve profillerin sabitlenmesinde kullanılır.
- Tiksotropik, düşey ve yatay ankraj uygulamalarına uygundur.
- 80 °C'ye kadar ısıya ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Güçlendirilmiş formülü sayesinde yüksek mukavemetlidir.
- Makine ve sistemler, ağır raflar, panjurlar, kapı kasaları, klozetler, banyo armatürleri, korkuluklar, levhalar, radyatör ve borular, lamba ve aydınlatma sistemleri, mutfak ve banyo dolapları, SM baz istasyonları, uydu anteni ve TV sistemleri montajında kullanılır.

## GRANİT ВИНІЛЭСТЕР ХІМІЧЕСКІЙ АНКЕР

ELKAY GRANİT VİNİLESTER, Хімічэскі а́нкер, прадстаўляе сабой двухкампанэнтную эканамічную сістэму хімічэскага анкераваньня на аснове вініловага эфіра.

- Іспользуеться для монтажа, фиксации и крепления металла к материалам.
- Применяется при наружной сборке алюминия, фиксации анкерных стержней, гаек, опорных стержней и профилей.
- Он используется при сборке машин и систем, тяжелых полок, жалюзи, дверных коробок, унитазов, сантехники, поручней, плит, радиаторов и труб, светильников и систем освещения, кухонных и ваннных шкафов, базовых станций СМ, спутниковых антенн и телевизионные системы.



345 ml x 12  
410 ml x 12


APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID / JEL / ПОЛУТВЕРДЫЙ
BASE TİP ТИП	VINYLESTER BASED / VİNİLESTER ESASLI / НА ВИНІЛЭФІРНОЙ ОСНОВЕ
MIX RATIO KARİŞİM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	10:1
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# GRANIT EPOXY ACRYLATE

EPA5004-EPA5044

## EPOXY ACRYLATE CHEMICAL ANCHOR

ELKAY GRANIT EPOXY ACRYLATE is a two component epoxy acrylate based chemical anchoring system.

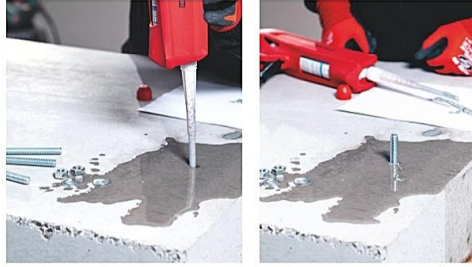

- It is easy to use.
- It is used in metal mounting, fixing, anchoring applications on materials; aluminum exterior assembly, fixing of anchor rods, nuts, support rods and profiles.
- Suitable for thixotropic, vertical and horizontal anchoring applications.
- It is resistant to humidity, heat and chemicals up to 80°C degrees.
- It shows high strength thanks to its reinforced formula.
- It is used in the assembly of machinery and systems, heavy shelves, shutters, door frames, toilet bowls, bathroom fixtures, railings, plates, radiators and pipes, lamps and lighting systems, kitchen and bathroom cabinets, SM base stations, satellite antenna and TV systems.

## GRANIT EPOXY AKRİLAT EPOKSİ AKRİLAT BAZLI KİMYASAL DÜBEL

ELKAY GRANIT EPOKSİ AKRİLAT, iki bileşenli, epoksi akrilat esaslı kimyasal dübelleme sistemidir.

- Kullanımı kolaydır.
- Metalin montajı, sabitlenmesi ve ankraj uygulamalarında kullanılır.
- Alüminyum dış cephe montajında, ankraj çubuklarının, somunların, destek çubuklarının ve profillerin sabitlenmesinde kullanılır.
- Tiksotropik, düşey ve yatay ankraj uygulamalarına uygundur.
- 80°C dereceye kadar sıcaklığa, yüksek neme ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Güçlendirilmiş formülü sayesinde yüksek mukavemetlidir.
- Makine ve sistemler, ağır raflar, panjurlar, kapı kasaları, klozetler, banyo armatürleri, korkuluklar, levhalar, radyatör ve borular, lamba ve aydınlatma sistemleri, mutfak ve banyo dolapları, SM baz istasyonları, uydu anteni ve TV sistemleri montajında kullanılır.

## GRANIT ЭПОКСИДНО - АКРИЛАТНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР - КРЕПЛЕНИЕ

ELKAY GRANIT EPOXY ACRYLATE, ХИМИЧЕСКИЙ ЯКОРЬ представляет собой двухкомпонентную систему химических анкеров на основе эпоксиакрилата. Используется для монтажа, фиксации и склеивания металла с материалами.

- Применяется при внешней сборке алюминия, фиксации анкерных стержней, гаек, опорных стержней и профилей.
- Машины и системы, тяжелые полки, жалюзи, дверные коробки, туалеты, сантехника, перила, печи, радиаторы и трубы, светильники и системы освещения, кухонные и ваннные шкафы, базовые станции СМ, спутниковые антенны и телевизионные системы.



345 ml x 12  
410 ml x 12

APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SEMI-SOLID / JEL / ПОЛУТВЕРДЫЙ
BASE TİP ТИП	EPOXY & ACRYLATE BASED / EPOKSİ & AKRİLAT ESASLI / НА ЭПОКСИДНО-АКРИЛАТНОЙ ОСНОВЕ
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	10:1
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

**SEALERS**

**KORUYUCULAR**

**СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ**




# WATERSTOP

A15

## WATER REPELLENT NATURAL LOOK SEALER

ELKAY WATERSTOP is a solvent based natural look water repellent sealer.

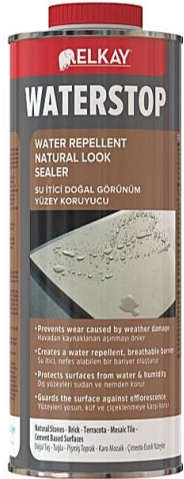

- It does not alter original colour and appearance.
- It hampers absorption of common water and watery stains.
- Offers long lasting, renewable protection.
- Provides easy cleaning and daily maintenance.
- Thanks to its high UV resistance, it prevents color fading caused and yellowing.
- It protects the surface against moss, mold and efflorescence.

## WATERSTOP SU İTİCİ DOĞAL GÖRÜNÜM YÜZEY KORUYUCU

ELKAY WATERSTOP, solvent bazlı, doğal görümlü, su itici bir taş koruyucudur.

- Taşın doğal görünüşünü korur, rengini değiştirmez.
- Su iticilik özelliği ile su ve sulu lekelerin emilimini engeller.
- Uzun ömürlü, yenilenebilir koruma sunar.
- Kolay temizlik ve günlük bakım sağlar.
- Yüksek UV dayanımı sayesinde oluşabilecek renk solmalarını ve sararmayı önler.
- Yüzeyi yosun, küf ve çiçeklenmeye karşı korur.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPLUYE CEMTA	NATURAL EFFECT / DOĐAL GÖRÜNÜM / NATURALNYI EFFEKT
BASE TIP TIP	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / NA OSMNE PASTVORTITELI
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI OBLESTY PRIMENENIYA	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŐ MEKAN / DYA VNUTRENNEI I VNEŐNEI OTDELKI
COVERGE KULLANIM MİKTARI PASCOD	4-18 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ CPOK ĞODNOSTI	24 MONTHS 24 AY 24 MECCACIEB

# MAXISEAL

VH72

## WATER AND OIL REPELLENT NATURAL LOOK DEEP PENETRATING SEALER

Elkay MAXISEAL is a solvent based NATURAL LOOK deep penetrating sealer with oil and water repellent agents.



- It does not alter original colour and appearance.
- It creates an invisible barrier on the applied surface while allowing the surface to breathe.
- It hampers the absorption of common watery and oily stains.
- It provides easy cleaning and facilitates daily maintenance.
- Offers long lasting, renewable protection.
- Thanks to its high UV resistance, it prevents color fading caused and yellowing.
- It protects the surface against moss, mold and efflorescence.

## MAXISEAL SU VE YAĞ GEÇİRMEZ DOĞAL TAŞ KORUYUCU

ELKAY MAXISEAL solvent esaslı yağ ve su geçirmez bir koruyucudur.

- Taşın doğal görünümünü korur.
- Uygulandığı yüzeylerde görünmez bir bariyer yaratarak sıvıların yüzeyin içine girmesini engeller.
- Taşın nefes almasına izin verir.
- Yağ ve su iticilik özelliği ile kireç, yağ, mürekkep, kahve, meyve suyu gibi sıvıların leke oluşumunu engeller.
- Kolay temizlik ve günlük bakım sağlar.
- Uzun ömürlü, yenilenebilir koruma sunar.
- Yüksek UV dayanımı sayesinde oluşabilecek renk solmalarını ve sararmayı önler.
- Yüzeyi yosun, küf ve çiçeklenmeye karşı korur.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	NATURAL EFFECT / DOĞAL GÖRÜNÜM / НАТУРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
BASE TİP ТИП	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	4-12 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAE ÖMÜRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

## MAXISEAL MASLA - И ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ - ЗАЩИТА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ELKAY MAXISEAL представляет собой масляно-водостойкий защитный состав на основе растворителя.



- Сохраняет естественный вид камня.
- Создает невидимый барьер на наносимых поверхностях и предотвращает проникновение жидкости внутрь поверхности.
- Позволяет камню дышать.
- Обладая масло- и водоотталкивающими свойствами, он предотвращает образование пятен в таких жидкостях, как известь, масло, чернила, кофе, фруктовый сок.
- Он обеспечивает легкую очистку и ежедневное обслуживание.
- Обеспечивает длительную, возобновляемую защиту.
- Благодаря высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению предотвращает выцветание и пожелтение.
- Защищает поверхность от мха, плесени и цветения.

# MAXISEAL CERA

SS30

## WATER AND OIL REPELLENT PORCELAIN AND CERAMIC SEALER

ELKAY MAXISEAL CERA is a solvent based, natural look sealer specially designed for repelling oil and water on non-absorbent surfaces like porcelain, ceramic and metal sinks.

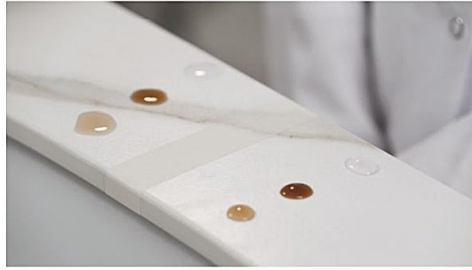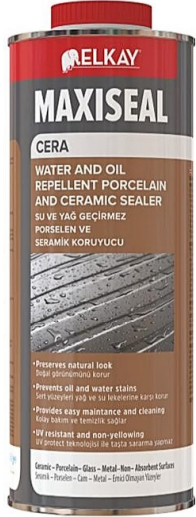

- It creates an invisible barrier on the applied surface while allowing the surface to breathe.
- It hampers the absorption of common watery and oily stains.
- It prevents lime scale deposition.
- It provides easy cleaning and facilitates daily maintenance.
- Offers long lasting, renewable protection.
- Thanks to its high UV resistance, it prevents color fading caused and yellowing.
- It protects the surface against moss, mold and efflorescence.
- It does not alter original colour and appearance

## MAXISEAL CERA SU VE YAĞ GEÇİRMEZ PORSELEN VE SERAMİK KORUYUCU

ELKAY MAXISEAL CERA metal, seramik ve granit lavabolarında, emici olmayan yüzeylerde yağ ve suyu itmek için özel olarak tasarlanmış solvent bazlı, doğal görünümlü sentetik yüzey koruyucudur.

- Uygulanan yüzeyde görünmez bir bariyer oluştururken yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su ve yağ lekelerin emilimini engeller.
- Suyun kirecinin yüzeyde oluşturacağı tortullaşmayı önler.
- Kolay temizlik sağlar ve günlük bakımı kolaylaştırır.
- Uzun süreli, yenilenebilir koruma sunar.
- Yüksek UV dayanımı sayesinde oluşabilecek renk solmalarını ve sararmayı engeller.
- Yüzeyi yosun, küf ve çiçeklenmeye karşı korur.
- Orijinal rengini ve görünümünü değiştirmez.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

## MAXISEAL CERA Водонепроницаемая и маслостойкая - защита для Фарфора и керамики

ELKAY MAXISEAL CERA на основе растворителя; Естественный вид, синтетический материал, специально разработанный для отталкивания масла и воды с твердых поверхностей металлических, керамических и фарфор раковин, протектор поверхности.

- Создавая невидимый барьер на нанесенной поверхности, позволяет поверхности дышать.
- Предотвращает впитывание воды и масляных пятен.
- Обеспечивает легкую очистку и облегчает ежедневное обслуживание.
- Предлагает долгосрочную и возобновляемую защиту.
- Благодаря высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению предотвращает выцветание и пожелтение.
- Защищает поверхность от мха, плесени и


AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	NATURAL EFFECT / DOĞAL GÖRÜNÜM / НАТУРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
BASE TIP ТИП	SOLVENT BASE / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR / İÇ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	4-12m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# MAXIWET

## A10

### WET LOOK SEALER

ELKAY MAXIWET is a solvent based wet look effect sealer for rough-finished surfaces with water repellent agents.

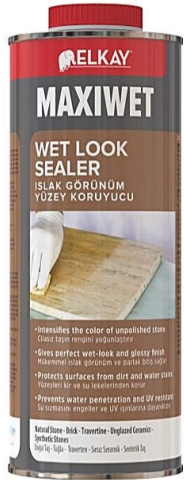

- It enhances the color of the stone.
- It hampers the absorption of common water and watery stains.
- Ideal for protecting tumbled marble, travertine, bathroom tops, kitchen counters, slates, sand and limestone.
- Thanks to its high UV resistance, it prevents color fading caused and yellowing.
- It protects the surface against moss, mold and efflorescence.

### MAXIWET ISLAK GÖRÜNÜM YÜZEY KORUYUCU

ELKAY MAXIWET solvent bazlı formülü ve su itici koruma teknolojisi ile yüzeylerde ıslak etki yaratan bir taş koruyucudur.

- Taşın rengini güzelleştirir, daha canlı görünmesini sağlar.
- Yaygın su ve sulu lekelerin emilimini engeller.
- Honlanmış veya eskitme uygulanmış mermer, traverten, banyo üstleri, mutfak tezgahları, arduvaz, kum ve kalker yüzeylerde ıslak etki yaratır ve koruma sağlar.
- Yüksek UV dayanımı sayesinde oluşabilecek renk solmalarını ve sararmayı önler.
- Yüzeyi yosun, küf ve çiçeklenmeye karşı korur.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

### MAXIWET ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ МОКРЫЙ ЭФФЕКТ

ELKAY MAXIWET — это защитное средство для камней, создающее мокрый эффект на поверхностях благодаря своей формуле на основе растворителя и водоотталкивающей технологии защиты.

- Украшает цвет камня, делает его более живым.
- Предотвращает впитывание обычной воды и водянистых пятен.
- Создает влажный эффект и обеспечивает защиту шлифованного или состаренного мрамора, травертина, поверхностей ванных комнат, кухонных столешниц, сланца, песка и известняковых поверхностей.
- Предотвращает обесцвечивание и пожелтение, которые могут возникнуть благодаря высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению.
- Защищает поверхность от мха, плесени и цветения.
- Защищает поверхность от мха, плесени и цветения.



AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WET EFFECT / ISLAK GÖRÜNÜM / МОКРЫЙ ЭФФЕКТ
BASE TİP ТИП	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR / İÇ MEKAN / ВНУТРИ СНАРУЖИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	4-9 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# MAXIBLACK

VH2010

## COLOR ENHANCING WATER AND OIL REPELLENT SEALER

ELKAY MAXIBLACK is a solvent based color enhancing sealer with oil and water repellent agents.

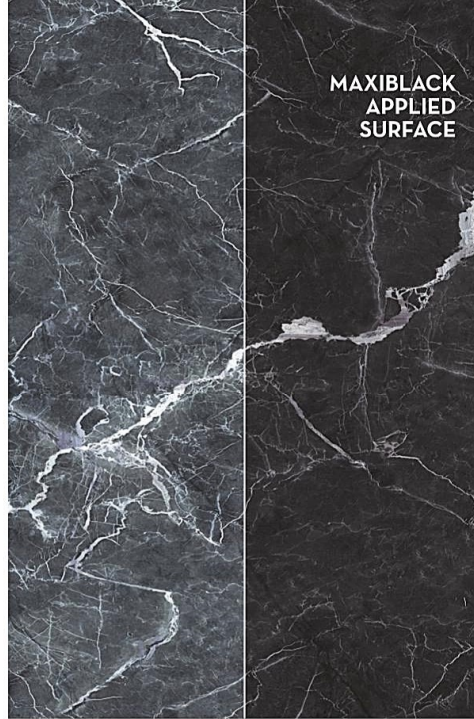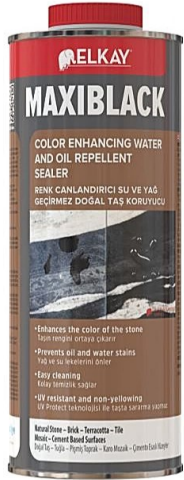

- It enhances the color of the stone.
- It creates an invisible barrier on the applied surface while allowing surface to breathe.
- It hampers the absorption of common watery and oily stains.
- It provides easy cleaning and facilitates daily maintenance.
- Thanks to its high UV resistance, it prevents color fading caused by the sun on the surface.
- It eliminates superficial hairline cracks.

## MAXIBLACK RENK CANLANDIRICI SU VE YAĞ GEÇİRMEZ DOĞAL TAŞ KORUYUCU

ELKAY MAXIBLACK solvent esaslı yağ ve su geçirmez, renk canlandırıcı bir koruyucudur.

- Taşın rengini ortaya çıkarır ve ıslak etki yaratır.
- Uygulandığı yüzeylerde görünmez bir bariyer yaratarak sıvıların yüzeyin içerisine girmesini engeller. Bunu yaparken taşın nefes almasına izin verir.
- Yağ ve su iticilik özelliği ile kireç, yağ, mürekkep, kahve, meyve suyu gibi sıvıların leke oluşumunu engeller.
- Kolay temizlik ve günlük bakım sağlar.
- Yüksek UV dayanımı sayesinde, yüzeydeki güneş kaynaklı renk solmalarını önler.
- Yüzeysel kılcal çatlakları yok eder.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

## MAXIBLACK ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЦВЕТА ЗАЩИТА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ МАСЛА И ВОДЫ

ELKAY MAXIBLACK на основе растворителя, непроницаемый для масла и воды, оживляет цвет камня, защитный продукт.Создавая невидимый барьер на нанесенных поверхностях, предотвращает проникновение жидкости на поверхность.Позволяет камню дышать.

- Обладая масло- и водоотталкивающими свойствами, он предотвращает образование пятен в таких жидкостях, как известь, масло, чернила, кофе, фруктовый сок.
- Он обеспечивает легкую очистку и ежедневное обслуживание.
- Сделать цвет камня очевидным и создает мокрый эффект.
- Благодаря высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению предотвращает выцветание поверхности под воздействием солнечных лучей.
- Устраняет поверхностные волосяные трещины.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WATER TRANSPARENT / SU ŞEFFAF / ЖИДКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
BASE TIP ТИП	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	20-30 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 MECCREB

# MAXIBLACK EXTRA

VH2011

## COLOR ENHANCING WATER AND OIL BLACK REPELLENT

ELKAY MAXIBLACK EXTRA is a black colored solvent based color enhancing sealer with oil and water repellent agents.



- It enhances the colors of the darks stones even darker.
- It creates an invisible barrier on the applied surface while allowing surface to breathe.
- It hampers the absorption of common watery and oily stains.
- It provides easy cleaning and facilitates daily maintenance.
- Thanks to its high UV resistance, it prevents color fading caused by the sun on the surface.
- It eliminates superficial hairline cracks.
- It protects the surface against moss, mold and efflorescence.

## MAXIBLACK EXTRA SİYAH RENK CANLANDIRICI SU VE YAĞ GEÇİRMEZ DOĞAL TAŞ KORUYUCU

ELKAY MAXIBLACK EXTRA solvent esaslı yağ ve su geçirmez, siyah ve koyu renk canlandırıcı siyah bir koruyucudur.

- Siyah ve koyu renkli taşların siyah rengini ortaya çıkarır ve ıslak etki yaratır.
- Uygulandığı yüzeylerde görünmez bir bariyer yaratarak sıvıların yüzeyin içine girmesini engeller.
- Taşın nefes almasına izin verir.
- Yağ ve su iticilik özelliği ile kireç, yağ, mürekkep, kahve, meyve suyu gibi sıvıların leke oluşumunu engeller.
- Kolay temizlik ve günlük bakım sağlar.
- Yüksek UV dayanımı sayesinde, yüzeydeki güneş kaynaklı renk solmalarını önler.
- Yüzeysel kılcal çatlakları yok eder.
- Yüzeysel yosun, küf ve çiçeklenmeye karşı korur.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt



## MAXIBLACK EXTRA ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЦВЕТА ЗАЩИТА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ МАСЛА И ВОДЫ

ELKAY MAXIBLACK EXTRA, масло на основе растворителя и водоотталкивающий черный и темный цвет, восстанавливающий черный консервант. Он подчеркивает черный цвет черных и темных камней и создает мокрый эффект.

- Создает невидимый барьер на наносимых поверхностях и предотвращает проникновение жидкости внутрь поверхности.
- Позволяет камню дышать.
- Обладая масло- и водоотталкивающими свойствами, предотвращает образование пятен в таких жидкостях, как известь, масло, чернила, кофе, фруктовый сок.
- Обеспечивает легкую очистку и ежедневное обслуживание.
- Благодаря высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению предотвращает выцветание поверхности под воздействием солнечных лучей.
- Устраняет поверхностные капиллярные трещины.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BLACK / SİYAH / ЧЕРНЫЙ
BASE TIP ТИП	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	20-30 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 MECCİLEB

# MAXIGARD

## MG75

### WATER AND MOISTURE BLOCKING BACK SEALER/PRIMER

ELKAY MAXIGARD is a solvent based water and moisture blocking back sealer / primer.



- It seals back and sides of the stones and provides water insulation prior to installation.
- It creates an invisible barrier with its transparent and flexible structure and allows material breathability.
- It is not affected by heat & cold and does not change color.
- Protects surfaces against mineral deposits and blooms, caused by water and other compounds reaching the surface.
- Prevents rust, yellow stains (Sulfur) caused by moisture penetrating from the back of the stone.
- It does not affect bonding.

### MAXIGARD SU VE NEM ENGELLEYİCİ ARKA YÜZEY KORUYUCU

ELKAY MAXIGARD solvent bazlı taşın arka yüzüne uygulanan su ve nem kesici bir koruyucu/astardır.

- Taşın arka ve yan taraflarını sızdırmaz hale getirerek uygulama öncesi su yalıtımı sağlar.
- Şeffaf ve esnek yapısı ile görünmez bir bariyer oluşturur, taşın nefes almasına izin verir.
- Sıcak ve soğuktan etkilenmez ve renk değiştirmez.
- Yüzeyle ulaşan su ve diğer bileşiklerin neden olduğu mineral birikintilerine ve çiçeklenmelere karşı yüzeyleri korur.
- Taşın arkasından rutubetten kaynaklanan pas lekelerini ve sarı lekeleri (Kükürt) önler.
- Taşın yapışma performansını etkilemez.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPNİYE CETEA	WATER CLEAR / ŞEFFAF PARLAK / ПРОЗРАЧНЫЙ, ГЛАНЦЕВЫЙ
BASE TİP TİP	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	READY TO USE / KULLANIMA HAZIR / ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# LIMRAX

VH002

## STONE STRENGTHENER

ELKAY LIMRAX is a water based stone strengthener used for solidifying absorbent mineral natural stones like sandstone, tuff stone and limestone.



- It makes possible to use soft stones like limestone on the floor.
- It increases the resistance against scratches for 80%.
- It hampers the absorption of common water and watery stains.
- It preserves material breathability.
- Thanks to its high UV resistance, it prevents color fading caused and yellowing.

## LIMRAX TAŞ YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

ELKAY LIMRAX, su bazlı kum taşı, kireç taşı gibi yumuşak taşlar için tasarlanmış bir yüzey sertleştiricidir.

- Kireç taşı gibi yumuşak taşların montajını kolaylaştırır.
- Çizilmelere karşı direnci %80 arttırır.
- Yaygın su ve sulu lekelerin emilimini engeller.
- Malzemenin nefes alabilirliğini korur.
- Yüksek UV dayanımı sayesinde oluşabilecek renk solmalarını ve sararmayı önler.



250 ml x 20  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPNİYE ÇİZETİ	NATURAL EFFECT / DOĞAL GÖRÜNÜM / ПРИДАЮЩИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД
BASE TİP TİPİ	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI OBİLAŞTIRMA	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERGE KULLANIM MİKTARI PİSKOD	10-15 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ CPOK GÖDНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ





# ELIOGARD

## VH85

### ACID RESISTANT PROTECTIVE COATING

ELKAY ELIOGARD is a solvent based two component coating for acid sensitive surfaces.

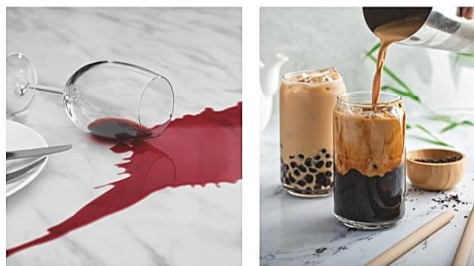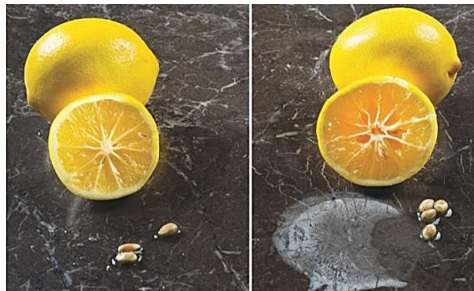

- It is 100% acid resistant.
- Forms super thin coating on the surface and protects acid-sensitive calcareous natural stones such as marble, limestone and travertine from staining, acid-etching and acid aggressions of food, drinks and cleaning products.
- It is resistant to lemon, vinegar, wine, limescale, fruit juices, coee, oil, tea, soaps and shampoos.
- It provides easy cleaning.
- It has high UV resistance and is food contact approved.
- Suitable for interior and exterior surfaces.
- 3 years warranty, if applied by an accredited applicator following our written instructions in our TDS.
- Protects natural stones for long time with a one-time application from all kinds of staining.

### ELIOGARD ASİDE DAYANIKLI DOĞAL TAŞ KORUYUCU KAPLAMA

ELKAY ELIOGARD, asitlere karşı hassas her türlü yüzeye uygulanabilen solvent bazlı iki bileşenli bir doğal taş koruyucu kaplamadır.

- Yüzeyde süper ince bir kaplama oluşturarak, yüzey üzerinde kireç, yağ, sirke, limon, kola vb. gibi içecek ve yiyeceklerin leke oluşmalarına ve asit aşınmalarına karşı korur.
- Kolay temizlik sağlar.
- Yüksek UV dayanımına sahiptir.
- Gıda ile teması onaylanmıştır.
- TDS'deki yazılı talimatlarımızı izleyerek akredite bir uygulayıcı tarafından uygulandığı takdirde 3 yıl garantilidir.
- Her türlü lekelenmeye karşı tek seferlik uygulama ile uzun süre koruma sağlar.



200 ml x 8 set  
1 lt x 4 set  
4 lt x 4  
15 lt  
200 lt

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	GLOSSY OR MAT SATIN / PARLAK VEYA MAT SATEN / ГЛАНЦЕВЫЙ ИЛИ МАТОВЫЙ
BASE TİP ТИП	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	2.5 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

### ELIOGARD KISILTOSTOYKOE ZAŞITNOE POKRYTIE DLA NATURALNOGO KAMNIA

ELKAY ELIOGARD это защитное покрытие, которое можно наносить на все виды поверхностей из натурального камня (особенно чувствительных к кислотам).

- Двухкомпонентное защитное покрытие на основе растворителя.
- Создает сверхтонкое покрытие на поверхности и защищает от кислотного истирания, а также от образования на поверхности пятен от напитков и продуктов питания (известь, масло, уксус, лимон, кола и т. д.).
- Обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и одобрено для контакта с пищевыми продуктами.
- Гарантия 3 года при применении аккредитованным практиком в соответствии с нашими письменными инструкциями в нашей TDS (Общее количество растворенных твердых веществ).
- Обеспечивает долговременную защиту от всех видов окрашивания при однократном нанесении.

# ELIOGARD FASTCUT PASTE VH901

## POLISHING PASTE NO:1

ELKAY ELIOGARD POLISHING PASTE is a highly effective polishing compounds for vehicle paint systems, composite materials and natural stones . It eliminates signs of tear and wear, overspray and grit 2000 sanding marks in one step.



- It contains high grade polishing minerals for hologram free mirror finish.
- It provides long wet time.
- It provides holding long time on polishing pads.
- Reduced sling

## ELIOGARD FASTCUT PASTE PARLATMA CİLASI NO:1

ELKAY ELIOGARD PARLATICI PASTA, araç boyası sistemleri , kompozit malzemeler, doğal taşlar için son derece etkili bir polisaj pastasıdır. Tek adımda yırtılma ve aşınma, aşırı püskürtme ve 2000 zımpara izini ortadan kaldırır.

- Zımpara izlerinin hızla giderilmesi için yüksek dereceli polisaj mineralleri içerir.
- Ürünün içerdiği hammaddeler, düşük toz kontaminasyonu ve temiz iş yeri için, özel olarak bir araya getirilmiştir.
- Silikon içermez.



250 gr x 24  
1 kg x 12

## ELIOGARD FASTCUT PASTE ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА NO:1

ELKAY ELIOGARD ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА, высокоэффективная полировальная паста для лакокрасочных систем автомобилей. За одну операцию (шаг) устраняет разрывы, истирание, избыточное распыление и следы зернистости 2000. - Содержит высококачественные полировальные минералы для быстрого удаления следов шлифовки.

- Это облегчает сборку мягких камней, таких как известняк.
- Повышает устойчивость к царапинам на 80%.
- Предотвращает впитывание воды и водянистых пятен.
- Защищает воздухопроницаемость материала, а благодаря высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению предотвращает выцветание и пожелтение.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE / ВЕЖ / БЕЖЕВЫЙ
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	PASTE FORM / КАТИ FORM / ПАСТА
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# ELIOGARD HAZE REMOVER PASTE

## VH902

### POLISHING PASTE NO:2

ELKAY ELIOGARD POLISHING PASTE is a highly effective polishing compounds for original /repair paint and coating systems. It eliminates signs of tear and wear, overspray and grit 3000 sanding marks in one step.



- It contains high grade polishing minerals for hologram free mirror finish.
- Balanced composition of ingredients for low dust contamination and clean work place.
- Silicon-Free

### ELIOGARD HAZE REMOVER PASTE

#### PARLATMA CİLASI NO:2

ELKAY ELIOGARD PARLATICI PASTA, araç boya sistemleri, kompozit malzemeler, doğal taşlar için son derece etkili bir polisaj pastasıdır. Tek seferde yüzeydeki, boyama hatalarını ve 3000 zımpara izini ortadan kaldırır.

- İçeriğindeki parlatıcı mineraller, hologram efekti yaratmadan, ayna parlaklığını sağlar.
- Ürünün içerdiği hammaddeler, düşük toz kontaminasyonu ve temiz iş yeri için, özel olarak bir araya getirilmiştir.
- Silikon içermez.



250 gr x 24  
1 kg x 12

### ELIOGARD HAZE REMOVER PASTE

#### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТ NO:2

ELKAY ELIOGARD ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА – высокоэффективный полирующий компонент для окрасочных и лакокрасочных систем оригинального качества. За одну операцию (шаг) устраняет разрывы, истирание, избыточное распыление и следы зернистости 3000.

- Содержит высококачественные полировальные минералы для получения зеркального блеска без голограмм.
- Подходит для всех оригинальных ремонтируемых покрытий, снижая риск появления дефектов.
- Сбалансированное сочетание ингредиентов для низкого запыления и чистоты рабочего места.
- Не содержит силикон.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	LILAC / LILA / лиловый
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	PASTE FORM / KATI FORM / ПАСТА
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# ELIOGARD SWIRLMARK REMOVER PASTE VH903

## POLISHING PASTE NO: 3

ELKAY ELIOGARD POLISHING PASTE is a highly effective polishing compounds for buffing, polishing, paint finishing, swirlmark removal. It eliminates signs of tear and wear, overspray and grit 3000 sanding marks in one step.



- It contains high grade polishing minerals for hologram free mirror finish.
- It provides long wet time.
- It provides holding long time on polishing pads.
- Reduced sling

## ELIOGARD SWIRLMARK REMOVER PASTE PARLATMA CİLASI NO:3

ELKAY ELIOGARD PASTA CİLA,parlatma, cilalama, son kat cila, hare izi giderme için oldukça etkili bir ciladır. Tek seferde boya hatalarını ve 3000 zımpara izini ortadan kaldırır.

- İçeriğindeki Parlatıcı mineraller, hologram efekti yaratmadan, ayna parlaklığını sağlar.
- Cila, parlatma esnasında uzun süre yüzeydeki ıslaklığı korur
- Parlatma pedlerinin üzerinde kurumadan uzun süre kalır.
- Dalgalanma en aza indirilmiştir.



250 gr x 24  
1 kg x 12

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPNİYE CİBETA	YELLOW / SARI / ЖЕЛТЫЙ
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	PASTE FORM / KATI FORM / ПАСТА
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

## ELIOGARD SWIRLMARK REMOVER PASTE ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА NO:3

ELKAY ELIOGARD ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА — высокоэффективная полировальная паста для полировки и отделки лакокрасочного покрытия, удаления разводов. За одну операцию (шаг) устраняет разрывы, истирание, избыточное распыление и следы зернистости 3000.

- Осветляющие минералы в своем составе обеспечивают зеркальный блеск, не создавая эффекта голограммы.
- Лак долго сохраняет влажность на поверхности во время полировки.
- Долго держится на полировальных подушечках, не высыхая.
- Пульсация сведена к минимуму.

# **POLISHERS AND WAXES**

**CILA VE PARLATICILAR**


**ПОЛИРОЛИ И ВОСК**

# MAXIMAX

## VH34

### UNIVERSAL POLISH

ELKAY MAXIMAX is a solvent based universal polish for natural and synthetic stones.

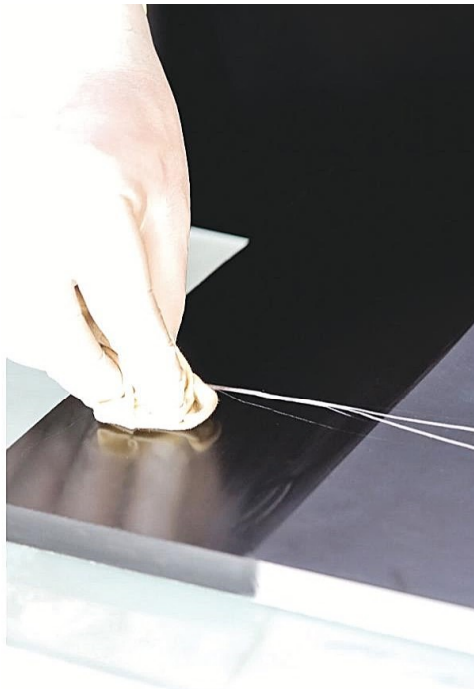

- It gives a perfect natural gloss.
- It revitalizes the shine of polished finishes.
- It is ideal for maintenance.
- It does not stratify during application.
- It does not damage synthetic surfaces.
- It protects surfaces from abrasion if used regularly.
- Weekly usage is highly recommended for ultimate gloss.

### MAXIMAX ÜNİVERSAL CİLA

ELKAY MAXIMAX doğal ve sentetik taşlar için solvent bazlı evrensel bir ciladır.

- Mükemmel bir doğal parlaklık verir.
- Cilalı yüzeylerin parlaklığını canlandırır.
- Bakım için idealdir.
- Uygulama sırasında tabakalaşma yapmaz.
- Sentetik yüzeylere zarar vermez.
- Düzenli kullanıldığında yüzeyleri aşınmaya karşı korur.
- Nihai parlaklık için haftalık kullanım şiddetle tavsiye edilir.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt


<b>AVAILABLE COLORS</b> MEVCUT RENKLER DOSTUPNİYE TİZET	SHINY AND DEEPEP COLOR / PARLAK VE CANLI GÖRÜNÜM / БЛЕСК И ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ
<b>BASE</b> TİP TİP	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
<b>COVERAGE</b> KULLANIM MİKTARI РАСХОД	50 m <sup>2</sup> /lt
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# MAXIMAX NANO

VH44

## UNIVERSAL NANO POLISH

ELKAY MAXIMAX NANO is a solvent based universal polish for natural and synthetic stones.

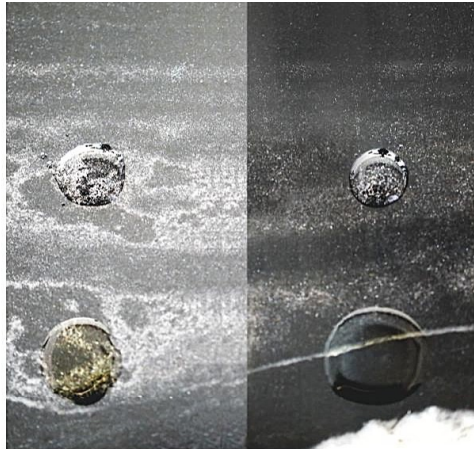

- It enhances the color of the surface and gives a perfect natural gloss.
- It provides easy cleaning without any use of detergent.
- It provides long lasting protection via its water & oil repellent nano technology and protects the surface against oil, lime and water based-stains.
- To prolong the life of protection and preserve the shiny look, it is highly recommended to reapply MAXIMAX NANO every month.

## MAXIMAX NANO ÜNİVERSAL NANO CİLA

ELKAY MAXIMAX NANO solvent bazlı çok amaçlı üniversal bir ciladır. Uygulandıđı yüzeyi temizler, cilalar, yeniler, bakım sağlar ve korur.

- Mükemmel doğal parlaklık sağlar ve renkleri canlandırır.
- Deterjan kullanmadan kolay temizlik sağlar.
- Su ve yağ itme özelliđine sahip Nano Teknolojisi sayesinde uygulanan yüzeyi yağ ve su bazlı lekelerle karşı korur.
- Mükemmel ve uzun süreli koruma ve parlaklık için ayda bir tekrar önerilir.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

<b>AVAILABLE COLORS</b> MEVCUT RENKLER DOSTUPLUYE CİZETA	<b>SHINY AND DEEPEO COLOR / PARLAK VE CANLI GÖRÜNÜM / БЛЕСКИ И ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ</b>
<b>BASE</b> TİP TİP	<b>SOLVENT BASEO / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ</b>
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<b>INDOOR / İÇ MEKAN / ВНУТРИ СНАРУЖИ</b>
<b>COVERAGO</b> KULLANIM MİKTARI РАСХОД	<b>40-50 m<sup>2</sup>/lt</b>
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	<b>12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ</b>

## MAXIMAX NANO УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАНОПОЛИРОВКА

ELKAY MAXIMAX NANO многоцелевой универсальный лак на основе растворителя. Очищает, полирует, обновляет, ухаживает и защищает поверхность, на которой используется.

- Обеспечивает превосходный естественный блеск и оживляет цвета.
- Обеспечивает легкую очистку без необходимости использования различных моющих средств.
- Благодаря технологии NANO с водо- и маслоотталкивающими свойствами этот продукт защищает поверхность от пятен от воды и масла.
- Рекомендуется раз в месяц для идеальной и длительной защиты и блеска.

# MAXIWAX

## EM14

### LIQUID WAX

ELKAY MAXIWAX liquid polish is a solvent-based polish used for daily maintenance and polishing of terracotta and natural stone surfaces.



- It gives a perfect natural shine.
- It can be repolished and when repolished, it revitalizes the polish of glossy surfaces.
- Does not stratify during maintenance.
- Protects surfaces from abrasion if used regularly.

### MAXIWAX SIVI CİLA

ELKAY MAXIWAX sıvı cila, pişmiş toprak ve doğal taş yüzeylerin parlatma işlemleri ve günlük bakım için kullanılan solvent esaslı bir ciladır.

- Uygulandığı yüzeye mükemmel doğal bir parlaklık verir.
- Tekrar parlatılabilir, parlak yüzeylerin cilasını canlandırır.
- Bakım sırasında katmanlaşmaz.
- Düzenli kullanıldığı takdirde yüzeyleri aşınmalardan korur.



200 ml x 24  
1lt ml x 12  
4lt x 4  
15 lt  
200 lt

### MAXIWAX ЖИДКИЙ ВОСК

ELKAY MAXIWAX, ежедневный полирующий воск для терракота и для поверхностей природного камня.

- Защищает полы и оживляет блеск полированных поверхностей.
- На основе растворителя.

<b>BASE</b> TIP TIP	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR / İÇ MEKAN / ВНУТРИ СНАРУЖИ
<b>COVERAGE</b> KULLANIM MİKTARI РАСХОД	15-20 m <sup>2</sup> /lt
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ



# MAXIWAX

## EM16

### WATER BASED LIQUID WAX

ELKAY MAXIWAX is water based polishing and daily maintenance wax for terracotta and natural stone surfaces.



- It revitalizes the shine of polished finishes.
- It is ideal for maintenance.
- It does not stratify during application.
- It does not damage synthetic surfaces.
- It can be re-polished and when repolished, it revitalizes the polish of the glossy surfaces.
- It protects surfaces from abrasion if used regularly.
- Weekly usage is highly recommended for ultimate gloss.

### MAXIWAX SÜT CİLA

ELKAY MAXIWAX Süt Cila, pişmiş toprak ve doğal taş yüzeylerin parlattırma işlemleri ve günlük bakım için kullanılan su bazlı sıvı bir ciladır.

- Uygulandığı yüzeye mükemmel doğal bir parlaklık verir.
- Bakım için idealdir.
- Tekrar parlatılabilir, parlak yüzeylerin cilasını canlandırır.
- Katmanlaşmaz.
- Sentetik yüzeylere zarar vermez.
- Düzenli kullanıldığı takdirde yüzeyleri aşınmalardan korur.
- Mükemmel parlaklık için haftalık tekrar önerilir.



200 ml x 20  
1000 ml x 12  
4 lt x 4  
15 lt

<b>BASE</b> TİP TİP	WATER BASED / SU ESASLI / НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR / İÇ MEKAN / ВНУТРИ СНАРУЖИ
<b>COVERAGE</b> KULLANIM MİKTARI РАСХОД	15-20 m <sup>2</sup> /lt
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

### MAXIWAX ЖИДКИЙ ВОСК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ELKAY MAXIWAX, Благодаря формуле на водной основе для поверхностей из терракоты и натурального камня, полировка и лак для ежедневного ухода.

- Придает поверхности превосходный естественный блеск.
- Идеально подходит для обслуживания.
- Не расслаивается во время нанесения.
- Не повреждает синтетические поверхности.
- Его можно повторно наносить на обработанную поверхность, и он восстанавливает блеск глянцевых поверхностей.
- При регулярном использовании защищает поверхности от истирания.
- Для идеального блеска рекомендуется еженедельное повторное использование.

# MAXILUX

## KV3

### STONE VARNISH

ELKAY MAXILUX is solvent based self-polishing coating for polishing natural stone and cement based surfaces.



- Gives an immediate brightness to stones where mechanical polishing is not possible.
- It efficaciously replaces the normal polishing.
- It revitalizes the shine of polished finishes.
- It does not get yellow.
- It does not does not damage synthetic surfaces.
- It is easy to apply and dries fast.

### MAXILUX VERNİK CİLA

ELKAY MAXILUX vernik cila, doğal taş ve çimento esaslı yüzeylerin parlatılması için solvent bazlı kendinden cilalı bir kaplamadır.

- Mekanik cilalamanın mümkün olmadığı taşlara anında parlaklık verir.
- Normal cilalamanın etkili bir şekilde yerini alır.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel bir parlaklık verir.
- Sararmaz, sentetik yüzeylere zarar vermez.
- Uygulaması kolaydır ve hızlı kurur.



200 ml x 24  
1000 ml x 12  
4 lt x 4  
15 lt

<b>AVAILABLE COLORS</b> MEVCUT RENKLER DOSTUPLİYE CİBETA	SHINY TRANSPARENT / PARLAK ŞEFFAF / ЯРКОЕ ПРОЗРАЧНОЕ
<b>BASE</b> TİP TİPİ	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
<b>COVERAGE</b> KULLANIM MİKTARI РАСХОД	15-20 m <sup>2</sup> /lt
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

### MAXILUX VARNISH POLISH

Elkay MAXILUX VARNISH самополирующееся покрытие на основе растворителя для полировки поверхностей из природного камня и цемента.

- Придаёт мгновенный блеск камням, где механическая полировка невозможна.
- Эффективно заменяет обычную полировку.
- Придаёт идеальный блеск нанесенной поверхности.
- -Не желтеет, не повреждает синтетические поверхности.
- Легко наносится и быстро сохнет.

# POLYESTER PUTTIES

POLYESTER MACUNLAR

ПОЛИЭФИРНЫЕ  
ШПАКЛЕВКИ

# BODYFIX UNIVERSAL

## BF10

### UNIVERSAL POLYESTER BODY FILLER

ELKAY BODYFIX UNIVERSAL is a polyester based putty with excellent adhesion, shaping and grinding features.



- It can be applied in ship building; marin, furniture and automotive industry as an undercoat filler.
- It is easy to apply due to its creamy feature.
- Has fast cure time in low temperatures.
- Creates a smooth and sleek surface.
- Prevents contraction, drooping or cracking.

### BODYFIX ÜNİVERSAL ÜNİVERSAL POLYESTER MACUN

ELKAY BODYFIX ÜNİVERSAL; mükemmel yapışma, şekillendirme ve zımparalanma özelliklerine sahip polyester esaslı bir macundur.

- Gemi yapımında; denizcilik, mobilya ve otomotiv endüstrisinde astar dolgu maddesi olarak uygulanır.
- Kremsi özelliğinden dolayı uygulaması kolaydır.
- Düşük sıcaklıklarda hızlı kürleşme süresine sahiptir.
- Pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- Büzülmeyi, düşmeyi veya çatlamayı önler.



500 gr x 24  
1000 gr x 12  
1700 gr x 8  
2,7 kg x 4  
4 kg x 4

### BODYFIX UNIVERSAL ШПАТЛЁВКА НА ПОЛИЭФИРНОЙ ОСНОВЕ

ELKAY BODYFIX UNIVERSAL, шпатлевка на полиэфирной основе с превосходными адгезионными, формообразующими и шлифовальными свойствами.

- судостроение; Применяется в качестве грунтовочного наполнителя в морской, мебельной и автомобильной промышленности.
- Легко наносится благодаря своим кремовым свойствам.
- Быстрое отверждение при низких температурах.
- Создает гладкую поверхность.
- Предотвращает усадку, осыпание или растрескивание.


AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE / BEJ / БЕЖЕВЫЙ
BASE TIP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2-3%
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE) / KATI PASTA / ПАСТООБРАЗНЫЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	10-12 MINS/DK
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 MECCİZEB

# BODYFIX FIBERGLASS

BF12

## FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER PUTTY

ELKAY BODYFIX GLASS is a fiberglass reinforced polyester based putty with excellent adhesion, shaping and grinding features.

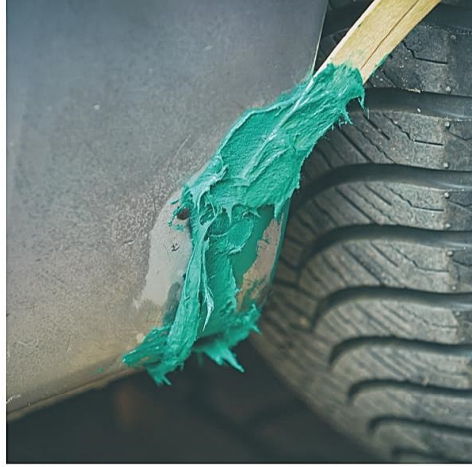

- It can be applied in shipbuilding; marin, automotive industry as an undercoat filler.
- It is easy to apply due to its creamy structure.
- Has fast cure time in low temperatures.
- Creates a smooth and sleek surface.
- Prevents contraction, dropping or cracking.
- It is insensitive to vibration.

## BODYFIX FIBERGLAS FİBERGLASS POLYESTER MACUN

ELKAY BODYFIX FIBERGLAS; mükemmel yapışma, şekillendirme ve zımparalanma özelliklerine sahip, fibreglas takiyeli polyester esaslı bir macundur.

- Gemi yapımında; denizcilik, mobilya ve otomotiv endüstrisinde astar dolgu maddesi olarak uygulanır.
- Kremsi yapısı sayesinde uygulaması kolaydır.
- Düşük sıcaklıklarda hızlı kürleşme süresine sahiptir.
- Pürüzsüz ve şık bir yüzey oluşturur.
- Büzülmeyi, düşmeyi veya çatlamayı önler.
- Titreşime karşı duyarlıdır.

## BODYFIX FIBERGLASS ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА, АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

ELKAY BODYFIX FIBERGLASS, шпатлевка на основе полиэстера, армированная стекловолокном, с превосходными адгезионными, формообразующими и шлифовальными свойствами.

- Применяется в качестве грунтовочного наполнителя в судостроительной, морской, мебельной и автомобильной промышленности.
- Благодаря кремообразной структуре легко наносится, быстро затвердевает при низких температурах, создает гладкую и элегантную поверхность, предотвращает усадку, выпадение и растрескивание.
- Он нечувствителен к вибрации.



500 gr x 24  
1000 gr x 12  
1700 gr x 8  
2,7 kg x 4  
4 kg x 4




AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	GREEN / YEŞİL / ЗЕЛЕНый
BASE TIP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА
MIX RATIO KARİŞİM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2-3 %
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE) / KATI PASTA / ПАСТООБРАЗНЫЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
SET TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	10-12 MINS/DK
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# BODYFIX PREMIUM

BF15

## UNIVERSAL SOFT POLYESTER BODY FILLER

ELKAY BODYFIX PREMIUM is a polyester based premium soft putty with excellent adhesion, shaping and grinding features.

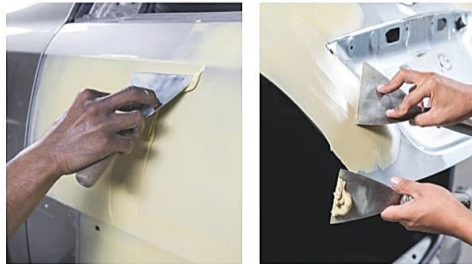

- It can be applied in ship building; marin, furniture and automotive industry as an undercoat filler.
- It is easy to apply and sand due to its premium soft and creamy feature.
- Has fast cure time in low temperatures.
- Creates a smooth and sleek surface.
- Prevents contraction, dropping or cracking.

## BODYFIX PREMIUM GENEL KULLANIM AMAÇLI İNCE POLYESTER MACUN

ELKAY BODYFIX PREMIUM; mükemmel yapışma, şekillendirme ve zımparalanma özelliklerine sahip ince yapılı polyester esaslı bir macundur.

- Gemi yapımında; denizcilik, mobilya ve otomotiv endüstrisinde astar dolgu maddesi olarak uygulanır.
- İnce yapısı ve premium yumuşak kremsi özelliğinden dolayı uygulaması ve zımparalaması kolaydır.
- Düşük sıcaklıklarda hızlı kürleşme süresine sahiptir.
- Pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- Büzülmeyi, düşmeyi veya çatlamayı önler.



500 gr x 24  
1000 gr x 12  
1700 gr x 8  
2,7 kg x 4  
4 kg x 4

## BODYFIX PREMIUM УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯГКАЯ ШПАТЛЁВКА НА ПОЛИЭФИРНОЙ ОСНОВЕ

ELKAY BODYFIX PREMIUM, мелкоструктурная шпаклевка на полиэфирной основе с превосходными адгезионными, формообразующими и шлифующими свойствами.

- В судостроении, применяется в качестве грунтовочного наполнителя в морской, мебельной и автомобильной промышленности.
- Легко наносится и шлифуется благодаря своей тонкой структуре и кремообразным свойствам.
- Быстрое отверждение при низких температурах.
- Создает гладкую поверхность.
- Предотвращает усадку, падение или растрескивание.


AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE / BEJ / БЕЖЕВЫЙ
BASE TIP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2-3 %
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE) / KATI PASTA / ПАСТООБРАЗНЫЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
CEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	10-12 MINS/DK
SHELF LIFE RAE ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# BODYFIX GALVANIZE

BF17

## POLYESTER GALVANIZE PUTTY

ELKAY BODYFIX GALVANIZE is a polyester based putty with excellent adhesion to galvanized and aluminum surfaces with shaping and grinding features.

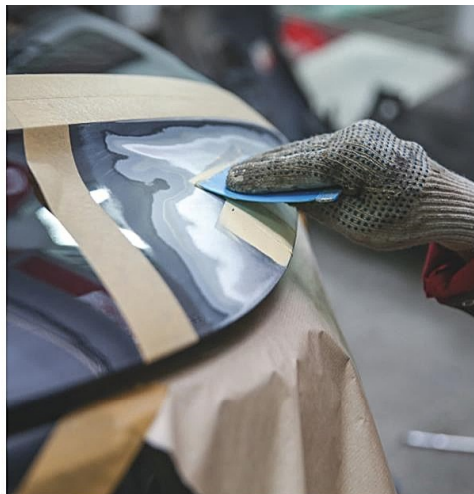

- It can be applied in ship building; marin, furniture and automotive industry as an undercoat filler.
- It is easy to apply and sand due to creamy feature.
- Has fast cure time in low temperatures.
- Creates a smooth and sleek surface.
- Prevents contraction, dropping or cracking.

## BODYFIX GALVANİZ POLYESTER GALVANİZ MACUN

ELKAY BODYFIX GALVANİZ; galvaniz ve alüminyum yüzeylere mükemmel yapışma özelliği gösteren, şekillendirme ve zımparalanma özelliklerine sahip polyester esaslı bir macundur.

- Gemi yapımında; denizcilik, mobilya ve otomotiv endüstrisinde astar dolgu maddesi olarak uygulanır.
- Kremsi özelliğinden dolayı uygulaması ve zımparalanması kolaydır.
- Düşük sıcaklıklarda hızlı kurlaşma süresine sahiptir.
- Pürüzsüz ve çık bir yüzey oluşturur.
- Büzülmeyi, düşmeyi veya çatlamayı önler.



500 gr x 24  
1000 gr x 12  
1700 gr x 8  
2,7 kg x 4  
4 kg x 4

## BODYFIX GALVANIZE ПОЛИЭФИРНАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ШПАТЛЕВКА

ELKAY BODYFIX GALVANIZE, шпатлевка на полиэфирной основе с отличной адгезией к оцинкованным и алюминиевым поверхностям, формообразующими и шлифовальными свойствами, применяется в качестве грунтового наполнителя в судоремонтной, морской, мебельной и автомобильной промышленности.

- Благодаря своим кремообразным свойствам легко наносится и шлифуется.
- Быстро отвердевает при низких температурах, образует гладкую и эlegantную поверхность.
- Предотвращает усадку, разрушение или растрескивание.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	BEIGE / BEJ / БЕЖЕВЫЙ
BASE TIP ТИП	POLYESTER BASED / POLYESTER ESASLI / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	2-3 %
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	SOLID (KNIFE GRADE) / KATI PASTA / ПАСТООБРАЗНЫЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
GEL TIME AT 25°C 25°C'DE JEL SÜRESİ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C	3-5 MINS/DK
FULL CURE TIME AT 25°C 25°C'DE DONMA SÜRESİ ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25°C)	10-12 MINS/DK
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 MESSİCLEB

**CLEANERS**

**TEMİZLEYİCİLER**

**ОЧИСТИТЕЛИ**




# MAXICLEAN

## VHT62

### HEAVY DUTY CLEANER

ELKAY MAXICLEAN is a natural stone cleaner for removing greasy and stubborn stains from all rigid surfaces.

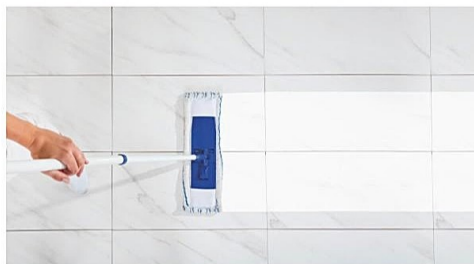

- It removes construction residues, stubborn dirt and water based waxes on acid-sensitive stones.
- It cleans surface without damage.
- It enables the removal of construction residues and water-based polishes from acid-sensitive natural stones without damaging the surface.
- If diluted, it's excellent for basic daily cleaning of surfaces like ceramic, porcelain, natural stone, PVC, parquet, laminate and metal.

### MAXICLEAN ÇOK AMAÇLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

ELKAY MAXICLEAN Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici, tüm sert yüzeylerden yağlı ve inatçı lekeleri çıkarmak üzere tasarlanmış bir doğal taş temizleyicisidir.

- Aside duyarlı taşların üzerindeki inşaat kalıntıları, inatçı kirleri ve su bazlı cilaları yok eder.
- Yüzeyi zarar vermeden temizlik sağlar.
- İnşaat artıklarının ve su esaslı cilaların asitlere duyarlı doğal taşlardan yüzeye zarar vermeden sökülmesini sağlar.
- Su ile inceltildiğinde seramik, porselen, mermer, granit, PVC, parke, laminat, metal gibi sert zeminlerin günlük temizliğinde kullanılır.



250 ml x 20  
500 ml x 12  
1000 ml x 12  
4 lt x 4



<b>AVAILABLE COLORS</b> MEVCUT RENKLER DOSTUPNİYE ЦВЕТА	PINKY CLEAR / PEBME ŞEFFAF / РОЗОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
<b>BASE</b> TİP TİP	SOLVENT BASED & ACID RESISTANT / SOLVENT ESASLI & ASİT DAYANIMLI / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ & КИСЛОТОСТОЙКИЙ
<b>MIX RATIO</b> KARİŞİM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	ON THE DIRT, CONCENTRATE OR DILUTED WITH WATER BY / KİRE BAĞLI OLARAK KONSANTRE VEYA SU İLE / С КОНЦЕНТРАТОМ ИЛИ ВОДОЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 2/1, 5/1, 10/1
<b>APPEARANCE</b> GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	FLOWING / SIVI / ЖИДКИЙ
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
<b>COVERAGE</b> KULLANIM MİKTARI РАСХОД	15-20 m <sup>2</sup> /lt
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# MAXICLEAN CERA

## SC20

### PROFESSIONAL SINK CLEANER

MAXICLEAN CERA is a specially designed non-streaking, effective and fast cleaning to remove stubborn dirt such as oil, watermarks and fingerprints on sinks and hard surfaces.



- It effectively cleans and removes stubborn dirt.
- It dries quickly and leaves no sticky feeling.
- It does not alter the surface color and appearance.
- It is excellent for basic daily cleaning.

### MAXICLEAN CERA PROFESYONEL EVIYE TEMIZLEYICI

MAXICLEAN CERA, lavabo ve sert yüzeylerdeki yağ, kahve ve parmak izi gibi inatçı kirleri temizlemek için özel olarak geliştirilmiştir.

- İz bırakmadan etkili ve hızlı temizlik sağlar.
- İnatçı kirleri etkili bir şekilde temizler ve yok eder.
- Çabuk kurur ve yapışkan bir his bırakmaz.
- Yüzey rengini ve görünümünü değiştirmez.
- Temel günlük temizlik için mükemmeldir.



250 ml x 20  
500 ml x 12  
1000 ml x 12  
4 lt x 4

### MAXICLEAN CERA Профессиональный очиститель для кухонных моек

MAXICLEAN CERA был специально разработан для удаления стойких загрязнений, таких как масло, кофе и отпечатки пальцев, с раковин и твердых поверхностей.

- Обеспечивает эффективную и быструю очистку, не оставляя следов.
- Эффективно очищает и удаляет стойкие загрязнения.
- Быстро сохнет и не оставляет ощущения липкости.
- Не меняет цвет поверхности и внешний вид.
- Идеально подходит для базовой ежедневной уборки.

<b>AVAILABLE COLORS</b> MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	PINKY CLEAR / PEMBE ŞEFFAF / Розовый Прозрачный
<b>BASE</b> TİP ТИП	WATER BASED / SU BAZLI / НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
<b>MIX RATIO</b> KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	READY TO USE / KULLANIMA HAZIR / ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
<b>APPEARANCE</b> GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	FLOWING / SIVI / жидкий
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR / İÇ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
<b>COVERAGE</b> KULLANIM MİKTARI РАСХОД	15-20 m <sup>2</sup> /lt
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 МЕСЯЦЕВ

# MAXICLEAN METAL SC21

## PROFESSIONAL METAL SINK CLEANER PASTE

MAXICLEAN METAL PASTE is a granite and steel sink cleaner designed to be effective on the difficult and heavy stains.



- It is suitable for use in built-in products, ceramic glass stove tops, fixtures, sinks, tiles.
- It provides long-term protection.
- It destroys microbes in a short time.
- It is fast acting & easy to use.
- With regular use, the sinks maintain its first day's shine.
- It protects or restores the shine of sinks.

## MAXICLEAN METAL PROFESYONEL METAL EVİYE TEMİZLEYİCİ KREM

MAXICLEAN METAL KREM, zor ve yoğun lekeler üzerinde etkili olacak şekilde tasarlanmış bir granit ve çelik evye temizleyicisidir.

- Ankastrre ürünlerde,seramik cam ocak üstlerinde,armatürlerde,lavabalarda,fayanslarda kullanım için uygundur.
- Uzun süreli koruma sağlar.
- Mikropları kısa sürede yok eder.
- Hızlı etki gösterir ve kullanımı kolaydır.
- Düzenli kullanımda lavabolar ilk günkü parlaklığını korur.
- Evyelerin parlaklığını korur veya eski haline getirir.

## MAXICLEAN METAL Профессиональный крем для очистки металлических кухонных моек

MAXICLEAN METAL CREAM, это средство для чистки гранитных и стальных раковин, предназначенное для эффективного удаления сложных и сильных пятен.

- Подходит для использования во встраиваемых изделиях, керамических плитах, смесителях, раковинах, плитке.
- Обеспечивает долговременную защиту.
- Уничтожает микробы за короткое время.
- Он действует быстро и прост в использовании.
- При регулярном использовании мойки сохраняют блеск первого дня.
- Защищает и восстанавливает блеск раковин.



300 gr x 24



<b>AVAILABLE COLORS</b> MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WHITE / BEYAZ / БЕЛЫЙ
<b>BASE</b> TIP ТИП	WATER BASED / SU BAZLI / НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
<b>MIX RATIO</b> KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	READY TO USE / KLIL İ ANIMA NAZIR / СГOTOBO K ИСПOЛЬЗОВАНИЮ
<b>APPEARANCE</b> GORUNUM ВНЕШНИЙ ВИД	PASTE FORM / KATI FORM / ПАСТА
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DİŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	24 MONTHS 24 AY 24 MEYACELER

# CEMEX

## RT62

### NATURAL STONE & GROUT CLEANER

ELKAY CEMEX is safe and effective natural stone grout cleaner that provide multipurpose cleaning.



- It removes cement & epoxy grout residues, construction residues, stubborn dirt and water based waxes on acid-sensitive stones.
- It cleans surface without damage.
- It is excellent for basic cleaning of acid-sensitive stones.
- It helps restore the look of grout.

### CEMEX DOĞAL TAŞ VE DERZ TEMİZLEYİCİ

ELKAY CEMEX, çok amaçlı temizlik sağlayan, güvenli ve etkili bir doğal taş ve derz temizleyicisidir.

- Duvar ve döşemelerdeki fayans, seramik, mermer, granit, karo mozaik veya tüm doğal taşların derz dolgularının temizlenmesinde, cila ve epoksi artıklarının yanı sıra inatçı lekelerin de temizlenmesinde kullanılır.
- Yüze zarar vermeden temizler.
- Aside duyarlı taşların temel temizliği için mükemmeldir.
- Derz görünümünü geri kazanmaya yardımcı olur.



250 ml x 20  
500 ml x 12  
1000 ml x 12  
4 lt x 4

### CEMEX НАТУРАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КАМНЯ И ШВОВ

ELKAY CEMEX, это безопасное и эффективное средство для очистки швов и природного камня, которое обеспечивает универсальную очистку.

- Он используется для очистки швов плитки, керамики, мрамора, гранита, плиточной мозаики или всех натуральных камней на стенах и полах, а также для очистки стойкие пятна, а также остатки полироли и эпоксидной смолы.
- Очищает, не повреждая поверхность.
- Идеально подходит для базовой очистки чувствительных к кислоте камней.
- Помогает восстановить внешний вид наполнителя.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WATER CLEAR / SU ŞEFFAF / ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА
BASE TİP ТИП	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА КИСЛОТНОЙ ОСНОВЕ
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	READY TO USE / KULLANIMA HAZIR / ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	FLOWING / SIVI / ЖИДКИЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	15-20 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	36 MONTHS 36 AY 36 МЕСЯЦЕВ

# CEMEXPRO

VH602

## ACIDIC TILE & GROUT CLEANER

ELKAY CEMEXPRO is a acid based tile and grout cleaner.



- It removes all rust, grout, cement residues and construction site dirt.
- It does not alter the surface color and appearance.
- It does not emit fumes that are harmful to users or environment.
- Depending on dilution rate, it can be used as either a detergent or lime remover.

## CEMEX PRO ASİT İÇEREN KARO VE HARÇ TEMİZLEYİCİ

ELKAY CEMEXPRO asidik esaslı formüle sahip bir karo ve derz temizleyicisidir.

- Tüm pas, harç, çimento artıkları ve şantiye kirlerini temizler.
- Çiçeklenmeyi ortadan kaldırır.
- Zemin, duvar karoları ve banyo armatürlerindeki kireç birikintilerini giderir.
- Yüzey rengini ve görünümünü değiştirmez.
- Kullanıcılara veya çevreye zararlı duman çıkarmaz.
- Seyreltme oranına göre deterjan ve ya kireç sökücü olarak kullanılabilir.



250 ml x 20  
500 ml x 12  
1000 ml x 12  
4 lt x 4

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER DOSTUPLNYE TBEA	WATER CLEAR / SU ŞEFFAF / ПРОЗРАНЧАЯ ВОДА
BASE TIP TIP	ACID BASED / ASİT ESASLI / НА КИСЛОТНОЙ ОСНОВЕ
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	ON THE DIRT, CONCENTRATE OR DILUTED WITH WATER BY / KIRE BAĞLI OLARAK KONSANTRE VEYA SU İLE / С КОНЦЕНТРАТОМ ИЛИ ВОДОЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 5/1, 10/1
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	FLOWING / SIVI / ЖИДКИЙ
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	15-20 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	12 MONTHS 12 AY 12 МЕСЯЦЕВ

# CLEANWAX

VHT82

## PROFESSIONAL WAX REMOVER

Elkay CLEANWAX is a solvent based acid-free, rapid acting professional wax, dirt and glue remover.



- It removes incorrectly applied waxes, wet effect products or residues of silicone sealants and polyester, epoxy, PU based adhesives that are not fully cured.
- It degreases floors treated with raw linseed oil.
- It shows rapid interection.
- It prepares floor for re-finishing.

## CLEANWAX PROFESYONEL CILA SÖKÜCÜ

ELKAY CLEANWAX, solvent bazlı, asitsiz, güçlü ve hızlı etkili bir cila, kir ve tutkal sökücüdür.

- Yanlış uygulanmış cilaları, ıslak etkili ürünleri veya tam kürlenmemiş silikon mastik ve polyester, epoksi, PU bazlı yapıştırıcı kalıntılarını giderir.
- Ham keten tohumu yağı ile işlem görmüş zeminleri yağdan arındırır.
- Hızlı etkileşim gösterir.
- Zemini tekrar cila işlemine hazırlar.

## CLEANWAX ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛИРОЛИ И КЛЕЯ

ELKAY CLEANWAX на основе растворителя, не содержит кислоты, сильное, быстрое и эффективное средство для удаления полироли, грязи и клея.

- Удаляет неправильно нанесенные лаки, продукты с мокрым эффектом или остатки незатвердевшего силиконового герметика и полиэфирных, эпоксидных, полиуретановых клеев.
- Обезжиривает полы, обработанные сырым льняным маслом.
- Показывает быстрое взаимодействие.
- Подготавливает пол к повторной полировке.



200 ml x 24  
1000 ml x 12  
4 lt x 4

<b>AVAILABLE COLORS</b> MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	<b>WATER CLEAR / SU ŞEFFAF / ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА</b>
<b>BASE</b> TIP ТИП	<b>SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА КИСЛОТНОЙ ОСНОВЕ</b>
<b>MIX RATIO</b> KARISIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	<b>READY TO USE / KULLANIMA HAZIR / ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ</b>
<b>APPEARANCE</b> GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	<b>FLOWING / SIVI / ЖИДКИЙ</b>
<b>APPLICATION AREA</b> KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<b>INDOOR &amp; OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ</b>
<b>COVERAGE</b> KULLANIM MİKTARI РАСХОД	<b>15-20 m<sup>2</sup>/lt</b>
<b>SHELF LIFE</b> RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	<b>36 MONTHS 36 AY 36 МЕСЯЦЕВ</b>

# STAINOFF

## SO90

### STAIN REMOVER

ELKAY STAINOFF is an extremely effective and rapid stain remover for stone surfaces.



- It removes stubborn stains like organic stains (fruit & vegetable juice), grease, coffee, wax, ink etc.
- It dries quickly and leaves no sticky feeling.
- It does not alter the surface color and appearance.
- It cleans without damaging the surface.
- Extremely easy to use.

### STAINOFF LEKE SÖKÜCÜ

ELKAY STAINOFF taş yüzeyler için son derece hızlı ve etkili bir leke çıkarıcıdır.

- Organik lekeler (meyve & sebze suyu), yağ, kahve, mürekkep vb. inatçı lekeleri çıkarır.
- Çabuk kurur ve yapışkan bir his bırakmaz.
- Yüzey rengini ve görünümünü değiştirmez.
- Yüzeze zarar vermeden temizlik sağlar.
- Kullanımı son derece kolaydır.



250 ml x 20  
500 ml x 12  
1000 ml x 12  
4 lt x 4

### STAINOFF ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

ELKAY STAINOFF, это высокоэффективный пятновыводитель быстрого действия для каменных поверхностей.

- Органические пятна (фруктовые и овощные соки), масло, кофе, чернила и т.д. Удаляет стойкие пятна.
- Быстро сохнет и не оставляет ощущения липкости.
- Не меняет цвет поверхности и внешний вид.
- Обеспечивает очистку без повреждения поверхности.
- Он чрезвычайно прост в использовании.

AVAILABLE COLORS MEVCUT RENKLER ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	WATER CLEAR / SU ŞEFFAF / ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА
BASE TİP ТИП	SOLVENT BASED / SOLVENT ESASLI / НА КИСЛОТНОЙ ОСНОВЕ
MIX RATIO KARIŞIM ORANI КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ	READY TO USE / KULLANIMA HAZIR / ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
APPEARANCE GÖRÜNÜM ВНЕШНИЙ ВИД	FLOWING / SIVI / жидкий
APPLICATION AREA KULLANIM ALANI ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	INDOOR & OUTDOOR / İÇ-DIŞ MEKAN / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
COVERAGE KULLANIM MİKTARI РАСХОД	15-20 m <sup>2</sup> /lt
SHELF LIFE RAF ÖMRÜ СРОК ГОДНОСТИ	36 MONTHS 36 AY 36 МЕСЯЦЕВ





# USTALAR

[ustalar.com](http://ustalar.com)

Yakuplu Mahallesi İnönü Cad.  
124 Sk. No:21/B Yakuplu / Beylikdüzü  
T. 0212 875 31 86 G. 0532 466 60 68  
[sales@ustalar.com](mailto:sales@ustalar.com)

