

**LINEAR**



MGNT 100 p.11



40.150 p.19



55.300 Linear / p.27




54.030 Linear / p.29




54.010 Linear / p.33

**RECESSED  
TRIMLESS**



10.300 / p.36



10.001 / p.37




11.300 / p.38



15.010 / p.39



15.020 / p.41



15.200 / p.42



5.105 / p.43



10.200 / p.44




10.201 / p.44



10.202 / p.45



SA15.045 / p.46



SA15.046 / p.47



SA 18.045 / p.48



TRM 18.045 / 48



SA 15.046 / p.51



TRM15.046 / p.51



TRM15.081 / p.52



TRM15.082 / p.52



SA 10.425 / p.53



SA 11.050 / p.55



SA 11.300 / p.55



SA 11.075 / p.56



SA 15.060 / p.56



SA 15.040 / p.57



SA 10.430 / p.58



SA 12.040 / p.59



SA 12.030 / p.61



SA 12.031 / p.61



SA12.032 / p.61



SA 10.097 / p.62



SA 10.400 / p.62



SA 11.050 / p.63



SA10.054 / p.63



SA 14.043 / p.64



SA 12.044 / p.64



SA 11.078 / p.65



SA 15.300 / p.65



SA 10.410 / p.66



SA 10.415 / p.67



SA 10.425 / p.68



SA 10.330 / p.69



SA 10.332 / p.69



SA 10.333 / p.69



11.601 / p.70



11.602 / p.70



11.603 / p.70



11.604 / p.71



11.605 / p.71



11.609 / p.71



SA 11.081 / p.72



SA 11.082 / p.72



10.014.L / p.73



10.162 / p.74



**SURFACE MOUNTED**



40.160 / p.77



40.130 / p.79



40.140 / p.81



40.085 / p.83



40.040 / p.85



40.095 / p.87



50.170 / p.88



40.070 / p.89




40.100 / p.90



40.110 / p.91



40.120 / p.92



50.055 / p.93



50.065 / p.94



40.063 / p.95



40.065 / p.96



40.066 / p.96



40.0667 / p.96



40.431 / p.97



40.432 / p.97



40.201 / p.99



40.202 / p.99



40.203 / p.99



40.036 / p.100



40.651 / p.101



40.650 / p.100



40.221 / p.102



40.222 / p.102



40.223 / p.102



40.010 / p.103



40.011 / p.103



40.012 / p.103



40.013 / p.103



10.162

**PENDANT**



50.050.57 / P.107



50.110 / P.108



50.004 / P.109



50.300 / P.111



50.301 / P.111



50.060 / P.112



50.200 / P.113



50.047 / P.114



50.048 / P.114



50.049 // P.115



60.300/60.30 / P.116



50.210 / P.117

**WALL MOUNTED**



54.015 / p.121



30.055 / p.122



30.065 / p.123



30.060 - 61 / p.124



30.022 / p.125



30.035 / p.126



30.061 / p.127




30.062 / p.127



30.055 / p.128



30.050 / p.129



30.051 / p.129



30.019 / p.130



30.020 / p.130



**TRACK LIGHT**



20.010 / p.132



20.020 / p.132



20.030 / p.133



20.040 / p.133

**DECORATIVE OFFICE and HOTEL LUMINAIRES**



60.001 / p.136



60.002 / p.137



60.060 / p.138



60.061 / p.139



60.110 / p.140



60.111 / p.140



60.130 / p.141



60.120 / p.142

**OUTDOOR LIGHTING**



70.110 / p.144



70.370 / p.144



70.560 / p.145



70.060 / p.147



70.061 / p.147



70.063 / p.149



70.062 / p.149



70.013 / p.150



70.014 / p.150



70.080 / p.152




70.082 / p.152



70.083 / p.152



70.084 / p.153



70.090 / p.153



70.091 / p.153



70.2041 / p.154




70.2042 / p.154



70.2043 / p.154



70.1181 / p.155



70.1182 / p.155



70.1184 / p.155



90.120 / p.156



90.110 / p.156



70.520 / p.157



70.035 / p.158



70.036 / p.158



70.037 / p.159




70.501 / p.160



70.510 / p.162



70.010 / p.163



70.004 / p.163




70.002 / p.164



70.053 / p.164



70.005 / p.165




70.040 / p.165



70.055 / p.166



70.051 / p.166



70.8025 / p.167



70.8015 / p.167



70.331 / p.169




70.330 / p.170





70.5360 / p.171

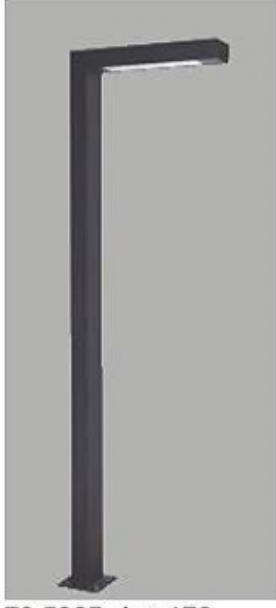

70.5365 / p.172



70.5375 / p.173



70.5380 / p.174



70.5381 / p.175

























RECESSED  
Siva Altı Trimless



CEILING  
Siva Üstü



SUSPENDED  
Sarkıt



siva altı trimless

siva üstü

Sarkıt

RECESSED

CEILING

SUSPENDED





## sıva altı trimless sistemi Recessed trimless system

Mıknatıslı sistem sayesinde araç gereç kullanılmadan ürün yerleştirme ve çıkarma esnekliği verir.

Çerçevesiz kurulum ve aerodinamik noktalar özellikle zarif bir sistem oluşturur.

Mıknatıs sayesinde eklemiş olduğunuz ürünü istediğiniz şekilde sağa sola kaydırarak nesnelere istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz.

Tüm parçaları döndür, kaydır sistemi ile istediğiniz pozisyona getirin ve istediğiniz zaman ayarlayın.

Thanks to its magnetic system, it provides flexibility to place and remove products without using tools.

The frameless installation and aerodynamic points create a particularly elegant system.

Thanks to the magnet you can add the product to the left and right as you want to highlight the objects as you want.

Rotate all parts, move the slide to the desired position and adjust at any time.









**CEILING**  
Sıva Üstü



**SUSPENDED**  
Sarkıt



## sıva üstü & sarkıt sistemi ceiling & suspended system

Mıknatıslı sistem sayesinde araç gereç kullanılmadan ürün yerleştirme ve çıkarma esnekliği verir.

Çerçevesiz kurulum ve aerodinamik noktalar özellikle zarif bir sistem oluşturur.

Mıknatıs sayesinde eklemiş olduğunuz ürünü istediğiniz şekilde sağa sola kaydırarak nesnelere istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz.

Tüm parçaları döndür, kaydır sistemi ile istediğiniz pozisyona getirin ve istediğiniz zaman ayarlayın.


Thanks to its magnetic system, it provides flexibility to place and remove products without using tools.

The frameless installation and aerodynamic points create a particularly elegant system.

Thanks to the magnet you can add the product to the left and right as you want to highlight the objects as you want.

Rotate all parts, move the slide to the desired position and adjust at any time.



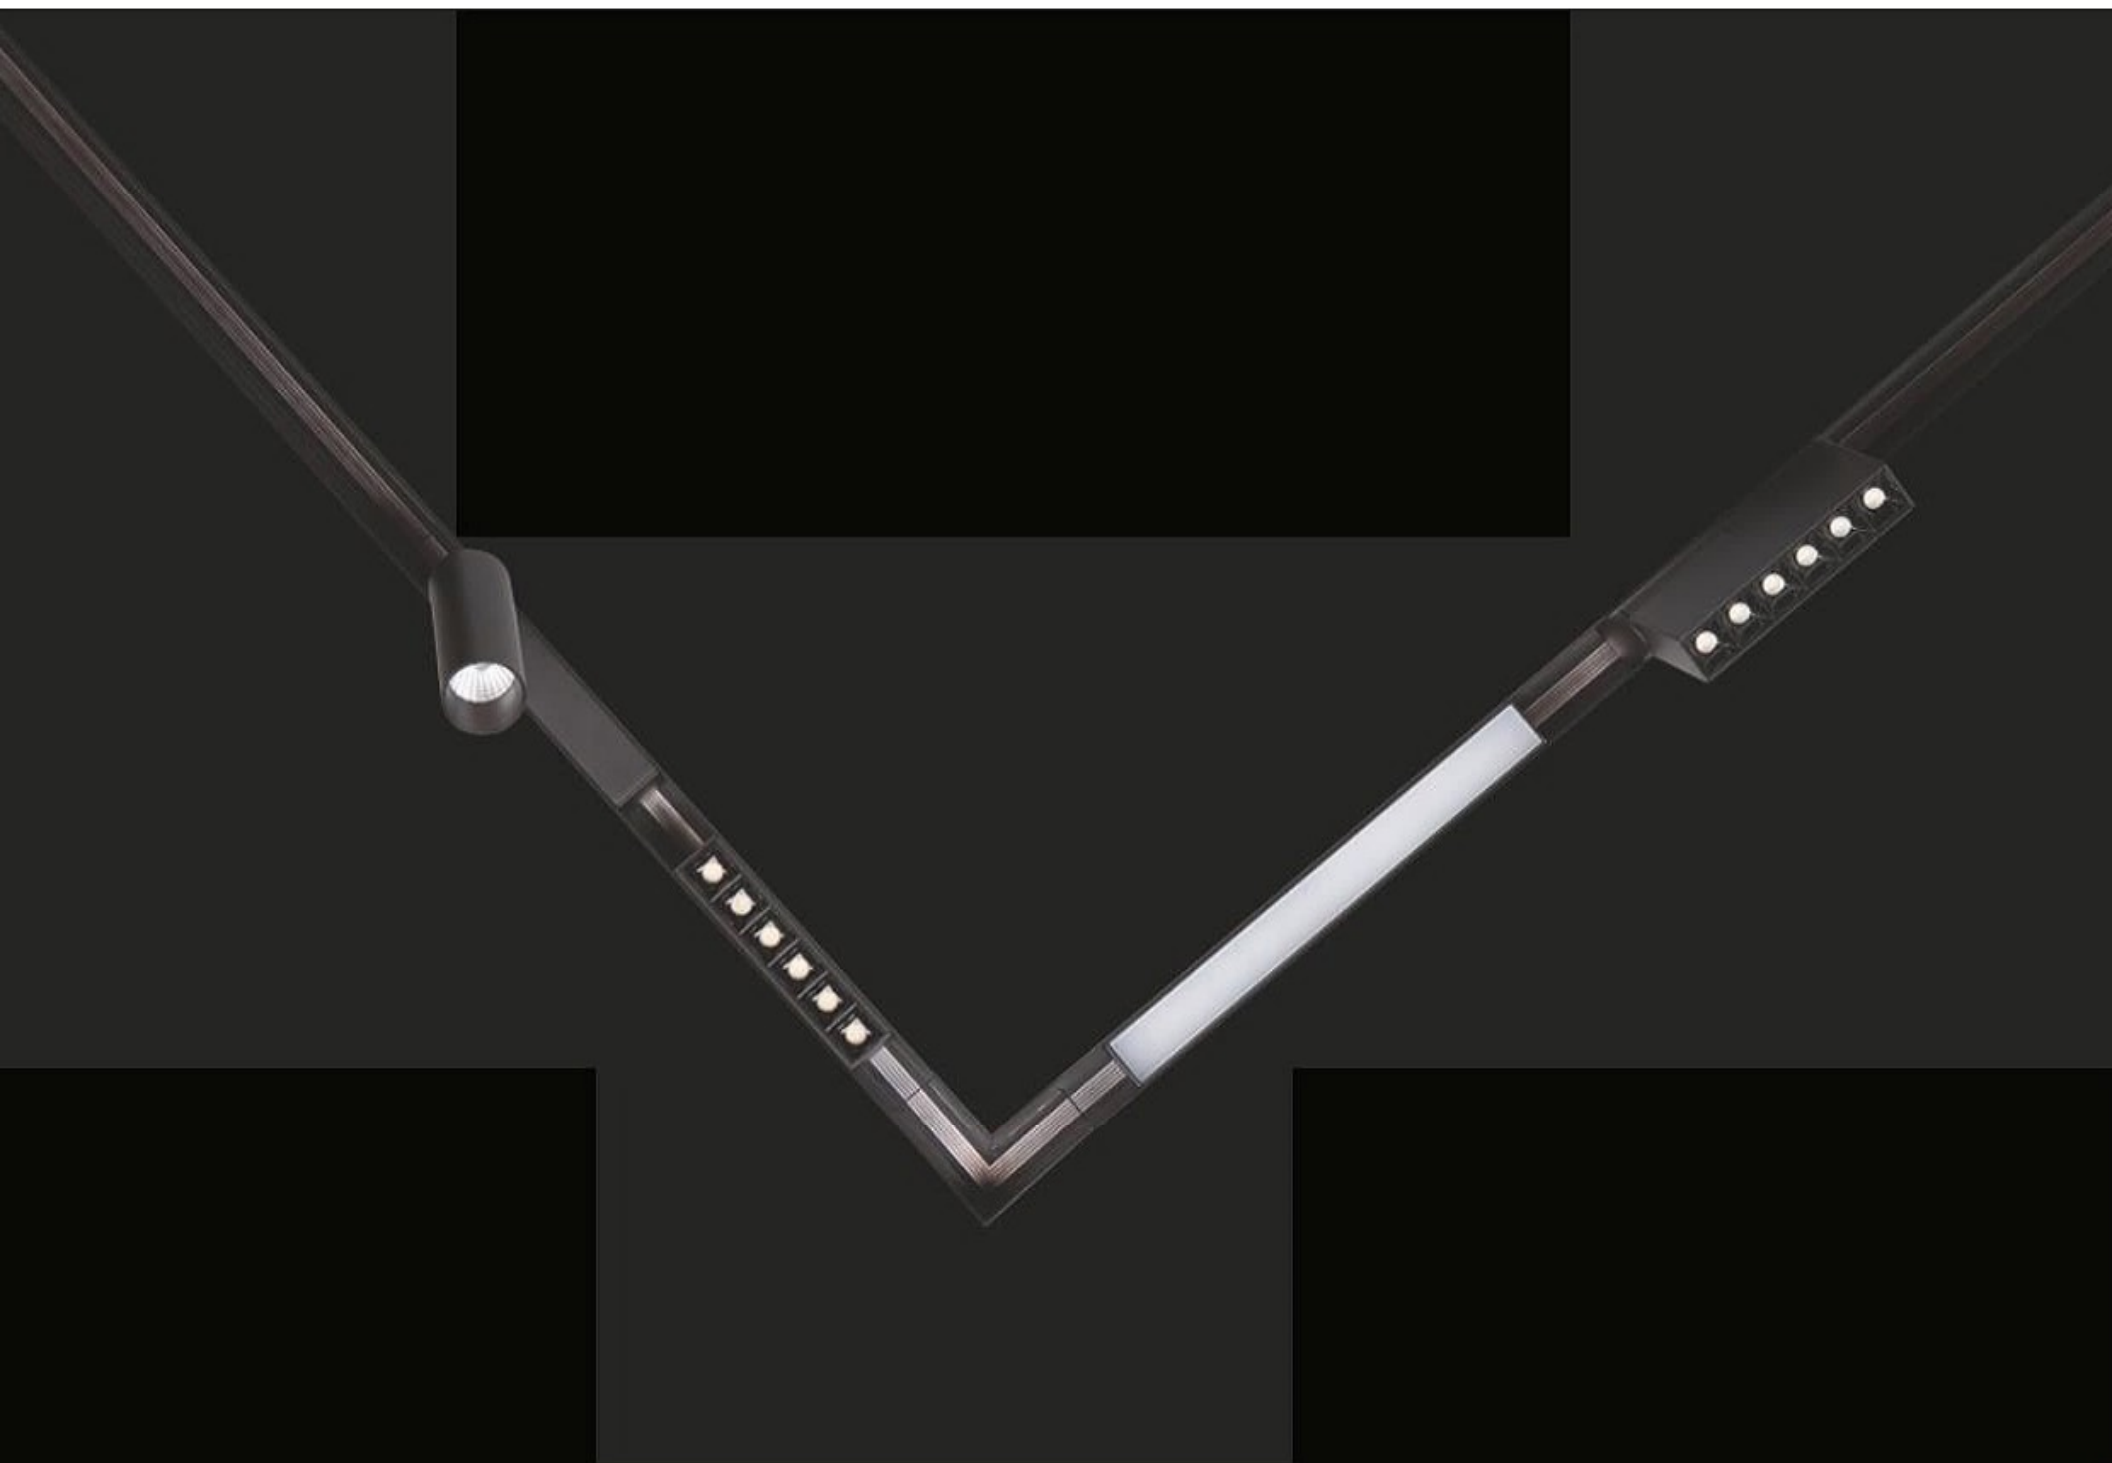



ODE : **MGNT 100**

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP20

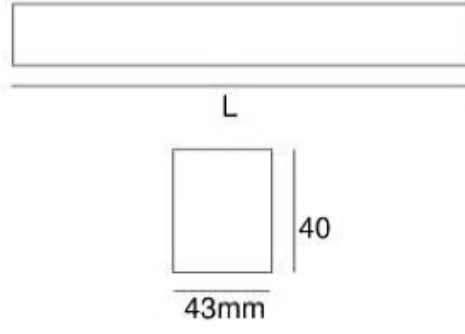

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)  |
|------------|-------------|----------|--------|
| 14W        | 3000K       | 000 LM   | 610 mm |
|            | 4000K       | 000 LM   |        |
| 28W        | 3000K       | 000 LM   | 910mm  |
|            | 4000K       | 000 LM   |        |

ODE : **MGNT 140**

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP20

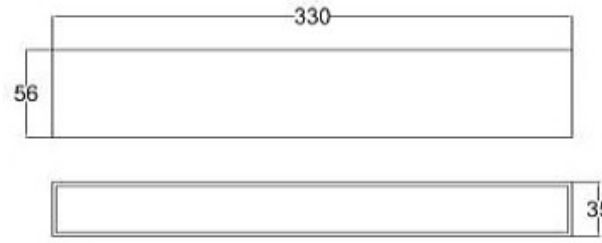

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX |
|------------|-------------|----------|
| 10W        | 3000K       | 1200 lm  |
|            | 4000K       | 1300 lm  |

ODE : **MGNT 120**

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP20

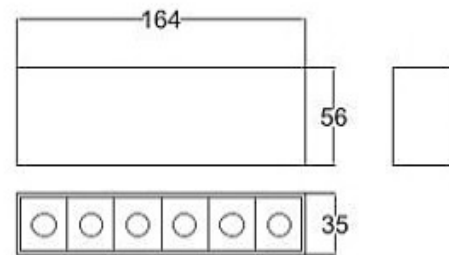

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX |
|------------|-------------|----------|
| 12W        | 3000K       | 1400 lm  |
|            | 4000K       | 1550 lm  |

ODE : **MGNT 130**

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP20

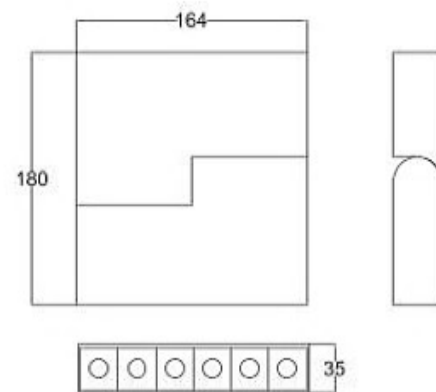

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX |
|------------|-------------|----------|
| 12W        | 3000K       | 1400 lm  |
|            | 4000K       | 1550 lm  |



CODE : **MGNT 110**

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP2

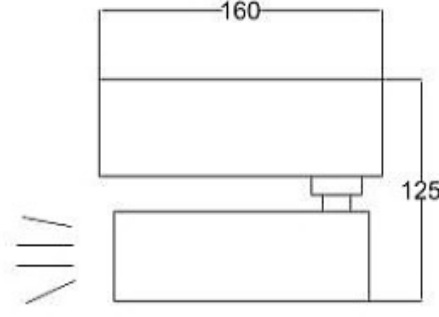

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX |
|------------|-------------|----------|
| 10W        | 3000K       | 1200 lm  |
|            | 4000K       | 1300 lm  |

CODE : **MGNT 150**

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP2

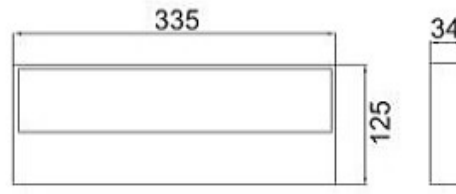

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX |
|------------|-------------|----------|
| 19W        | 3000K       | 2200 lm  |
|            | 4000K       | 2400 lm  |

CODE : **MGNT 160**

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP2

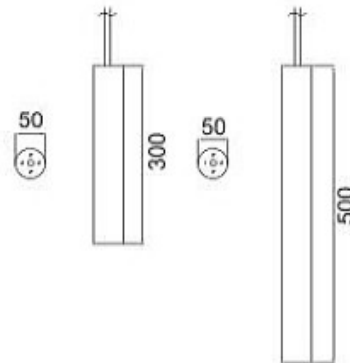

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX |
|------------|-------------|----------|
| 9W         | 3000K       | 1100 lm  |
|            | 4000K       | 1200 lm  |

CODE : **MGNT 161**

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP2

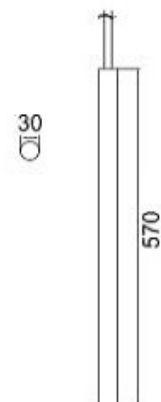

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX |
|------------|-------------|----------|
| 2W         | 3000K       | 300 lm   |
|            | 4000K       | 330 lm   |





CEILING  
Sıva Üstü



SUSPENDED  
Sarkıt



## sıva üstü & sarkıt sistemi ceiling & suspended system

Tüm uygulamalarda  
kesintisiz hat projeleri için  
ideal bir çözüm.

*The ideal solution  
for continuous line projects in  
all applications.*



ODE : **40.150**

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP20



ODE : **40.151**

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP20







CODE : **40.152**

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP20



CODE : **40.153**

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri  
• All colors available



IP20









LINEAR PROFİL SİSTEMLERİ  
**linear profile systems**



# LINEAR PROFİL SİSTEMLERİ linear profile systems











## SIVA ALTI LİNEAR PROFİL recessed linear profile



Ekstrüzyon alüminyum profilden üretilmiş armatür gövdesi. 35mm, 70mm, 82.8mm ve 108mm genişliğinde sürekli aydınlatma sistemleri için tasarlanmış elektrostatik toz boyalı olarak ; beyaz, gri, koyu gri, siyah, bej renkleri dışında istenilen RAL renkleri uygulanabilir.

Düzensiz aydınlatma için yüksek ışık geçirgenliği ile opal difüzör ile homojen bir ışık sistemine sahiptir. Çok iyi renk verimi ile enerji tasarruflu Led'ler; 2700K, 3000K, 4000K ve 6500K renklerinde CRI = 80, Min. 50000 saat ömründe ledler kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak Dim seçeneği kullanılabilir.



Armature body made of extruded aluminum profile. 35mm, 70mm, 82.8mm and 108mm wide electrostatic powder coated designed for continuous lighting systems; other RAL colors can be applied except white, gray, dark gray, black and beige colors.

It has a homogeneous light system with opal diffuser with high light transmittance for smooth lighting. Energy saving LEDs with very good color efficiency; 2700K, 3000K, 4000K and 6500K colors CRI = 80, Min. LEDs are used in the service life of 50000 hours. Optionally, the Dim option is available.






CODE : **55.300** RECESSED LINEAR



• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

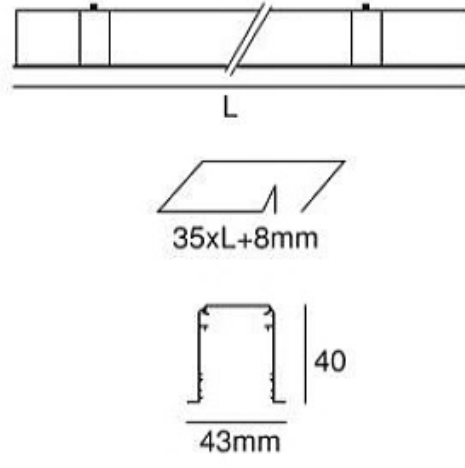


| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 610 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 910mm   |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1210mm  |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1510 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |

CODE : **55.001** RECESSED LINEAR



• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

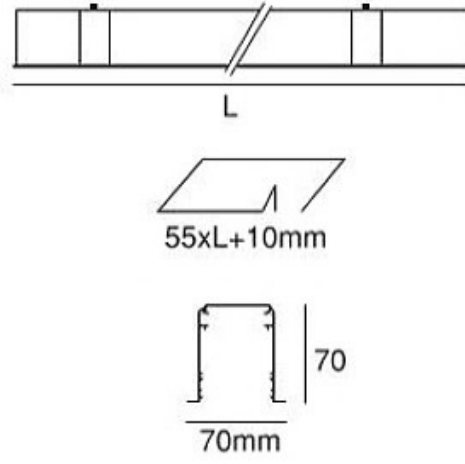


| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 610 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 910mm   |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1210mm  |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1510 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |

CODE : **55.002** RECESSED LINEAR



• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

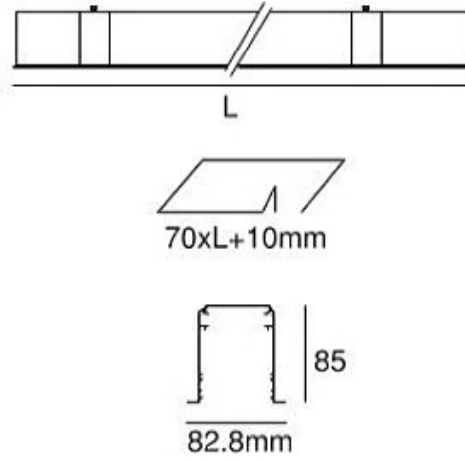


| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 610 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 910mm   |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1210mm  |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1510 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |


CODE : **55.003** RECESSED LINEAR



• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

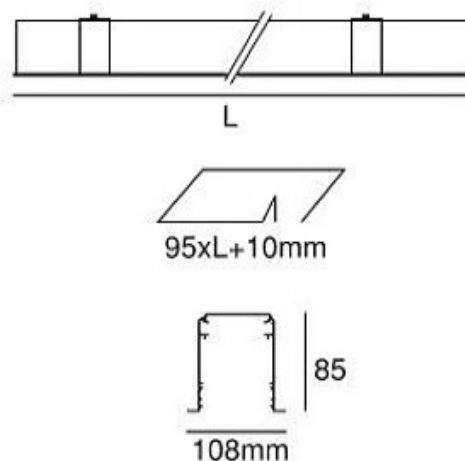

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 610 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 910mm   |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1210mm  |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1510 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |

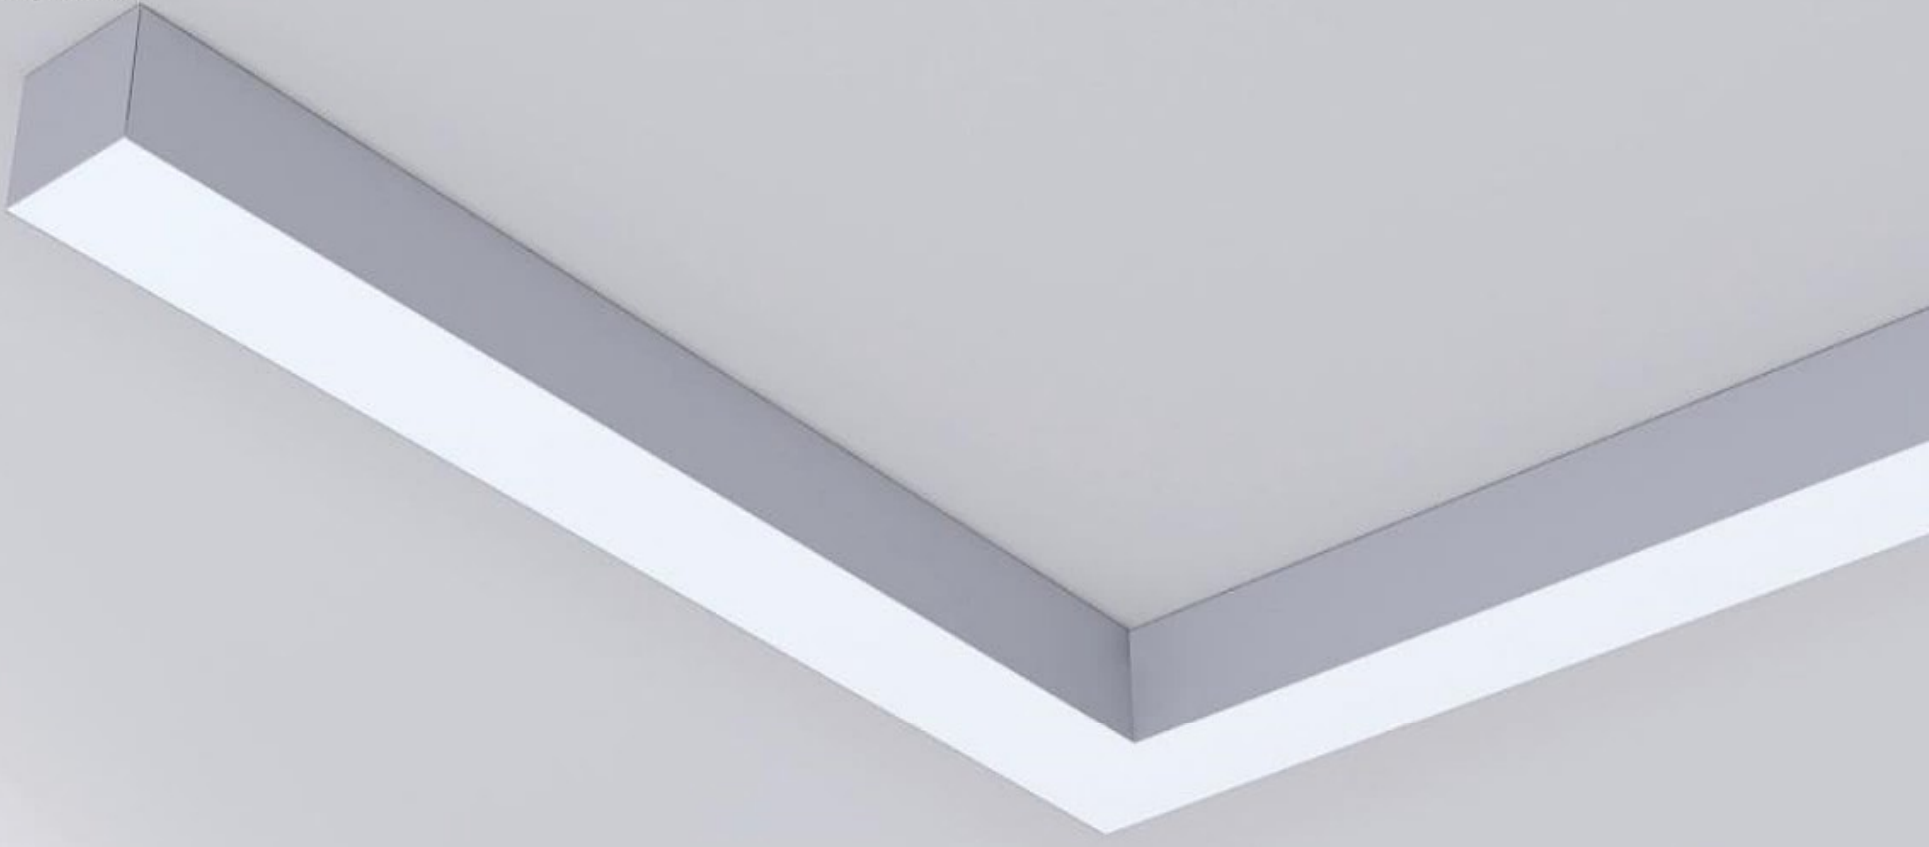

## SIVA ÜSTÜ / SARKIT LİNEAR PROFİL surface mounted / suspended system linear profile



Ekstrüzyon alüminyum profilden üretilmiş armatür gövdesi. 30mm, 50mm, 65mm ve 97mm genişliğinde sürekli aydınlatma sistemleri için tasarlanmış elektrostatik toz boyalı olarak ; beyaz, gri, koyu gri, siyah, bej renkleri dışında istenilen RAL renkleri uygulanabilir.


Siva üstü uygulama haricinde 1500mm ayarlanabilir sarkıt tel aparatı ile askılı yüzeye kolayca monte edilebilir.

Düzyün aydınlatma için yüksek ışık geçirgenliği ile opal difüzör ile homojen bir ışık sistemine sahiptir. Çok iyi renk verimi ile enerji tasarruflu Led'ler; 2700K, 3000K, 4000K ve 6500K renklerinde CRI = 80, Min. 50000 saat ömründe ledler kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak Dim seçeneği kullanılabilir.

Armature body made of extruded aluminum profile. 30mm, 50mm, 65mm and 97mm wide electrostatic powder coated designed for continuous lighting systems; other RAL colors can be applied except white, gray, dark gray, black and beige colors.

It can be easily mounted on suspended surface with 1500mm adjustable pendant wire bracket except surface mounted application.

It has a homogeneous light system with opal diffuser with high light transmittance for smooth lighting. Energy saving LEDs with very good color efficiency; 2700K, 3000K, 4000K and 6500K colors CRI = 80, Min. LEDs are used in the service life of 50000 hours. Optionally, the Dim option is available.

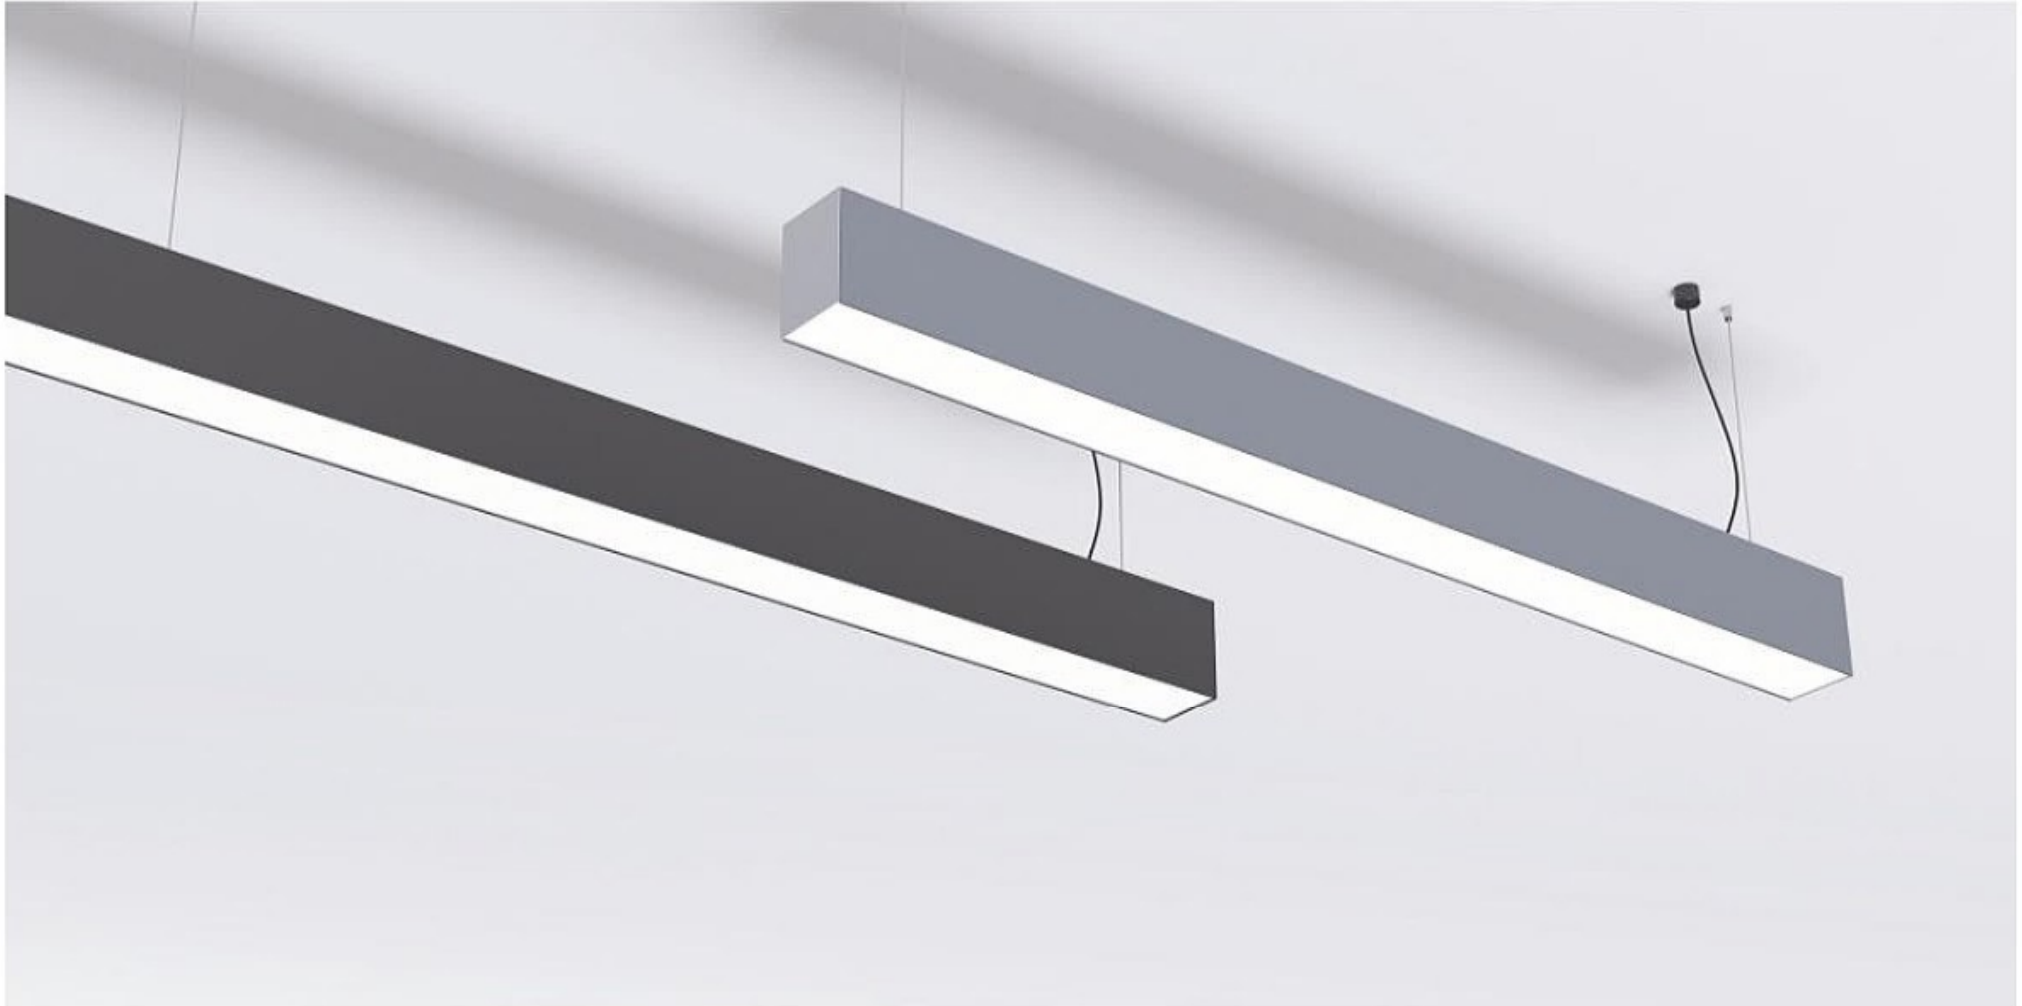







• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **54.030** LINEAR





| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 570 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 850 mm  |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1150 mm |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1410 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |

CODE : **54.040** LINEAR

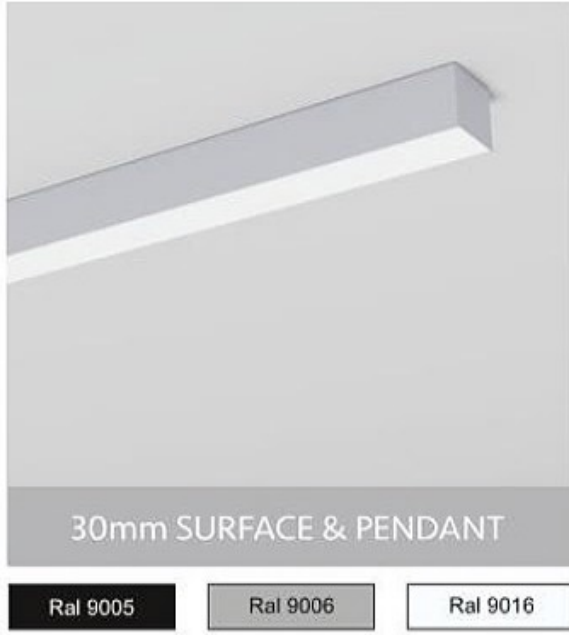

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 570 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 850 mm  |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1150 mm |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1410 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |

CODE : **54.050** LINEAR



• Tüm RAL seçenekleri / All colors available





| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 570 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 850 mm  |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1150 mm |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1410 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |

CODE : **54.065** LINEAR



• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 570 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 850 mm  |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1150 mm |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1410 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |



YIVA ÜSTÜ / SARKIT LİNEAR PROFİL  
surface mounted / suspended system linear profile





CODE : **54.097** LINEAR



65mm SURFACE &amp; PENDANT

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016


• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 570 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 850 mm  |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1150 mm |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1410 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |

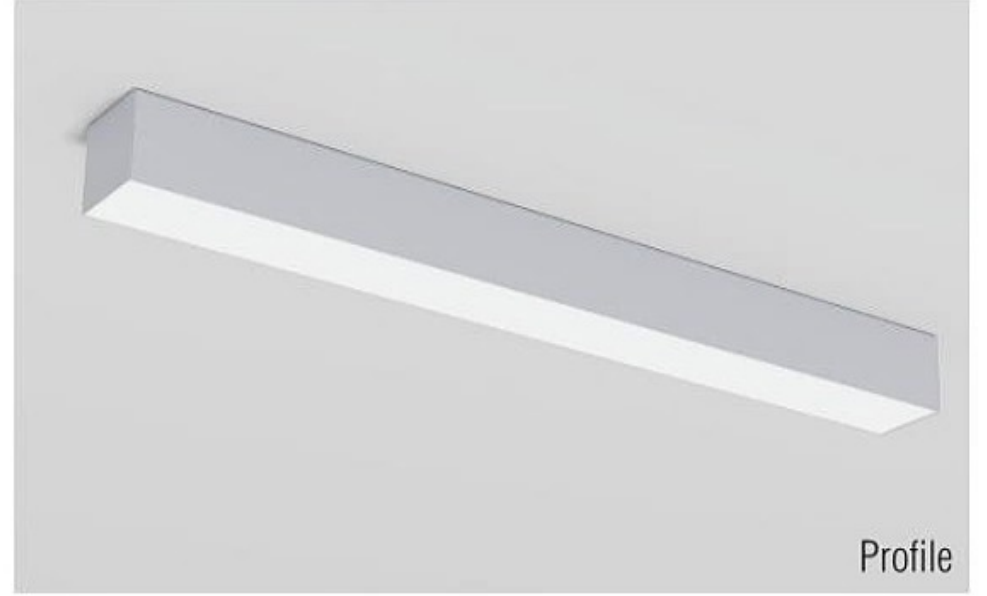Sarkit uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application

Profile

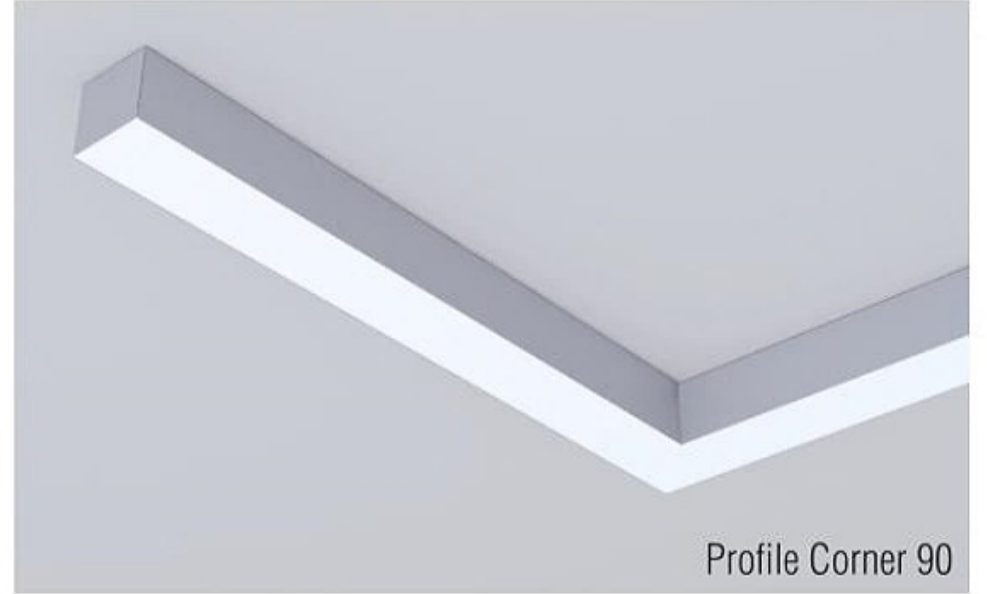

Profile Corner 90

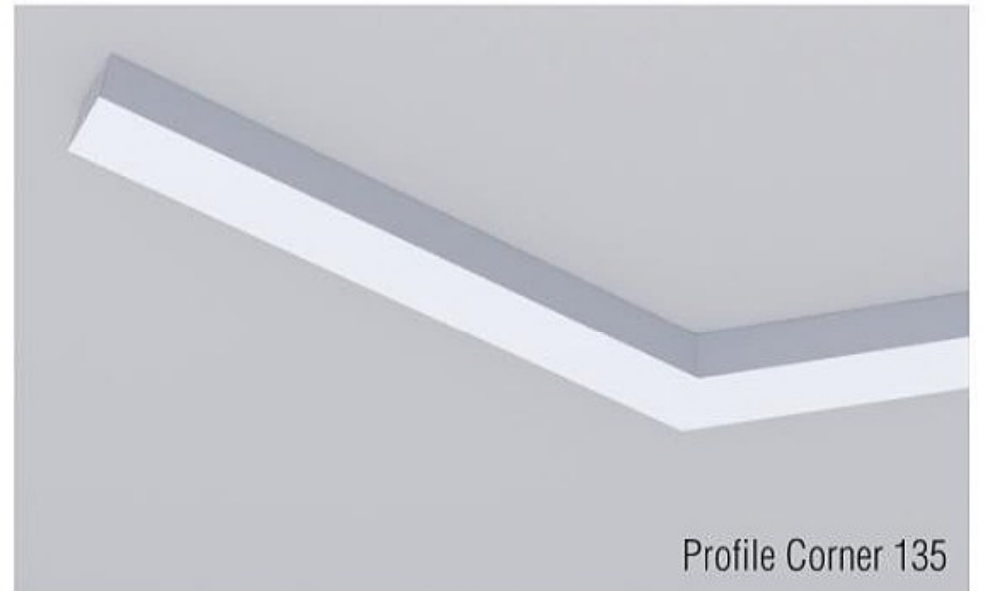

Profile Corner 135



## SIVA ÜSTÜ / SARKIT LİNEAR PROFİL surface mounted / suspended system linear profile

Ekstrüzyon alüminyum profilden üretilmiş armatür gövdesi. 64mm genişliğinde sürekli aydınlatma sistemleri için tasarlanmış elektrostatik toz boyalı olarak ; beyaz, gri, koyu gri, siyah, bej renkleri dışında istenilen RAL renkleri uygulanabilir.

Siva üstü uygulama haricinde 1500mm ayarlanabilir sarkıt tel aparatı ile askılı yüzeye kolayca monte edilebilir.

Düzenli aydınlatma için yüksek ışık geçirgenliği yüksek opal difüzör ile homojen bir ışık sistemine sahiptir.

Çok iyi renk verimi ile enerji tasarruflu Led'ler; 2700K, 3000K, 4000K ve 6500K renklerinde CRI = 80, Min. 50000 saat ömründe ledler kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak Dim seçeneği kullanılabilir.

Armature body made of extruded aluminum profile. 64mm wide electrostatic powder coated designed for continuous lighting systems; other RAL colors can be applied except white, gray, dark gray, black and beige colors.

It can be easily mounted on suspended surface with 1500mm adjustable pendant wire bracket except surface mounted application.

It has a homogeneous light system with opal diffuser with high light transmittance for smooth lighting.

Energy saving LEDs with very good color efficiency; 2700K, 3000K, 4000K and 6500K colors CRI = 80, Min. LEDs are used in the service life of 50000 hours. Optionally, the Dim option is available.



Profile Corner 90








• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



Sarkit uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application

CODE : **54.010** LINEAR

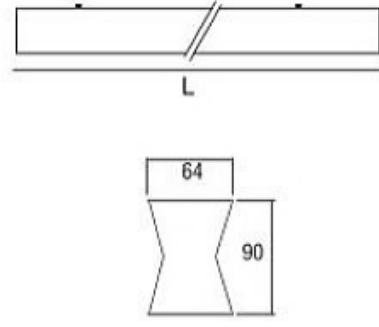

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 570 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 850 mm  |
|            | 4000K       | 3500 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 LM  | 1150 mm |
|            | 4000K       | 4600 LM  |         |
| 45W        | 3000K       | 5400 LM  | 1410 mm |
|            | 4000K       | 5600 LM  |         |











SIVA ALTI / TRIMLESS  
recessed / trimless

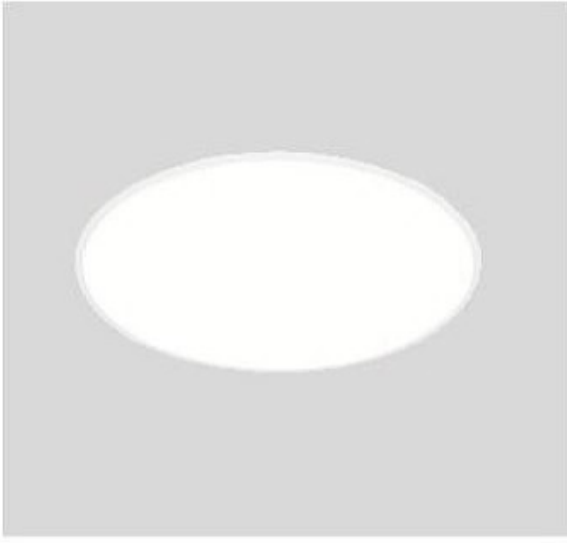

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available


DKP gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

DKP steel body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

CODE : **10.300**

SMD LED modül  
15W / 1520 lm.  
2700K, 3000K, 4000K


Teknik Çizim / Technical drawing

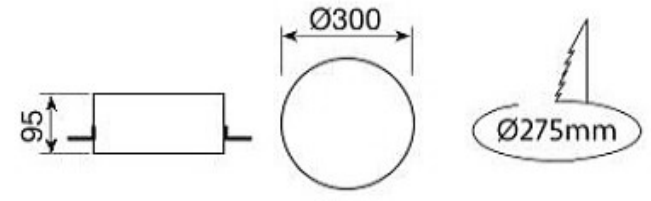

CODE : **10.301**

SMD LED modül  
18W / 1820 lm.  
2700K, 3000K, 4000K


Teknik Çizim / Technical drawing

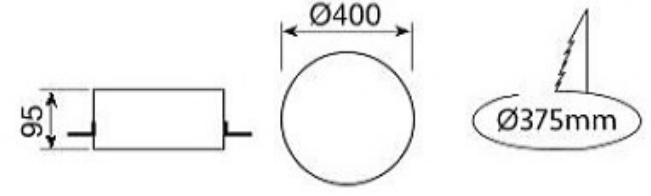

CODE : **10.302**

SMD LED modül  
24W / 2710 lm.  
2700K, 3000K, 4000K


Teknik Çizim / Technical drawing

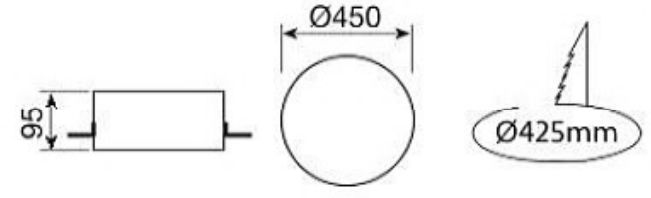

CODE : **10.303**

SMD LED modül  
30W / 3380 lm.  
2700K, 3000K, 4000K


Teknik Çizim / Technical drawing

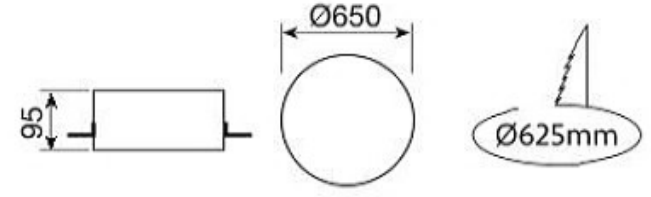

CODE : **10.304**

SMD LED modül  
40W / 4500 lm.  
2700K, 3000K, 4000K


Teknik Çizim / Technical drawing

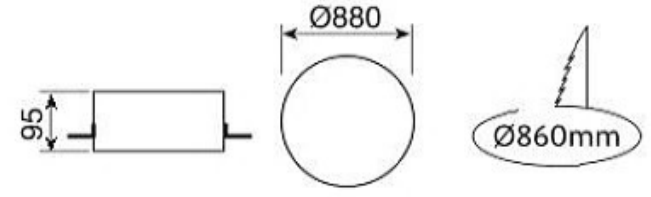

CODE : **10.305**


SMD LED modül  
50W / 8630 lm.  
2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

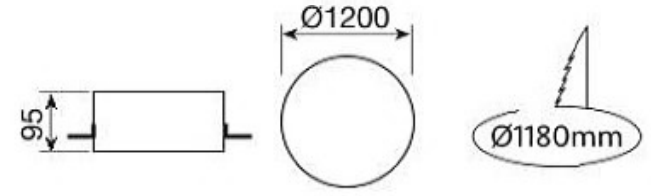



# TRIMLESS

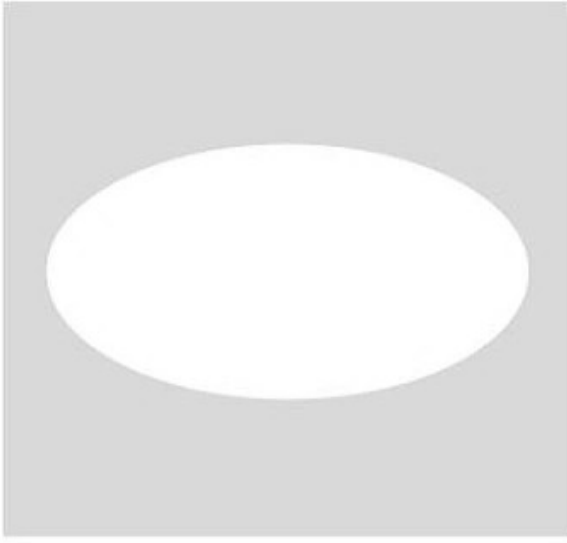

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options


CODE : **15.001**

SMD LED modül

15W / 1520 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

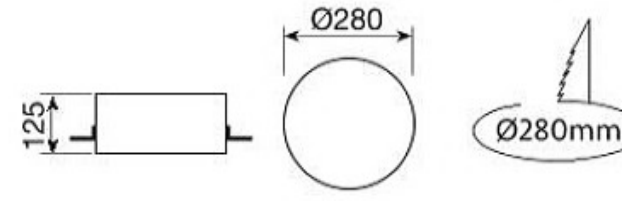


CODE : **15.002**

SMD LED modül

18W / 1820 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

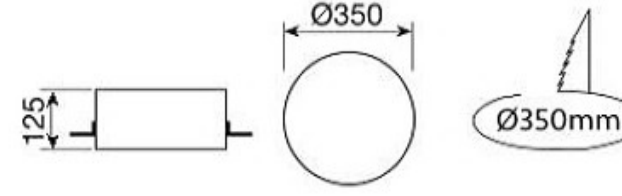


CODE : **15.003**

SMD LED modül

24W / 2710 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

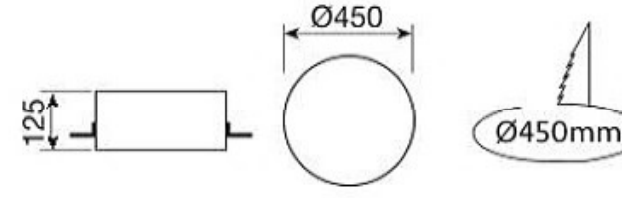


CODE : **15.004**

SMD LED modül

30W / 3380 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

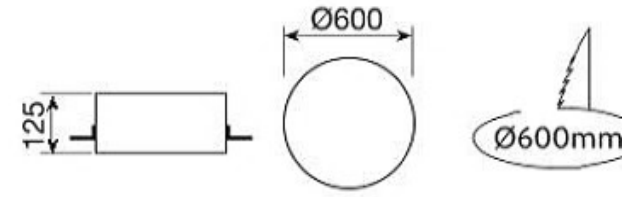


CODE : **15.005**



SMD LED modül

40W / 4500 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

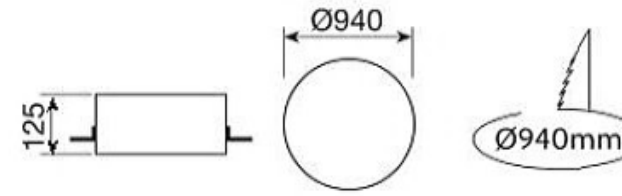

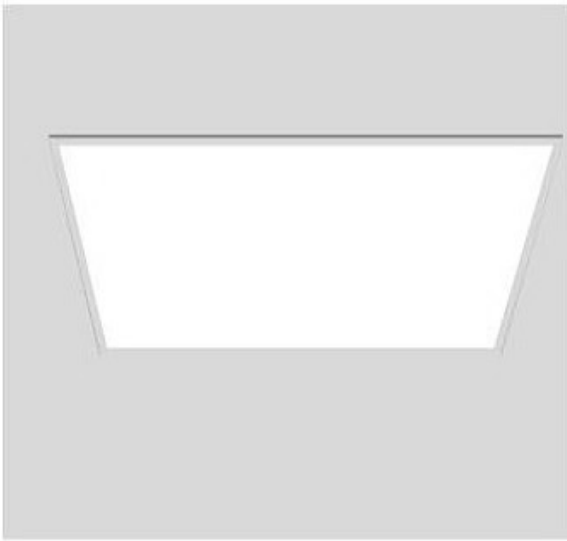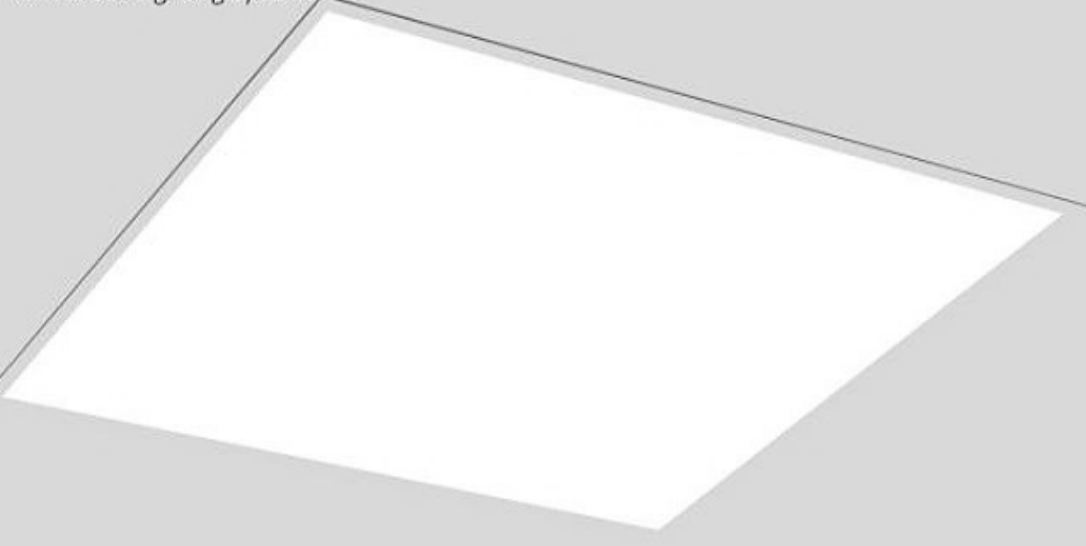


CODE : **11.300**

SMD LED modül

8W / 810 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

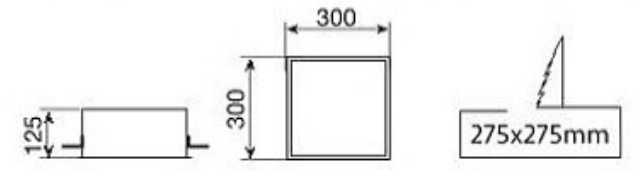


CODE : **11.301**



SMD LED modül

18W / 1820 lm.

2700K, 3000K, 4000K

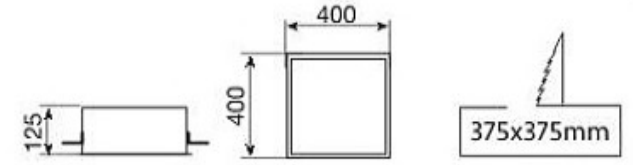Teknik Çizim / Technical drawing



  IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde

Led driver

Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi

Elektrostatik toz boyalı

Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body

Led driver

Opal PMMA difuser.

Electrostatic coating

Optional Dali dim options


CODE : **11.302**

SMD LED modül

24W / 2710 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

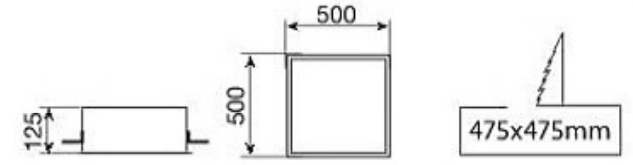


CODE : **11.303**

SMD LED modül

30W / 3380 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

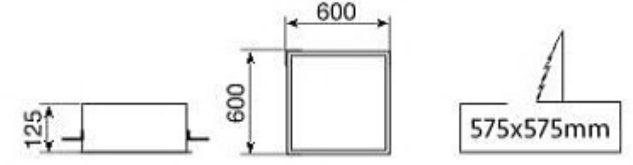


CODE : **11.304**

SMD LED modül

18W / 1820 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

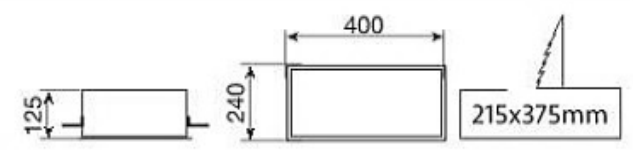


CODE : **11.305**

SMD LED modül

24W / 2710 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

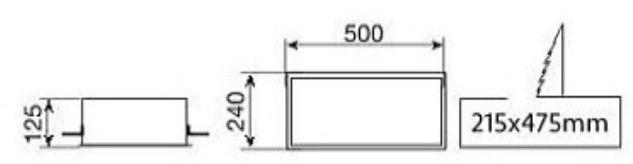



# TRIMLESS



Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options


CODE : **15.010**

SMD LED modül

8W / 810 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

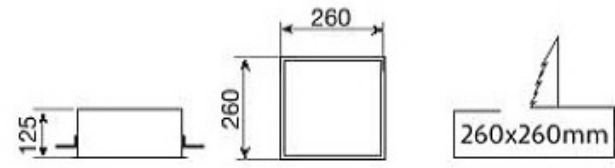


CODE : **15.011**

SMD LED modül

18W / 1820 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

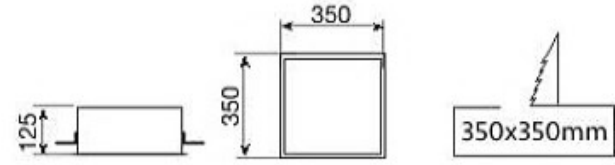


CODE : **15.012**

SMD LED modül

24W / 2710 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

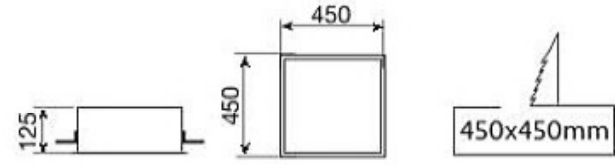


CODE : **15.013**

SMD LED modül

30W / 3380 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

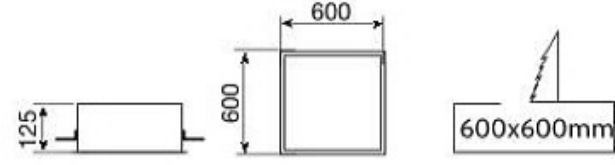


CODE : **15.014**

SMD LED modül

18W / 1820 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

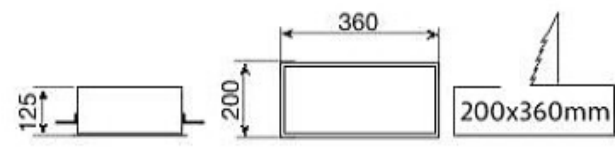


CODE : **15.015**

SMD LED modül

24W / 2710 lm.

2700K, 3000K, 4000K



Teknik Çizim / Technical drawing

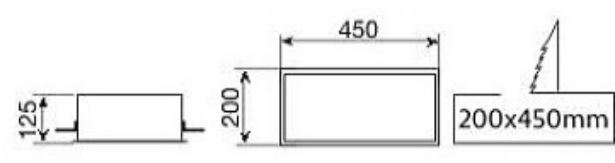

TRIMLESS





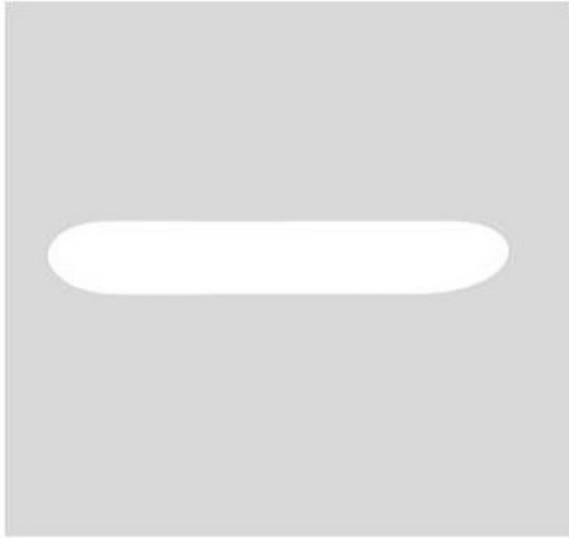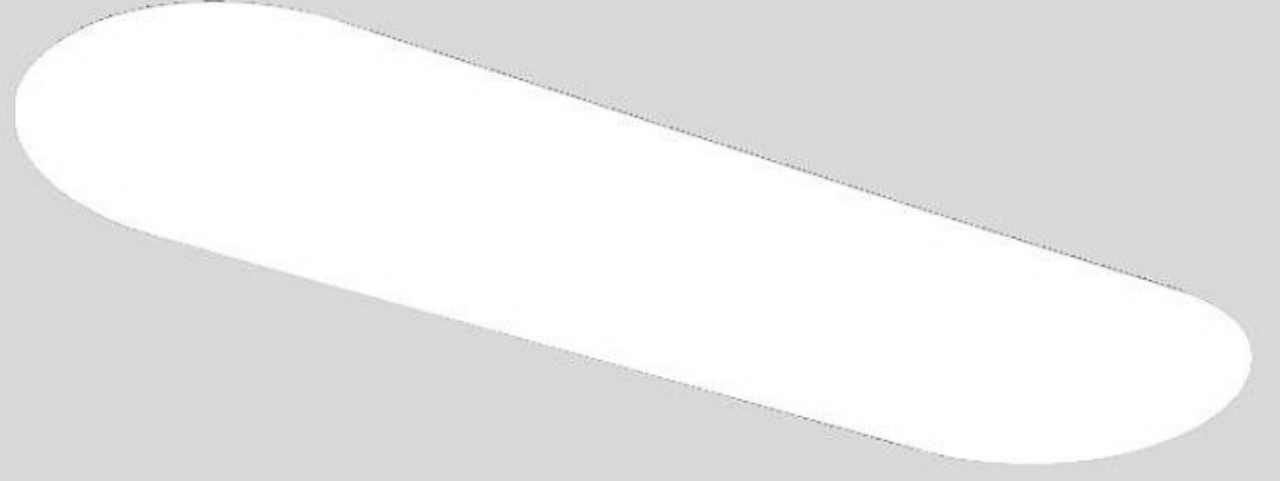

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde

Led driver

Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi

Elektrostatik toz boyalı

Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body

Led driver

Opal PMMA difuser.

Electrostatic coating

Optional Dali dim options


CODE : **15.020**

SMD LED modül

13W / 1315 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

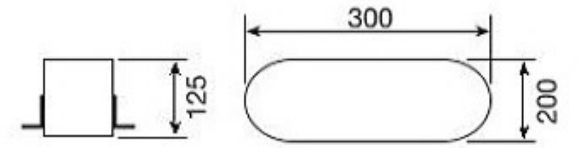


CODE : **15.021**

SMD LED modül

16W / 1620 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

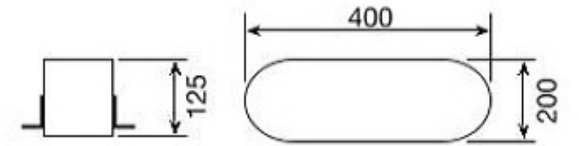


CODE : **15.022**

SMD LED modül

20W / 2025 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

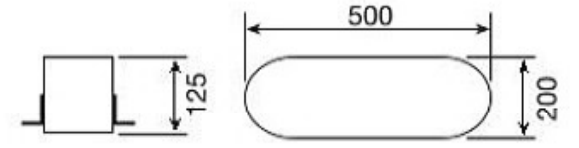


CODE : **15.023**

SMD LED modül


35W / 2530 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

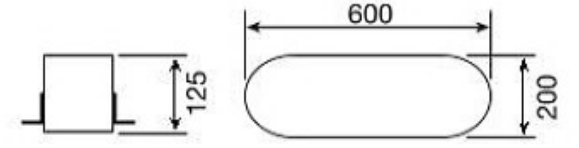

# TRIMLESS



Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

CODE : **15.200**


SMD LED modül

10W / 15W / 20 W / 25W

1200lm./1800 lm./2400 lm./3000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

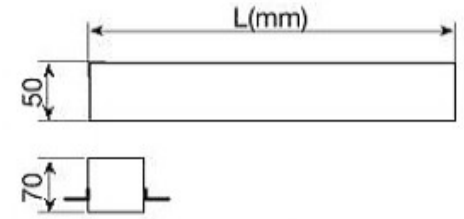

| Power | L      | DxE (mm) |
|-------|--------|----------|
| 10W   | 600mm  | 600x50   |
| 15W   | 900mm  | 900x50   |
| 20W   | 1200mm | 1200x50  |
| 25W   | 1500mm | 1500x50  |

CODE : **15.201**


SMD LED modül

10W / 15W / 20 W / 25W

1200lm./1800 lm./2400 lm./3000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

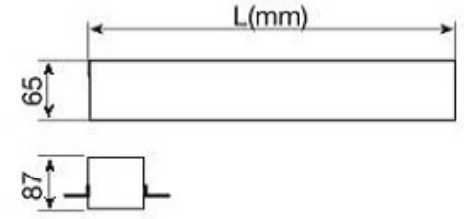

| Power | L      | DxE (mm) |
|-------|--------|----------|
| 10W   | 600mm  | 600x65   |
| 15W   | 900mm  | 900x65   |
| 20W   | 1200mm | 1200x65  |
| 25W   | 1500mm | 1500x65  |

CODE : **15.202**


SMD LED modül

10W / 15W / 20 W / 25W

1200lm./1800 lm./2400 lm./3000 lm.

2700K, 3000K, 4000K


Teknik Çizim / Technical drawing

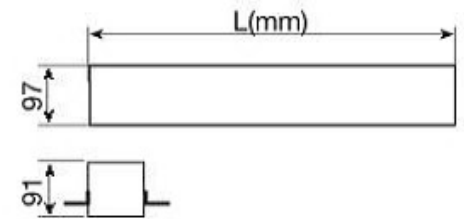

| Power | L      | DxE (mm) |
|-------|--------|----------|
| 10W   | 600mm  | 600x97   |
| 15W   | 900mm  | 900x97   |
| 20W   | 1200mm | 1200x97  |
| 25W   | 1500mm | 1500x97  |



# TRIMLESS

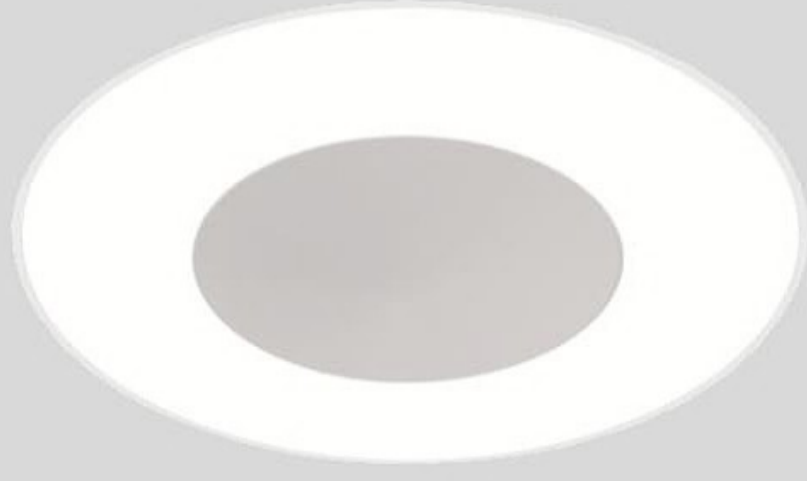


CODE : **15.105**

SMD LED modül

40W / 5200 lm



2700K, 3000K, 4000K

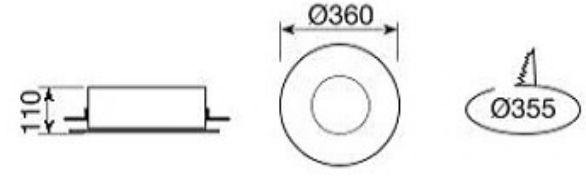Teknik Çizim / Technical drawing



Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

   IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **10.200**

GU10 LED


5.5W / 370 lm

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum profil  
Metal Gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium profile  
Metal body  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

Teknik Çizim / Technical drawing

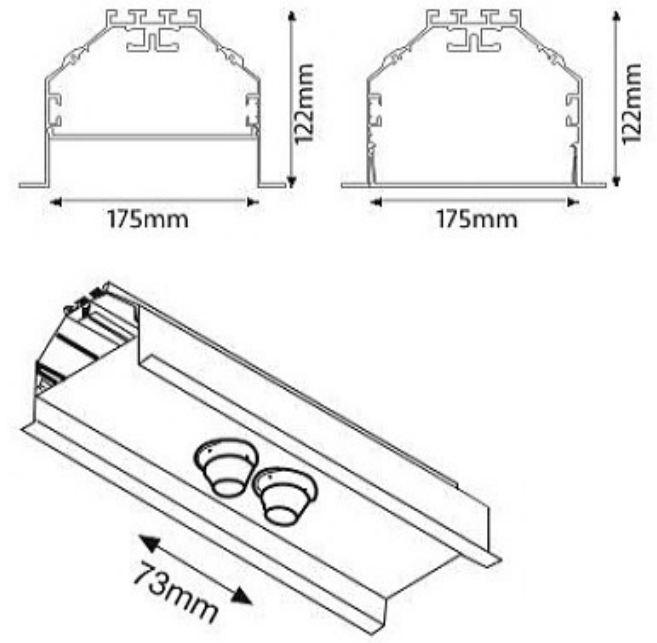

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **10.201**

AR111 LED


15W / 100 lm

2700K, 3000K, 4000K


Alüminyum profil  
Metal Gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium profile  
Metal body  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

Teknik Çizim / Technical drawing

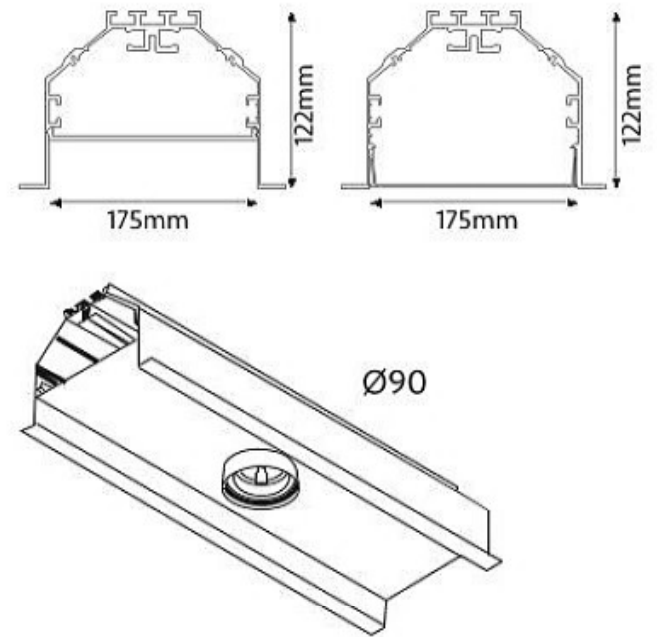



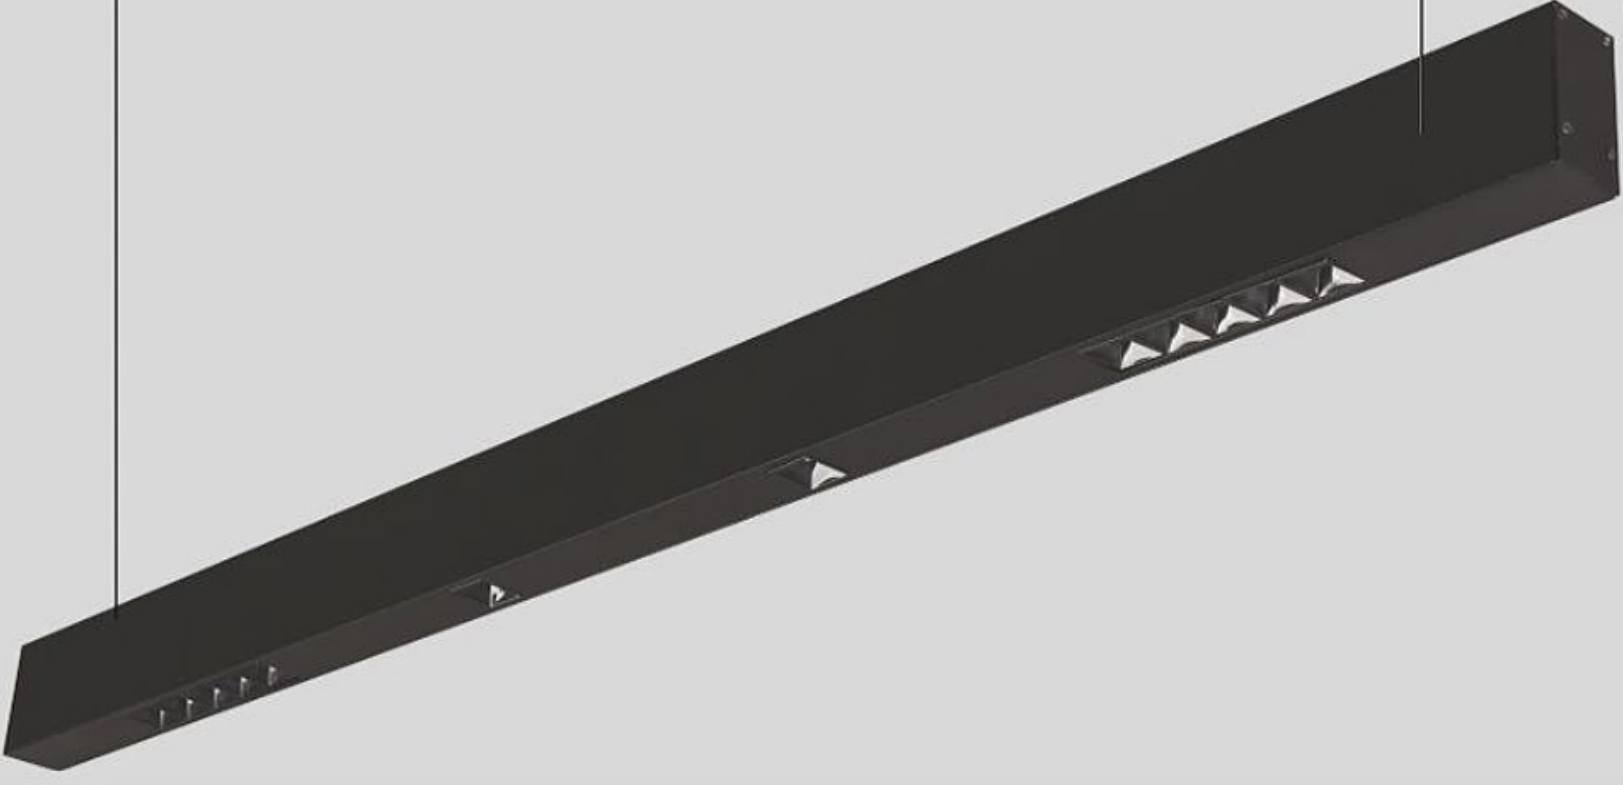


CODE : **10.202**

LED

24W / 1576 lm.



2700K, 3000K, 4000K

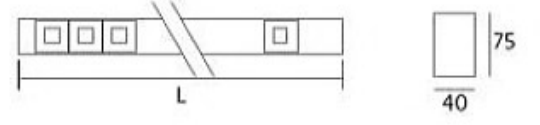Teknik Çizim / Technical drawing



Alüminyum profil  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium profile  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options


  IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

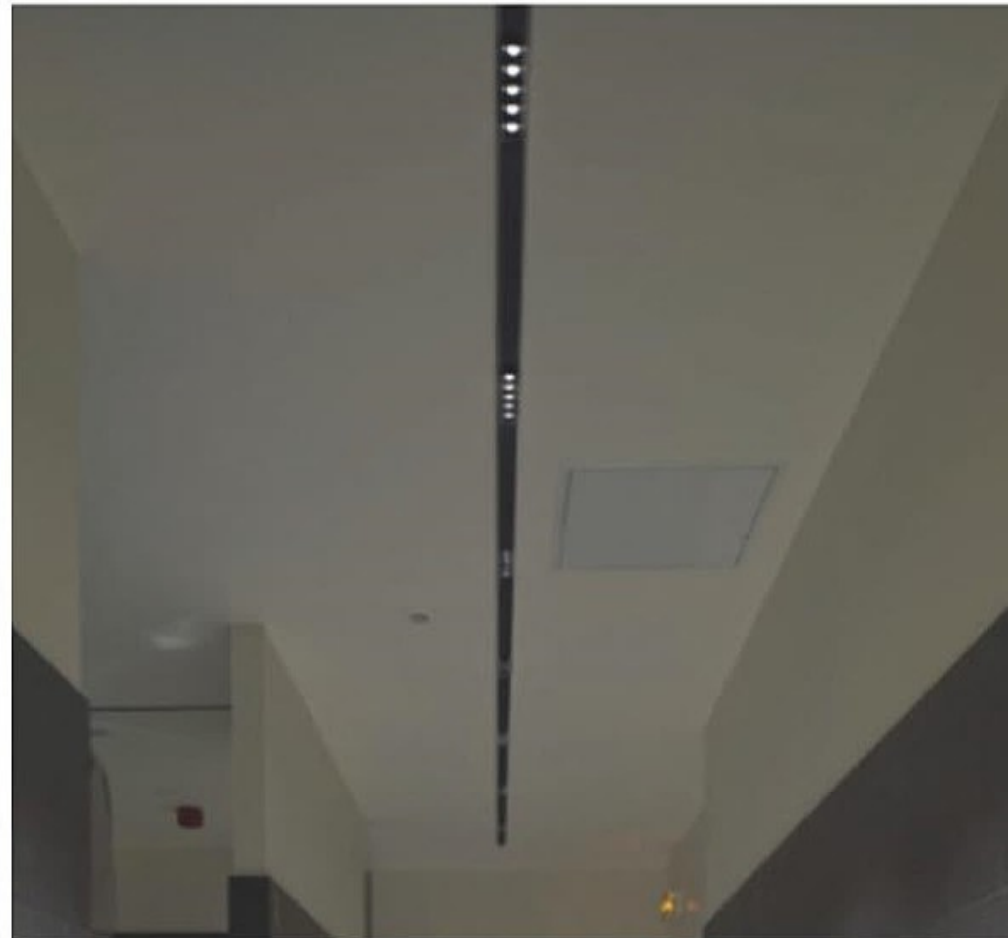



CODE : **SA 15.045**

COB LED modül

8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Isıya dayanıklı cam

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink

Led driver


Tempered glass

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

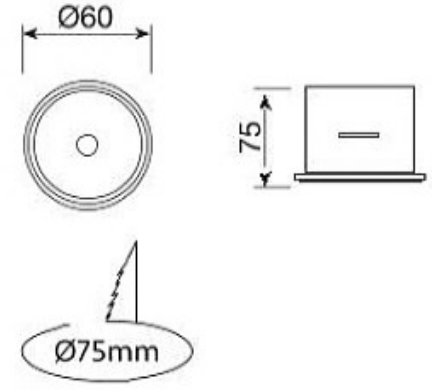

CE IP20


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available



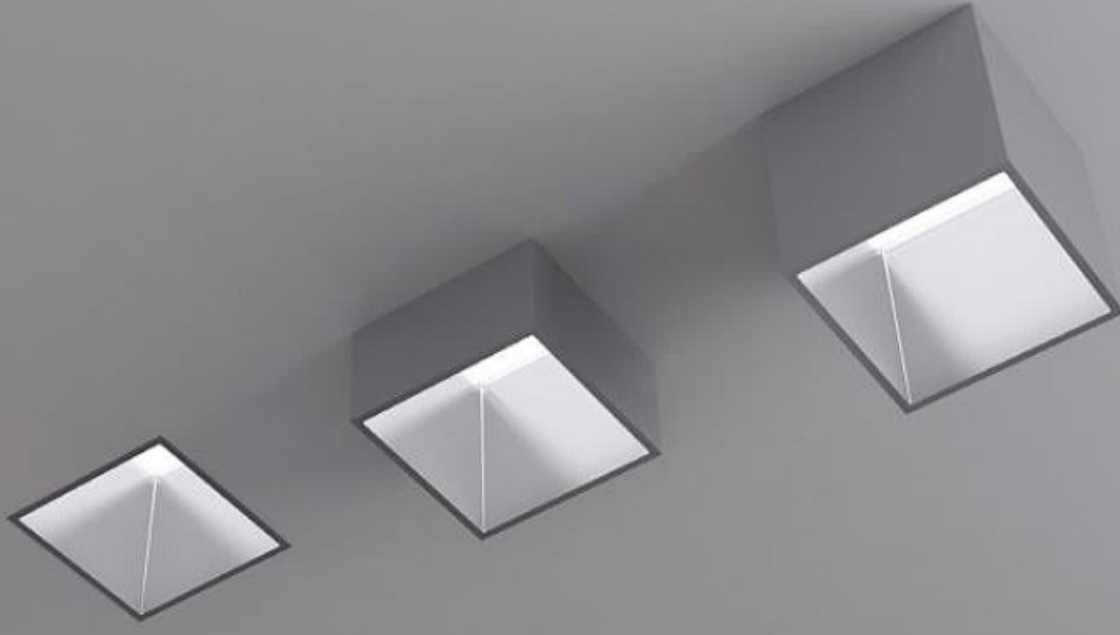

CODE : **SA 15.046**

COB LED modül


8W 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

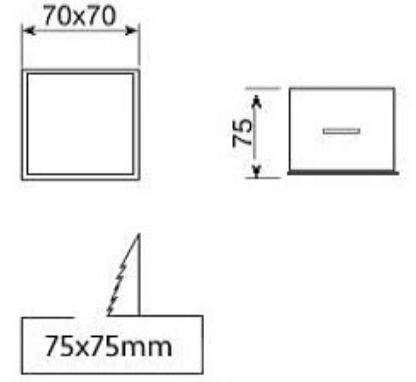



CODE : **SA 18.045**

COB LED modül


8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

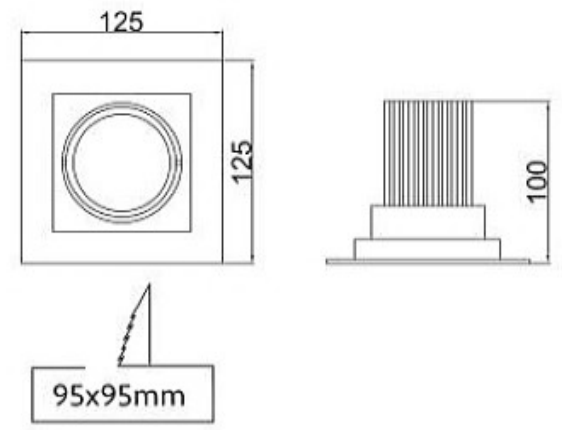

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **TRM 18.045**

COB LED modül


8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

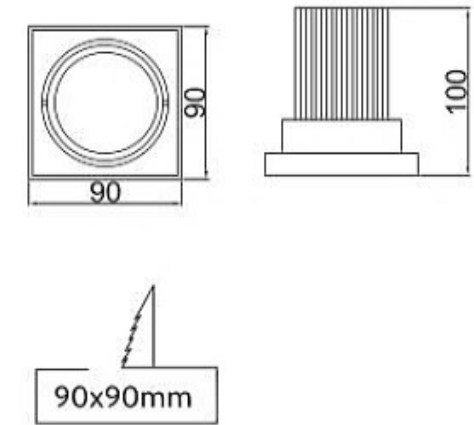

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available













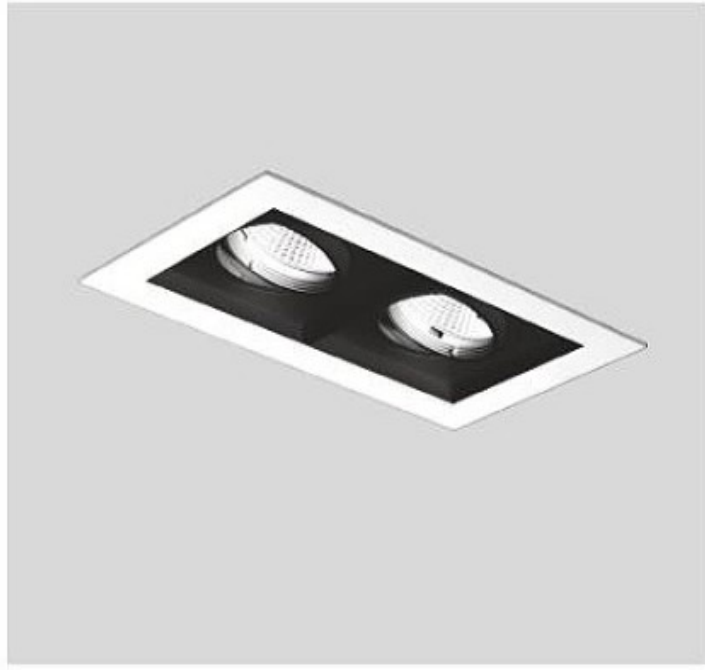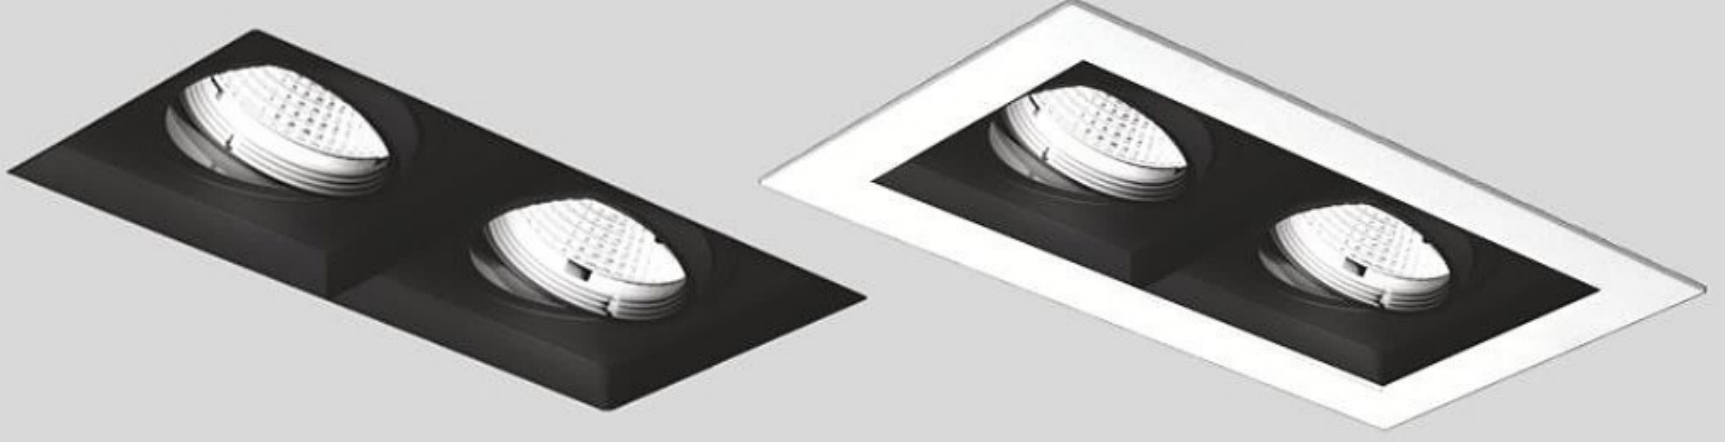

CODE : **SA 15.046**

COB LED modül


16W 2000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

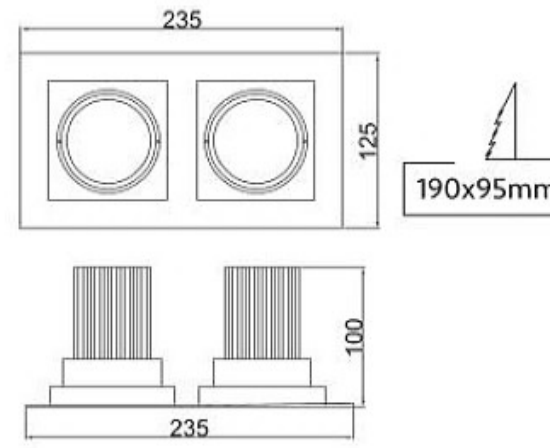

CODE : **TRM 15.046**

COB LED modül


8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

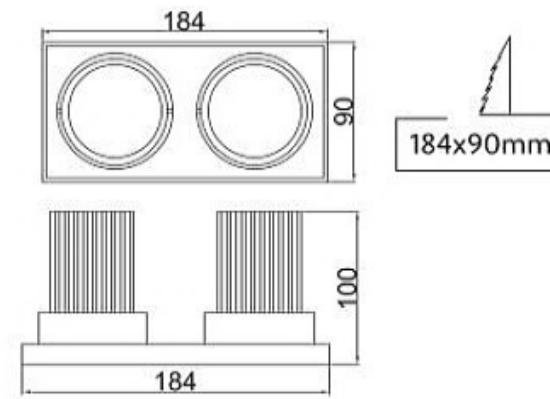

□ CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **TRM 15.081**

COB LED modül


8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

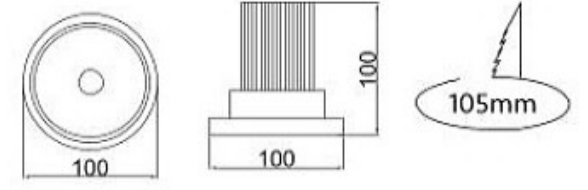

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **TRM 15.082**

COB LED modül


16W / 2000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

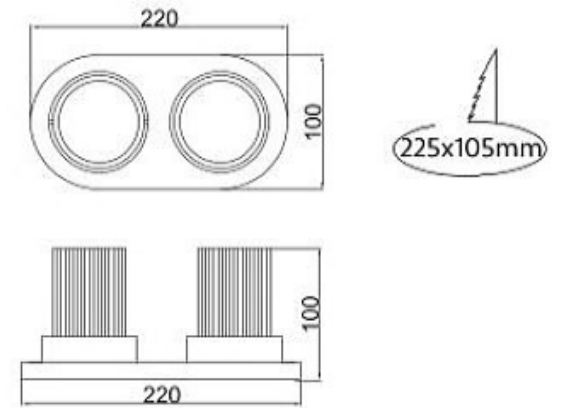





CODE : **SA 10.425**

GU10 LED


2x5.5W / 2x370 lm.


2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

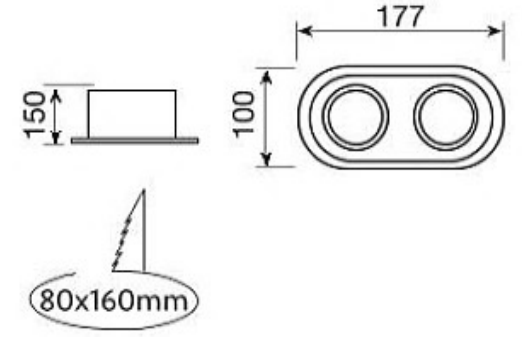


   IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

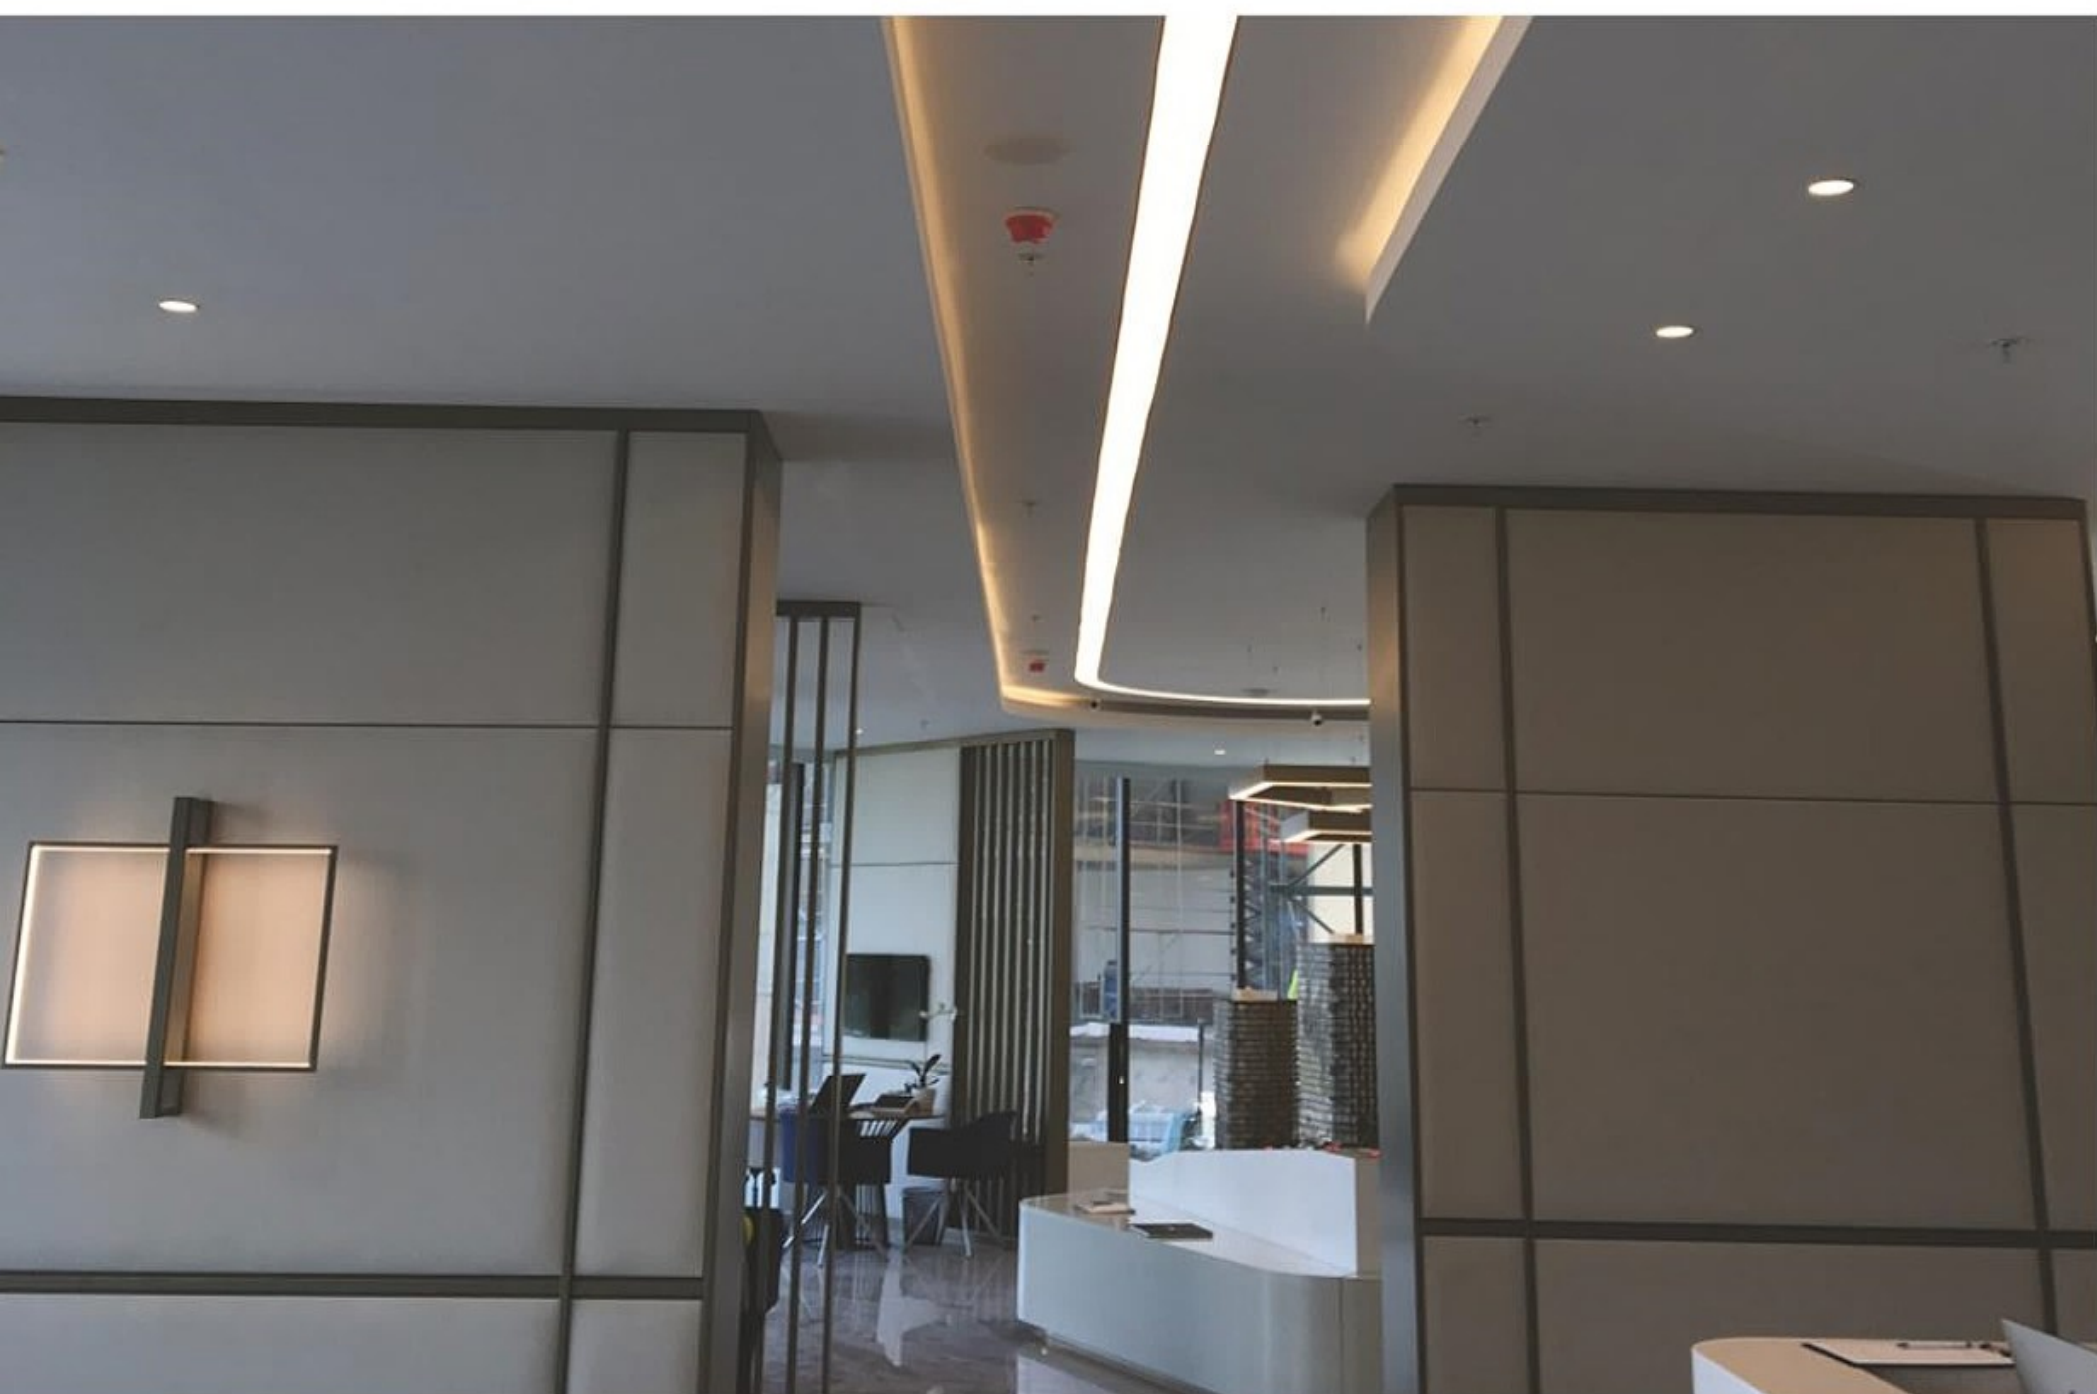





CODE : **SA 11.050**

COB LED modül


8W 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

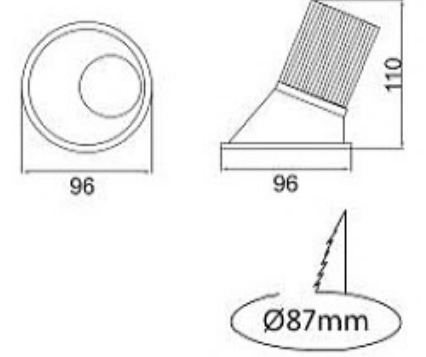

CODE : **SA 10.300**

COB LED modül


2W / 200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

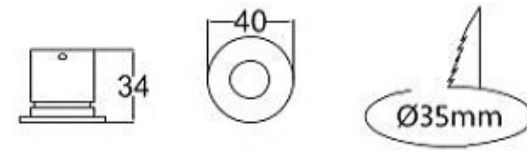



CODE : **SA 11.075**

COB LED modül

8W / 1100 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Isıya dayanıklı cam

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink

Led driver


Tempered glass

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

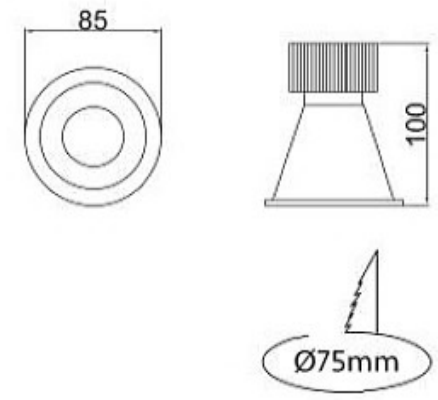

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **SA 15.060**

COB LED modül

30W / 3300 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Isıya dayanıklı cam

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink

Led driver


Tempered glass

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

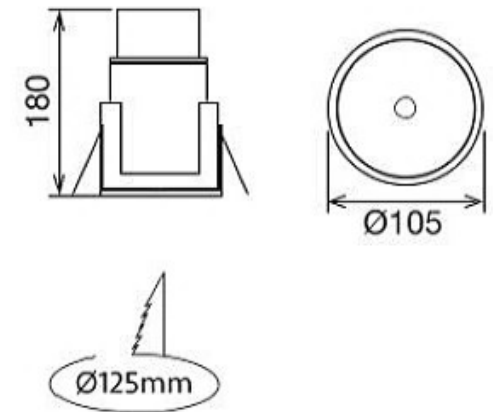

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available





CODE : **SA 15.040**

COB LED modül


20W 2500 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

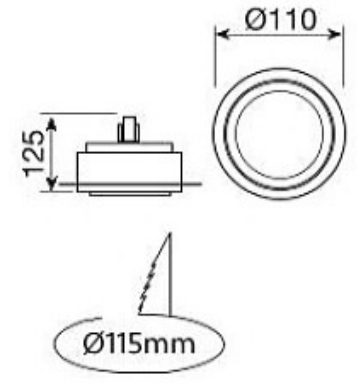

CODE : **SA 15.041**

COB LED modül


30W / 3750 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

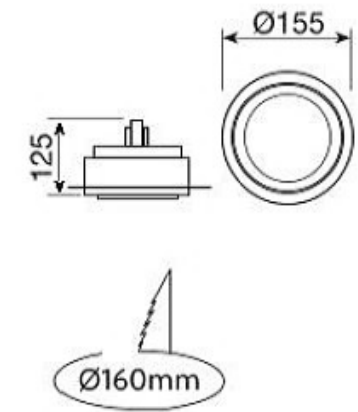

□ CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



CODE : **SA 10.430**

COB LED modül

8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink



Led driver

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

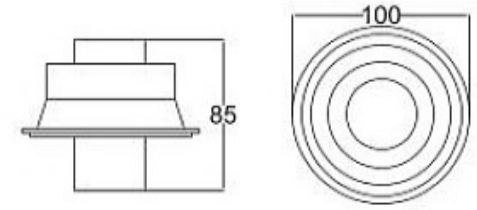

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available






CODE : **SA 12.040**

COB LED modül

18W / 2250 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

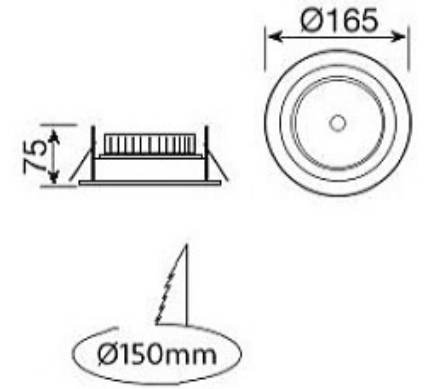

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

□ CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available









Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

□ CE  IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **SA 12.030**

COB LED modül

18W / 2250 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

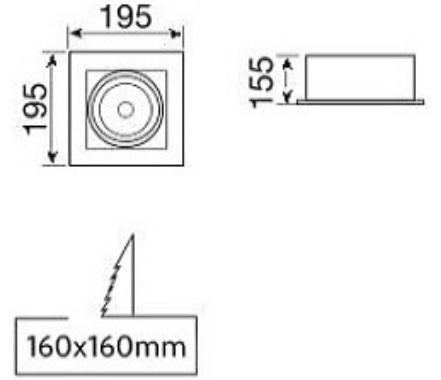


CODE : **SA 12.031**

COB LED modül

2x18W / 2x2250 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

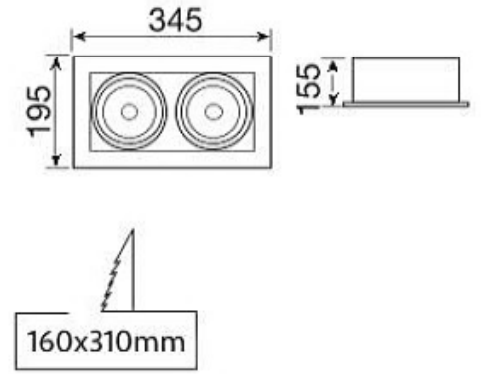


CODE : **SA 12.032**

COB LED modül

3x18W / 3x2250 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

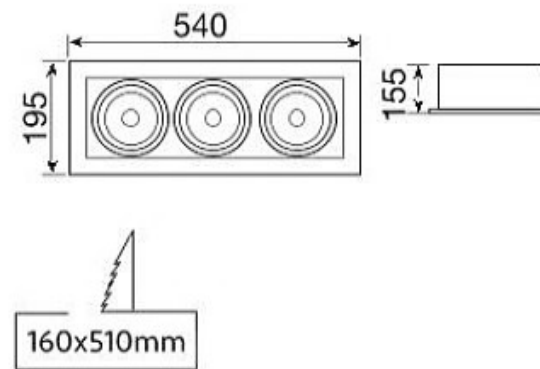



CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **SA 10.097**

COB LED modül

10W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink


Led driver

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

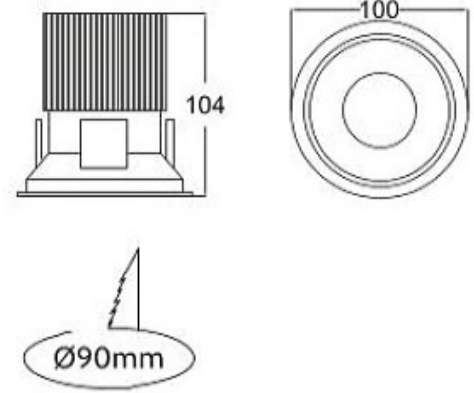

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **SA 10.400**

COB LED modül

8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink


Led driver

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

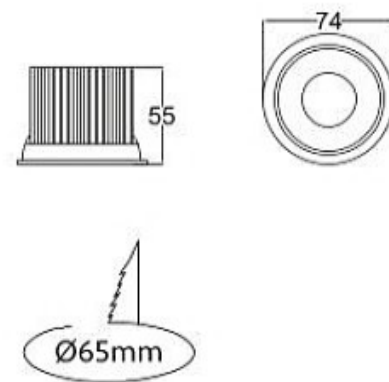





CODE : **SA 11.050**

COB LED modül



8W 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

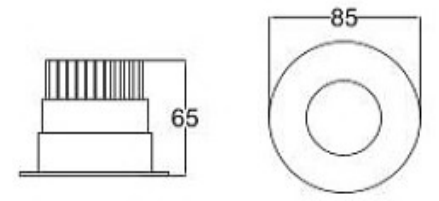

CODE : **SA 10.054**

COB LED modül



8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

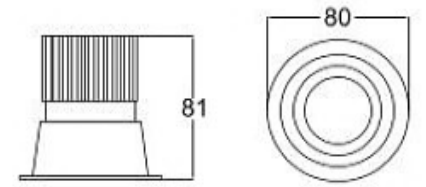



CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **SA 14.043**

COB LED modül


10W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

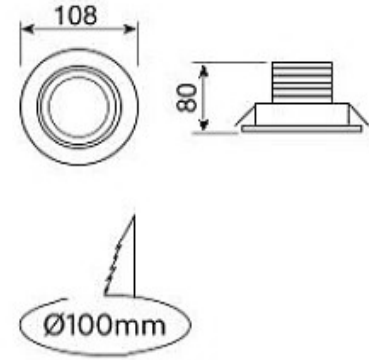

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **SA 12.044**

COB LED modül


2x10W / 2400 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

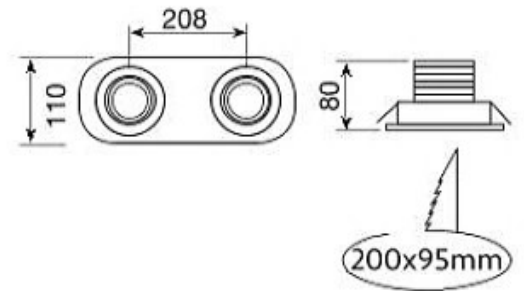





□ CE V IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **SA 11.078**

COB LED modül



8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

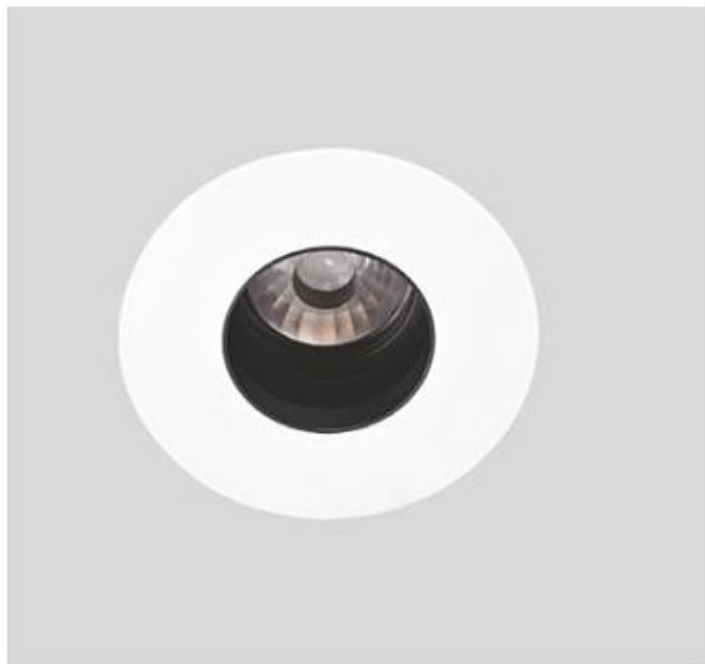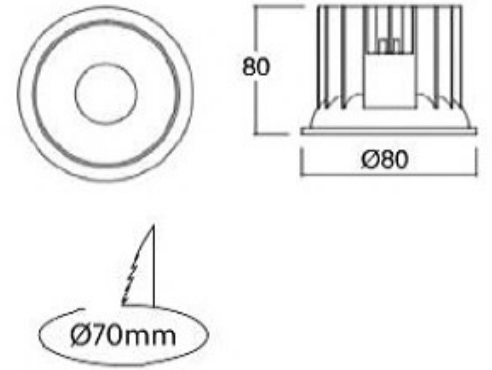

□ CE V IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **SA 15.300**

COB LED modül


10W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

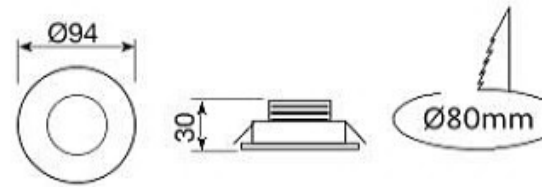



CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **SA 10.410**

COB LED modül

2x10W / 2x1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink




Led driver

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

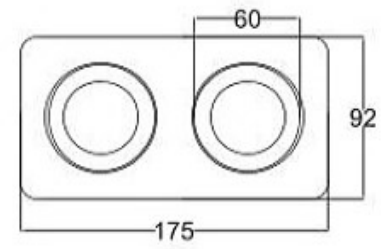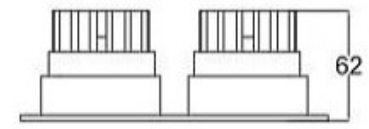





CODE : **SA 10.415**

COB LED modül

15W / 1800 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink


Led driver

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

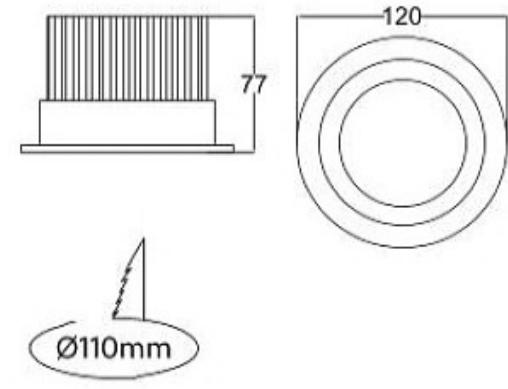



CODE : **SA 10.425**

GU10 LED


5.5W / 370 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

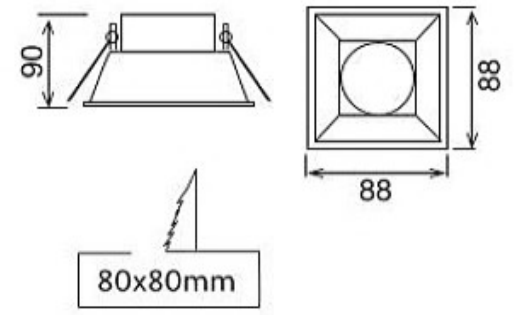

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available





Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

□ CE F IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **SA 10.330**

COB LED modül

10W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

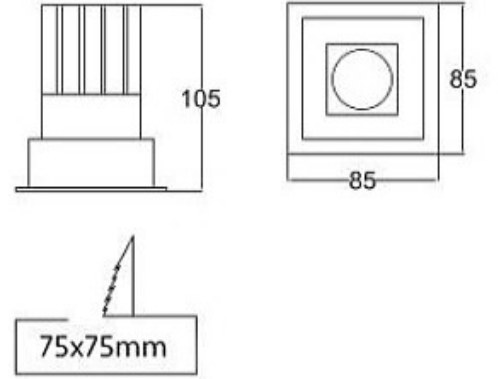


CODE : **SA 10.332**

COB LED modül

3x10W / 3600 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

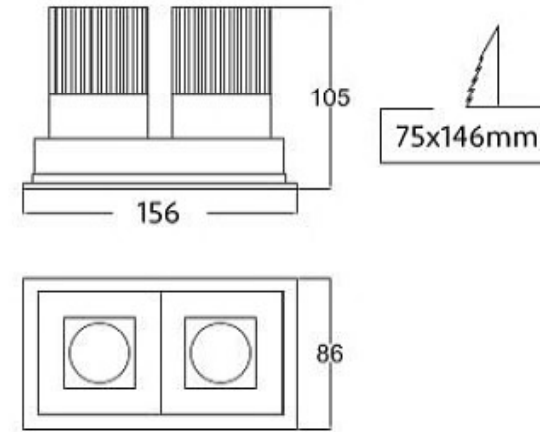


CODE : **SA 10.333**

COB LED modül

3x10W / 3600 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

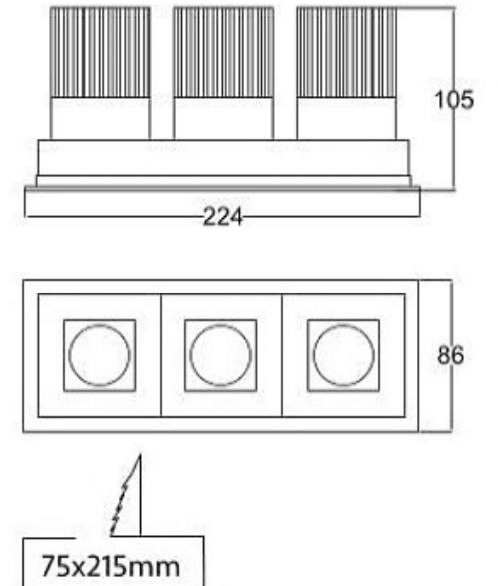

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

□ CE  IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **11.601**

Power LED

2W / 240 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

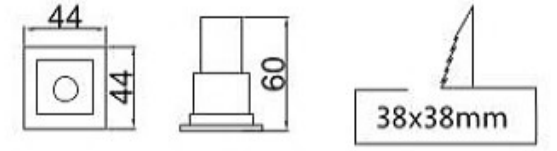


CODE : **11.602**

Power LED

2x2W / 480 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

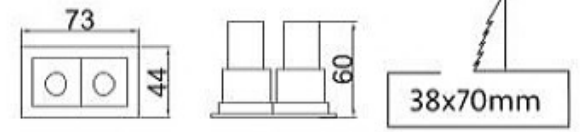


CODE : **11.603**

Power LED

3x2W / 720 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

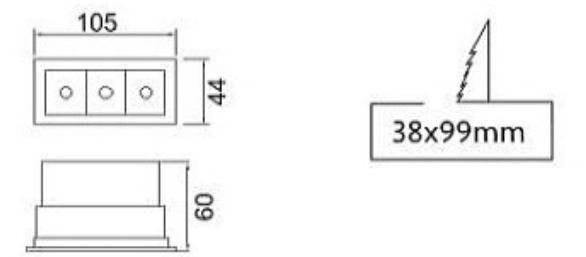



Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

□ CE  IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **11.604**

Power LED


4x2W / 960 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

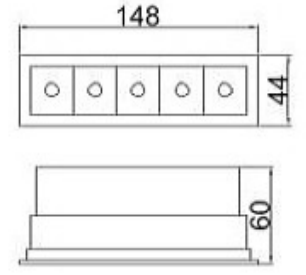

38x128mm

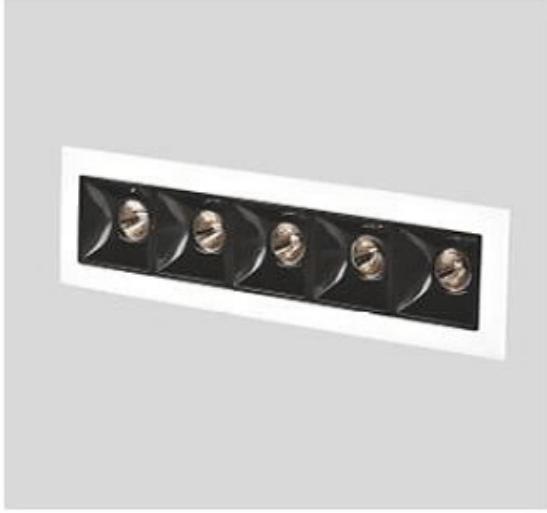


CODE : **11.605**

Power LED

5x2W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

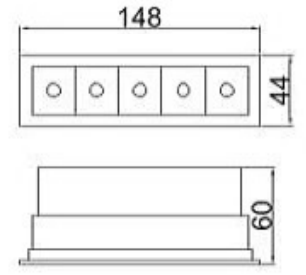

140x38mm





CODE : **11.609**

Power LED

9x2W / 2160 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing



98x98mm



CODE : **SA 11.081**

Power LED



6x1W / 858 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Paslanmaz gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver

Stainless steel body  
Aluminium heatsink  
Led driver

Teknik Çizim / Technical drawing

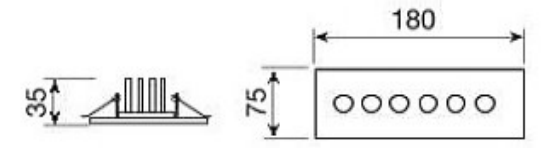

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available



CODE : **SA 11.082**

Power LED



9x1W 1287 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Paslanmaz gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver

Stainless steel body  
Aluminium heatsink  
Led driver

Teknik Çizim / Technical drawing

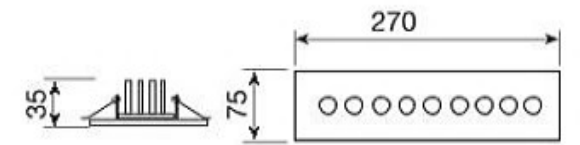

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available





CODE : **10.014.L**

GU10 LED

5.5W 370 lm.

2700K, 3000K, 4000K

DKP gövde

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

20° yönlendirilebilir apmul


DKP steel body

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating

20° adjustable bulbs

Teknik Çizim / Technical drawing

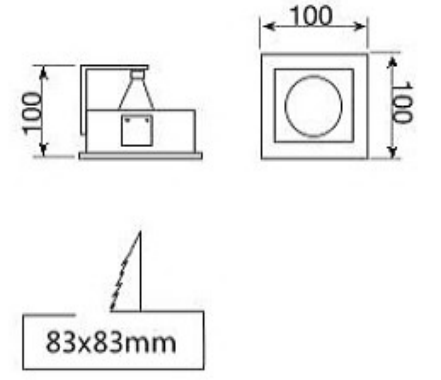

□ CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available








CODE : **10.162**

SMD LED

40W / 4800 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

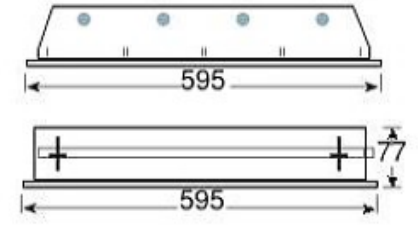

DKP gövde

UV koruyuculu akrilik prizmatik

Elektrostatik toz boyalı

DKP steel body

Acrylic prismatic with UV protection

Electrostatic coating

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available







SIVA ÜSTÜ ÜRÜNLER  
Surface Mounted Products








CODE : **40.160**

SMD LED modül

65W / 7345 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

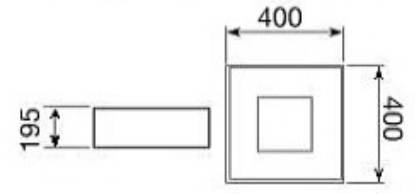


CODE : **40.161**

SMD LED modül

65W / 7345 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

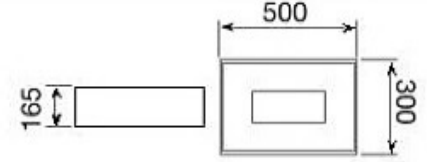

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde

Led driver

Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi

Elektrostatik toz boyalı

Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body

Led driver

Opal PMMA difuser.

Electrostatic coating

Optional Dali dim options


CODE : **40.162**

SMD LED modül

65W / 7345 lm.


2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

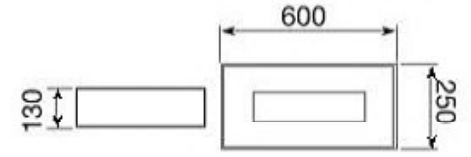





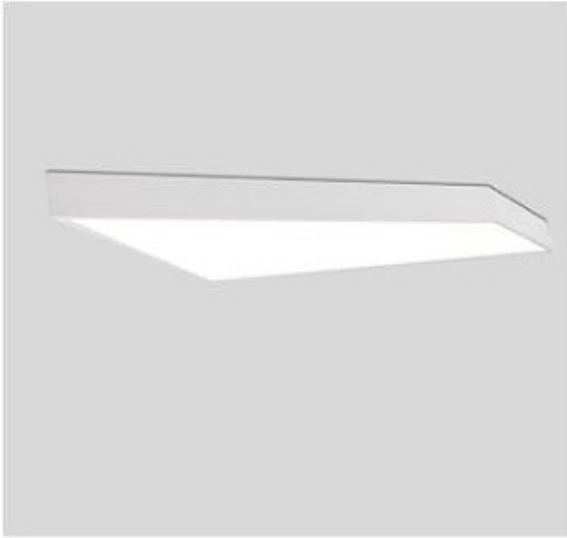


CODE : **40.130**

SMD LED modül

35W / 3955 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

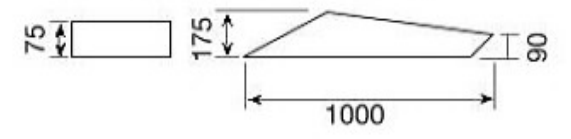



CODE : **40.131**

SMD LED modül

56W / 6328 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

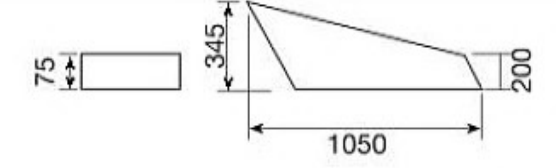

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde

Led driver

Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi

Elektrostatik toz boyalı

Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body

Led driver

Opal PMMA difuser.

Electrostatic coating

Optional Dali dim options



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli

Suspended application



CODE : **40.132**

SMD LED modül

70W / 7910 lm.



2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

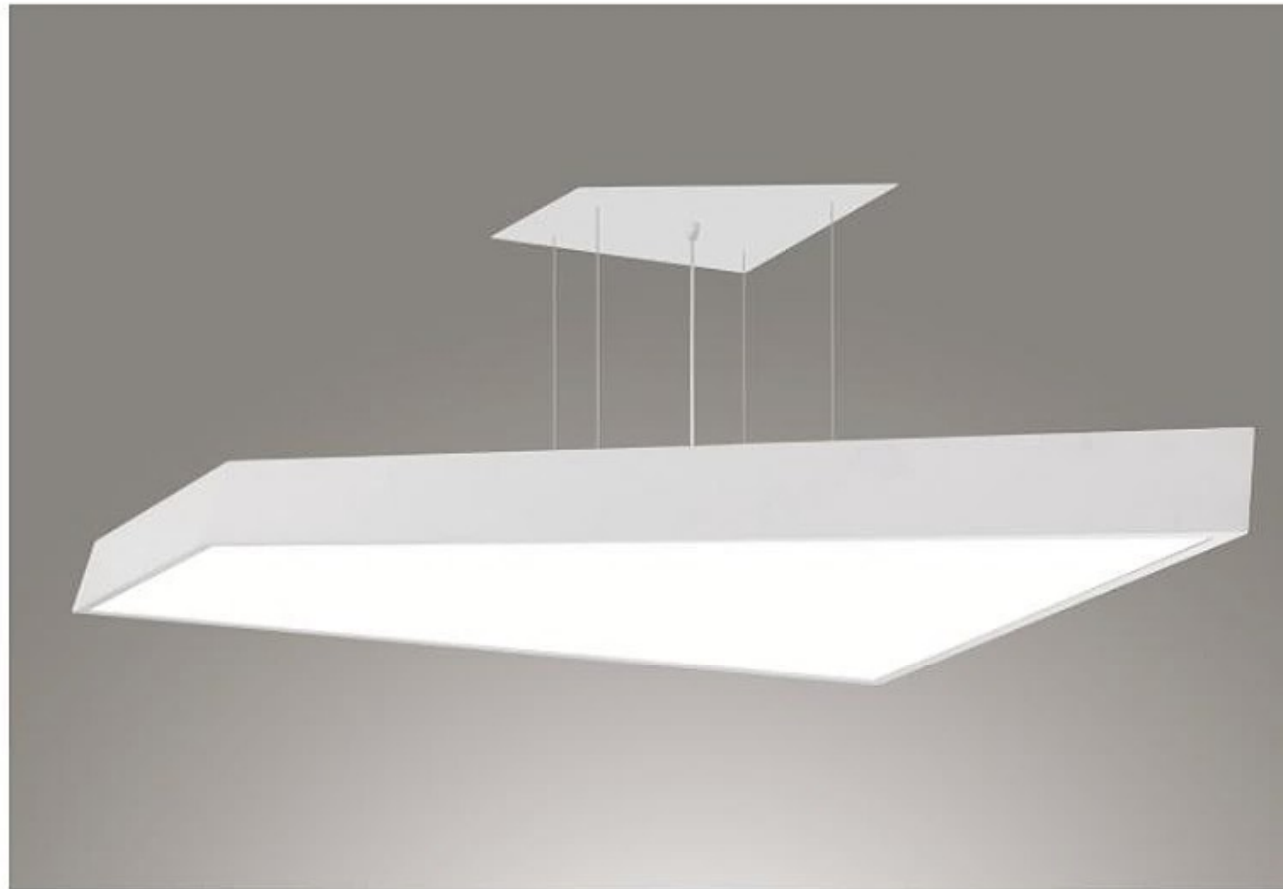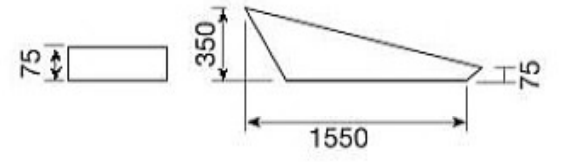





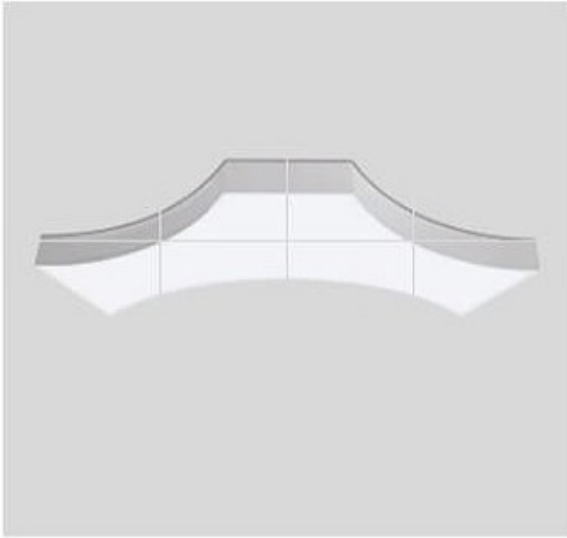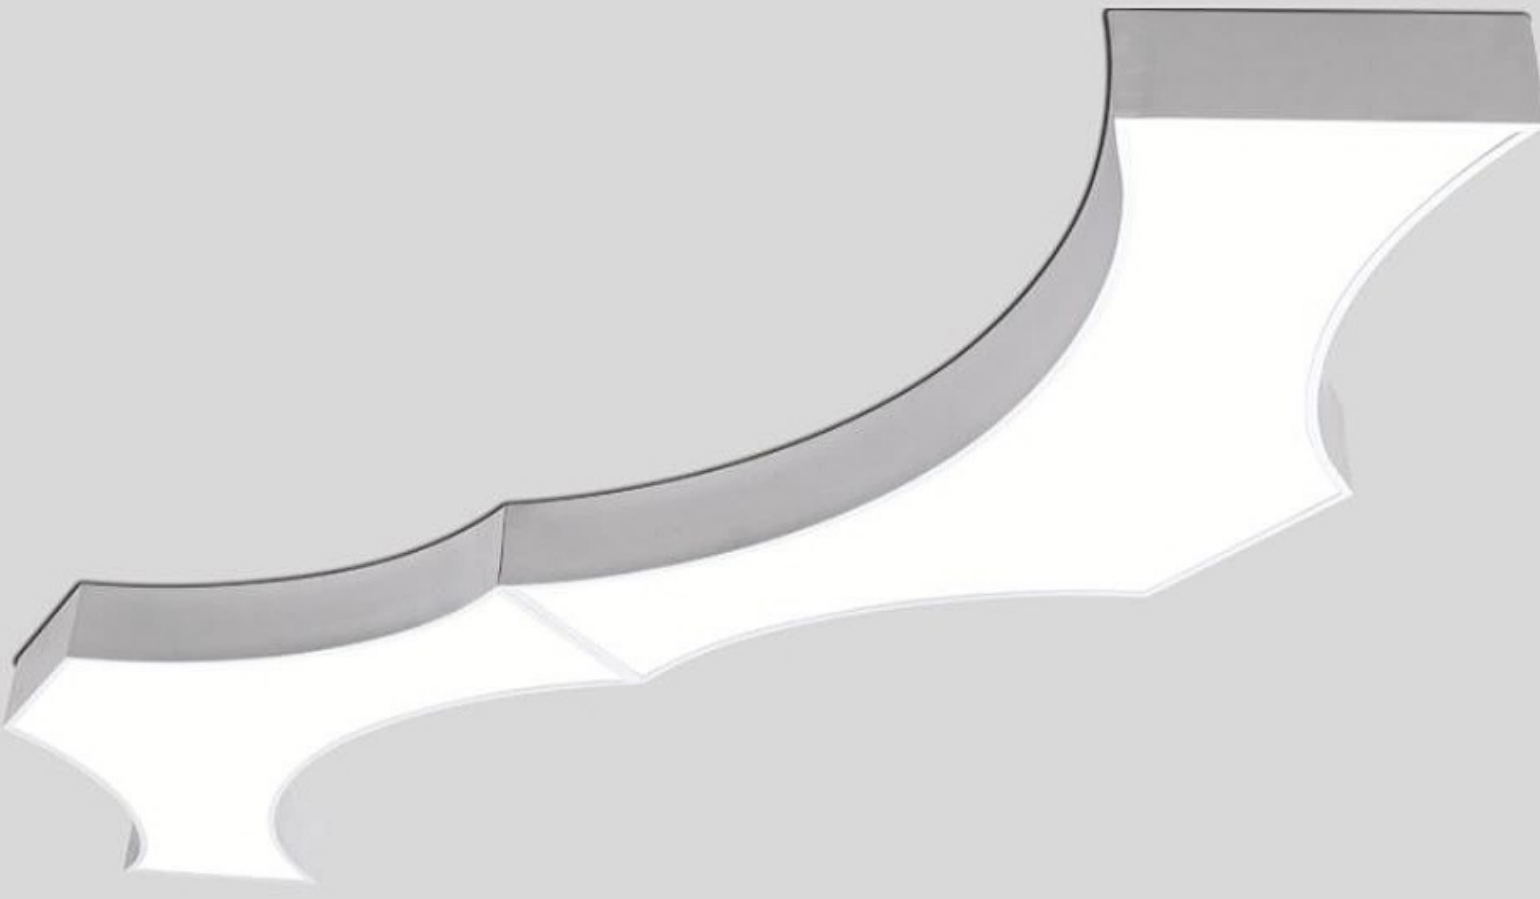

CODE : **40.140**

SMD LED modül


30W / 3390 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

Teknik Çizim / Technical drawing

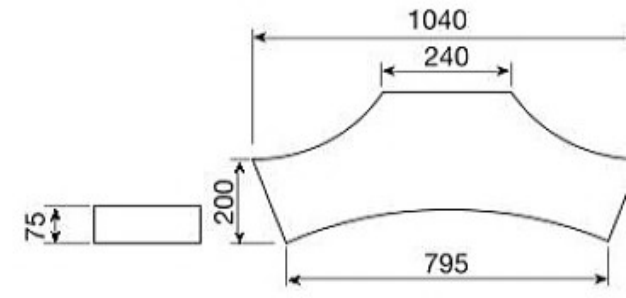

□ CE V IP20

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application

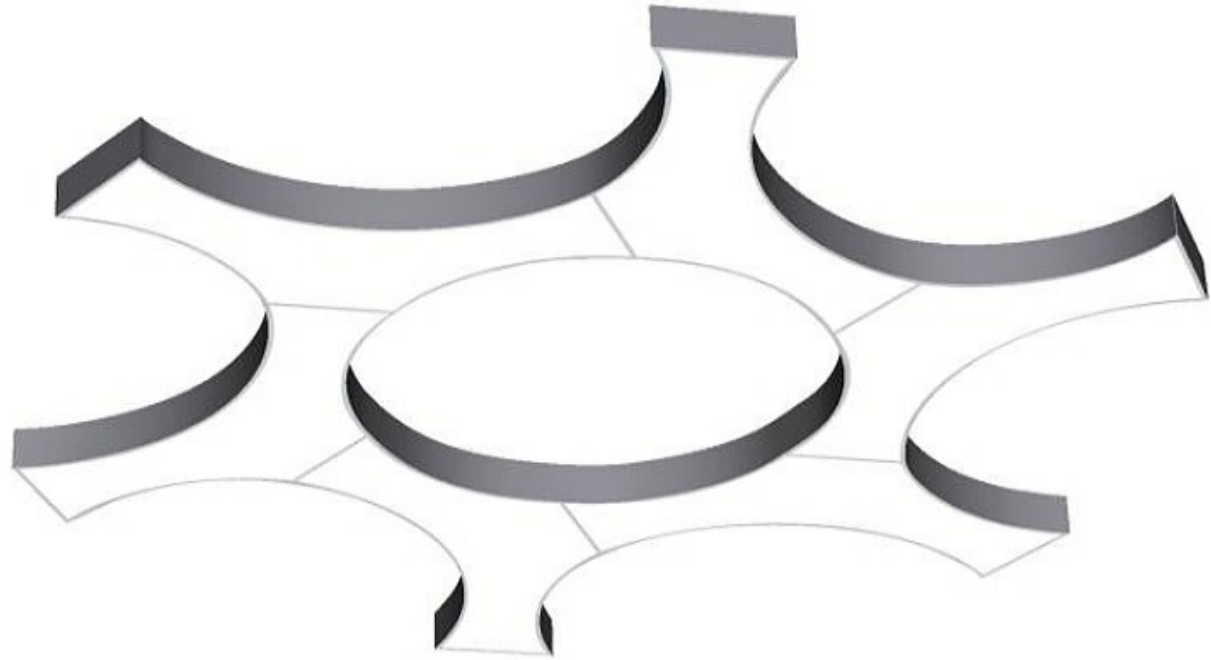







□ CE V IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application

CODE : **40.085**

SMD LED modül


30W / 3390 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

Teknik Çizim / Technical drawing

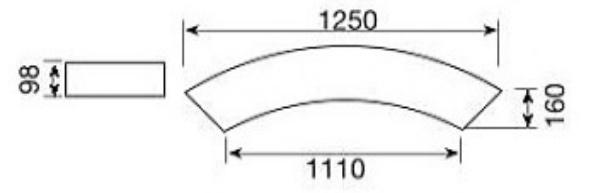






DESAN VINCEN  
3 TON  
021 37830





Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application


CODE : **40.040**

SMD LED modül

22W / 2486 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

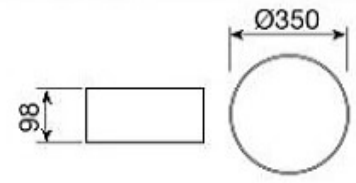


CODE : **40.041**

SMD LED modül

27W / 3051 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

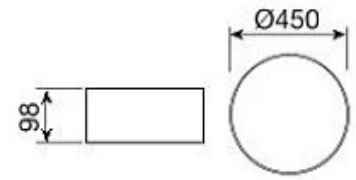


CODE : **40.042**

SMD LED modül

54W / 6102 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

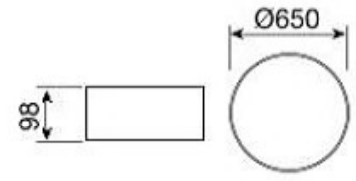


CODE : **40.043**

SMD LED modül

110W / 12430 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

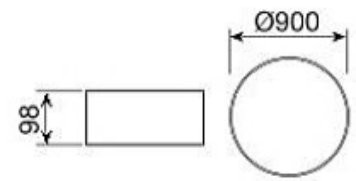


CODE : **40.044**

SMD LED modül

150W / 16950 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

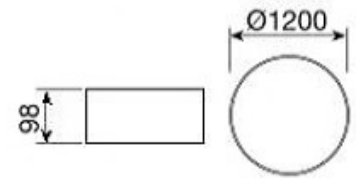


CODE : **40.045**

SMD LED modül

200W / 22600 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

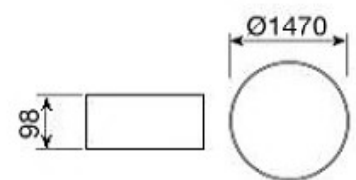









Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options




Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application

CODE : **40.095**

SMD LED modül

56W / 6228 lm.

2700K, 3000K, 4000K

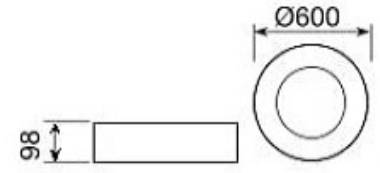


Teknik Çizim / Technical drawing

CODE : **40.096**

SMD LED modül

84W / 9492 lm.

2700K, 3000K, 4000K

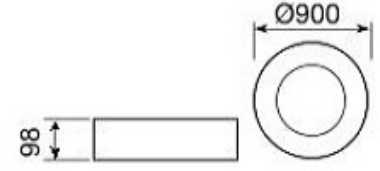


Teknik Çizim / Technical drawing

CODE : **40.097**

SMD LED modül

112W / 12256 lm.

2700K, 3000K, 4000K

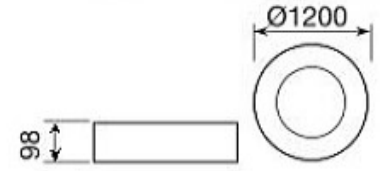


Teknik Çizim / Technical drawing


CODE : **40.098**

SMD LED modül

140W / 15820 lm.

2700K, 3000K, 4000K

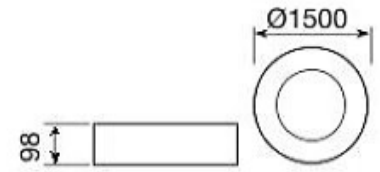

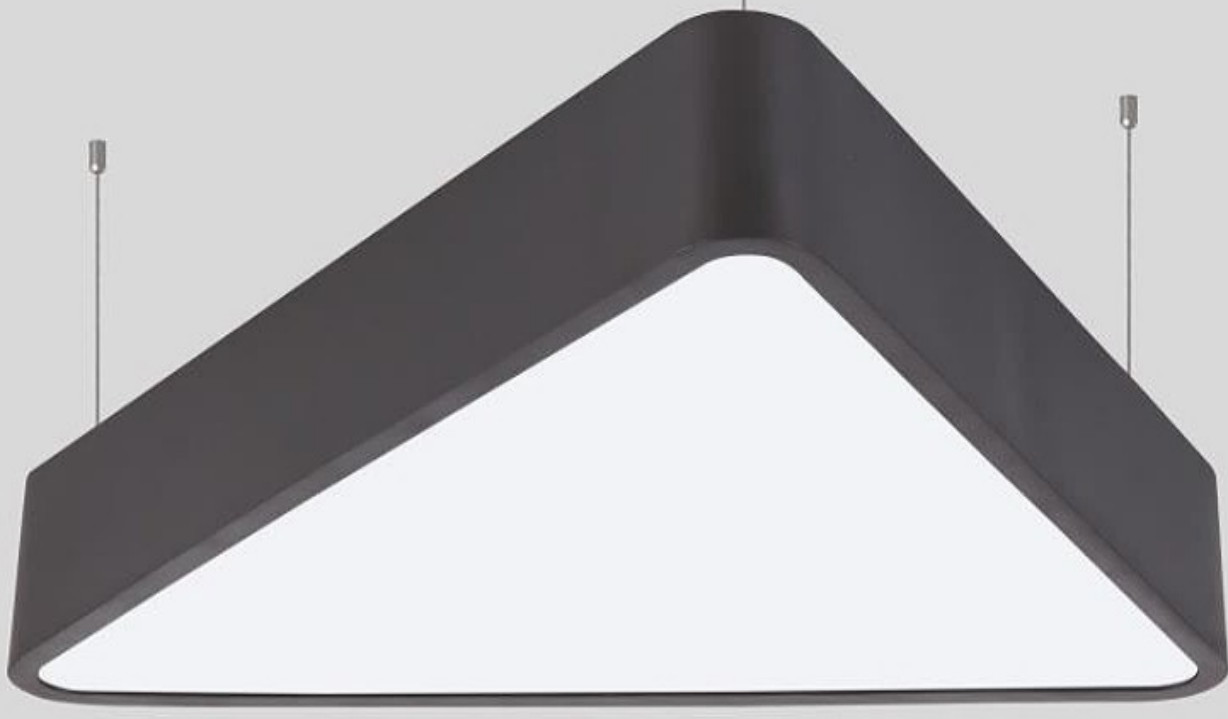


CODE : **50.170**

SMD LED modül

27W / 3051 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

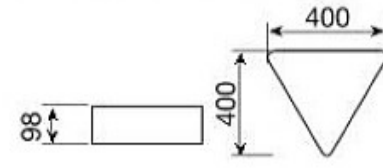


CODE : **50.171**

SMD LED modül

40W / 4520 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

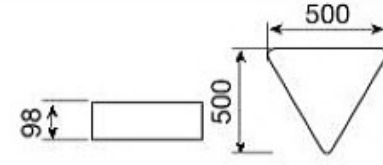

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde

LED driver

Yüksek geçirgenliği yüksek opal pleksi

Elektrostatik toz boyalı

Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body

LED driver

Opal PMMA difuser.

Electrostatic coating

Optional Dali dim options



Çelik askı teli için çelik askı teli  
Suspended application


CODE : **50.172**

SMD LED modül



53 / 5989 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

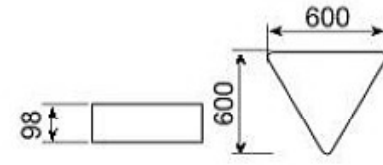



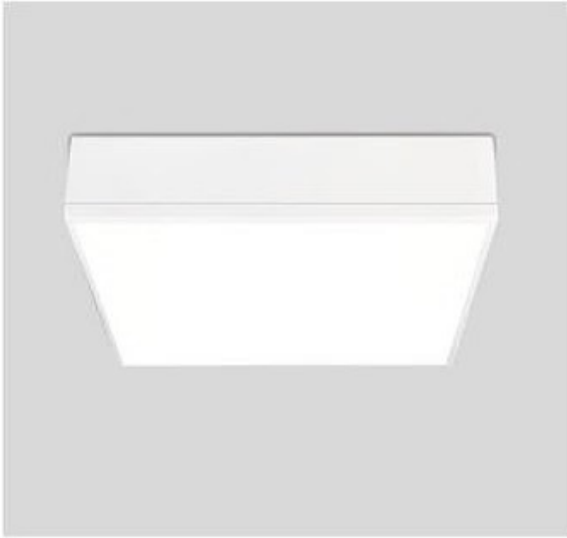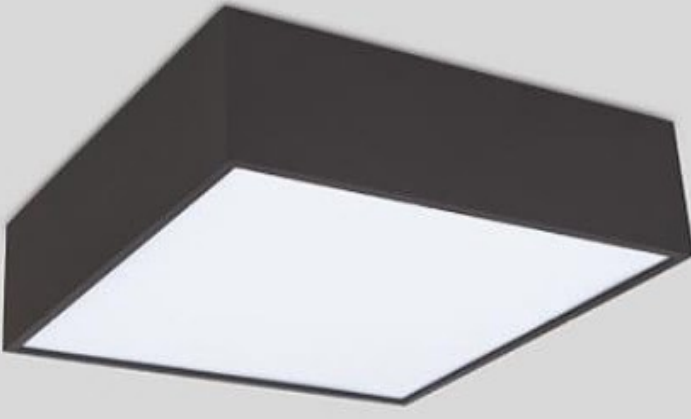

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application


CODE : **40.070**

SMD LED modül

15W / 1695 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

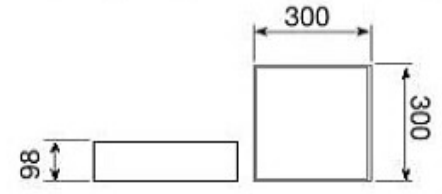


CODE : **40.071**

SMD LED modül

25W / 2825 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

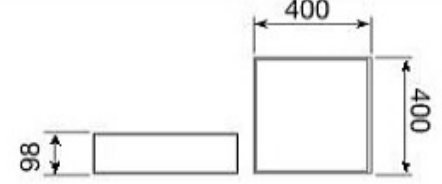


CODE : **40.072**

SMD LED modül

45W / 5085 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

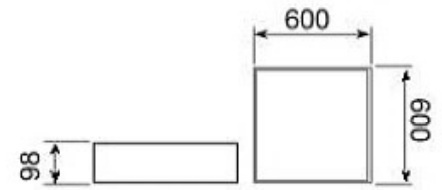


CODE : **40.073**

SMD LED modül

120W / 13560 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

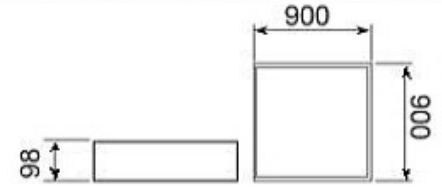


CODE : **40.074**


SMD LED modül

120W / 13560 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

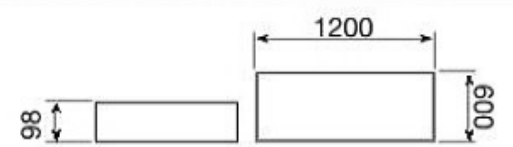

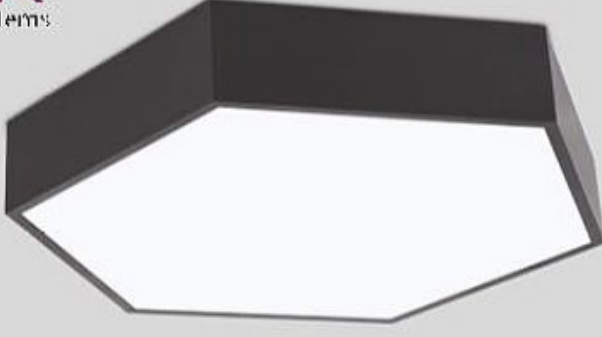


CODE : **40.100**

SMD LED modül

35W / 3955 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

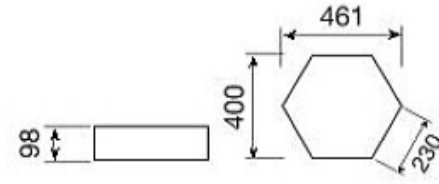


CODE : **40.101**

SMD LED modül

70W / 7910 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

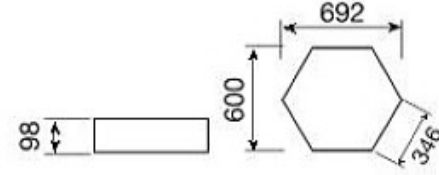


CODE : **40.102**

SMD LED modül

110W / 12430 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

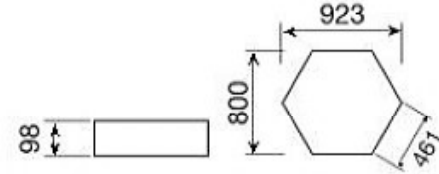

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
LED driver  
Yüksek geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
LED driver  
opal PMMA difuser.  
electrostatic coating  
optional Dali dim options



Çelik askı teli için uygulamaları için  
suspended application





CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application


CODE : **40.110**

SMD LED modül

25W / 2825 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

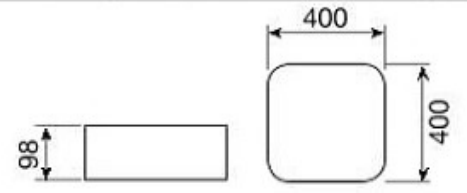


CODE : **40.111**

SMD LED modül

45W / 5085 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

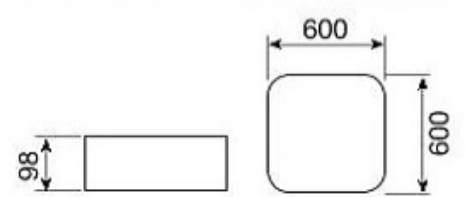


CODE : **40.112**

SMD LED modül

120W / 13560 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

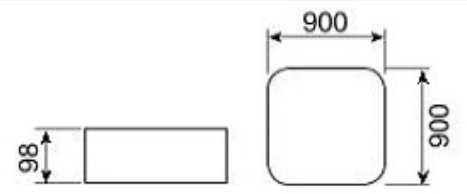


CODE : **40.113**


SMD LED modül

120W / 13560 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

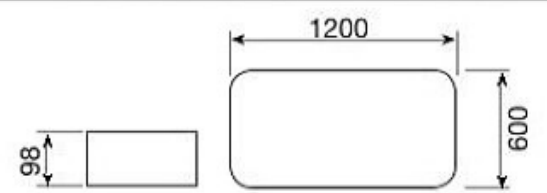

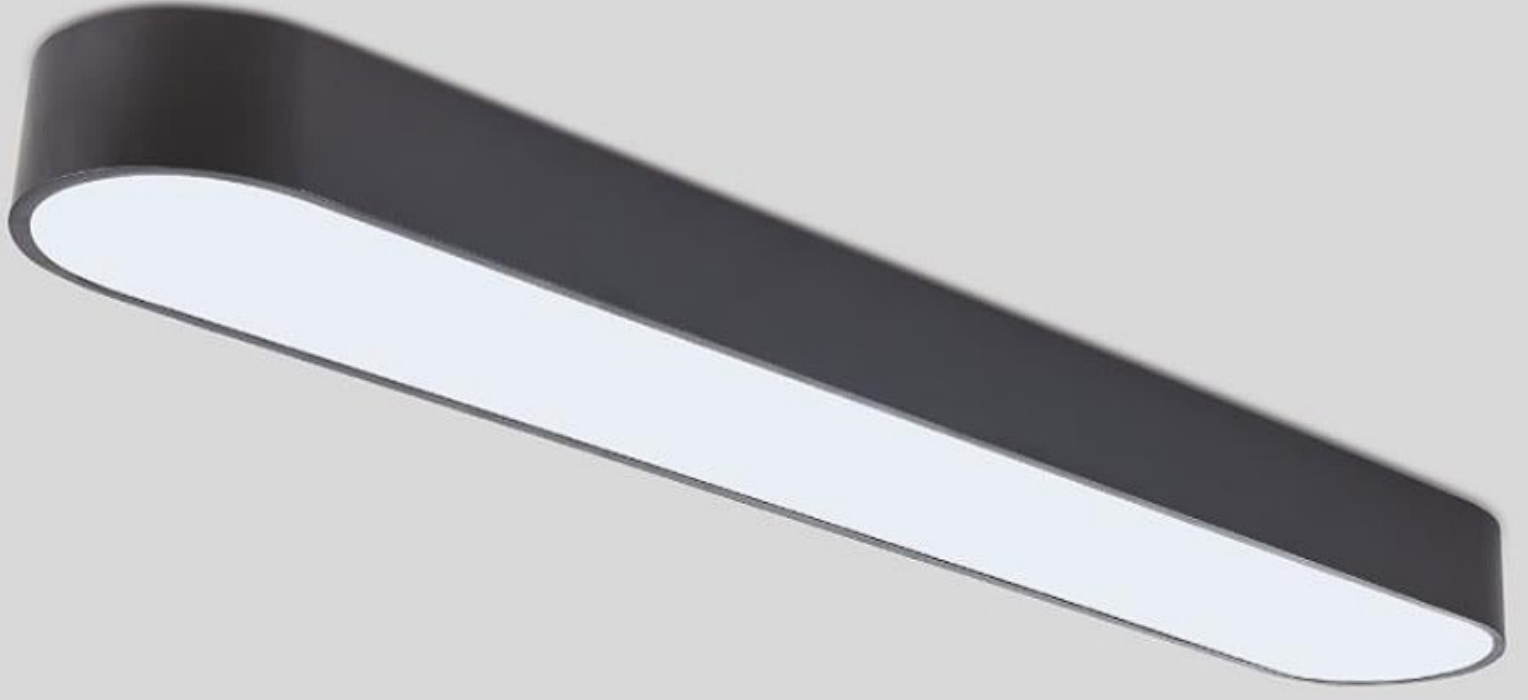


CODE : **40.120**

SMD LED modül

22W / 2486 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

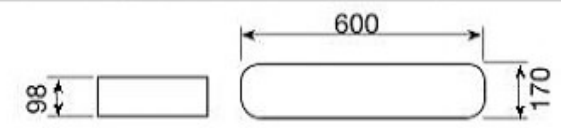


CODE : **40.121**

SMD LED modül

35W / 3955 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

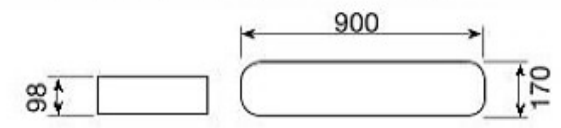

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde

LED driver

Yüksek geçirgenliği yüksek opal pleksi

Elektrostatik toz boyalı

Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body

LED driver

High opal PMMA difuser.

Electrostatic coating

Optional Dali dim options



Çelik askı teli için uygulamaları için  
Suspended application


CODE : **40.122**

SMD LED modül



50W / 5650 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

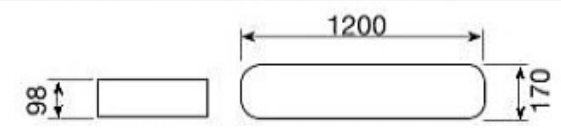



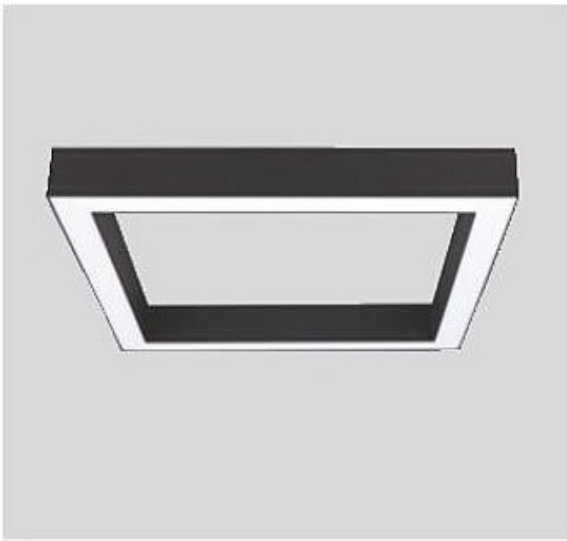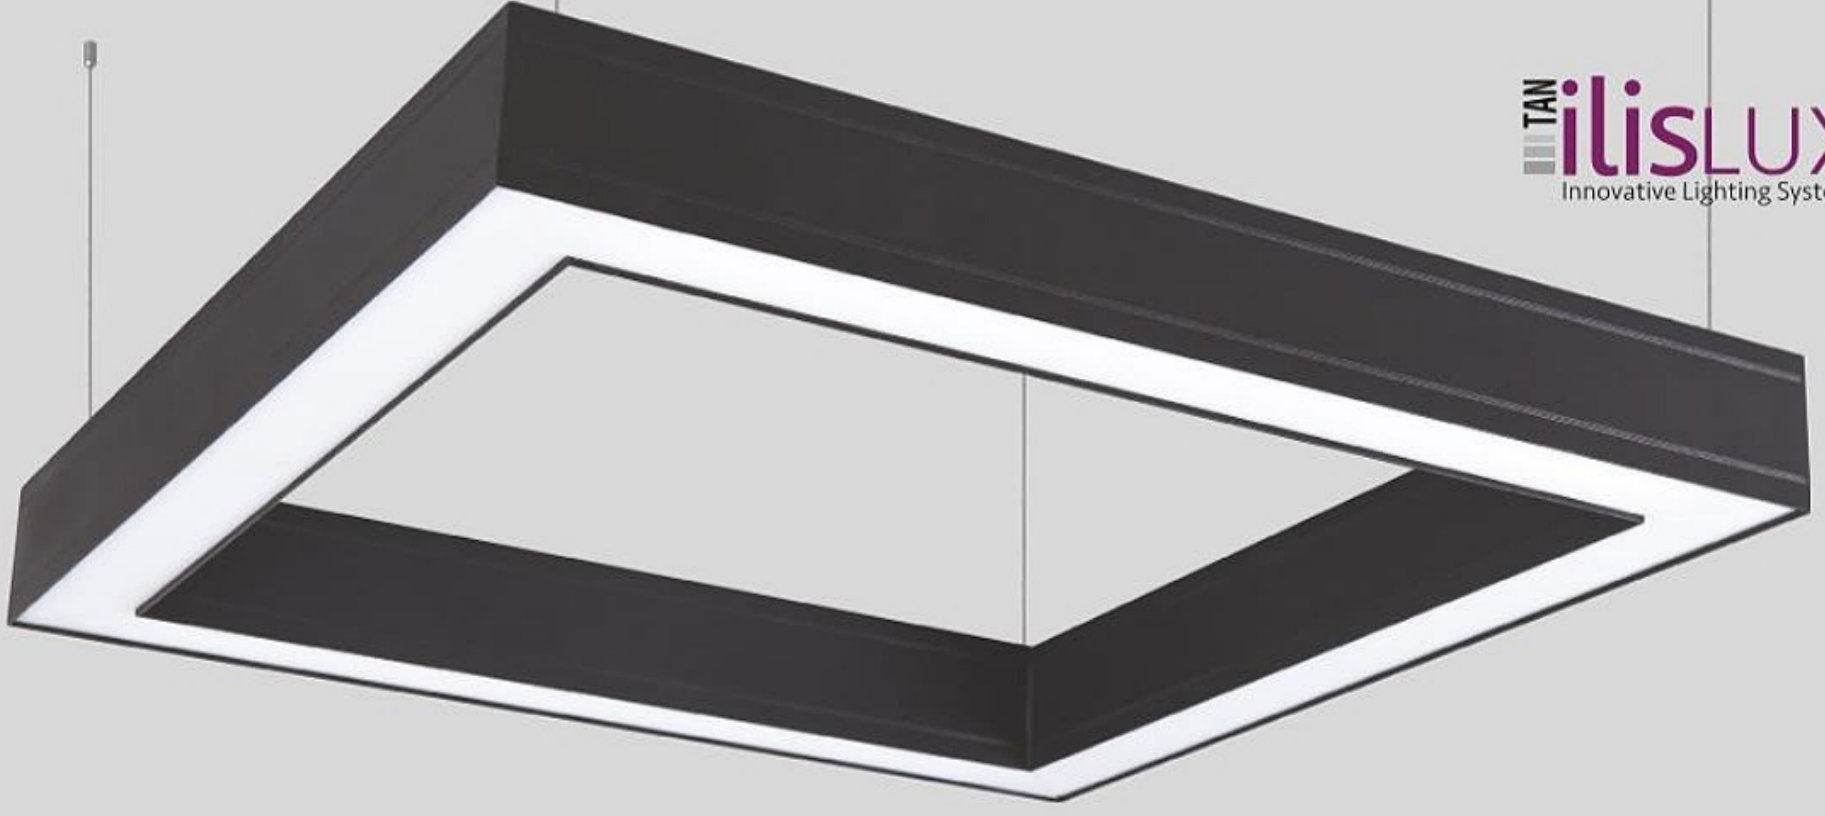

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application


CODE : **50.055**

SMD LED modül

54W / 6102 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

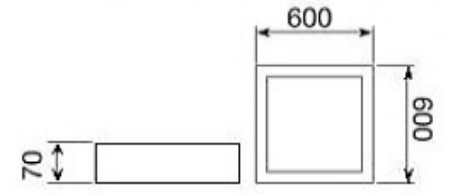


CODE : **50.056**

SMD LED modül

96W / 10848 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

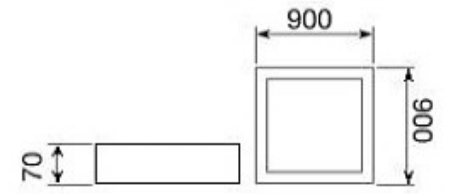


CODE : **50.057**

SMD LED modül

96W / 10848 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

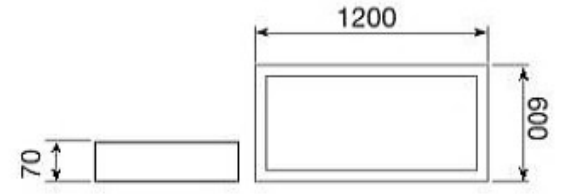




CODE : **50.065**

SMD LED modül

48W / 5424 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

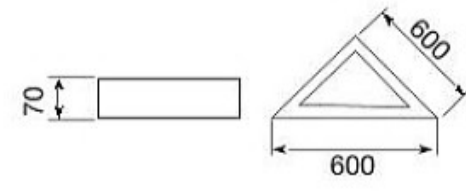


CODE : **50.066**

SMD LED modül

72W / 8136 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

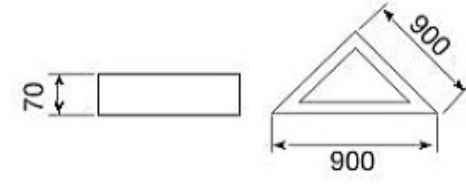

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
LED driver  
Yüksek geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
LED driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options



Çelik askı teli için uygunluk uygulaması için  
Suspended application






CODE : **40.063**

Power LED

6x2W / 1400 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

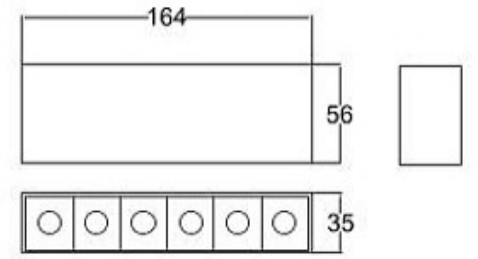


CODE : **40.064**


Power LED

10x2W / 2000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

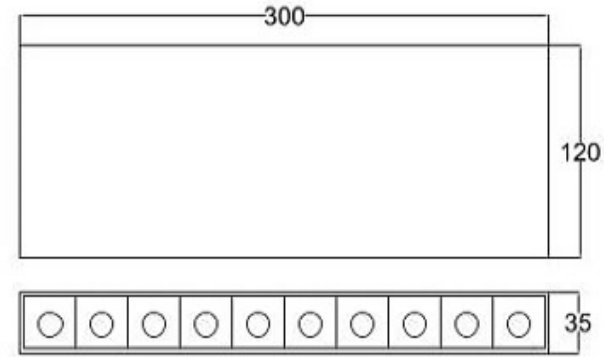

   IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

Alüminyum gövde  
LED driver  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
LED driver  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **40.065**

Power LED

9x2W / 1800 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

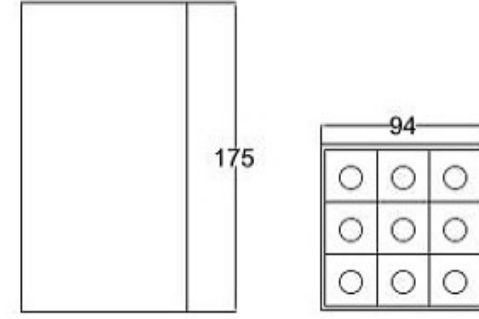


CODE : **40.066**

Power LED

8W / 960 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

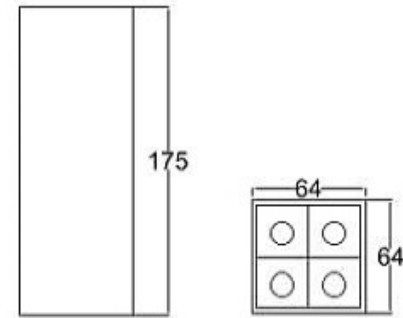


CODE : **40.067**

Power LED

2W / 200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

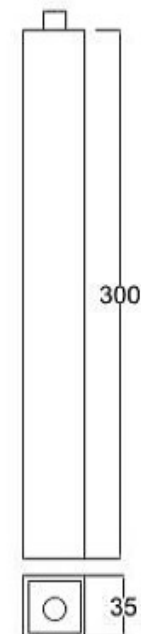



Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating




CODE : **40.431**

SMD LED modül

10W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

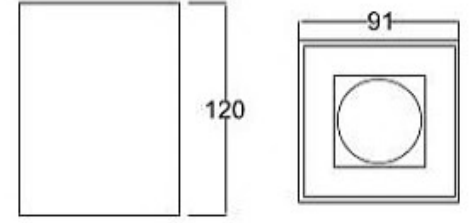

□ CE V IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **40.432**

SMD LED modül

2x10W / 2400 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

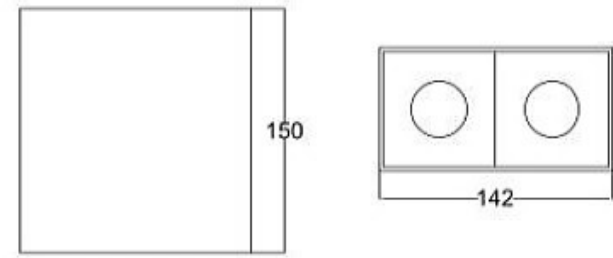

□ CE V IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available







Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

□ CE V IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **40.201**

COB LED

12W / 1500 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

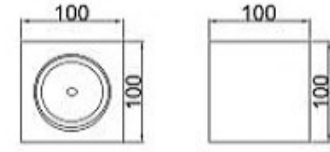


CODE : **40.202**

COB LED

24W / 3000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

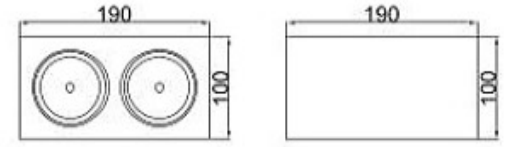


CODE : **40.203**

COB LED

36W / 4500 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

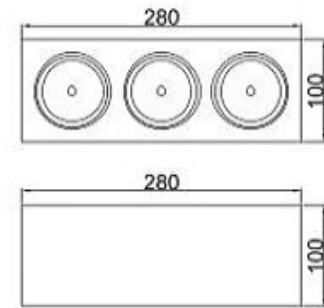



CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available



Çelik askı teli için uygunluk uygulaması için  
Suspended application


CODE : **40.036**

SMD LED modül

8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing




CODE : **40.037**

SMD LED modül

15W / 1800 lm.

2700K, 3000K, 4000K



Alüminyum enjeksiyon gövde

Alüminyum led soğutucu

Led driver

Isıya dayanıklı cam

Yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği

Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body

Aluminium heatsink

Led driver

Tempered glass

High purity aluminium reflector

Narrow, Medium and Wide angle reflectors

Electrostatic coating





Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating




CODE : **40.651**

SMD LED modül

8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

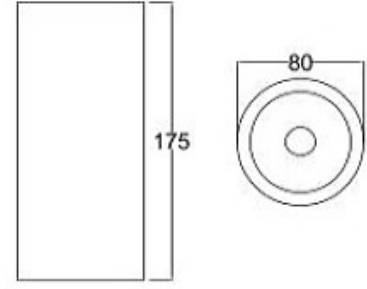

□ CE IP44

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016


• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **40.450**

SMD LED modül

12W / 1500 lm.

2700K, 3000K, 4000K

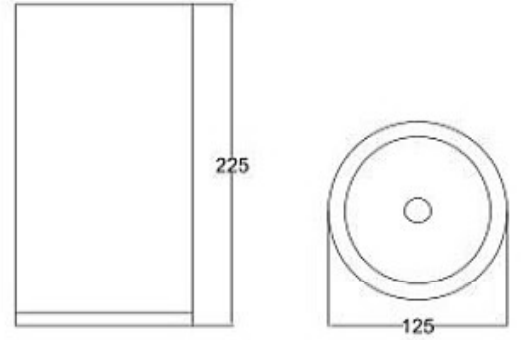


CODE : **40.650**

SMD LED modül

8W / 1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

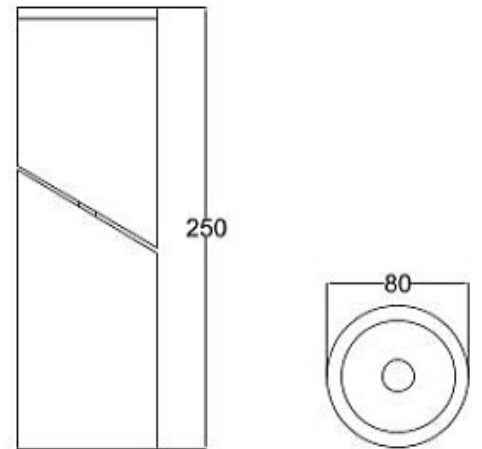

□ CE IP44

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Electrostatic coating

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **40.221**

GU10 LED

5.5W / 370 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

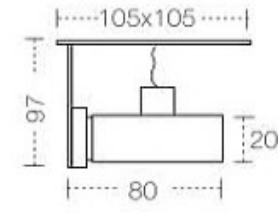


CODE : **40.222**

GU10 LED

2x5.5W / 2x370 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

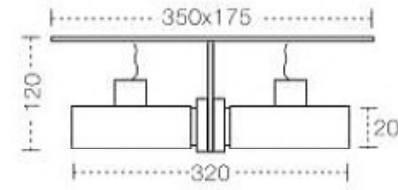


CODE : **40.223**

GU10 LED

3x5.5W / 3x370 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

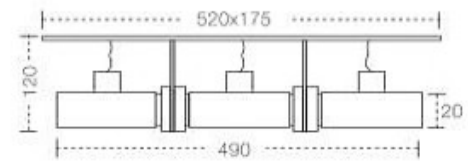





Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

□ CE V IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available




CODE : **40.010**

COB LED

12W / 1500 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

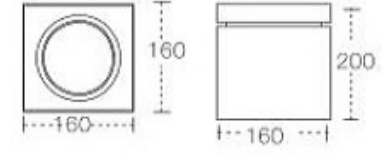


CODE : **40.011**

COB LED

24W / 3000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

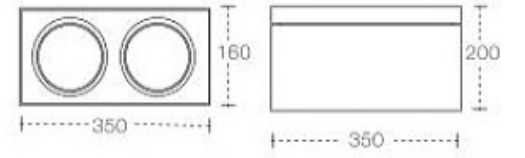


CODE : **40.012**

COB LED

36W / 4500 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

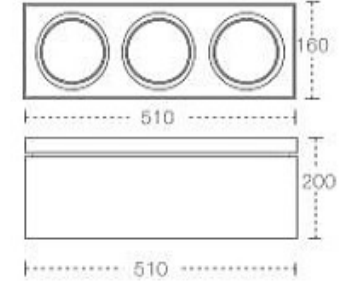


CODE : **40.013**

COB LED

48W / 6000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

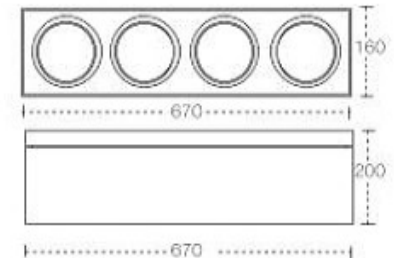



CE F IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **10.162**

SMD LED


40W / 4800 lm.

2700K, 3000K, 4000K

DKP gövde  
UV koruyuculu akrilik prizmatik  
Elektrostatik toz boyalı

DKP steel body  
Acrylic prismatic with UV protection  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

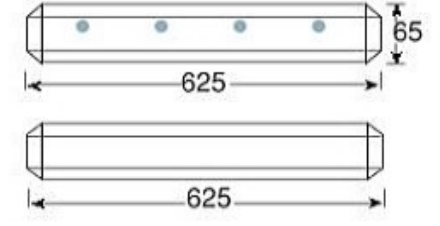







## SARKIT ÜRÜNLER pendant products









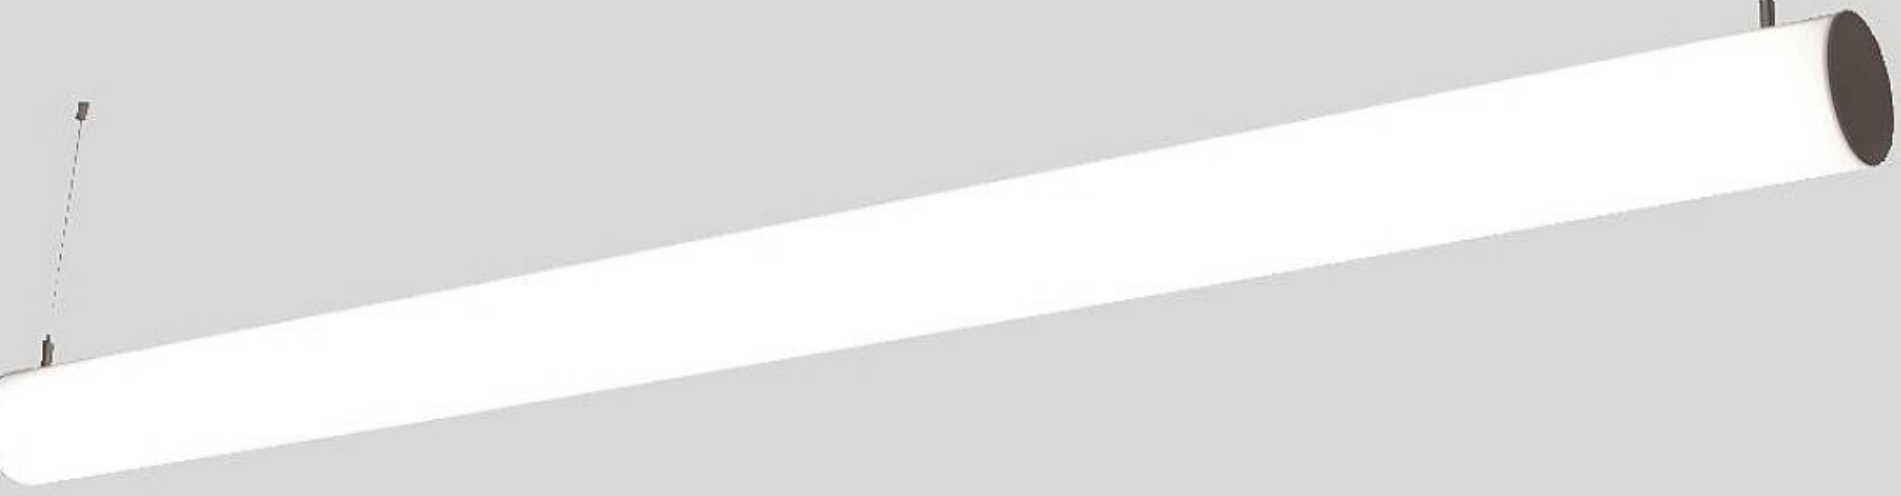

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum profil  
Led driver  
Yuvarlak 6 metre kesintisiz polikarbon ışıklık  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium profile  
Led driver  
Round 6 meters in seamless polycarbonaet skylight  
Steel wire for installation, which enables the variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application


CODE : **50.050.57**

SMD LED Module

13W / 1430 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

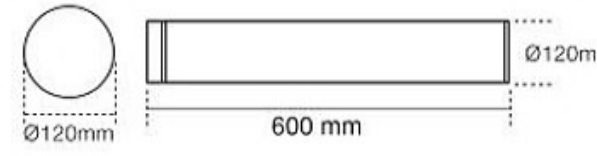


CODE : **50.050.85**

SMD LED Module

19W / 2090 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

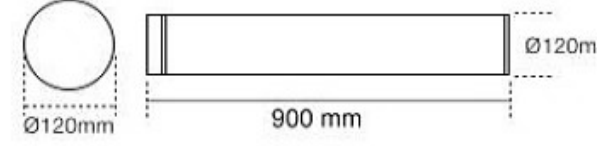


CODE : **50.050.113**

SMD LED Module

26W / 2860 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

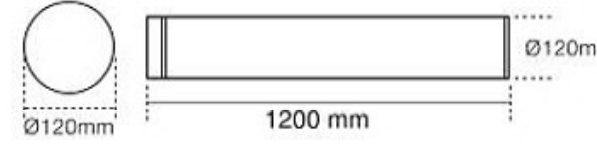


CODE : **50.050.141**

SMD LED Module

32W / 3520 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

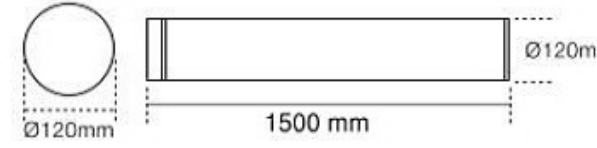




CODE : **50.110**

SMD LED Module

56W / 6328 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

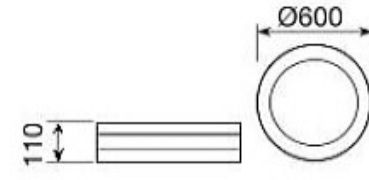


CODE : **50.111**

SMD LED Module

80W / 9040 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

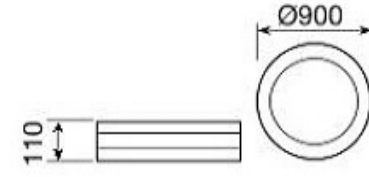

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum profil gövde  
LED driver  
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium profile body  
LED driver  
Opal PMMA diffuser  
Steel wire for installation, which enables the  
variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating



Çarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application






CODE : **50.004**

SMD LED Module

36W / 4800 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

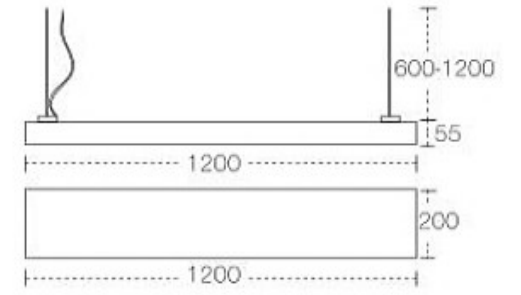

Alüminyum gövde  
Led driver  
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA diffuser  
Steel wire for installation, which enables  
the variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating

□ CE F IP20

Ral 9005



Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application

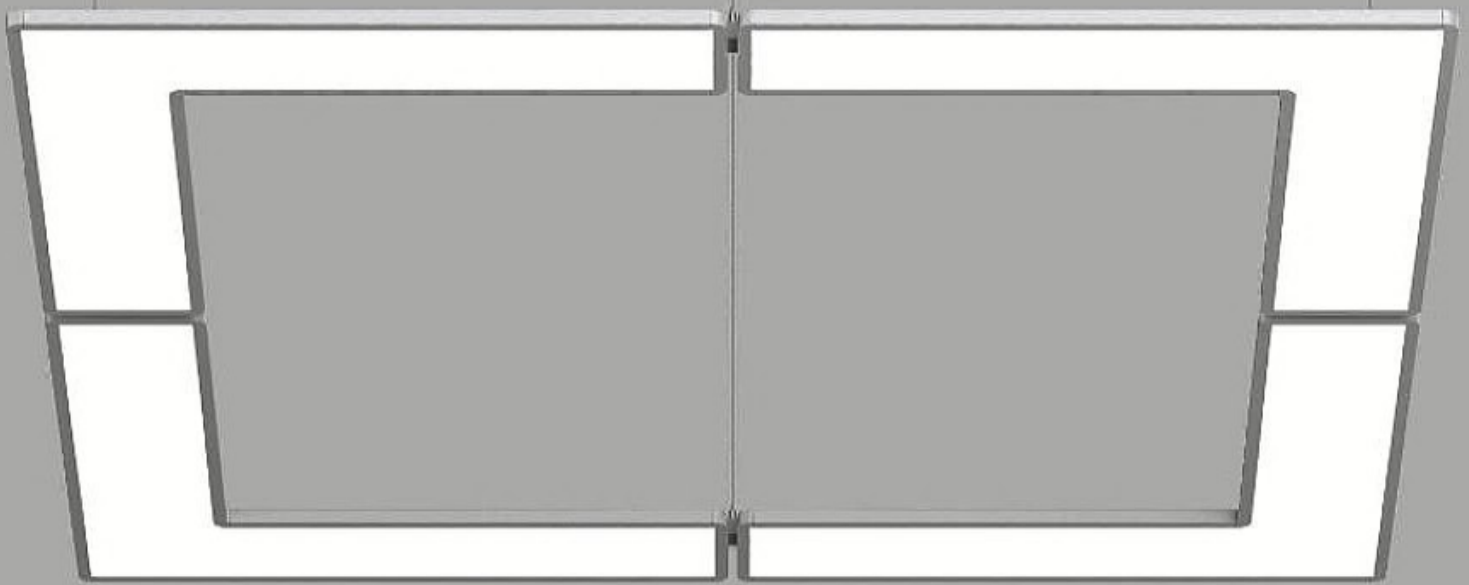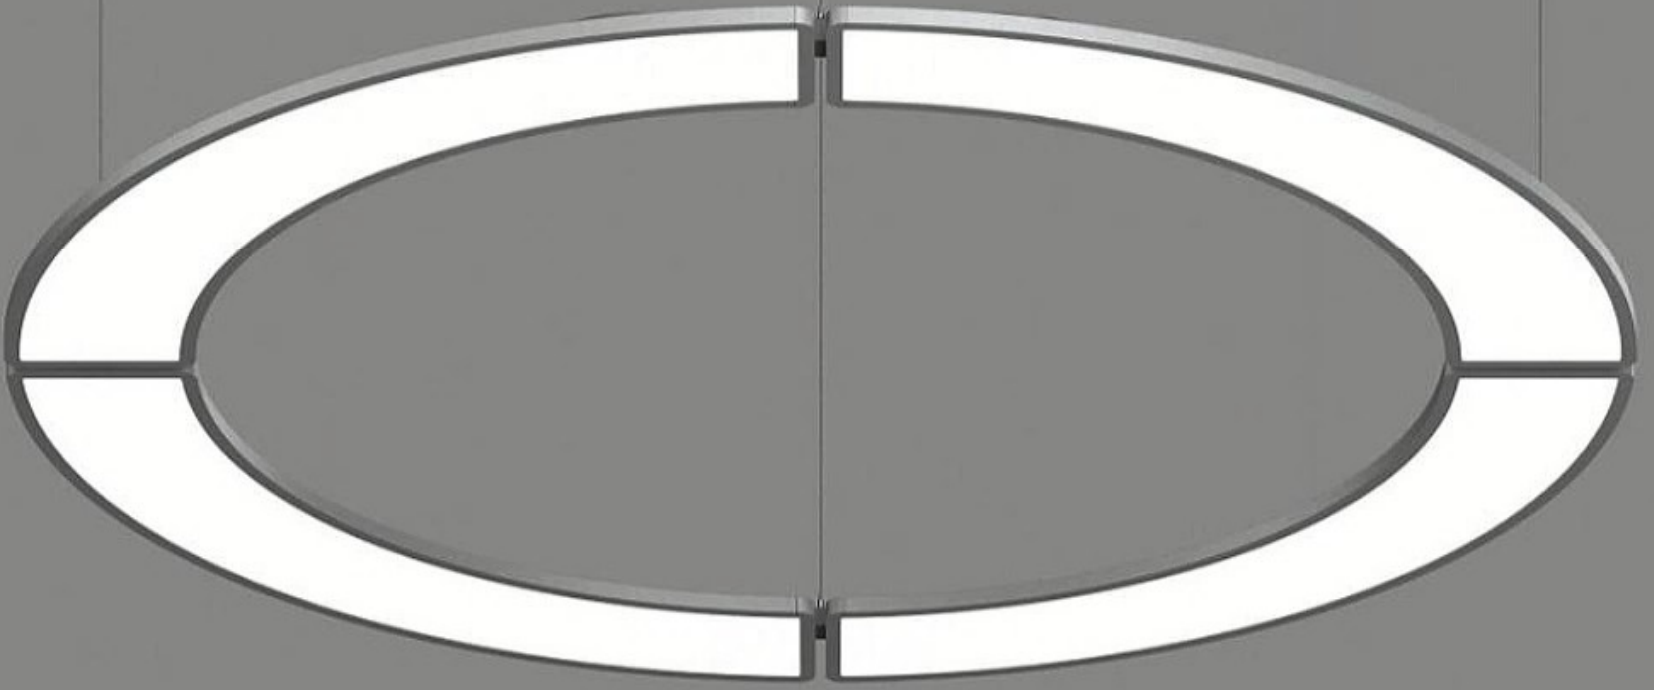





□ CE F IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **50.300**

SMD Led Modul


40W / 4800 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum gövde  
Led driver  
Özel taramalı şeffaf pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Led driver  
Transparent plexi with special scanning  
Steel wire for installation, which enables  
the variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

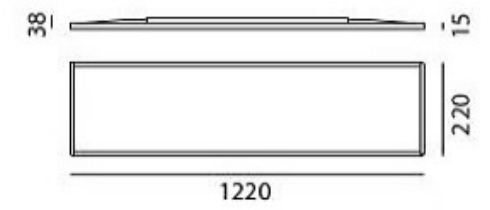

□ CE F IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **50.301**

SMD Led Modul


20W / 2400 lm.


2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum gövde  
Led driver  
Özel taramalı şeffaf pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Led driver  
Transparent plexi with special scanning  
Steel wire for installation, which enables  
the variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

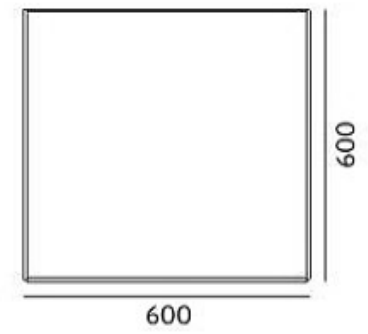

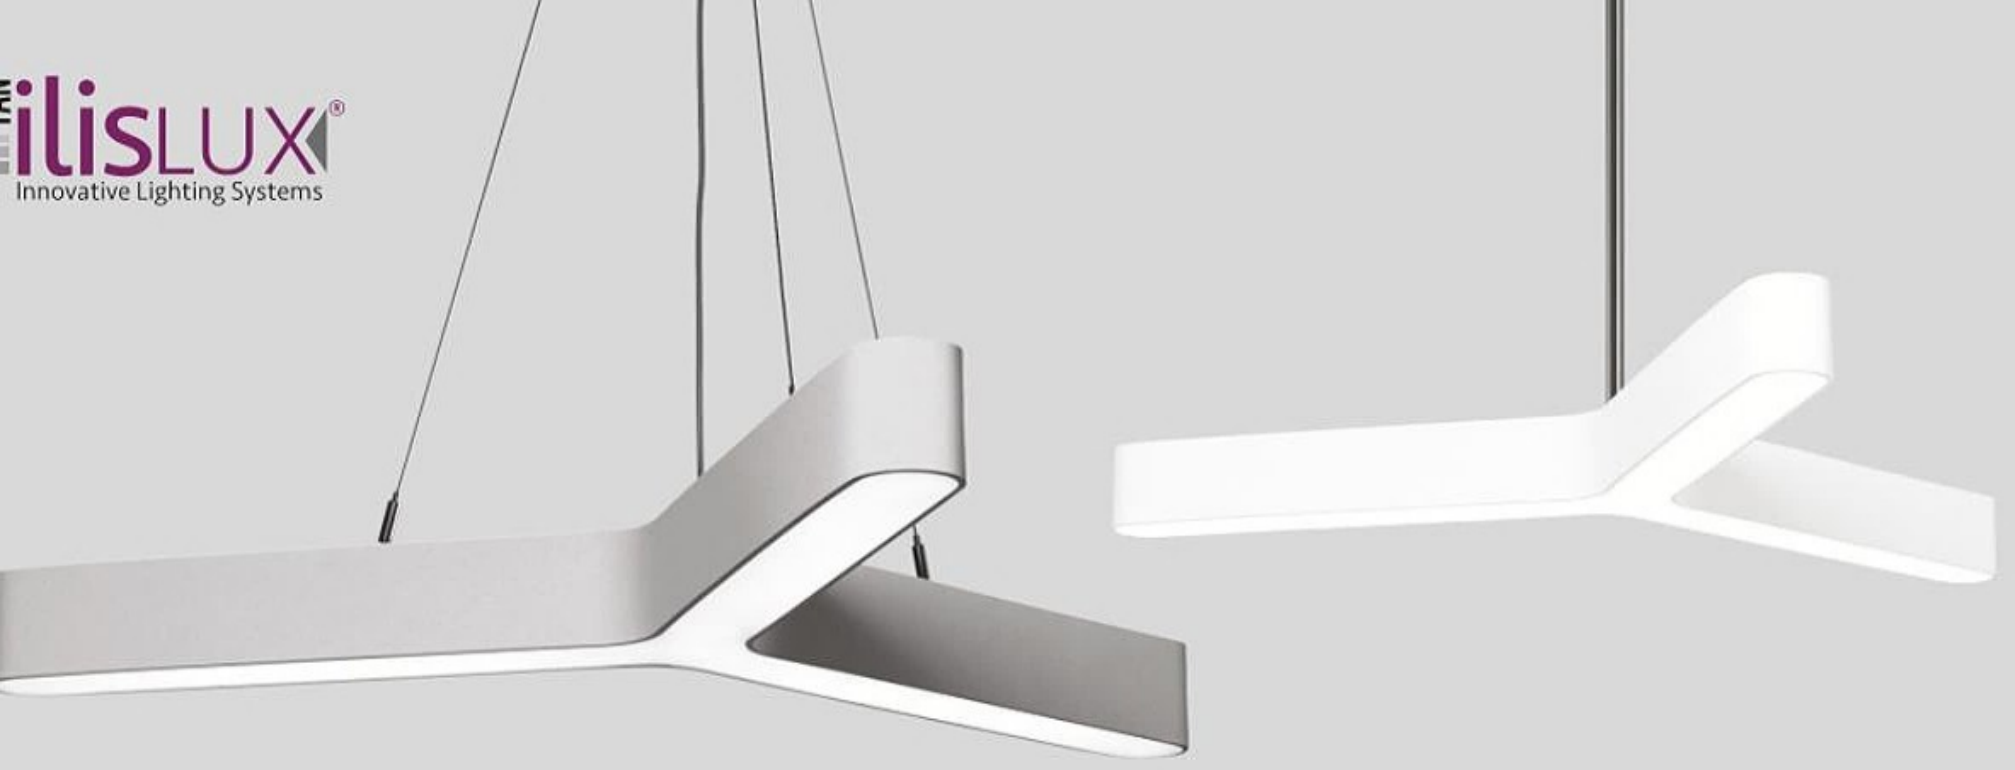


CODE : **50.060**

SMD LED Module

54W / 4000 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

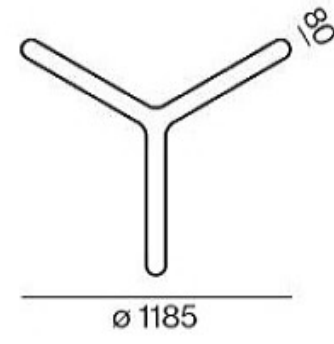

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
LED driver  
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
LED driver  
Opal PMMA diffuser  
Steel wire for installation, which enables the  
variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating



Çelik askı teli için çelik askı teli  
Suspended application









CODE : **50.200**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD Led Modul

50W / 4000 lm.

2700K, 3000K, 4000K



Alüminyum gövde  
Led driver  
Özel taramalı şeffaf pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Led driver  
Transparent plexi with special scanning  
Steel wire for installation, which enables  
the variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating

CE IP20


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



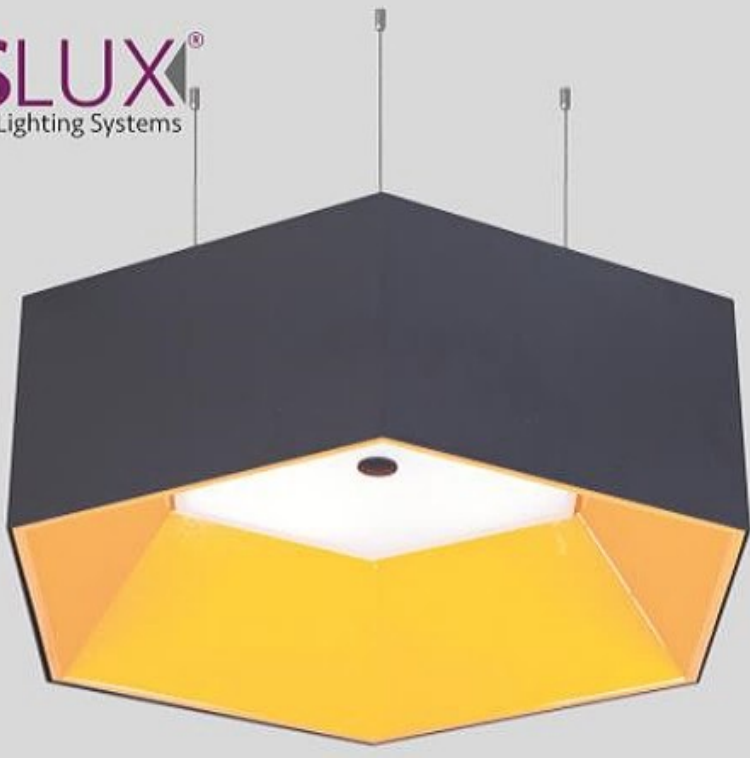

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **50.047**

SMD LED Module


35W / 4200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

DKP & Alüminyum gövde  
Led driver  
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

DKP & Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA diffuser  
Steel wire for installation, which enables the  
variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

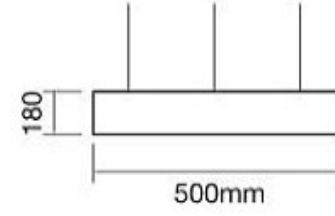

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **50.048**

SMD LED Module


35W / 4200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

DKP & Alüminyum gövde  
Led driver  
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

DKP & Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA diffuser  
Steel wire for installation, which enables the  
variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

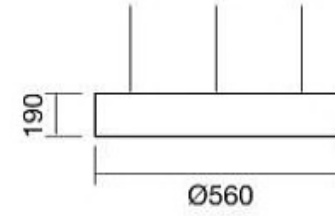






CODE : **50.049**

E27 Lamp

18-23W E27 Dulux Star

28-42W E27 Halogen ECO

Teknik Çizim / Technical drawing

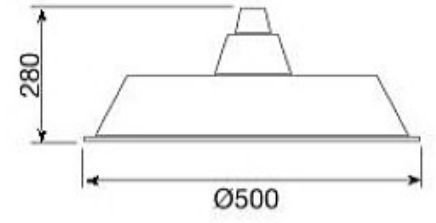

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Electrostatic coating

□ CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available



Sarkıt uygulaması için çelik askı teli  
Suspended application



CE IP40

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **60.300**

LED


5W / 600 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Ahşap gövde  
Led driver  
Şeffaf akrilik

Wooden body  
Led driver  
Clear acrylic

Teknik Çizim / Technical drawing

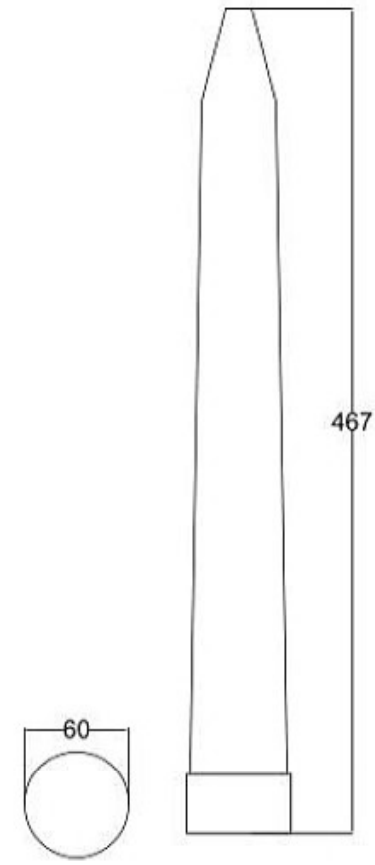

CE IP40

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **60.301**

LED


3W / 300 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Ahşap gövde  
Led driver  
Şeffaf akrilik

Wooden body  
Led driver  
Clear acrylic

Teknik Çizim / Technical drawing

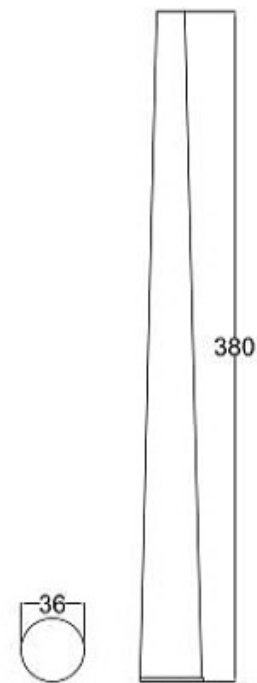





CODE : **50.210**


SMD LED

40W / 4800 lm

2700K, 3000K, 4000K



Teknik Çizim / Technical drawing



CODE : **50.211**


SMD LED

60W / 7200 lm

2700K, 3000K, 4000K



Teknik Çizim / Technical drawing



□ CE IP40

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Yüksek geçirgenlikli şeffaf pleksi  
Yükseklik ayarı yapılabilen çelik askı teli  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
transparent plexiglass  
Steel wire for installation, which enables the  
variation of the height of the luminary  
Electrostatic coating













SIVA ÜSTÜ ve SIVA ALTI APLİKLER  
wall mounted and recessed lights





CODE : **54.015** LINEAR


| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 LM  | 600 mm  |
|            | 4000K       | 2400 LM  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 LM  | 900 mm  |
|            | 4000K       | 3600 LM  |         |
| 36W        | 3000K       | 3600 LM  | 1200 mm |
|            | 4000K       | 3800 LM  |         |

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

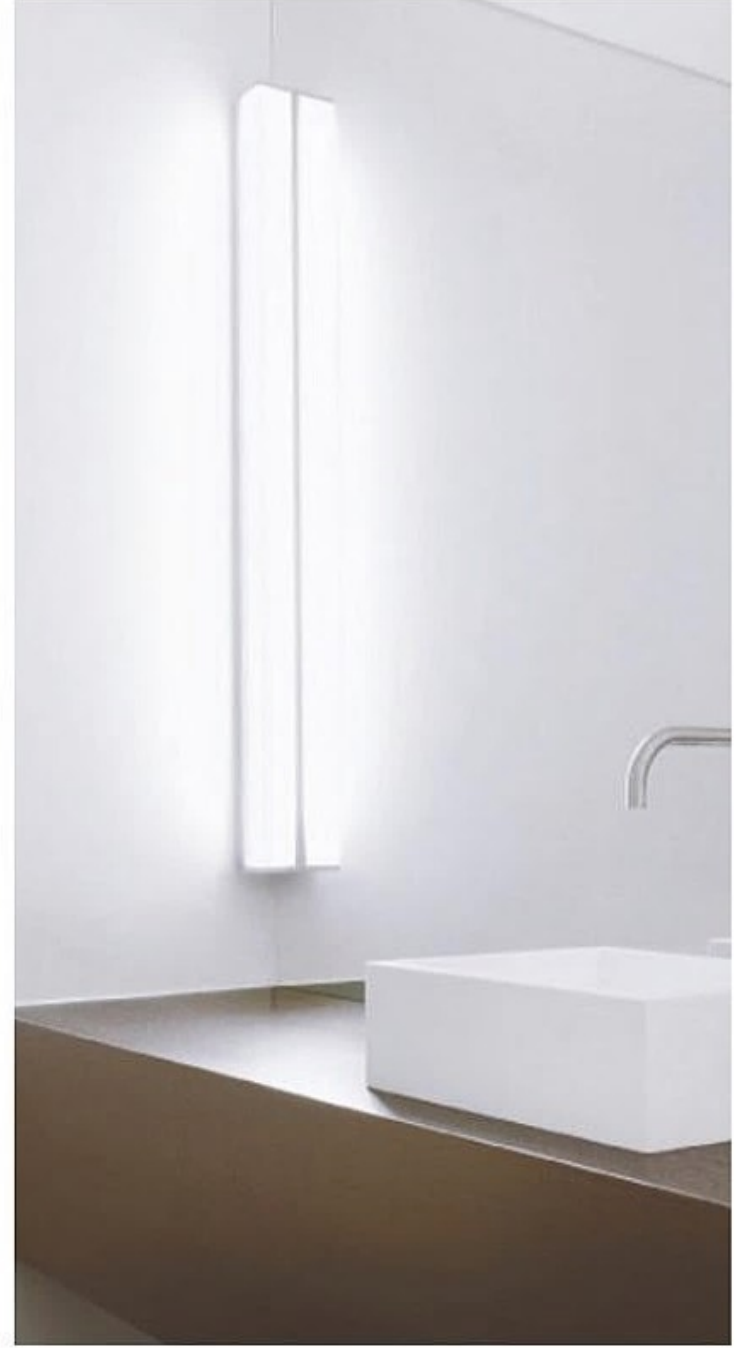




CODE : **30.055**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

18W / 2200 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

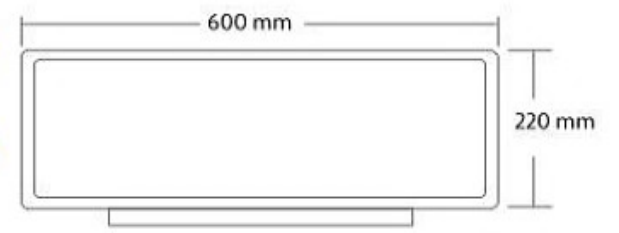

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
LED driver  
Özel taramalı pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Direk-endirek aydınlatma  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)


Aluminium body  
LED driver  
Special scanning plexi  
Direct-indirect lighting  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options





CODE: **30.065**

⊕ DALI CE IP4

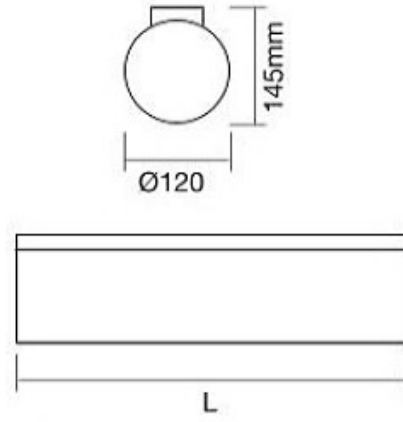

| SYS. POWER | COLOR TEMP. | LUM.FLUX | L(mm)   |
|------------|-------------|----------|---------|
| 18W        | 3000K       | 2200 lm  | 600 mm  |
|            | 4000K       | 2400 lm  |         |
| 27W        | 3000K       | 3300 lm  | 900 mm  |
|            | 4000K       | 3600 lm  |         |
| 36W        | 3000K       | 4400 lm  | 1200 mm |
|            | 4000K       | 4600 lm  |         |

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

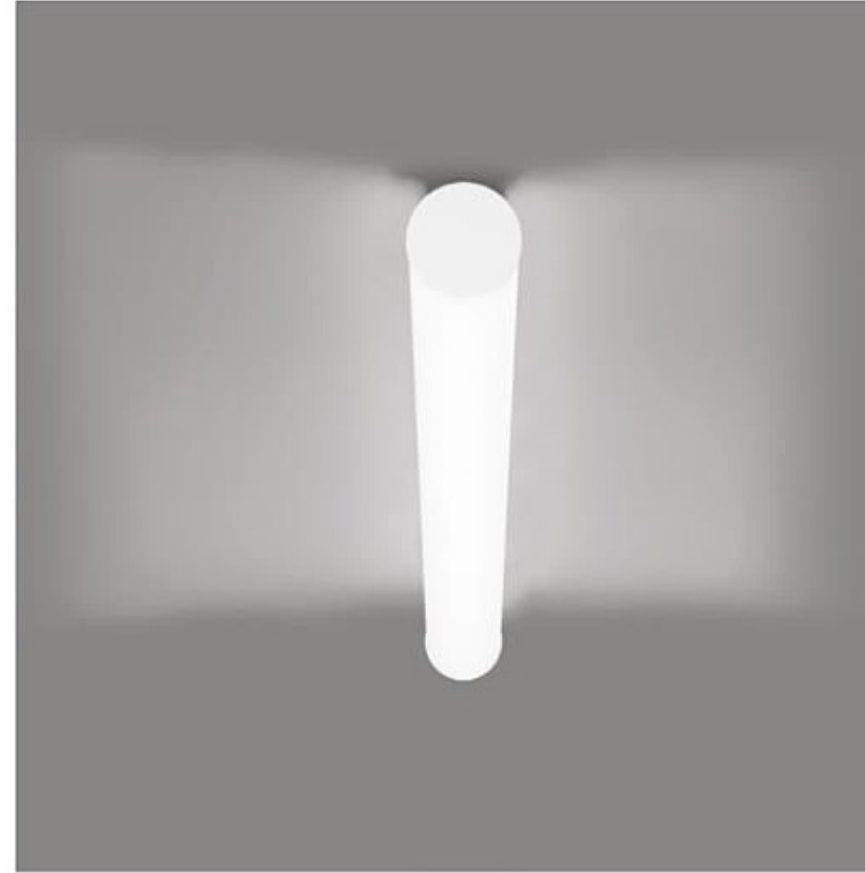





CODE : **30.060**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

18W / 2200 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

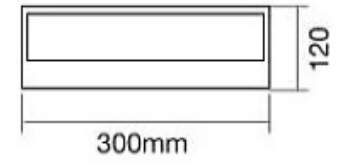



CODE : **30.061**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

36W / 4400 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

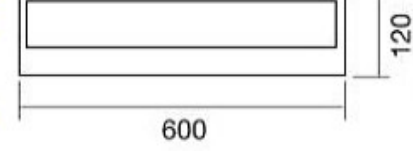

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Kırılmaya dayanıklı temperli cam  
Elektrostatik toz boyalı  
Direk-endirek aydınlatma  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Tempered glass  
Direct-indirect lighting  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options







□ CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Led driver  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Direk-endirek aydınlatma  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Led driver  
Opal PMMA difuser.  
Direct-indirect lighting  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

CODE : **30.022**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

36W / 4400 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K



CODE : **30.023**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

72W / 8800 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K






CODE : **30.035**

SMD LED

18W / 2200 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

Teknik Çizim / Technical drawing

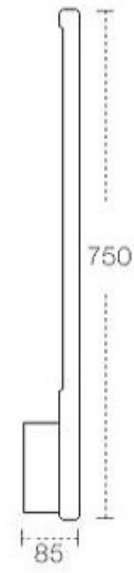

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

irinç üzeri elektrostatik kaplama

brass covering electrostatic plated







□ CE F IP40

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available


CODE : **30.061**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED Modul

10W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

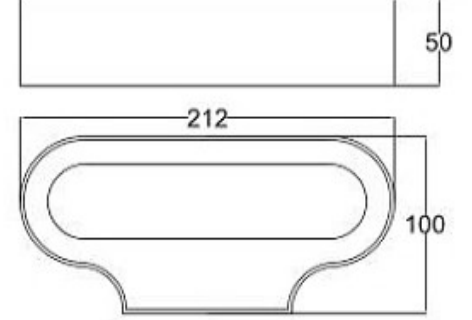

Alüminyum gövde  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Led driver  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Led Driver  
Optional Dali dim options



□ CE F IP40

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available


CODE : **30.062**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED Modul

10W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

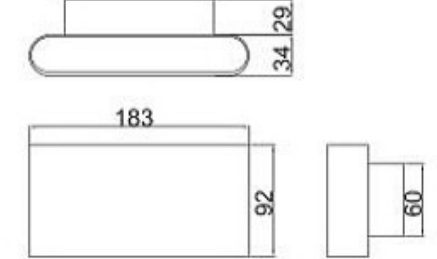

Alüminyum gövde  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Led driver  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Led Driver  
Optional Dali dim options



CE IP40

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Yüksek ışık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options


CODE : **30.055**

SMD LED modul

7W / 600 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Teknik Çizim / Technical drawing

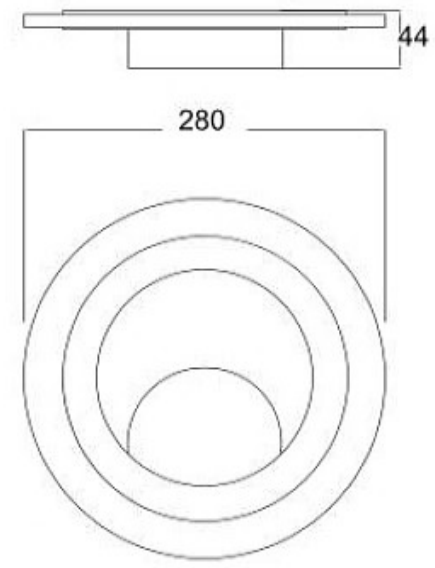





Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **30.050**

SMD LED modul



9W / 900 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum gövde  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

Teknik Çizim / Technical drawing

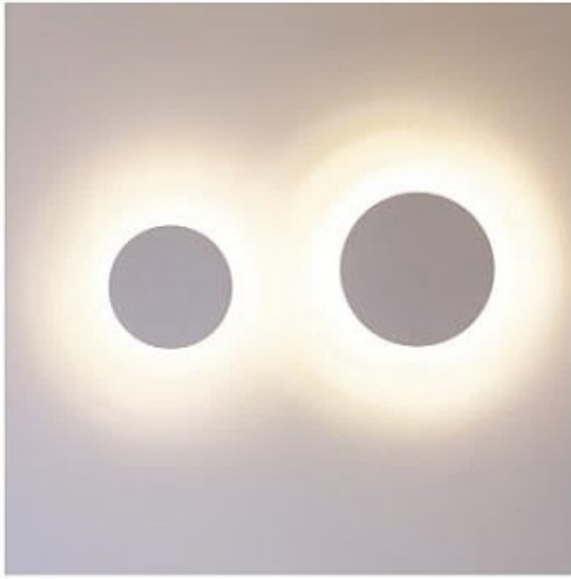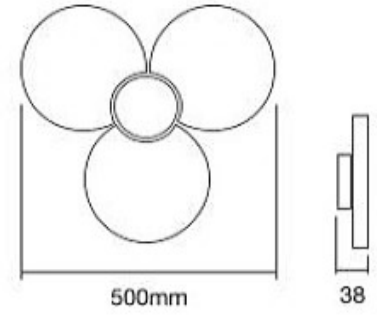

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **30.051**

SMD LED modul


3W / 300 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum gövde  
Işık geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options


Teknik Çizim / Technical drawing

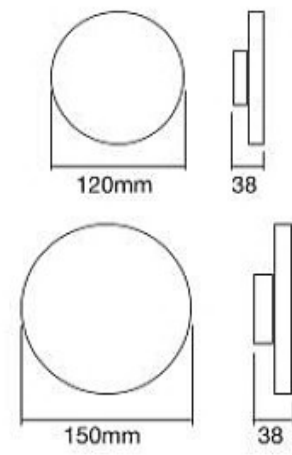



Alüminyum gövde  
Yüksek geçirgenliği yüksek opal pleksi  
Elektrostatik toz boyalı  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Opal PMMA difuser.  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

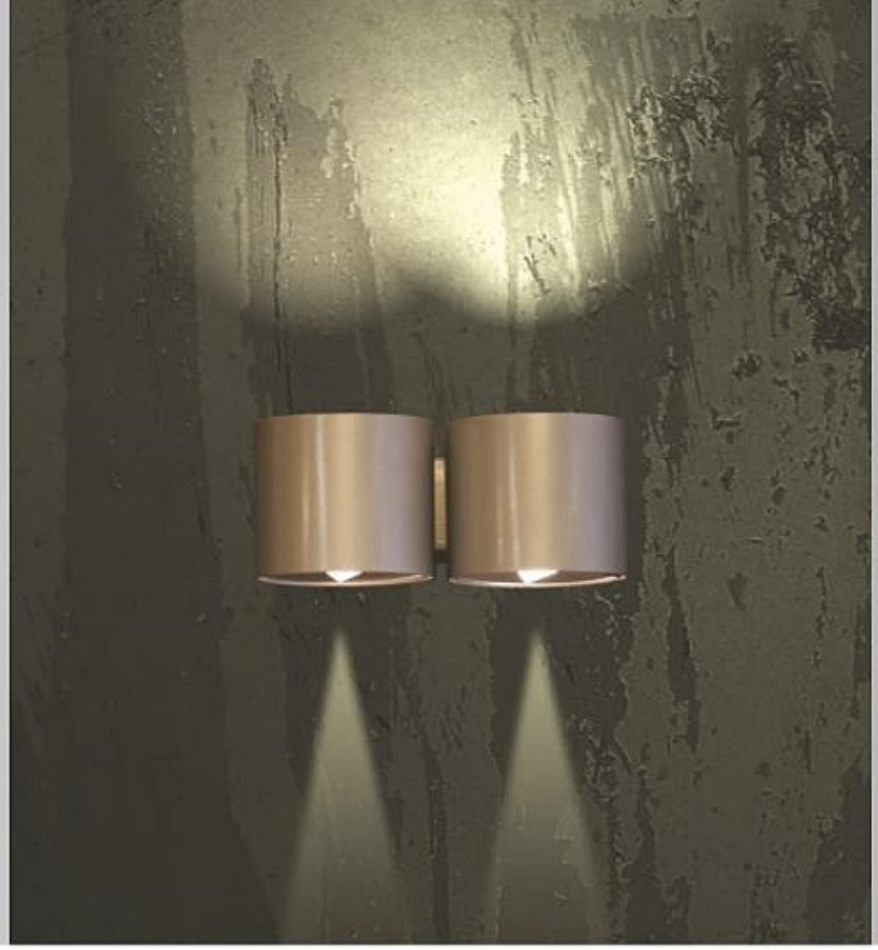

CE IP40

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available


CODE : **30.019**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED modul

6W / 600 lm.

2700K, 3000K, 4000K

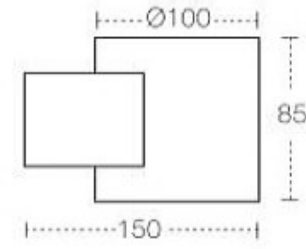

CE IP40

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available


CODE : **30.020**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED modul

12W / 1200 lm.

2700K, 3000K, 4000K

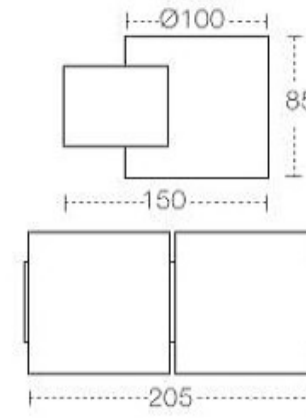





RAYLI SPOTLAR  
**track lights**





CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **20.010**

COB LED


14W / 1800 lm.

2700K, 3000K, 4000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

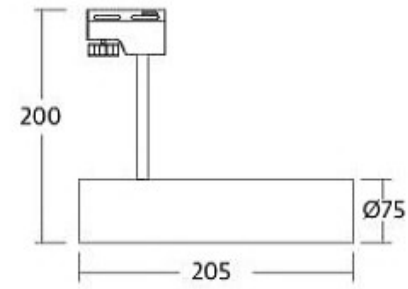

CE IP20

Ral 9005 Ral 9006 Ral 9016

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **20.020**

COB LED


20W / 2800 - 30W / 4200 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

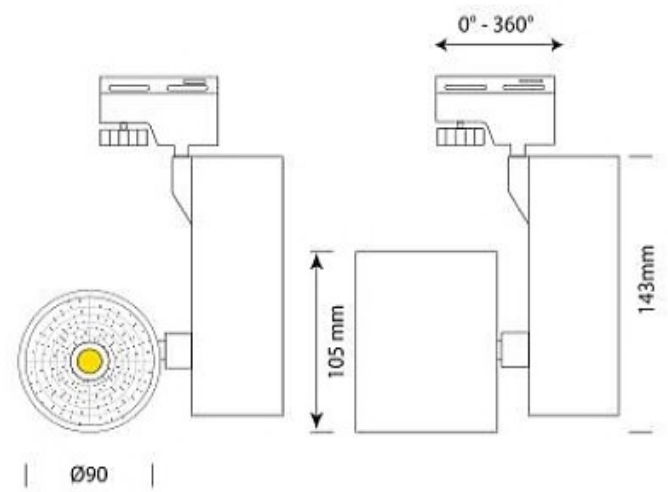





□ CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **20.030**

COB LED


20W / 2800 - 30W / 4200 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

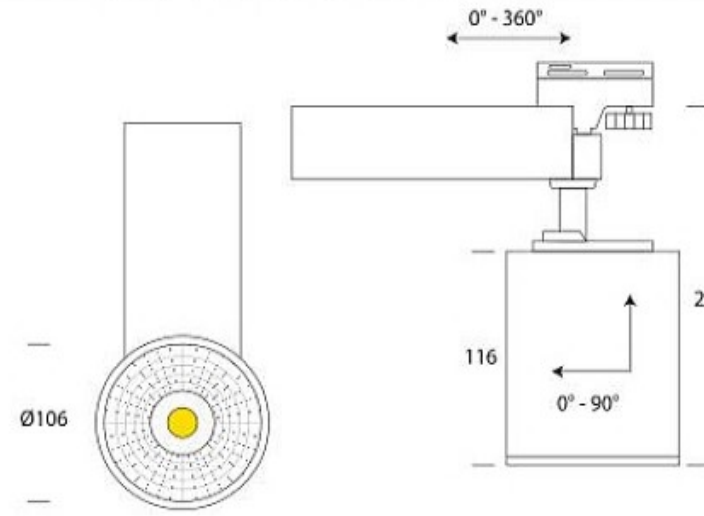

□ CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **220.040**

COB LED


20W / 2800 - 30W / 4200 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6000K

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Alüminyum led soğutucu  
Led driver  
Isıya dayanıklı cam  
Yüksek saflıkta alüminyum reflektör  
Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçeneği  
Elektrostatik toz boyalı

Die-cast aluminium body  
Aluminium heatsink  
Led driver  
Tempered glass  
High purity aluminium reflector  
Narrow, Medium and Wide angle reflectors  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

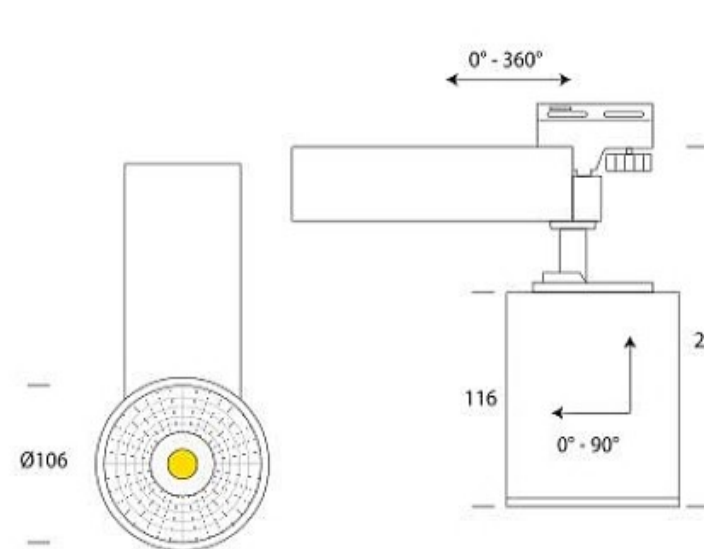









DEKORATİF OFİS ve  
OTEL ARMATÜRLERİ  
decorative office and  
hotelluminaires



DKP gövde kaplama  
Elektrostatik toz boyalı

DKP body covering  
Electrostatic powder coating



E27


Beyaz / White

Gri / Gray

Siyah / Black

IP20

| KOD    | LAMBA TİPİ |
|--------|------------|
| 60.001 | 1x23W E27  |

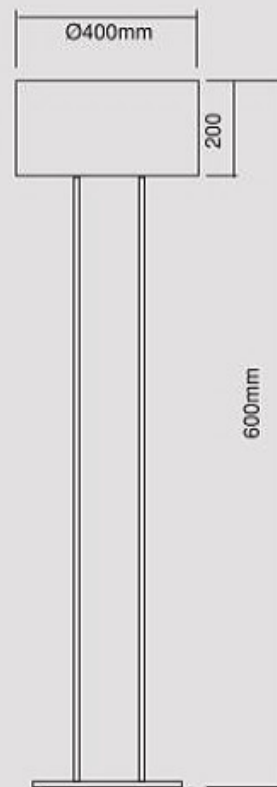





CODE : **60.002**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

18W / 2200 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde

Led driver

Özel taramalı pleksi

Elektrostatik toz boyalı

Direk-endirek aydınlatma

Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body


Led driver

Special scanning plexi

Direct-indirect lighting

Electrostatic coating

Optional Dali dim options

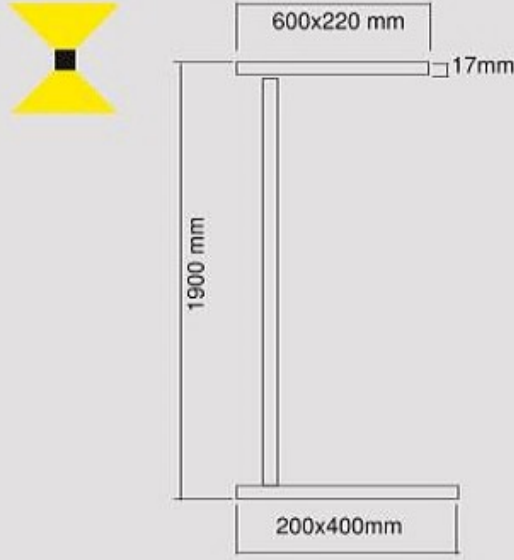



Alüminyum gövde  
Akrilik pleksi  
Elektrostatik toz boyalı


Aluminium body  
Acrylic plexi  
Electrostatic powder coating



Beyaz / White  
 Gri / Gray  
 Siyah / Black

  IP20

| KOD    | LAMBA TİPİ |         |
|--------|------------|---------|
| 60.060 | 63W        | 7560 lm |

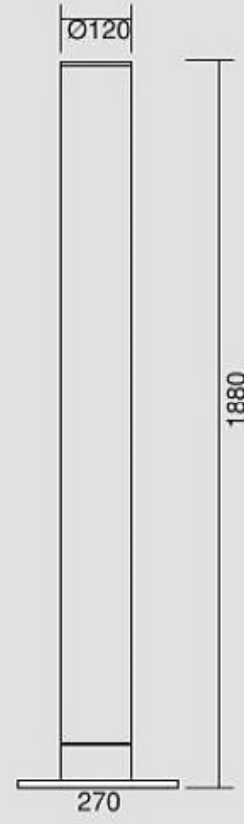





Alüminyum gövde  
Akrilik pleksi  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Acrylic plexi  
Electrostatic powder coating



T5 / G5

Beyaz / White

Gri / Gray

Siyah / Black

IP20


**KOD**

**60.061**

**LAMBA TİPİ**

**54W**


**6400 lm**

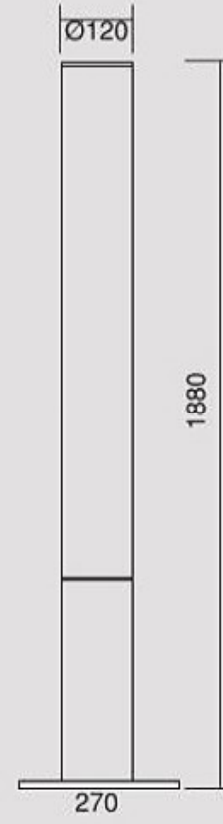



Ledli okuma lambası  
DKP gövde kaplama  
Elektrostatik toz boyalı

Led reading lamp  
DKP body covering  
Electrostatic powder coating

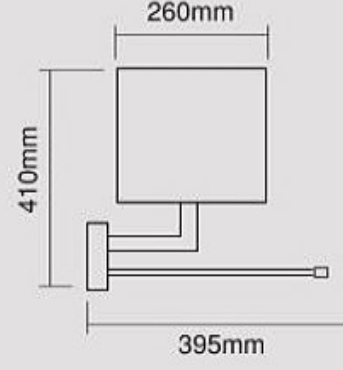

□ Beyaz / White  
□ Gri / Gray  
■ Siyah / Black


F IP20

| KOD    | LAMBA TİPİ                   |
|--------|------------------------------|
| 60.110 | 1x18W + 1W Power Led E27+LED |



Ledli okuma lambası  
DKP gövde kaplama  
Elektrostatik toz boyalı

Led reading lamp  
DKP body covering  
Electrostatic powder coating

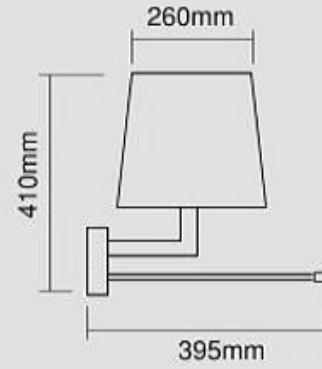

□ Beyaz / White  
□ Gri / Gray  
■ Siyah / Black

F IP20


| KOD    | LAMBA TİPİ                   |
|--------|------------------------------|
| 60.111 | 1x18W + 1W Power Led E27+LED |





pirinç gövde  
Krom veya saten kaplamalı

Brass body  
Or satin chrome-plated

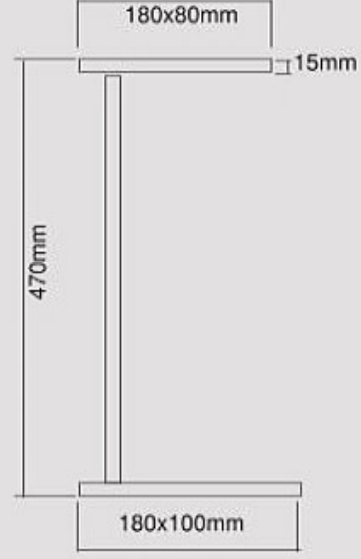

F ⊕ IP20

**KOD** **LAMBA TİPİ**  
**60.130** **SMD LED 8W 1000 lm.**




CODE : **60.120**

Power LED

1W / 143 lm.

Teknik Çizim / Technical drawing

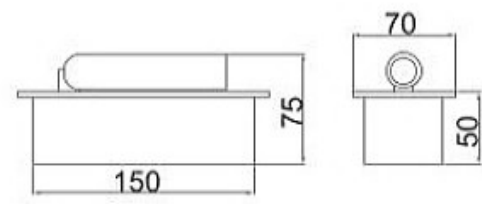

Alüminyum gövde  
Led driver  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Led driver  
Electrostatic coating

CE IP20

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available







DIŐ ve ENDÜSTRİYEL  
AYDINLATMA  
outdoor industrial  
lighting








CODE : **70.110**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED Modul

70W / 9100 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde


Akrilik pleksi

Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body

Acrylic plexi

Electrostatic coating

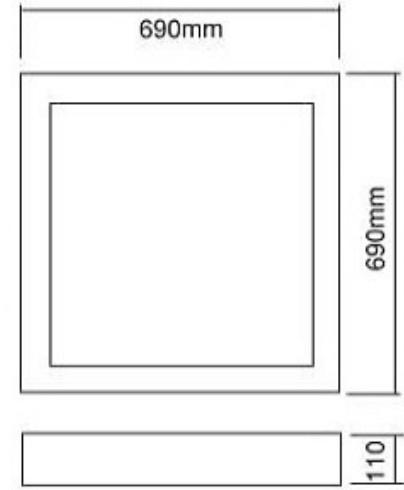


CODE : **70.370**

Teknik Çizim / Technical drawing

LED

18W / 2150 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde


Polikarbon cam

Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body

Polycarbonate glass

Electrostatic coating

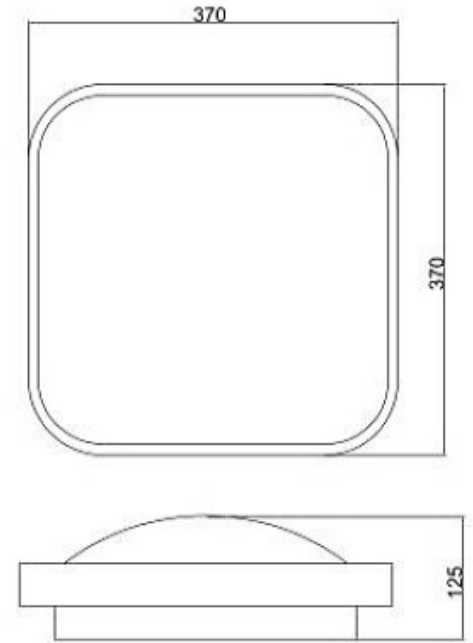





□ CE IP54

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum & PMMA gövde  
Elektrostatik toz boyalı



Aluminium & PMMA body  
Electrostatic coating

CODE : **70.560**

SMD Led

9W / 1080 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K





CODE : **70.130**

SMD Led

18W / 20160 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K






CODE : **70.168**

SMD Led

27W / 3240 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K



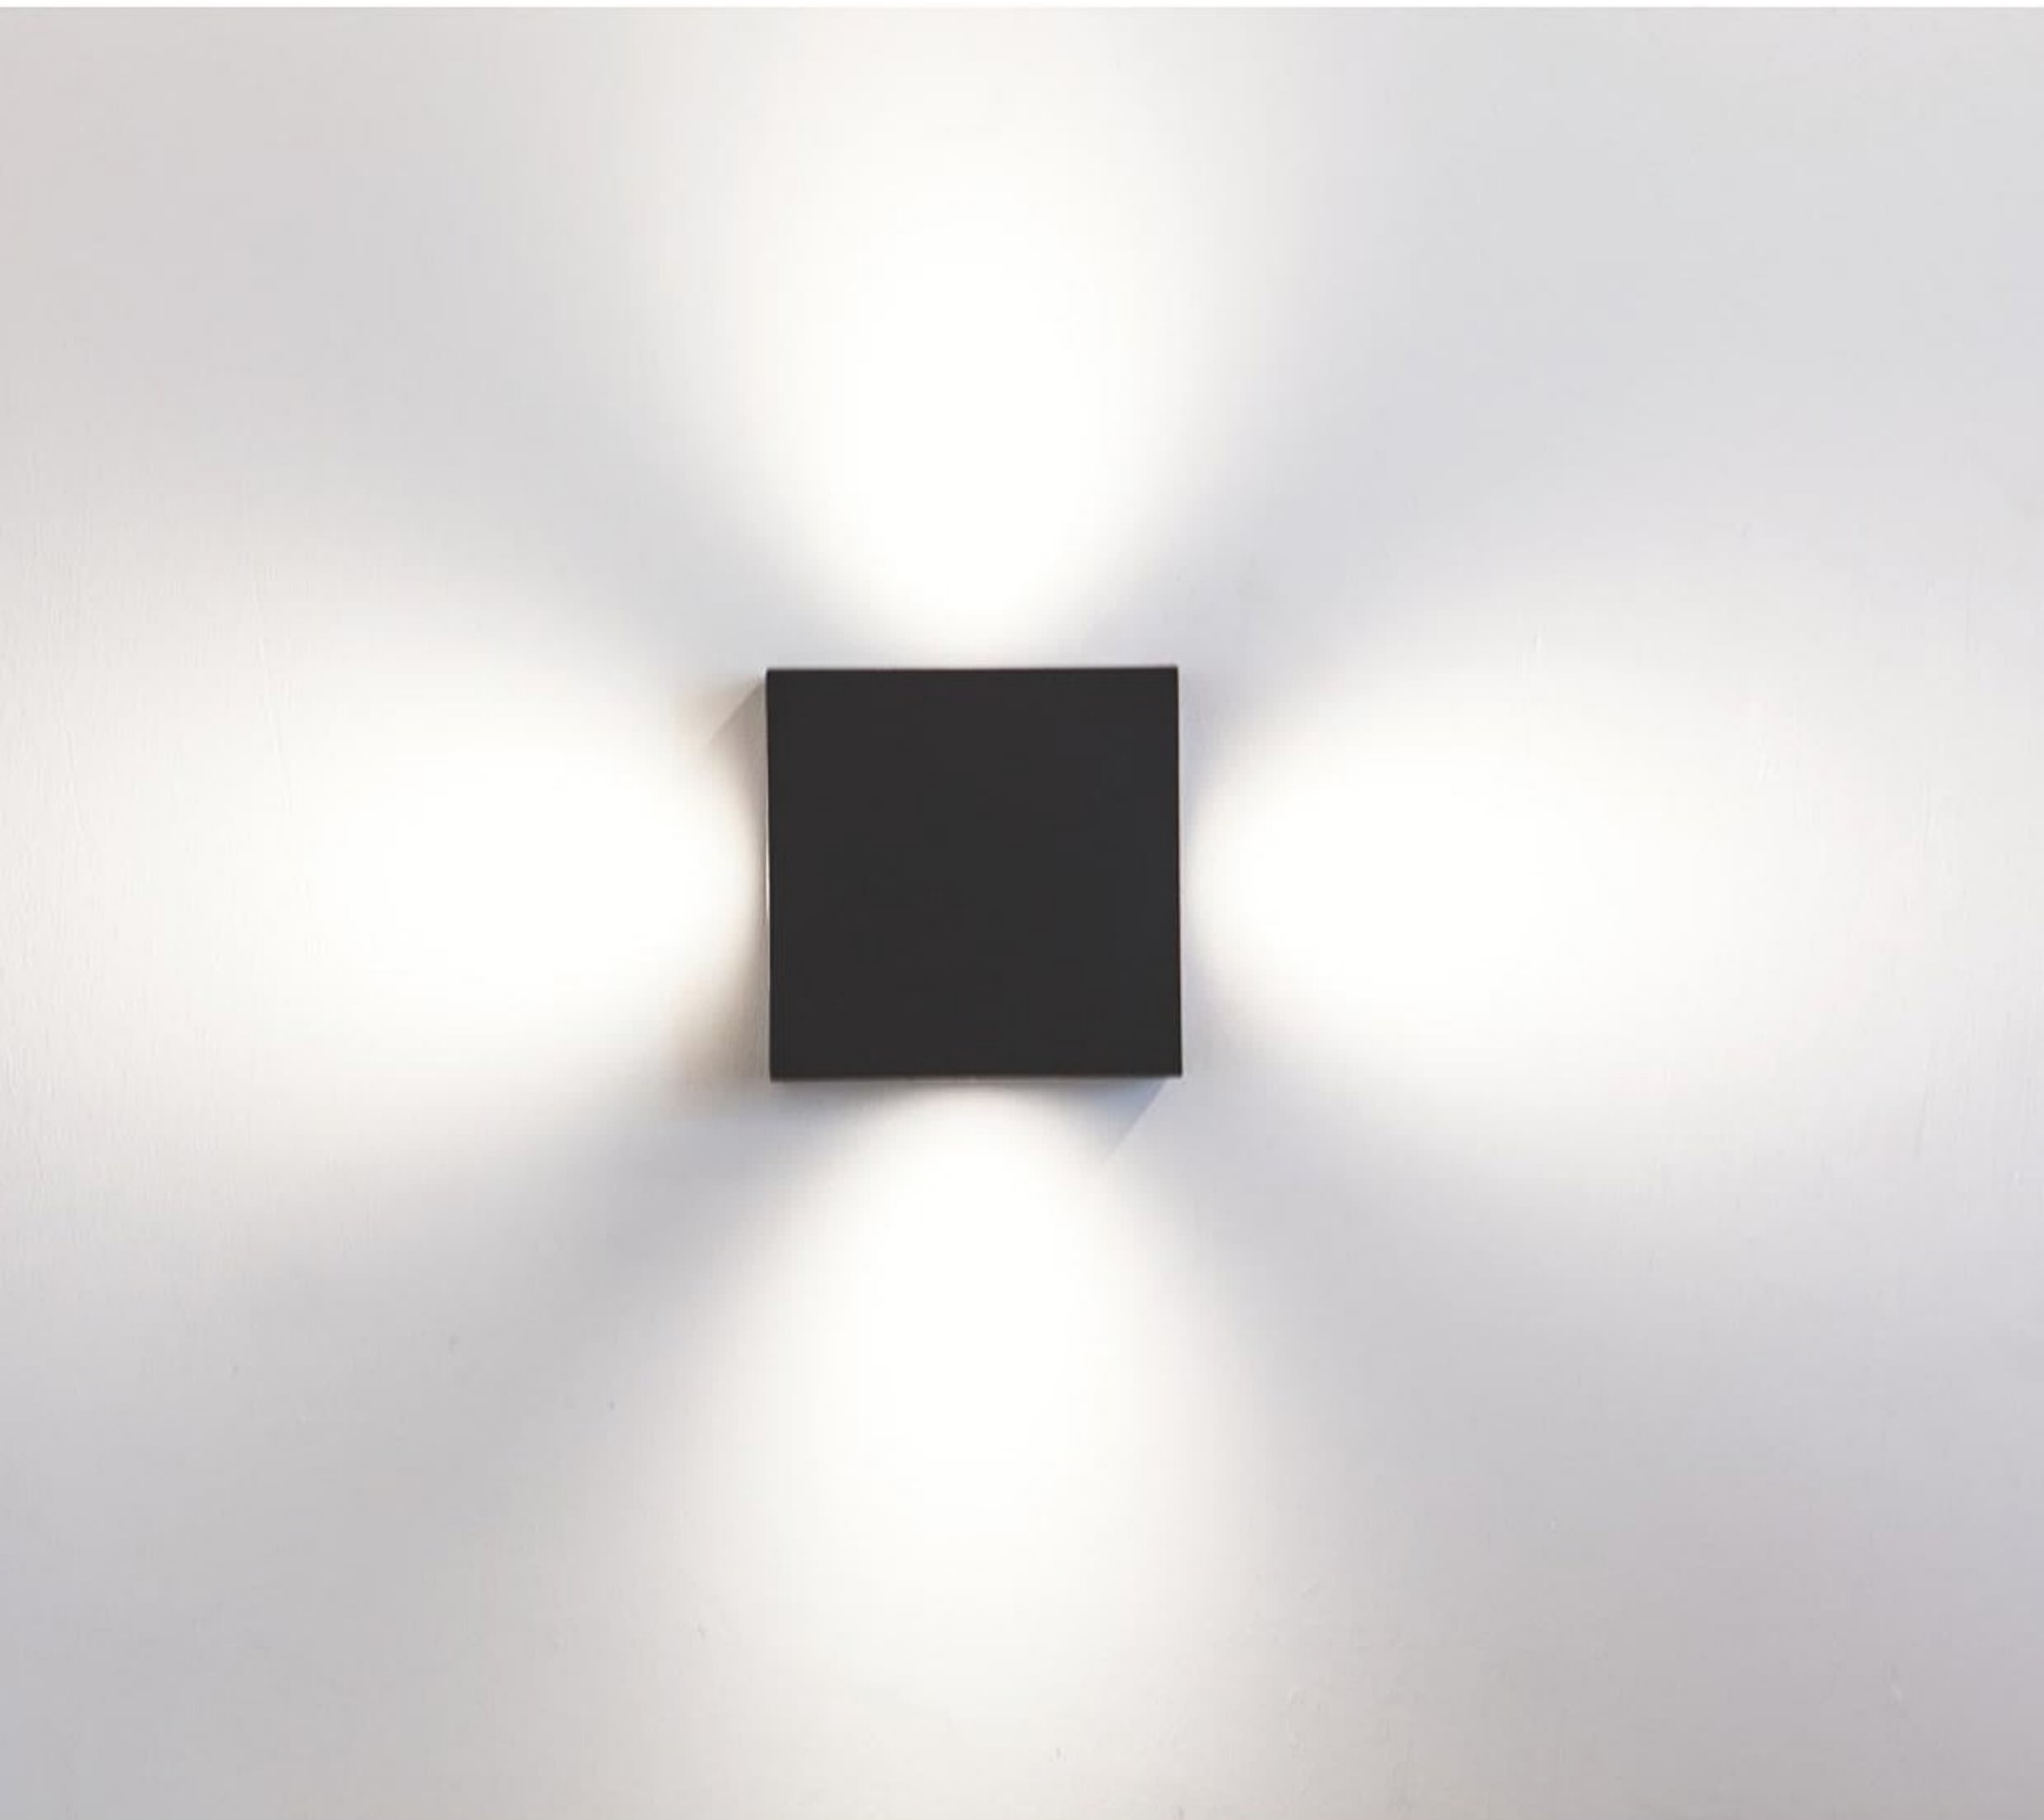





CODE : **70.060**

Power Led

1W / 120 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available


Alüminyum gövde  
Dar, orta ve geniş açılı lens.  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Narrow, medium and wide angle lens.  
Electrostatic coating

35mm



65mm



95mm




CODE : **70.061**

Teknik Çizim / Technical drawing

Power Led

4x1W / 480 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Dar, orta ve geniş açılı lens.  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Narrow, medium and wide angle lens.  
Electrostatic coating

50mm



110mm



110mm







CODE : **70.062**

Power LED

1W / 143 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı

DKP body  
Electrostatic coating

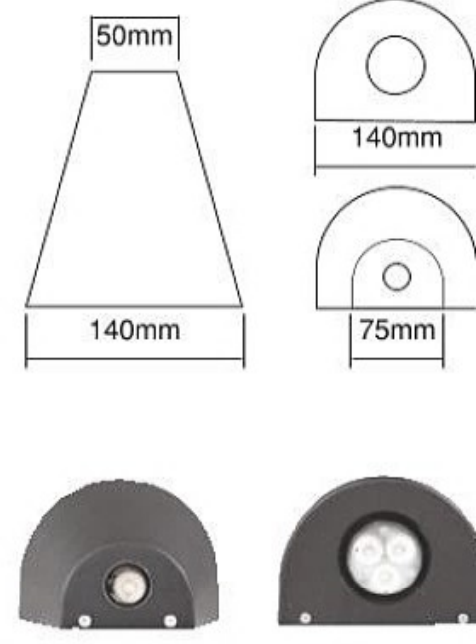

CODE : **70.063**

Power LED

2x1W / 2x143 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005

Ral 9006


Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı

DKP body  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

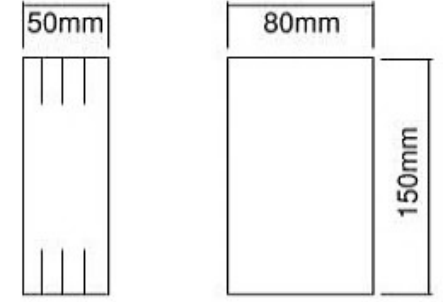



CODE : **70.013**

Teknik Çizim / Technical drawing

LED

15W / 950 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Isıya dayanıklı cam  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Tempered glass  
Electrostatic coating

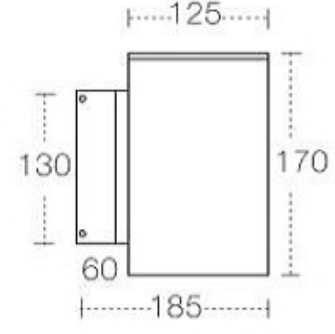




CODE : **70.014**

Teknik Çizim / Technical drawing

LED

2x15W / 2x1950 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Isıya dayanıklı cam  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Tempered glass  
Electrostatic coating

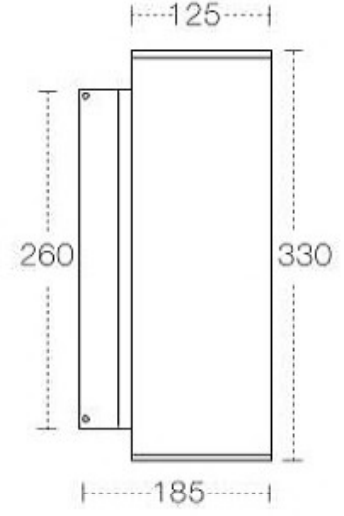







CODE : **70.080**

Teknik Çizim / Technical drawing

LED

1W / 143 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP44

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Opal pleksiglas  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Opal plexiglass  
Electrostatic coating

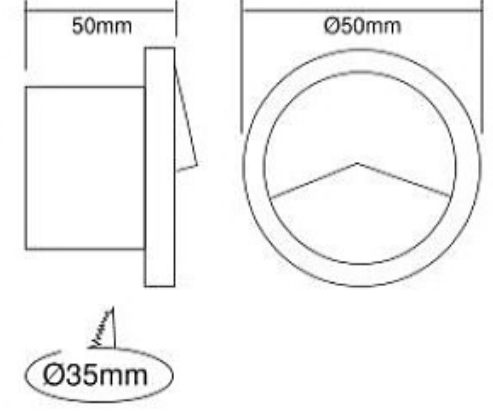




CODE : **70.082**

Teknik Çizim / Technical drawing

LED

1W / 143 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Electrostatic coating

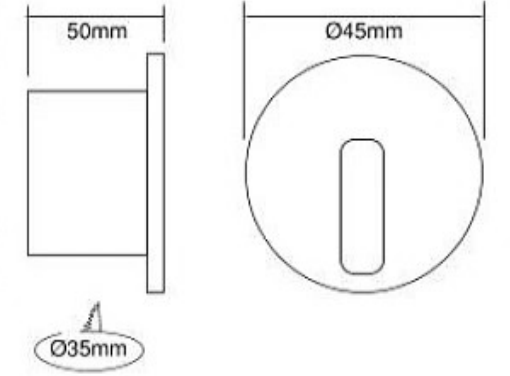




CODE : **70.083**

Teknik Çizim / Technical drawing

LED

1W / 143 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016


• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Electrostatic coating

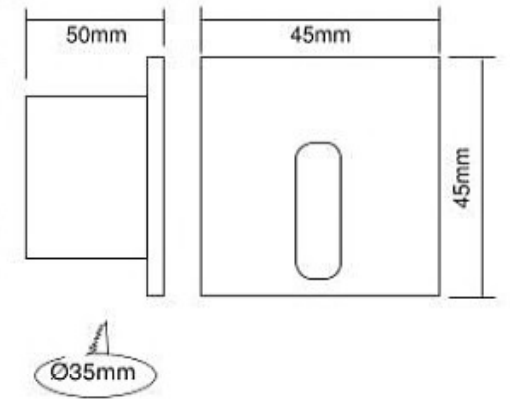



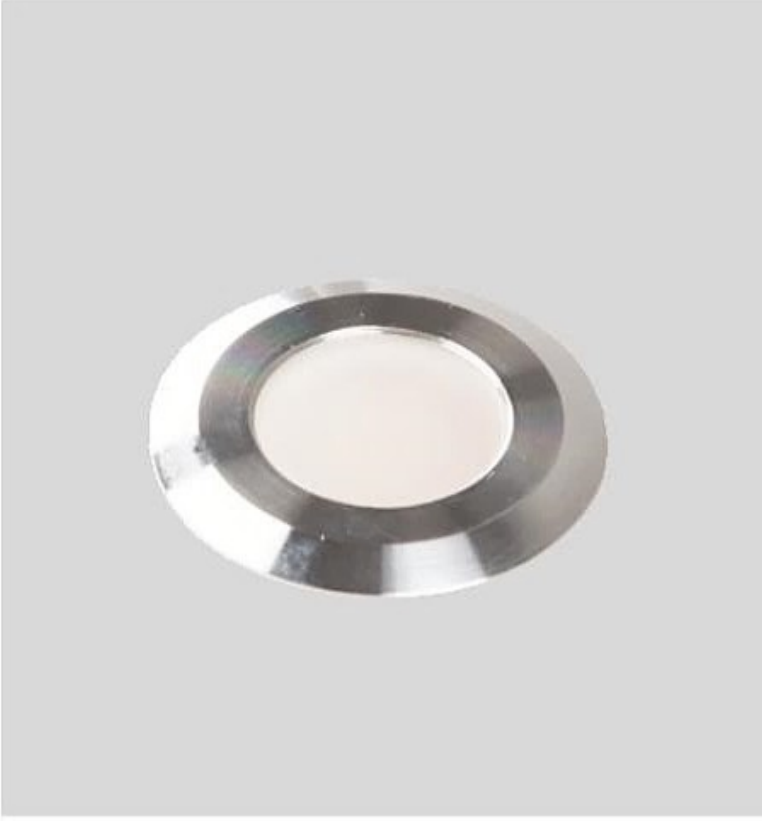

CODE : **70.084**

LED

1W / 130 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Akrilik difüzör  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Acrylic diffuser  
Electrostatic powder coating

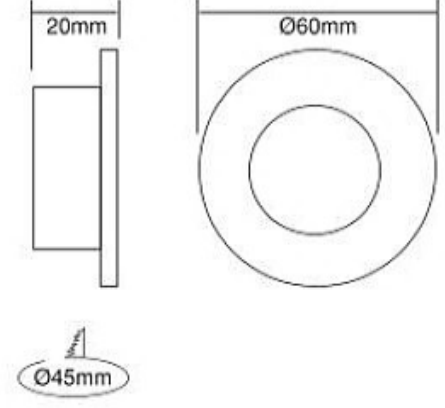

**70.084** SMD LED






CODE : **70.090**

SMD LED Modul

1x3W / 429 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005

Ral 9006


Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Paslanmaz çelik çerçeve  
Isıya dayanıklı cam  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Stainless steel frame  
Tempered glass  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

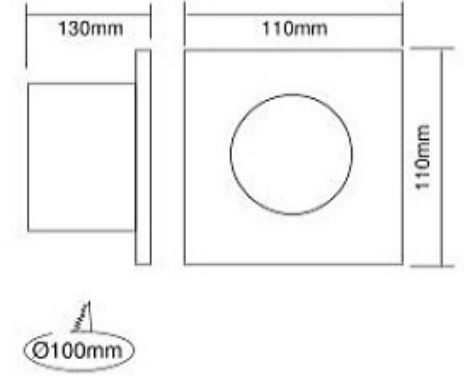




CODE : **70.091**

SMD LED Modul

1x3W / 429 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005

Ral 9006


Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Paslanmaz çelik çerçeve  
Isıya dayanıklı cam  
Elektrostatik toz boyalı

Aluminium body  
Stainless steel frame  
Tempered glass  
Electrostatic coating

Teknik Çizim / Technical drawing

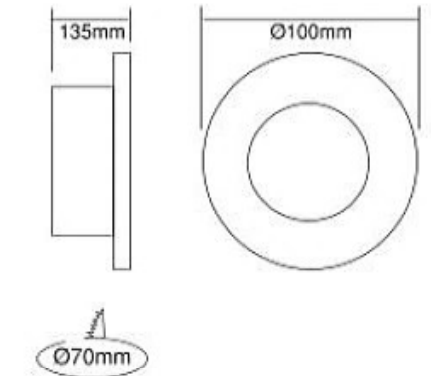



CE IP68

Ral 9005 Ral 9006

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **70.2041**

Power LED



3W / 459 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

Polyol RIM gövde  
Opal & Şeffaf PMMA  
Uzun ömürlü paslanma yapmayan Polyol  
RIM teknolojisi ile üretilmiştir.

Polyol RIM body.  
Opal & Transparent PMMA  
It is produced with Polyol RIM technology  
which does not make long lasting  
corrosion.

Teknik Çizim / Technical drawing

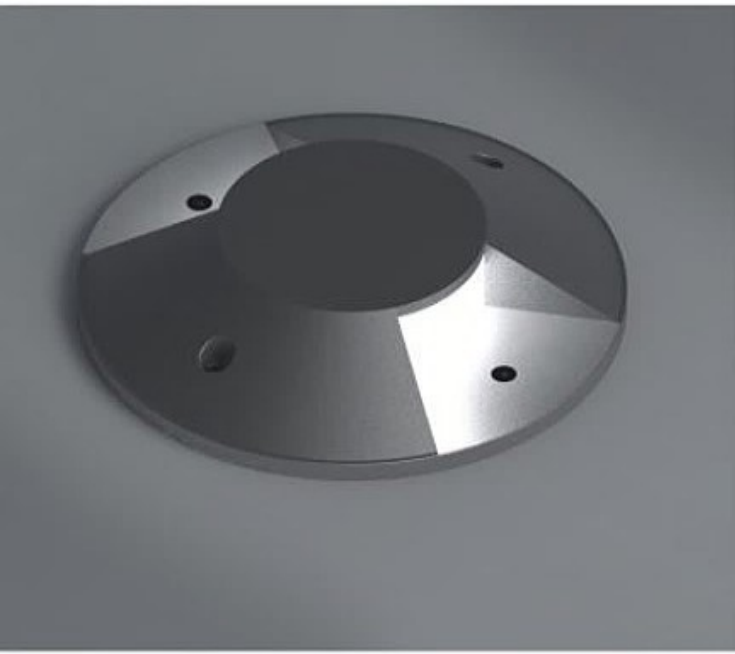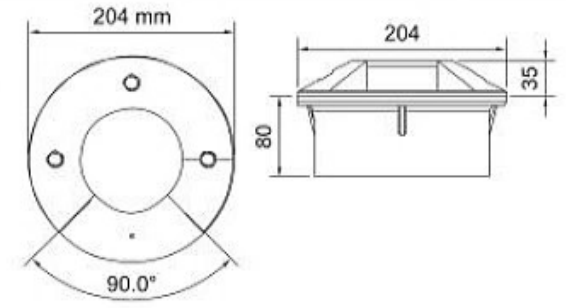

CE IP68

Ral 9005 Ral 9006

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **70.2042**

Power LED




2x3W / 2x459 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

Polyol RIM gövde  
Opal & Şeffaf PMMA  
Uzun ömürlü paslanma yapmayan Polyol  
RIM teknolojisi ile üretilmiştir.

Polyol RIM body.  
Opal & Transparent PMMA  
It is produced with Polyol RIM technology  
which does not make long lasting  
corrosion.

Teknik Çizim / Technical drawing

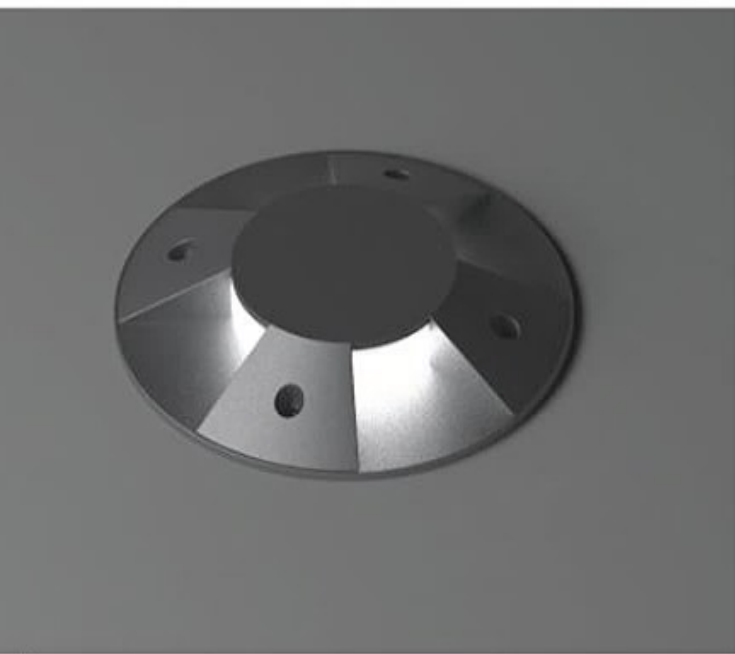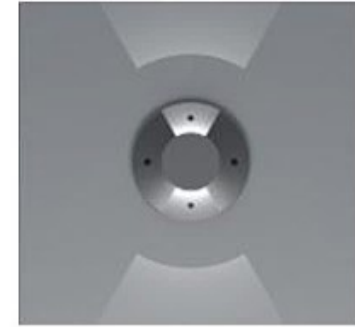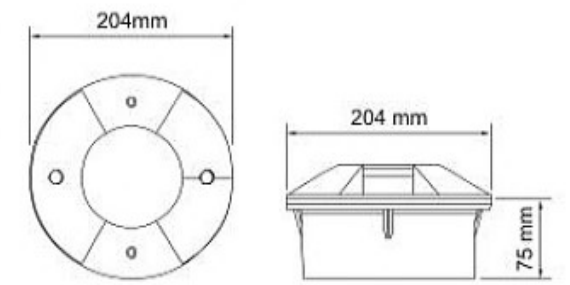

CE IP68

Ral 9005 Ral 9006

Tüm RAL seçenekleri / All colors available

CODE : **70.2044**

Power LED



4x1W / 4x153 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6500K


Polyol RIM gövde  
Opal & Şeffaf PMMA  
Uzun ömürlü paslanma yapmayan Polyol  
RIM teknolojisi ile üretilmiştir.

Polyol RIM body.  
Opal & Transparent PMMA  
It is produced with Polyol RIM technology  
which does not make long lasting  
corrosion.

Teknik Çizim / Technical drawing

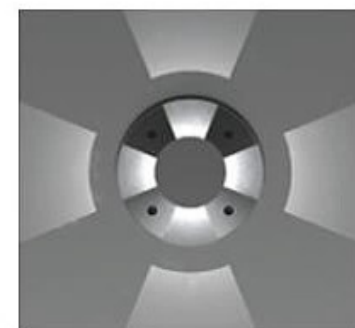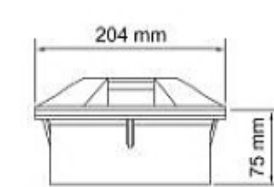



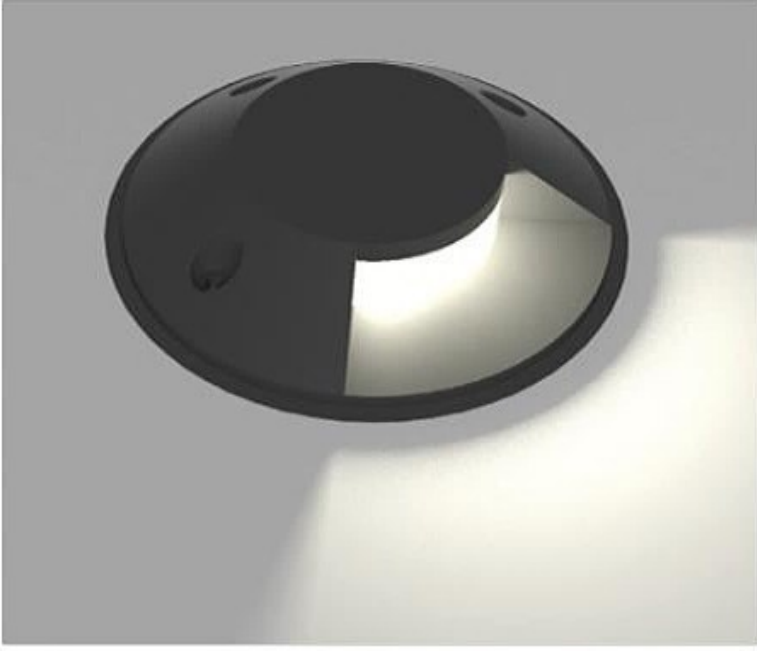

□ CE IP68

Ral 9005

Ral 9006

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available


CODE : **70.1181**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED Modul


4.2W / 600 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

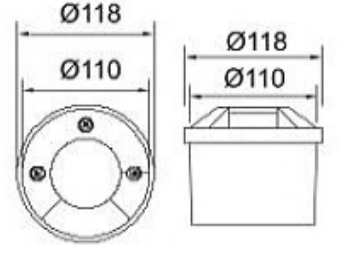

Polyol RIM gövde  
Opal & Şeffaf PMMA  
Uzun ömürlü paslanma yapmayan Polyol RIM teknolojisi ile üretilmiştir.

Polyol RIM body.  
Opal & Transparent PMMA  
It is produced with Polyol RIM technology which does not make long lasting corrosion.

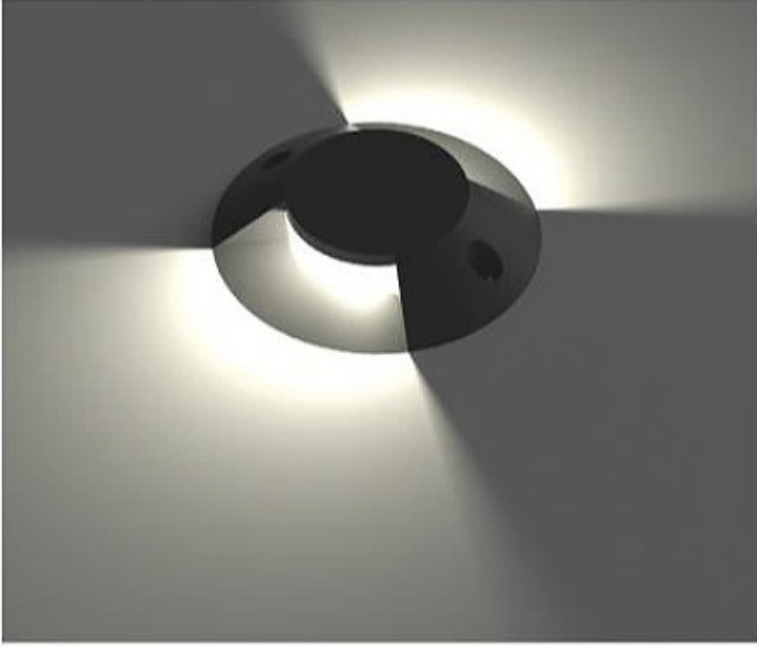

□ CE IP68

Ral 9005

Ral 9006

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available


CODE : **70.1182**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED Modul



4.2W // 600 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

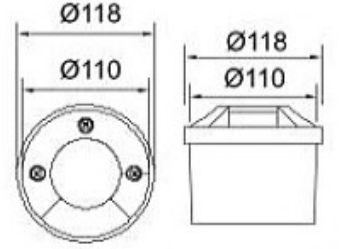

Polyol RIM gövde  
Opal & Şeffaf PMMA  
Uzun ömürlü paslanma yapmayan Polyol RIM teknolojisi ile üretilmiştir.

Polyol RIM body.  
Opal & Transparent PMMA  
It is produced with Polyol RIM technology which does not make long lasting corrosion.

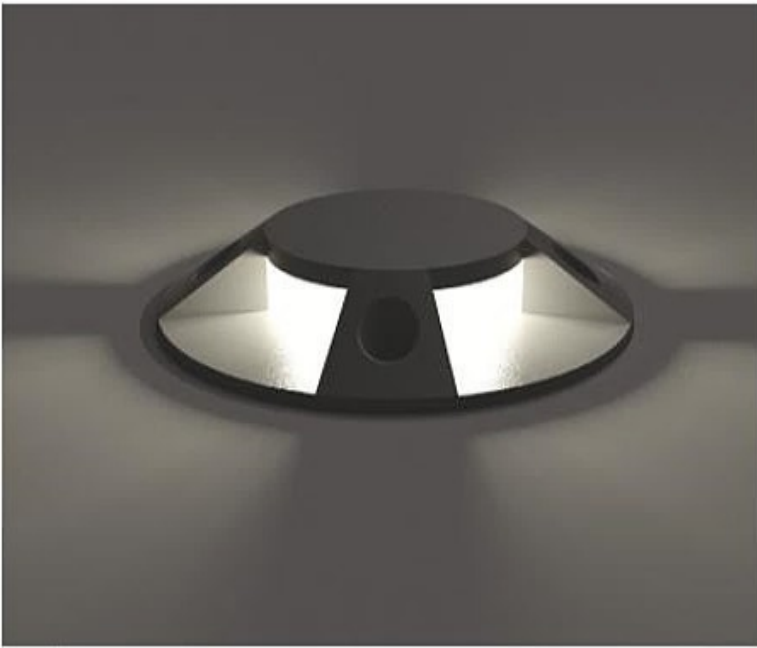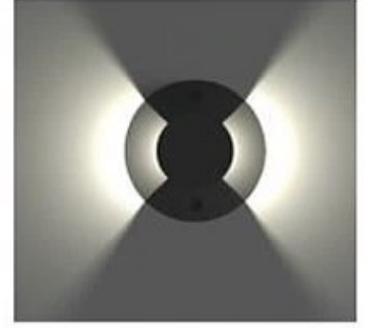

□ CE IP68

Ral 9005

Ral 9006

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available


CODE : **70.1184**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED Modul


4.2W // 600 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

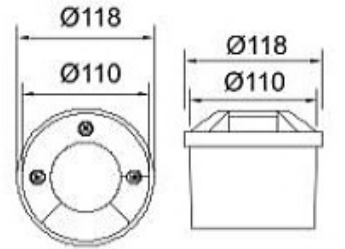

Polyol RIM gövde  
Opal & Şeffaf PMMA  
Uzun ömürlü paslanma yapmayan Polyol RIM teknolojisi ile üretilmiştir.

Polyol RIM body.  
Opal & Transparent PMMA  
It is produced with Polyol RIM technology which does not make long lasting corrosion.

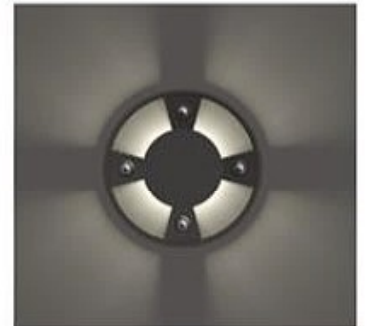



CODE : **90.120**

Teknik Çizim / Technical drawing

Mid Power LED

100W / 12000 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP65

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Isıya dayanıklı temperli cam  
Elektrostatik toz boyalı  
Direk-endirek aydınlatma  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Tempered glass  
Direct-indirect lighting  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

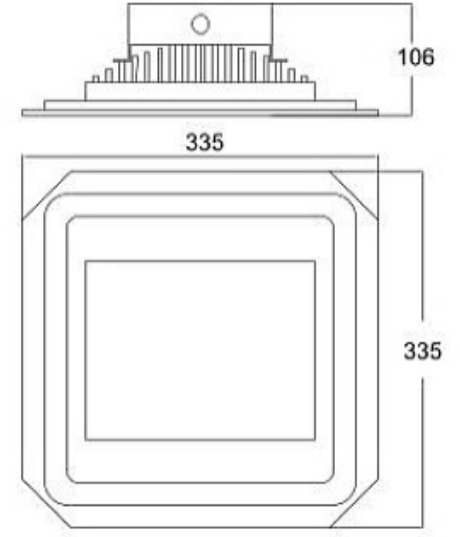

CODE : **90.110**

Teknik Çizim / Technical drawing

Power LED

200W / 24000 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP65

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Isıya dayanıklı temperli cam  
Elektrostatik toz boyalı  
Direk-endirek aydınlatma  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Tempered glass  
Direct-indirect lighting  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options





CODE : **70.520**

Teknik Çizim / Technical drawing

Power Led

20W / 2400 lm

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

□ CE IP20

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Isıya dayanıklı temperli cam  
Elektrostatik toz boyalı  
Direk-endirek aydınlatma  
Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)

Aluminium body  
Tempered glass  
Direct-indirect lighting  
Electrostatic coating  
Optional Dali dim options

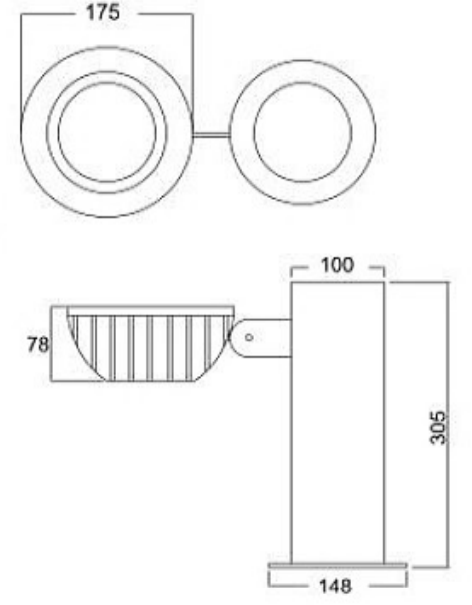








CODE : **70.035**

Teknik Çizim / Technical drawing

Power LED

9x1W / 1287 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP65

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Isıya dayanıklı temperli cam

Die cast aluminium body  
Electrostatic powder coating  
Tempered glass

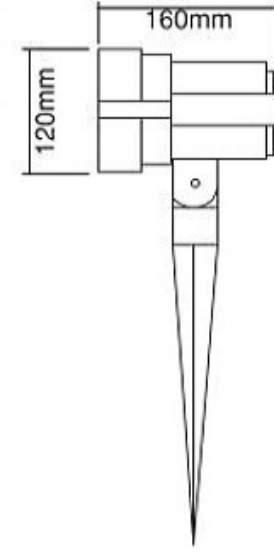

CODE : **70.036**

Teknik Çizim / Technical drawing

Power LED

3x1W / 429 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP20

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum enjeksiyon gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Isıya dayanıklı temperli cam

Die cast aluminium body  
Electrostatic powder coating  
Tempered glass

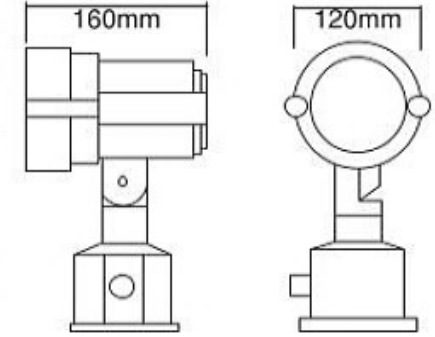





CODE : **70.037**

Teknik Çizim / Technical drawing


Power LED

3x1W / 459 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

Polyol RIM gövde  
Temperli cam.  
Paslanmaz dış çerçeve  
Uzun ömürlü paslanma yapmayan Polyol  
RIM teknolojisi ile üretilmiştir.

Polyol RIM body.  
Tempered glass  
Stainless outer frame  
It is produced with Polyol RIM technology  
which does not make long lasting  
corrosion.

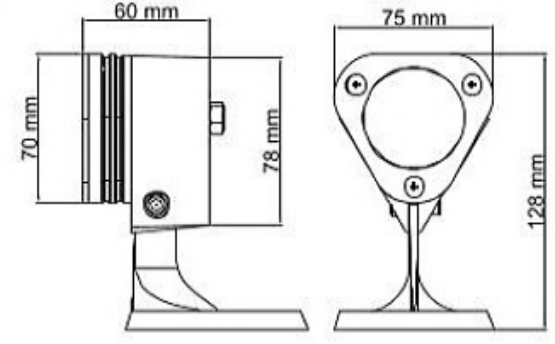

□ CE IP65

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available








CODE : **70.501**

Teknik Çizim / Technical drawing

Mid Power LED

15W / 1800 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Şeffaf pleksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Transparent plexi

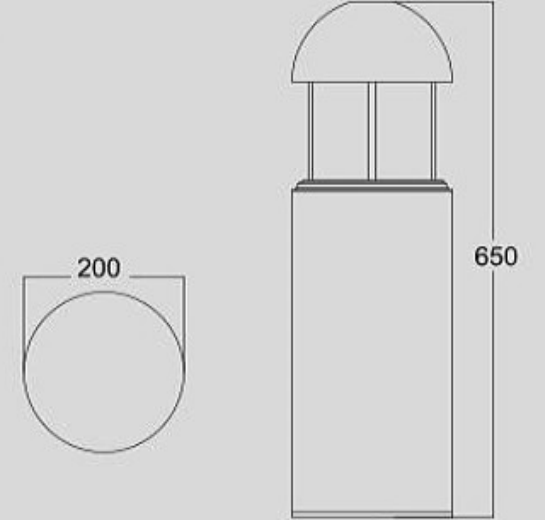









CODE : **70.510**

Teknik Çizim / Technical drawing

COB LED

2x10W / 2x1000 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde

Isıya dayanıklı temperli cam

Elektrostatik toz boyalı

Direk-endirek aydınlatma

Opsiyonel Dali (isteğe bağlı)


Aluminium body

Tempered glass

Direct-indirect lighting

Electrostatic coating

Optional Dali dim options

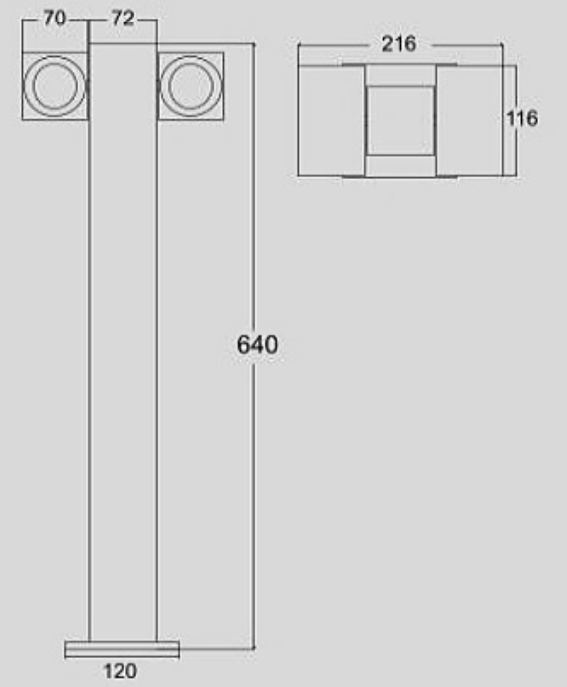





CODE : **70.010**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

10W / 1300 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K


☐ CE V IP54

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

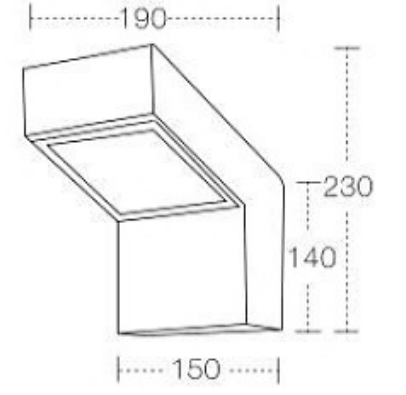

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opal peksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Opal plexiglass



CODE : **70.004**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

10W / 1300 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K


☐ CE V IP54

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

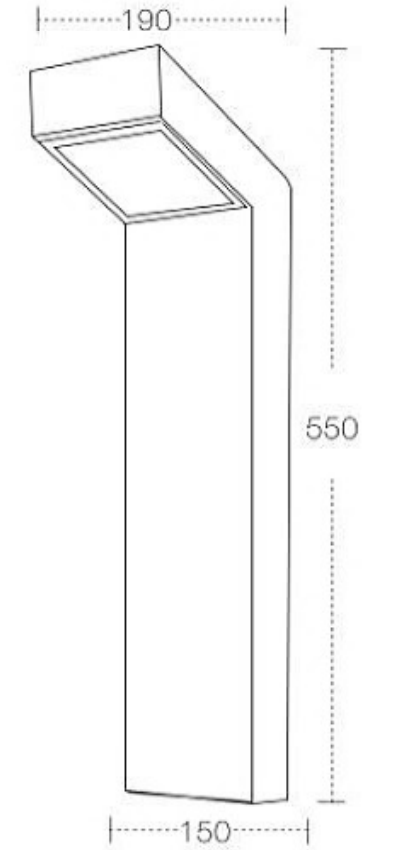

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opal peksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Opal plexiglass



CODE : **70.002**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

10W / 1300 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opal peksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Opal plexiglass

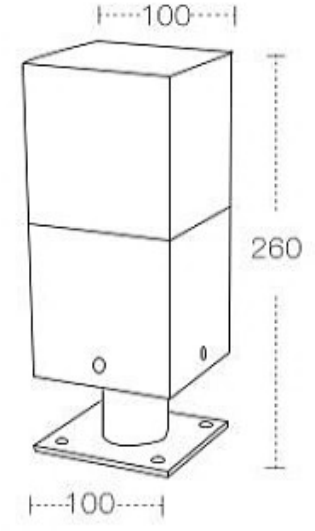




CODE : **70.040**

Teknik Çizim / Technical drawing

E27

10W

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Şeffaf pleksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Transparent plexi

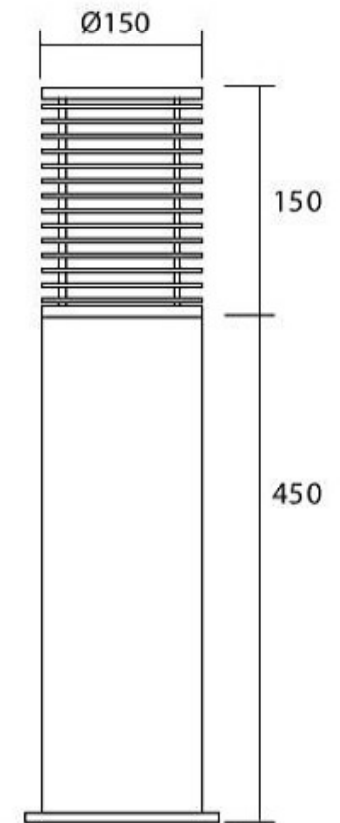








CODE : **70.005**

Teknik Çizim / Technical drawing

E27

10W

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Şeffaf pleksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Transparent plexi

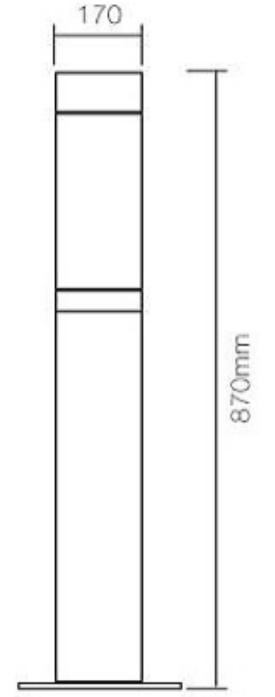




CODE : **70.040**

Teknik Çizim / Technical drawing

E27

10W

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opal peksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Opal plexiglass

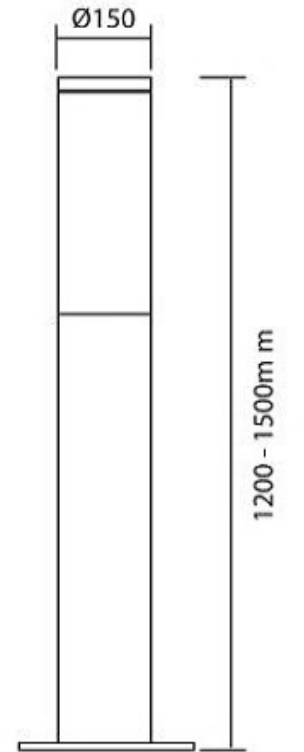



CODE : **70.055**

Teknik Çizim / Technical drawing

E27

10W

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

DKP gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opal peksi

DKP body  
Electrostatic coating  
Opal plexiglass

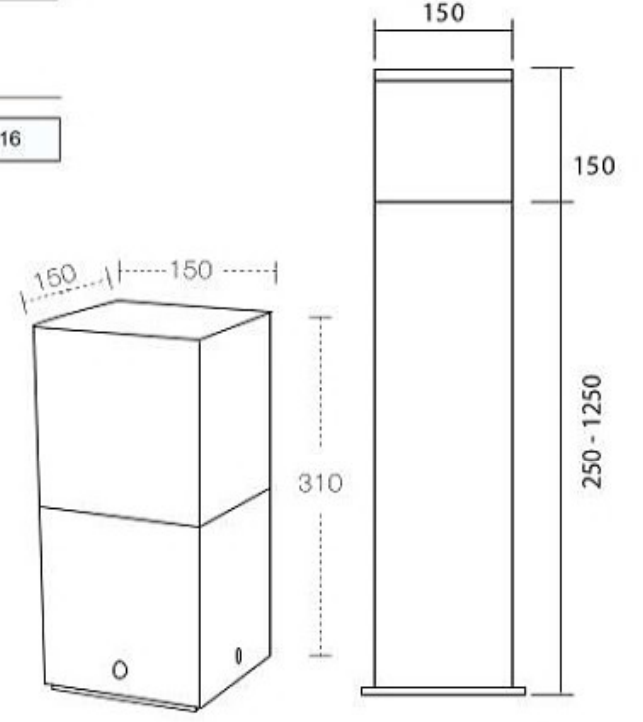

CODE : **70.051**

Teknik Çizim / Technical drawing

E27

10W

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016


• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

DKP & Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opal peksi

DKP & Aluminium body  
Electrostatic coating  
Opal plexiglass

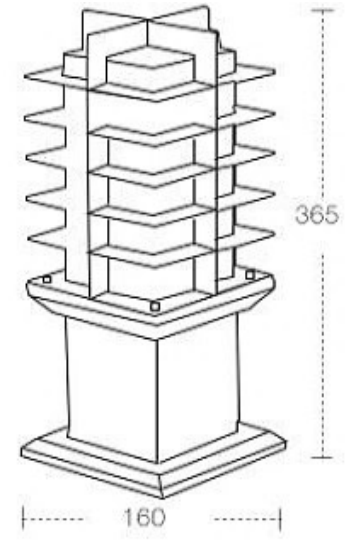



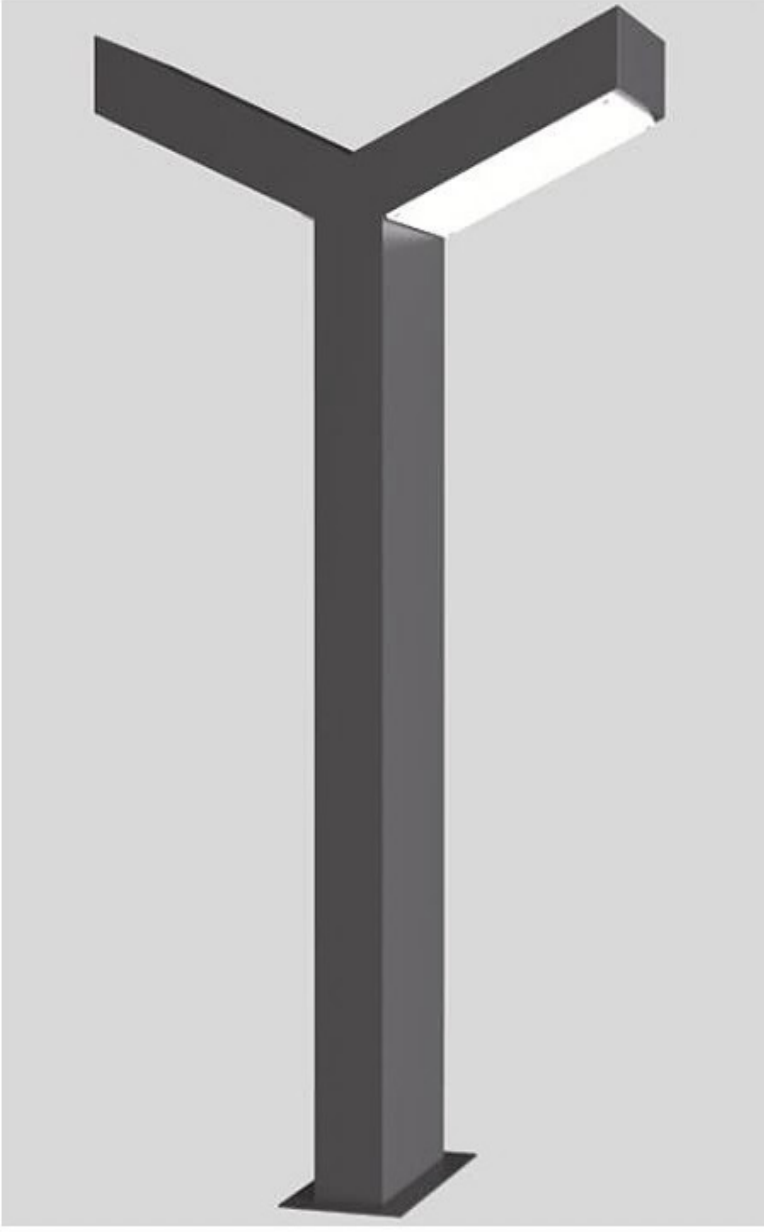




CODE : **70.8025**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

2x15W / 2x1800 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Şeffaf pleksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Transparent plexi

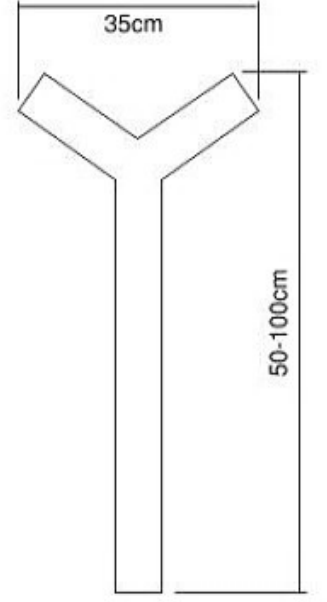

CODE : **70.8015**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

15W / 1800 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006


Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Alüminyum gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opal peksi

Aluminium body  
Electrostatic coating  
Opal plexiglass

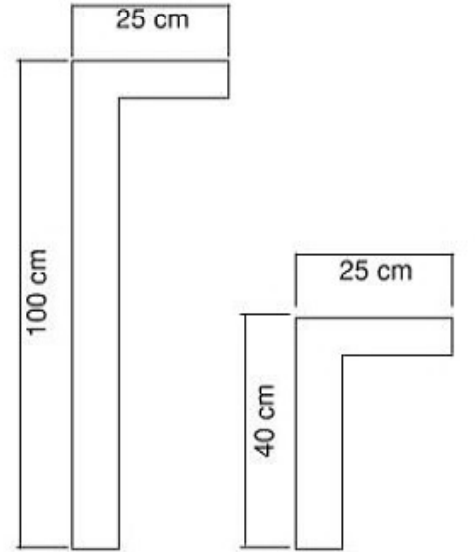

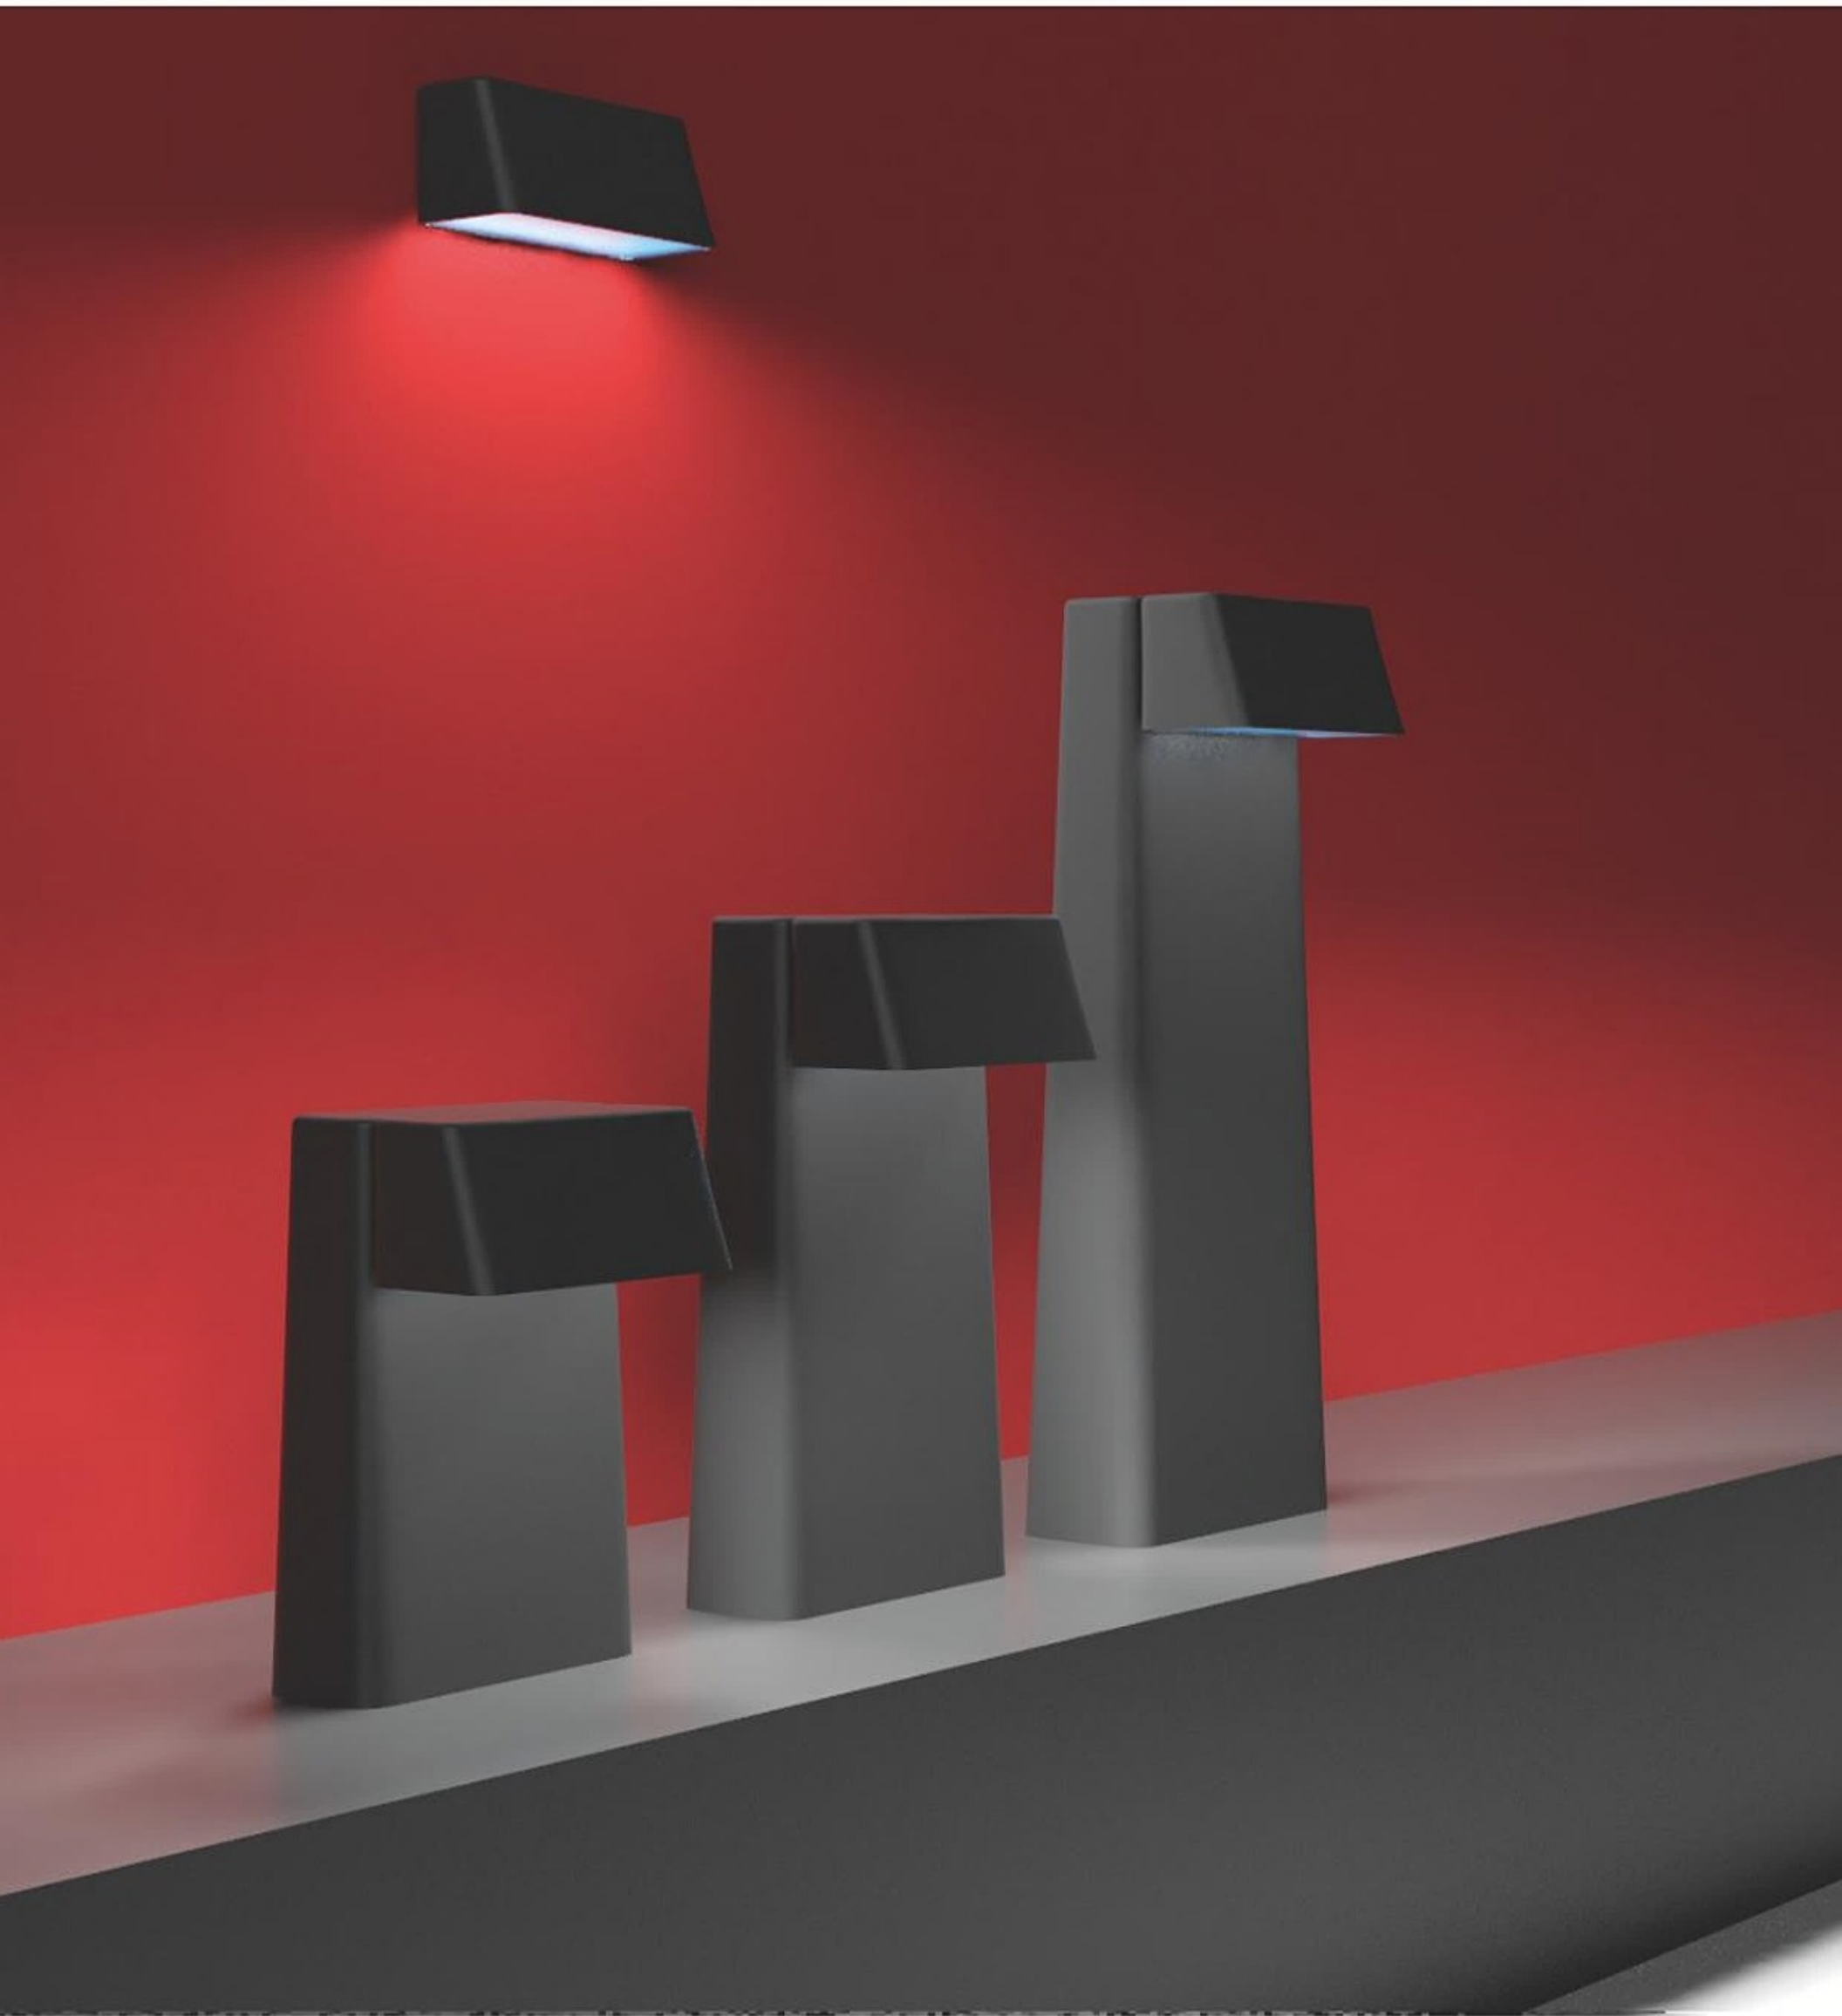





CODE : **70.331**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD Led Modul

12W / 1440 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

   IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

Polyol RIM gövde  
Opal & Şeffaf PMMA  
Uzun ömürlü paslanma yapmayan Polyol  
RIM teknolojisi ile üretilmiştir.

Polyol RIM body.  
Opal & Transparent PMMA  
It is produced with Polyol RIM technology  
which does not make long lasting  
corrosion.

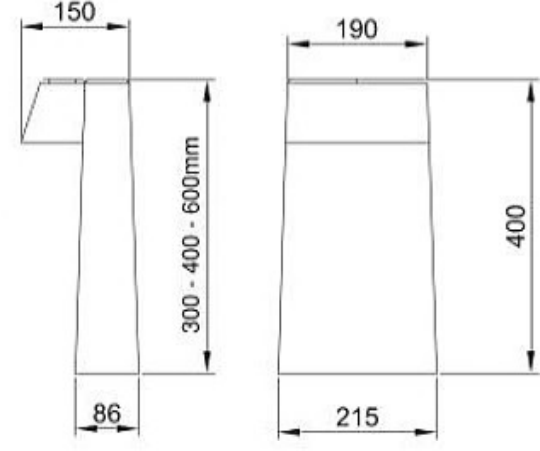



CODE : **70.330**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD Led Modul

12W / 1440 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

□ CE V IP54

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016


• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

DKP gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
Opal peksi

DKP body  
Electrostatic coating  
Opal plexiglass

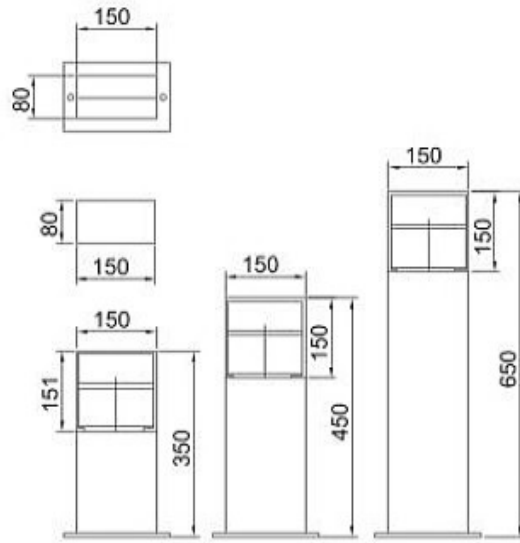



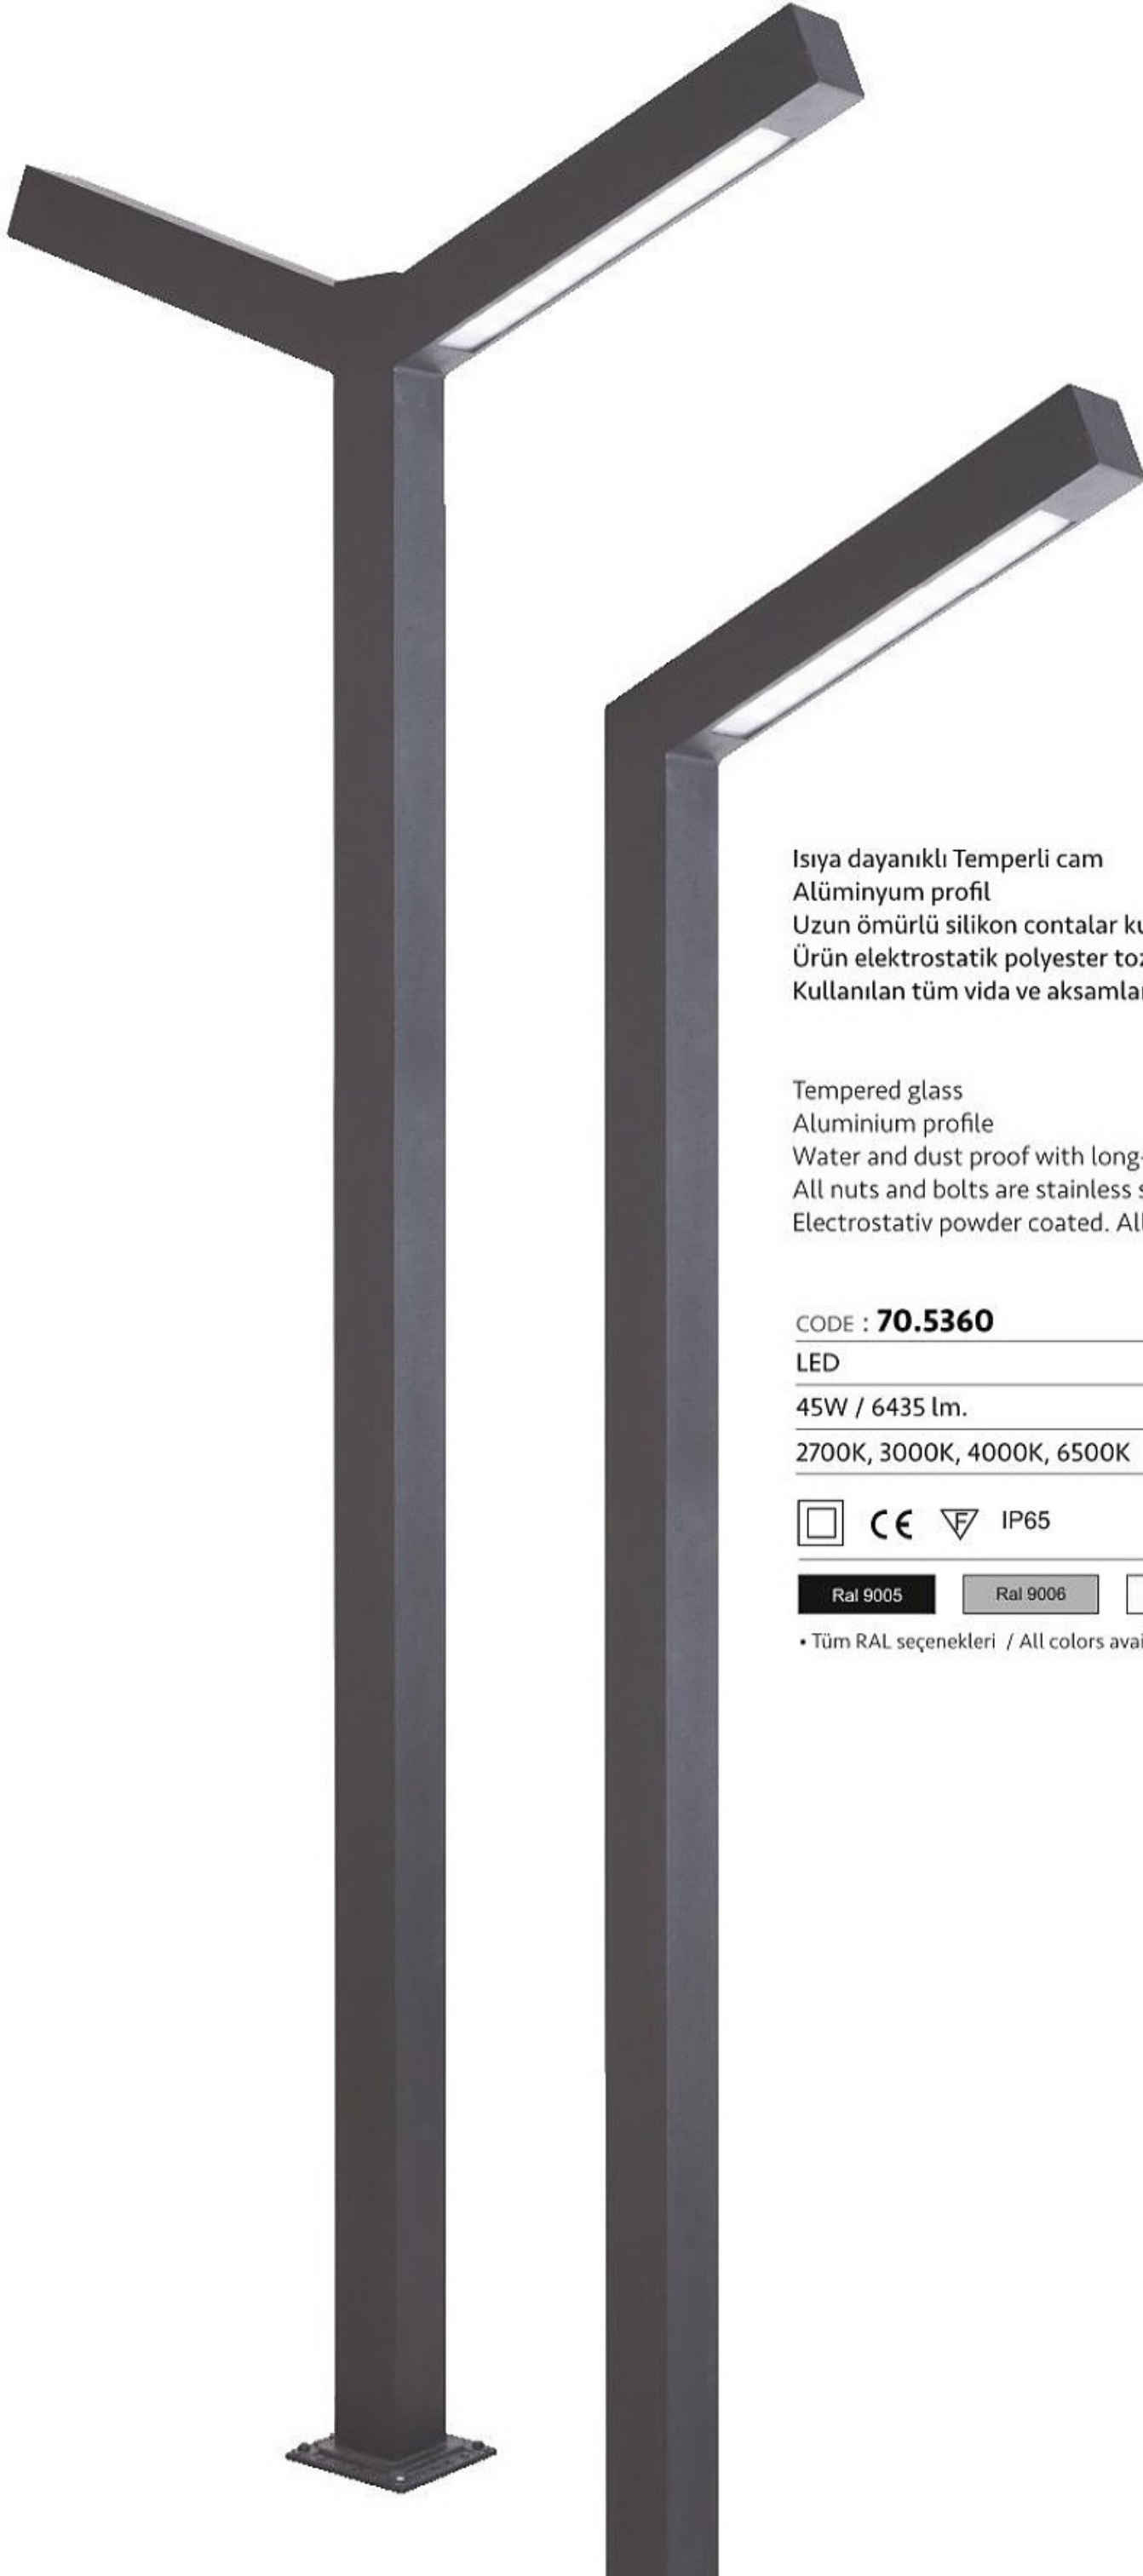

Isıya dayanıklı Temperli cam  
Alüminyum profil  
Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.  
Ürün elektrostatik polyester toz boya ile tüm RAL renklerinde boyanabilir.  
Kullanılan tüm vida ve aksesuarlar paslanmaz çeliktir.

Tempered glass  
Aluminium profile  
Water and dust proof with long-lasting silicon seals.  
All nuts and bolts are stainless steel.  
Electrostatic powder coated. All RAL codes could be applied.


CODE : **70.5360**

Teknik Çizim / Technical drawing

LED

45W / 6435 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K


   IP65

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

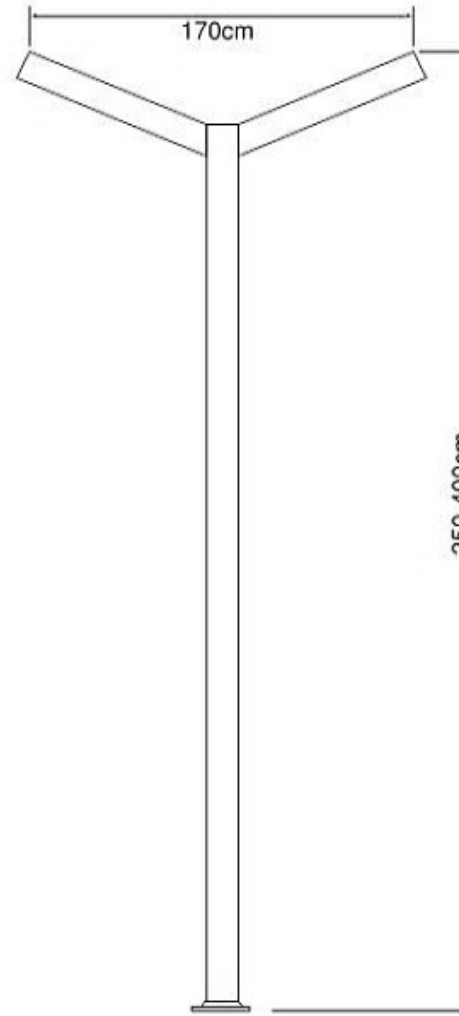



Isiya dayanıklı Temperli cam  
Alüminyum profil  
Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.  
Ürün elektrostatik polyester toz boya ile tüm RAL renklerinde boyanabilir.  
Kullanılan tüm vida ve aksamlar paslanmaz çeliktir.

Tempered glass  
Aluminium profile  
Water and dust proof with long-lasting silicon seals.  
All nuts and bolts are stainless steel.  
Electrostativ powder coated. All RAL codes could be applied.

CODE : **70.5365**

Teknik Çizim / Technical drawing

LED

45W / 6435 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K


   IP65

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

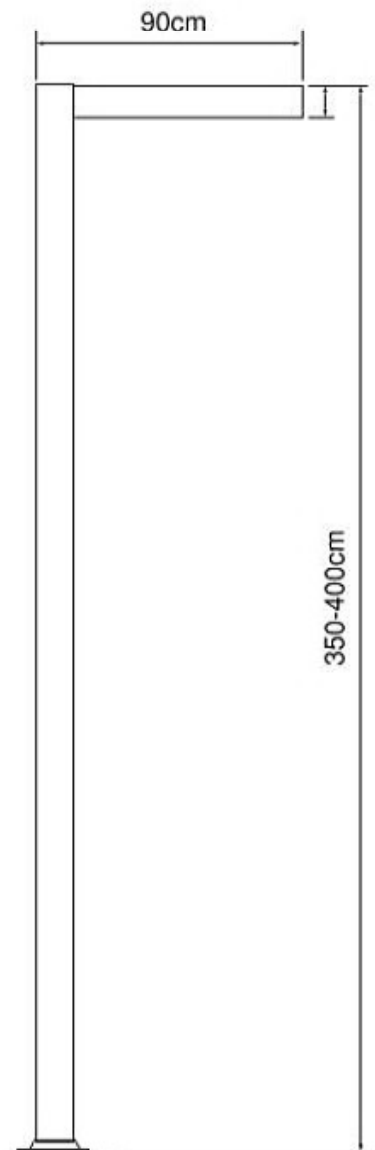





Isıya dayanıklı Temperli cam  
Alüminyum profil  
Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.  
Ürün elektrostatik polyester toz boya ile tüm RAL renklerinde boyanabilir.  
Kullanılan tüm vida ve aksesuarlar paslanmaz çeliktir.

Tempered glass  
Aluminium profile  
Water and dust proof with long-lasting silicon seals.  
All nuts and bolts are stainless steel.  
Electrostatic powder coated. All RAL codes could be applied.

CODE : **70.5375**

Teknik Çizim / Technical drawing

SMD LED

15W / 1800 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K


□ CE IP65

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

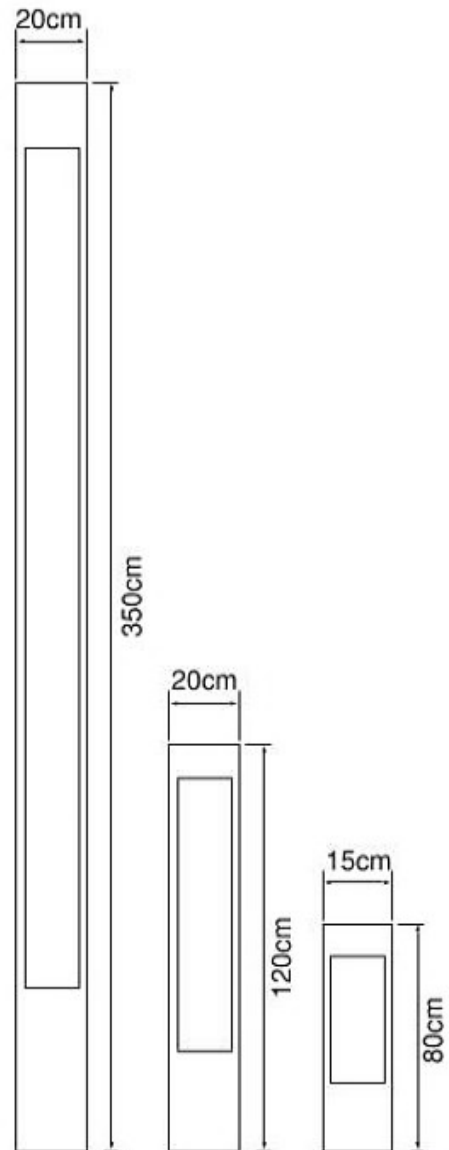



Galvaniz kaplamalı 2.5-3mm çelik boru.  
Işıklık kısmı simetrik akrilik lens  
Alüminyum led soğutma gövdesi.  
Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.  
Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Galvanized coated 2.5-3mm steel pipe.  
Skylight part symmetrical acrylic lens  
Aluminum led cooling body.  
Long lasting silicone gaskets are used.  
All external screws and bolts are made of stainless steel.

CODE : **70.5380**

LED

2x52W / 2x7436 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K


□ CE V IP65

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

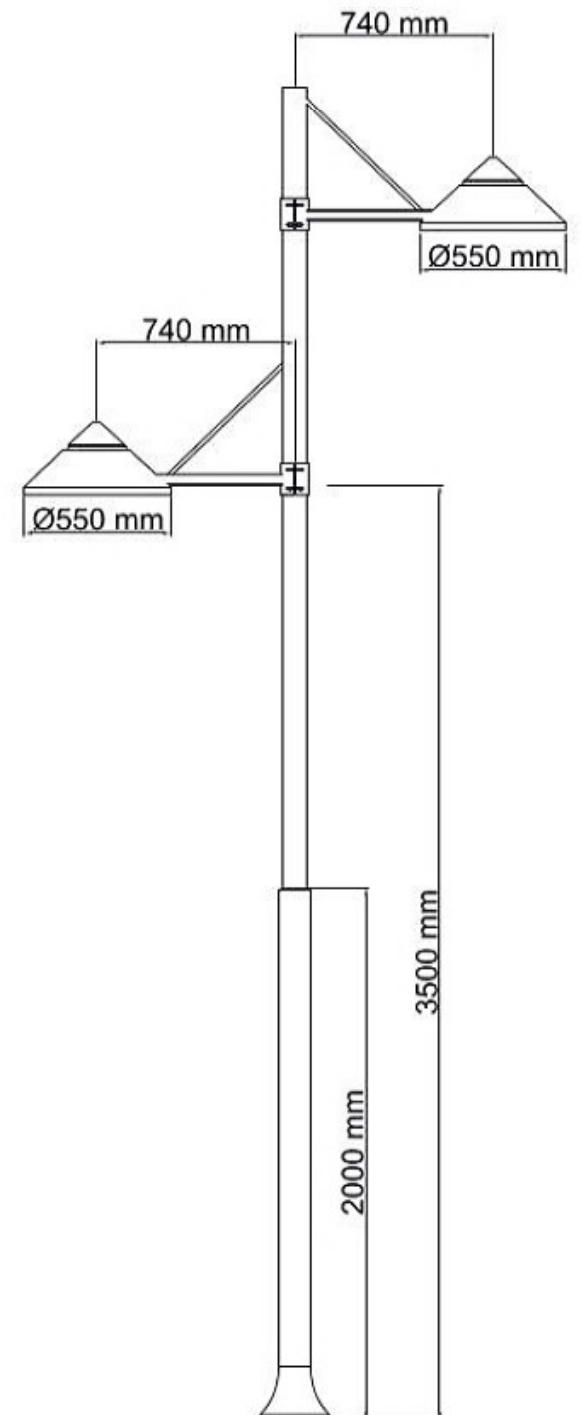



Galvaniz kaplamalı 2.5-3mm çelik boru.  
Işıklık kısmı simetrik akrilik lens  
Alüminyum led soğutma gövdesi.  
Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.  
Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Galvanized coated 2.5-3mm steel pipe.  
Skylight part symmetrical acrylic lens  
Aluminum led cooling body.  
Long lasting silicone gaskets are used.  
All external screws and bolts are made of stainless steel.

CODE : **70.5381**

LED

52W / 7436 lm.

2700K, 3000K, 4000K, 6500K

CE IP65

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

• Tüm RAL seçenekleri / All colors available

